

Milwaukee®

Nothing but **HEAVY DUTY™**



**PROGRAMMÜBERSICHT 2014
DEUTSCHLAND / ÖSTERREICH**

Milwaukee® - die Premiummarke für Handwerk und Industrie

Im Jahr 1924 in den USA gegründet, entwickelt und produziert Milwaukee® Elektrowerkzeuge und Zubehör für den professionellen Einsatz in Handwerk und Industrie.

Mit der Entwicklung innovativer Technologien und der Einführung neuer Produkte untermauert Milwaukee® permanent seine Kompetenz. Im Mittelpunkt stehen dabei Problemlöser, die Anwender in die Lage versetzen, ihre Arbeit schnell und zuverlässig meistern zu können. Der Fokus aktueller Entwicklungen liegt vor allem auf der Lithium-Ionen-Technologie, mit der die Praxistauglichkeit und Leistungsfähigkeit von akkubetriebenen Elektrowerkzeugen deutlich verbessert wird.

Jüngstes Beispiel der Innovationsstärke ist die revolutionäre FUEL-Technologie, mit der Milwaukee® bei den bürstenlosen Akkuwerkzeugen neue Maßstäbe in Langlebigkeit, Leistung und Laufzeit setzt. Bis zu 10x längere Lebensdauer des Motors, bis zu 2x mehr Leistung und bis zu 2x längere Laufzeit pro Akkuladung im Vergleich zur bisherigen Milwaukee® Lithium-Ionen-Akku-Technologie sind die wesentlichen Kennzahlen des Entwicklungssprungs.

NEU



**18 Volt FUEL™
Akku-Schlagschrauber
M18 CHIWF**

Hochleistungs-Schlagschrauber mit bis zu 1.016 Nm max. Drehmoment.
Mit bürstenlosem Motor, REDLINK PLUS™ Elektronik und REDLITHIUM-ION™ Akkus.

... mehr auf Seite 23

NEU



**18 Volt FUEL™
Akku-Winkelschleifer
M18 CAG**

Mit der Leistung eines Netzgerätes. Mit bürstenlosem Motor, REDLINK PLUS™ Elektronik und REDLITHIUM-ION™ Akkus.

... mehr auf Seite 24

NEU

ab April 2014



**18 Volt Akkuleuchte
M18 AL/O**

Praktische und extrem robuste Akkuleuchte mit starker Leuchtkraft bei langer Laufzeit. Zwei Helligkeitsstufen einstellbar.

... mehr auf Seite 26

NEU

ab April 2014



**Polierer
AP 14-2 200 E Set**

Leistungsstarker 1.450 Watt Motor für höchste Leistung in allen Anwendungen. Elektronik mit Drehzahlvorwahl – optimal für die Kfz-Branche geeignet. Inklusive Zubehör.

... mehr auf Seite 53

Inhalt

Serviceleistungen	4–7
Absaugsysteme	55
Akkuleuchten	62
Akkus	63
Akku-Technologie	8–9
Akku-Technologie 4 V Li-Ion	35
Akku-Technologie 12 V Li-Ion	10–20
Akku-Technologie 14,4 V Li-Ion	21
Akku-Technologie 18 V Li-Ion	22–31
Akku-Technologie 28 V Li-Ion	32–34
Bandschleifer	60
Bauschrauber	47
Blechscherer	53
Bohr- und Kombihämmer SDS-plus/SDS-Max/Kango-Hex	38–40
Bohrmaschinen	43–44
Diamantbohrmaschinen	45–46
Exzentrerschleifer	61
Flachdübelfräse	61
Geradschleifer	54
Kapp- und Gehrungssägen/Arbeitstische	58–59
Kernbohrmotoren/ (Kern-)bohrständer	46
Knabber	53
Kreissägen	57
Ladegeräte	62
Magnetkernbohrsysteme	45
Mauernutfräsen	59
Meißelhämmer SDS-plus/SDS-Max/Kango-Hex	41
Metallkreissäge	52
Polierer	53
Säbelsägen	56
Schlagbohrmaschinen	42–43
Schlagschrauber	47
Schleifer	53
Schwingschleifer	61
Stichsägen	57
Test- und Messgeräte	35–37
Winkelschleifer	48–52
Zimmereimaschinen	60

Alle Milwaukee® Elektrowerkzeuge mit 3 Jahren Garantie

Registrieren Sie sich jetzt für die erweiterte Garantie von Milwaukee®.

Die erweiterte 3-Jahres-Garantie von Milwaukee® bietet Ihnen eine zusätzliche Sicherheit, die weit über den gesetzlich vorgeschriebenen Zeitraum und die Gewährleistungsbedingungen hinausgeht.

Dieser Service steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wenn Sie Ihr neues Milwaukee® Elektrowerkzeug innerhalb von 30 Tagen ab dem Kaufdatum registrieren.* Der Garantiezeitraum beginnt mit dem Kaufdatum.

Alles, was Sie tun müssen, um diesen Service von Milwaukee® zu erhalten, ist:
Registrieren Sie Ihr Werkzeug online!

Unser Milwaukee® Service ist nur in den Ländern verfügbar, die auf unserer Website angegeben sind.

*Davon ausgeschlossen sind Leuchten, Akkus und Ladegeräte, hier gelten die gesetzlichen Bestimmungen.



MILWAUKEE® BIETET IHNEN IM RAHMEN EINER AKTION BIS ZUM 31.07.2014 EINE 2 JAHRES-GARANTIE AUF ALLE REDLITHIUM-ION™ AKKUS, WENN SIE DIE AKKUS BIS 30 TAGE NACH KAUFDATUM UNTER WWW.MILWAUKEETOOL.DE REGISTRIEREN!

**Heavy Duty Club -
sichern Sie sich 1 Jahr Vollservice und viele weitere Vorteile!**

Registrieren Sie sich unter www.milwaukeetool.de!



1

1 Jahr Vollservice

Milwaukee® bietet Ihnen als Heavy Duty Club-Mitglied (kostenlose Mitgliedschaft) ein Jahr Vollservice auf Ihre Milwaukee® Elektrowerkzeuge, die für die 3-Jahres-Garantie registriert sind.

- Reparatur oder Austausch aller defekten Teile **inklusive Verschleißteile**
- Hin- und Rücktransport inklusive Verpackung innerhalb Deutschlands
- Funktionskontrolle und Sicherheitsprüfung nach erfolgter Reparatur

Bei unsachgemäßem Gebrauch und nicht bestimmungsgemäßer Belastung, Schäden durch Gewalt von außen und Fremdeingriff am Gerät kommt der Vollservice nicht zum Tragen. Der Vollservice gilt nicht für Säbelsägen bei Einsatz im Palettenbau sowie für Zubehör und Verbrauchsmaterial, wie z.B. Akkus, QUIK-LOK Kabel, Filter, Magazine und für Wartungsinspektionen.

2

Clubprämie für Ihre Treue

Jedes gekaufte und registrierte Milwaukee® Elektrowerkzeug bringt Ihnen Punkte auf Ihr Heavy Duty Clubkonto. Am Jahresende wird abgerechnet: ab einem Kontostand von 100 Heavy Duty Punkten pro Kalenderjahr gibt es bereits 15 Cent pro HD-Punkt als Rückvergütung. Ab 200 HD-Punkten bekommen Sie 30 Cent, ab 300 Punkten 50 Cent und ab 400 Punkten 70 Cent für jeden einzelnen HD-Punkt. Die Heavy Duty Punkte finden Sie für jedes Gerät neben der Produktbeschreibung.

3

Starke Hilfe bei Diebstahl

Gegen Vorlage der polizeilichen Anzeige erhalten Sie bei Ihrem Milwaukee® Fachhändler ein neues Gerät zu einem Sonderpreis von 50% des gültigen Listen-Verkaufspreises (ohne MwSt.).

4

Kostenloser Abholservice im Reparaturfall

Im Reparaturfall holt unser Abhol-Service das Gerät schnell bei Ihnen ab und bringt es zu unserer Zentralen Reparaturwerkstatt.

5

48 h Reparaturservice

Die bei unserer Zentralen Reparaturwerkstatt eingehenden Garantie- und Reparaturaufträge werden innerhalb von 48 Stunden nach Eingang schnell und zuverlässig erledigt. Nach jeder Reparatur wird eine Funktions- und Sicherheitsprüfung durchgeführt. Auf Wunsch besteht die Möglichkeit zu einer kostenpflichtigen BGV-A3 Prüfung.

6

Club Aktionen

Wechselnde, zeitlich begrenzte Sonder-Aktionen, spezielle Angebote und attraktive Prämien für Club-Mitglieder.

Zentrale Reparaturwerkstatt

Techtronic Industries Central Europe GmbH

Service Center
Brückenstraße 9
71364 Winnenden
Tel.: 071 95/12 500
Fax: 071 95/12 667
Email: aewkundenservice@tti-emea.com

Helpline: Montag–Freitag 8.00–16.00 Uhr

Wir sorgen dafür, dass Ihr Elektrowerkzeug schnell, kompetent und zuverlässig repariert wird. Bei jeder Reparatur wird Ihr Elektrowerkzeug komplett geprüft und gewartet. Anschließend führen wir eine Funktions- und Sicherheitsprüfung durch.

Abgabe bei Ihrem Fachhändler:

Ihr Fachhändler füllt mit Ihnen zusammen einen Reparaturauftrag aus, der uns über den Schaden und den gewünschten Reparaturumfang informiert. Der Händler verpackt das Gerät und schickt es zur Reparatur ein. Nach erfolgter Reparatur holen Sie das Gerät bei Ihrem Fachhändler wieder ab.

Direkteinsendung zu uns:

Senden Sie uns das Gerät zusammen mit einem ausgefüllten Reparaturauftrag. Im Garantiefall legen Sie auch eine Kopie des Kaufbelegs bei. Sie können auch gerne unseren Abholservice nutzen.

Weitere Informationen finden Sie auch unter www.milwaukeetool.de!



Milwaukee® Zubehör -

für härteste Anforderungen in Industrie und Handwerk. Weitere Informationen dazu finden Sie in unserem Zubehör-Katalog.

Starker Service für Ihren Gerätepark.

LongLife Service

Milwaukee® bietet Ihnen für Ihren Gerätepark ein Rundum-Sorglos-Paket

- über einen Zeitraum von 24, 36 oder 48 Monaten
- optimiert für Ihren Einsatz durch Tests und kompetente Beratung
- mit 100%iger Kostentransparenz durch fixe Servicерaten
- Startauftrag ab € 2.000 Warenwert
- nachträgliche Aufstockung möglich

Leistungspaket „Vollservice“

Die monatliche Servicерate umfasst folgende Vorteile:

- alle Kosten für Reparaturen, inklusive Verschleißteile, Akkus und Ladegeräte
- eingehende Reparaturen werden bis zum Folgetag erledigt und versendet
- kostenlosen Abholservice
- die Hotline zum Werkskundendienst: 0 71 95/12-500

Neugerät bei Diebstahl

- gegen Vorlage der polizeilichen Anzeige
- mit 50 % Sondernachlass auf den aktuellen Verkaufspreis

Weiterer Zusatznutzen

- keine Kostenvoranschläge
- keine Reparaturrechnungen
- Personalisierung der Geräte



Leasing



Vorteile

- investieren ohne Einsatz des Eigenkapitals
- steuerliche Begünstigungen
- kalkulierbare Kosten

Weiterer Zusatznutzen

Die Milwaukee® Werkverkehrsversicherung schützt bei

- Diebstahl und Beschädigung
- Verkehrsunfällen
- Brand
- Witterungseinflüssen

Beispiele aus der Baubranche mit einer Laufzeit von 36 Monaten

		SERVICE	LEASING
Elektrowerkzeug	Anschaffungs- wert in €	Rate pro Monat in € ab	Rate pro Monat in € ab
HD18 HX/4.0 Ah Akku-Kombihammer mit 2 Akkus und Ladegerät	539,00	4,70	19,29
M18 CPD/4.0 Ah Akku-Schlagbohrschrauber mit 2 Akkus und Ladegerät	409,00	5,45	14,64
PLH 20 Bohrhammer	189,00	4,45	6,76
Kango 545 S Kombihammer	759,00	5,45	27,17
SSD 1100 X Säbelsäge	199,00	4,94	7,12
Gesamtbetrag	2.095,00	24,99	74,98

Die Preise können sich aufgrund der Geräteanzahl und des Einsatzbereiches verändern.
Alle Preis zzgl. MwSt.!



Ihr Milwaukee®
Kompetenzhändler
berät Sie gerne!

MILWAUKEE® AKKU-MOTOR-TECHNOLOGIE

FUEL Bürstenloser POWERSTATE™ MOTOR

- Neuester bürstenloser Motor - von Milwaukee® entwickelt
- Höchster Wirkungsgrad bei geringstem Verschleiß

4-poliger Motor

- Höchste Leistung bei kompakter Bauweise


Herkömmlicher Elektro-Motor



MILWAUKEE® RED LI-ION AKKU-TECHNOLOGIE




- LED-Akku-Ladestandsanzeige informiert jederzeit per Knopfdruck über den aktuellen Ladezustand des Akkus
- Problemloser Einsatz bis zu -18°C
- Gleichmäßiges Laden und Entladen jeder Zelle durch die Milwaukee® Einzelzellenüberwachung für längste Laufzeit und Lebensdauer
- Optimierter Zellaufbau für höchste Stabilität und optimale Leistungsabgabe
- Geschütztes Gehäuse dämpft Schläge durch gummierte Auflage und sorgt für Standfestigkeit auf glatten Abstellflächen

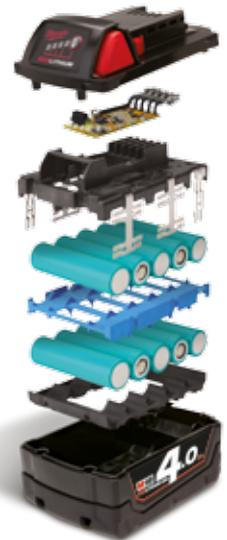

MILWAUKEE® ELEKTRONIK

	FUEL	
	REDLINK™ Elektronik	REDLINK PLUS™ Elektronik
Hochleistungselektronik mit einzigartigem Leistungsmanagement für längere Laufzeit		✓
Systemkommunikation zwischen Gerät und Akku für höchste Leistung	✓	✓
Schnellster Überlastschutz mit einer Abschaltzeit < 0,5 Sekunden für längere Lebensdauer	✓	✓
Temperaturmanagement zum Schutz des Akkus auch bei niedrigen Temperaturen	✓	✓



FUEL™ TECHNOLOGIE

M12 **M18**

BIS ZU
10X
LÄNGERE
LEBENSDAUER
DES MOTORS*

BIS ZU
2X
LÄNGERE
LAUFZEIT*

BIS ZU
2X
MEHR
LEISTUNG*




REDLINK PLUS™ ELEKTRONIK

- Hochleistungselektronik mit einzigartigem Leistungsmanagement
- Systemkommunikation zwischen Gerät und Akku
- Schnellster Überlastschutz für lange Lebensdauer von Gerät und Akku
- Bis zu 2x mehr Leistung*



2
REDLITHIUM-ION™



BÜRSTENLOSER POWERSTATE™ MOTOR

- Neuester bürstenloser Motor – von Milwaukee® entwickelt
- Höchster Wirkungsgrad bei geringstem Verschleiß
- Bis zu 10x längere Lebensdauer des Motors*



REDLITHIUM-ION™ AKKUS

- Akku-Ladestandsanzeige
- Problemloser Einsatz bis zu -18°C
- Einzelzellenüberwachung für längere Lebensdauer des Akkus
- Bis zu 2x längere Laufzeit*

*Im Vergleich zu anderen Li-Ion Technologien und/oder der vorherigen Milwaukee® Akku-Technologie. Das Ergebnis ist abhängig von Voltzahl, Gerät und Anwendung.

M12 FUEL™



**BÜRSTENLOSER
POWERSTATE™ MOTOR**



**REDLITHIUM-ION™
AKKU**

Akku-Bohrschrauber M12 CDD

2.0



**Die neue 12 Volt FUEL™
Kompakt-Bohrschrauber
Generation.**

- 2-Gang-Getriebe für kraftvolle 37 Nm Drehmoment
- 18-stufige Drehmoment-einstellung plus Bohrstufe
- 13 mm FIXTEC-Metall-Schnellspannbohrfutter mit Spindel-Lock für schnellen Bit- und Bohrerwechsel
- Rechts-/Linkslauf
- Robustes Metallgetriebegehäuse für lange Lebensdauer
- Softgrip-Auflage
- LED-Beleuchtung
- Akku-Ladestandsanzeige.

Lieferumfang

2x 12 V/2.0 Ah Red Li-Ion Akku, Ladegerät C12 C, 13 mm FIXTEC-Metall-Schnellspannbohrfutter mit Spindel-Lock, Gürtelclip, HD Box.

Technische Daten

Akku Spannung / Kapazität	12 V / 2.0 Ah
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0–450/0–1.700 min ⁻¹
Bohrfutter-Spannbereich	1,5–13 mm
Bohr-Ø in Stahl/Holz	13/25 mm
Max. Drehmoment	37 Nm
Holzschrauben bis	8 mm
Gewicht mit Akku	1,3 kg

Artikelnummer 4933441868
EAN-Code 4002395002542

Preis: 209,00 € 20 Punkte

Akku-Bohrschrauber M12 CDD

4.0



**Die neue 12 Volt FUEL™
Kompakt-Bohrschrauber
Generation.**

- 2-Gang-Getriebe für kraftvolle 44 Nm Drehmoment
- 18-stufige Drehmoment-einstellung plus Bohrstufe
- 13 mm FIXTEC-Metall-Schnellspannbohrfutter mit Spindel-Lock für schnellen Bit- und Bohrerwechsel
- Rechts-/Linkslauf
- Robustes Metallgetriebegehäuse für lange Lebensdauer
- Softgrip-Auflage
- LED-Beleuchtung
- Akku-Ladestandsanzeige.

Technische Daten

Akku Spannung / Kapazität	12 V / 4.0 Ah
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0–450/0–1.700 min ⁻¹
Bohrfutter-Spannbereich	1,5–13 mm
Bohr-Ø in Stahl/Holz	13/25 mm
Max. Drehmoment	44 Nm
Holzschrauben bis	8 mm
Gewicht mit Akku	1,5 kg

Artikelnummer 4933441871
EAN-Code 4002395002535

Preis: 259,00 € 20 Punkte

Akku-Schlagbohrschrauber M12 CPD

2.0



**Die neue 12 Volt FUEL™
Kompakt-Schlagbohr-
schrauber Generation.**

- 2-Gang-Getriebe für kraftvolle 37 Nm Drehmoment
- 18-stufige Drehmoment-einstellung plus Bohrstufe
- Schlagbohrstufe
- 13 mm FIXTEC-Metall-Schnellspannbohrfutter mit Spindel-Lock für schnellen Bit- und Bohrerwechsel
- Rechts-/Linkslauf
- Robustes Metallgetriebegehäuse für lange Lebensdauer
- Softgrip-Auflage
- LED-Beleuchtung
- Akku-Ladestandsanzeige.

Lieferumfang

2x 12 V/2.0 Ah Red Li-Ion Akku, Ladegerät C12 C, 13 mm FIXTEC-Metall-Schnellspannbohrfutter mit Spindel-Lock, Gürtelclip, HD Box.

Technische Daten

Akku Spannung / Kapazität	12 V / 2.0 Ah
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0–450/0–1.700 min ⁻¹
Schlagzahl 1./2. Gang	0–6.750/0–25.500 min ⁻¹
Bohrfutter-Spannbereich	1,5–13 mm
Bohr-Ø in Stahl/Holz/Stein	13/25/13 mm
Max. Drehmoment	37 Nm
Holzschrauben bis	8 mm
Gewicht mit Akku	1,3 kg

Artikelnummer 4933441874
EAN-Code 4002395002528

Preis: 219,00 € 20 Punkte

Akku-Schlagbohrschrauber M12 CPD

4.0



**Die neue 12 Volt FUEL™
Kompakt-Schlagbohr-
schrauber Generation.**

- 2-Gang-Getriebe für kraftvolle 44 Nm Drehmoment
- 18-stufige Drehmoment-einstellung plus Bohrstufe
- Schlagbohrstufe
- 13 mm FIXTEC-Metall-Schnellspannbohrfutter mit Spindel-Lock für schnellen Bit- und Bohrerwechsel
- Rechts-/Linkslauf
- Robustes Metallgetriebegehäuse für lange Lebensdauer
- Softgrip-Auflage
- LED-Beleuchtung
- Akku-Ladestandsanzeige.

Technische Daten

Akku Spannung / Kapazität	12 V / 4.0 Ah
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0–450/0–1.700 min ⁻¹
Schlagzahl 1./2. Gang	0–6.750/0–25.500 min ⁻¹
Bohrfutter-Spannbereich	1,5–13 mm
Bohr-Ø in Stahl/Holz/Stein	13/25/13 mm
Max. Drehmoment	44 Nm
Holzschrauben bis	8 mm
Gewicht mit Akku	1,5 kg

Artikelnummer 4933441877
EAN-Code 4002395002511

Preis: 269,00 € 20 Punkte

TECHNOLOGIE



**REDLINK PLUS™
ELEKTRONIK**

POWERED BY
REDLITHIUM-ION™

Akku-Schlagschrauber M12 CID

2.0



Die neue 12 Volt FUEL™ Kompakt-Schlagschrauber Generation.

- DRIVE CONTROL™ mit 2 Schaltstufen
- Extrem handlich: nur 160 mm Länge
- 1/4" Hex Metall-Bitdirekt-aufnahme
- Softgrip-Auflage
- LED-Beleuchtung
- Akku-Ladestandsanzeige.

Lieferumfang

2x 12 V/2.0 Ah Red Li-Ion Akku, Ladegerät C12 C, Gürtelclip, HD Box.

Technische Daten

Akku Spannung / Kapazität	12 V / 2.0 Ah
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0–1.200/0–2.650 min ⁻¹
Schlagzahl 1./2. Gang	0–2.700/0–3.550 min ⁻¹
Werkzeugaufnahme	1/4" Hex
Max. Drehmoment 1./2. Stufe	19/135 Nm
Max. Schraubenkapazität	M14
Gewicht mit Akku	1,1 kg

Artikelnummer 4933441880
EAN-Code 4002395002504

Preis: 209,00 € 20 Punkte

Akku-Schlagschrauber M12 CIW14

NEU

2.0



Die neue 12 Volt FUEL™ Kompakt-Schlagschrauber Generation.

- DRIVE CONTROL™ mit 2 Schaltstufen
- Extrem handlich: nur 146 mm Länge
- 1/4" Vierkant Metall-Bitdirekt-aufnahme
- Softgrip-Auflage
- LED-Beleuchtung
- Akku-Ladestandsanzeige.

Lieferumfang

2x 12 V/2.0 Ah Red Li-Ion Akku, Ladegerät C12 C, Gürtelclip, HD Box.

Technische Daten

Akku Spannung / Kapazität	12 V / 2.0 Ah
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0–1.200/0–2.650 min ⁻¹
Schlagzahl 1./2. Gang	0–3.000/0–4.000 min ⁻¹
Werkzeugaufnahme	1/4" Vierkant
Max. Drehmoment 1./2. Stufe	13/56 Nm
Max. Schraubenkapazität	M12
Gewicht mit Akku	1,1 kg

Artikelnummer 4933441883
EAN-Code 4002395002498

Preis: 219,00 € 20 Punkte

Akku-Bohrhammer M12 CH

NEU

2.0



Kompakter und leistungsstärker 12 Volt FUEL™ Akku-Bohrhammer mit nur 250 mm Länge und 1,1 J Schlagenergie.

- Optimierte für Bohr-Ø von 4 bis 10 mm
- SDS-plus Werkzeugaufnahme
- Rechts-/Linkslauf und Schlagstopp
- Elektropneumatisches Schlagwerk
- Geringe Vibrationen (3-achsig) von nur 4,4 m/s²
- 43 mm Spannhalsdurchmesser – kompatibel mit Akku-Absaugsystem M12 DE
- LED-Beleuchtung
- Softgrip-Auflage
- Akku-Ladestandsanzeige.

Lieferumfang

2x 12 V/2.0 Ah Red Li-Ion Akku, Ladegerät C12 C, HD Box.

Technische Daten

Akku Spannung / Kapazität	12 V / 2.0 Ah
Bohr-Ø in Beton / Stahl / Holz	14 / 10 / 14 mm
Leerlaufdrehzahl	0–900 min ⁻¹
Lastschlagzahl	0–6.200 min ⁻¹
Schlagenergie	1,1 J
Vibrationen (3-achsig) beim Bohren in Beton	4,4 m/s ²
Gewicht mit Akku	1,7 kg

Artikelnummer 4933446046
EAN-Code 4002395004669

Preis: 249,00 € 30 Punkte

Akku-Bohrhammer M12 CH

NEU

4.0



Kompakter und leistungsstärker 12 Volt FUEL™ Akku-Bohrhammer mit nur 250 mm Länge und 1,1 J Schlagenergie.

- Optimierte für Bohr-Ø von 4 bis 10 mm
- SDS-plus Werkzeugaufnahme
- Rechts-/Linkslauf und Schlagstopp
- Elektropneumatisches Schlagwerk
- Geringe Vibrationen (3-achsig) von nur 4,4 m/s²
- 43 mm Spannhalsdurchmesser – kompatibel mit Akku-Absaugsystem M12 DE
- LED-Beleuchtung
- Softgrip-Auflage
- Akku-Ladestandsanzeige.

Lieferumfang

2x 12 V/4.0 Ah Red Li-Ion Akku, Ladegerät C12 C, HD Box.

Technische Daten

Akku Spannung / Kapazität	12 V / 4.0 Ah
Bohr-Ø in Beton / Stahl / Holz	14 / 10 / 14 mm
Leerlaufdrehzahl	0–900 min ⁻¹
Lastschlagzahl	0–6.200 min ⁻¹
Schlagenergie	1,1 J
Vibrationen (3-achsig) beim Bohren in Beton	4,4 m/s ²
Gewicht mit Akku	1,9 kg

Artikelnummer 4933446049
EAN-Code 4002395004676

Preis: 299,00 € 30 Punkte

Akku-Bohrschrauber M12 BDD

NEU
2.0



Leichter und kraftvoller 12 Volt Akku-Kompakt-Bohrschrauber.

- Extrem handlich: nur 185 mm Länge
- REDLINK™ Elektronik – Überlastschutz für lange Lebensdauer von Akku, Motor und Getriebe
- Einzelzellenüberwachung für lange Lebensdauer des Akkus
- Optimierter Handgriff mit Softgrip-Auflage für beste Ergonomie und Griffigkeit
- 10 mm FIXTEC-Metall-Schnellspannbohrfutter mit Spindel-Lock
- 19-stufige Drehmomenteinstellung mit zusätzlicher Bohrstufe zum sauberen Versenken der Schrauben
- LED-Beleuchtung
- Akku-Ladestandsanzeige.

Lieferumfang

2x 12 V/2.0 Ah Red Li-Ion Akku, 10 mm FIXTEC-Metall-Schnellspannbohrfutter, Ladegerät C12 C, Bit, HD Box.

Technische Daten

Akku Spannung/Kapazität	12 V/2.0 Ah
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0–400/0–1.500 min ⁻¹
Bohr-Ø in Stahl/Holz	10/22 mm
Max. Drehmoment	30 Nm
Gewicht mit Akku	1,2 kg

Artikelnummer 4933446040
EAN-Code 4002395004645

Preis: 159,00 € 15 Punkte

Akku-Schlagbohrschrauber M12 BPD

NEU
2.0



Leichter und kraftvoller 12 Volt Akku-Kompakt-Schlagbohrschrauber.

- Extrem handlich: nur 185 mm Länge
- REDLINK™ Elektronik – Überlastschutz für lange Lebensdauer von Akku, Motor und Getriebe
- Einzelzellenüberwachung für lange Lebensdauer des Akkus
- Optimierter Handgriff mit Softgrip-Auflage für beste Ergonomie und Griffigkeit
- 10 mm FIXTEC-Metall-Schnellspannbohrfutter mit Spindel-Lock
- Mit mechanischem Schlagwerk zum Bohren in Mauerwerk
- 18-stufige Drehmomenteinstellung mit zusätzlicher Bohrstufe zum sauberen Versenken der Schrauben
- LED-Beleuchtung
- Akku-Ladestandsanzeige.

Lieferumfang

2x 12 V/2.0 Ah Red Li-Ion Akku, 10 mm FIXTEC-Metall-Schnellspannbohrfutter, Ladegerät C12 C, Bit, HD Box.

Technische Daten

Akku Spannung/Kapazität	12 V/2.0 Ah
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0–400/0–1.500 min ⁻¹
Schlagzahl	22.500 min ⁻¹
Bohr-Ø in Stahl/Holz/Mauerwerk	10/22/10 mm
Max. Drehmoment	30 Nm
Gewicht mit Akku	1,2 kg

Artikelnummer 4933446045
EAN-Code 4002395004652

Preis: 169,00 € 20 Punkte

ZUBEHÖR-TIPP

Schrauberbitset

27 teilig, in robuster, kompakter Kassette.

Inhalt:

- 25 mm: PH1 x 2/PH2 x 2/PH3 x 1
- 25 mm: PZ1 x 2/PZ2 x 4/PZ3 x 2
- 25 mm: TX10 x 2/TX15 x 3/TX20 x 3/TX25 x 3/TX30 x 1/TX40 x 1
- Dauermagnethalter mit Schnellwechselsadapter



Artikelnummer 4932352747
EAN-Code 4002395374052

Preis: 24,90 € RG SNP

Akku-Kompaktschrauber M12 BD

NEU
2.0



2-Gang Kompaktschrauber. Klein und handlich, auch für enge Stellen.

- Extrem handlich: nur 175 mm Länge
- REDLINK™ Elektronik – Überlastschutz für lange Lebensdauer von Akku, Motor und Getriebe
- Einzelzellenüberwachung für lange Lebensdauer des Akkus
- Optimierter Handgriff mit Softgrip-Auflage für beste Ergonomie und Griffigkeit
- ¼" Hex Bitdirektaufnahme
- 19-stufige Drehmomenteinstellung mit zusätzlicher Bohrstufe zum sauberen Versenken der Schrauben
- LED-Beleuchtung
- Akku-Ladestandsanzeige.

Lieferumfang

2x 12 V/2.0 Ah Red Li-Ion Akku, Ladegerät C12 C, Bit, Transportkoffer.

Technische Daten

Akku Spannung/Kapazität	12 V/2.0 Ah
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0–400/0–1.500 min ⁻¹
Werkzeugaufnahme	¼" Hex
Bohr-Ø in Stahl/Holz	10/22 mm
Max. Drehmoment	30 Nm
Gewicht mit Akku	1,0 kg

Artikelnummer 4933441900
EAN-Code 4002395002559

Preis: 139,00 € 15 Punkte

Akku-Schlagschrauber C12 IW



Kompakter 12 Volt Schlag-schrauber mit ½" Vierkant Aufnahme.

- Extrem handlich: nur 165 mm Länge
- Elektronik mit Drehzahlsteuerung
- Maximale Schraubenkapazität bis M12
- REDLINK™ Elektronik – Überlastschutz für lange Lebensdauer von Akku, Motor und Getriebe
- Rechts-/Linkslauf
- Robustes Metallgetriebegehäuse
- LED-Beleuchtung
- Handgriff mit Softgrip-Auflage
- Akku-Ladestandsanzeige.

Lieferumfang

2x 12 V/1.5 Ah Red Li-Ion Akku, Ladegerät C12 C, Transportkoffer.

Technische Daten

Akku Spannung/Kapazität	12 V/1.5 Ah
Leerlaufdrehzahl	0–2.000 min ⁻¹
Schlagzahl	0–3.000 min ⁻¹
Werkzeugaufnahme	½" Vierkant
Max. Drehmoment	136 Nm
Gewicht mit Akku	1,0 kg

Artikelnummer 4933411900
EAN-Code 4002395236329

Preis: 179,00 € 15 Punkte

Akku-Absaugsystem M12 DE

2.0



Technische Daten

Akku Spannung/Kapazität	12 V/2,0 Ah
Leerlaufdrehzahl	0–22.000 min ⁻¹
Max. Bohrtiefe	90 mm
Max. Bohr-Ø	16 mm
Gewicht	1,66 kg

Artikelnummer	4933443003
EAN-Code	4002395002740

Preis: 219,00 € 20 Punkte

Kompaktes und leichtes Akku-Absaugsystem.

- Universell einsetzbar für alle Milwaukee® Bohr-/Schlagbohrmaschinen und SDS-plus Bohr-/Kombihammer mit Spannhals-Ø von 43 bis 59 mm sowie eine Vielzahl an Wettbewerbsgeräten
- REDLINK™ Elektronik
- Arretierbarer Tiefenanschlag mit 120 mm Skala
- HEPA Filter fängt 99,97% aller Staubpartikel
- Anbringung an der rechten und linken Maschinenseite möglich
- Schalterstellungen: An, Aus, Automatik (5 Sek. Abschaltzeit zur vollständigen Absaugung des Bohrstaubs)
- Akku-Ladestandsanzeige.

Lieferumfang

1 x 12 V/2,0 Ah Red Li-Ion Akku, Ladegerät C12 C, drei Adapter für unterschiedliche Spannhals-Ø, Zusatzhandgriff, Ersatz-Ansaugstutzen, HD Box.



Akku-Ratsche M12 IR 1/4"



Technische Daten

Akku Spannung/Kapazität	12 V/1,5 Ah
Werkzeugaufnahme	1/4"
Max. Drehmoment	40 Nm
Leerlaufdrehzahl	0–250 min ⁻¹
Griffdurchmesser	45 mm
Ratschenkopfhöhe	20 mm
Länge	274 mm
Gewicht mit Akku	0,91 kg

Artikelnummer	4933431270
EAN-Code	4002395242047

Preis: 199,00 € 20 Punkte

Die Beste ihrer Klasse!

- 1/4" Werkzeugaufnahme – optimiert für Schraubenspannkraft bis M10
- REDLINK™ Elektronik – Überlastschutz für lange Lebensdauer von Akku, Motor und Getriebe
- Kompakte Bauform für schnellen Zugang bei allen Anwendungen, z.B. bei Arbeiten an Motoren oder Getrieben
- Speziell verstärktes Gehäuse für lange Lebensdauer
- Überlanger Metall-Gasgebeschalter für einfache Bedienung
- LED-Beleuchtung
- Akku-Ladestandsanzeige.

Lieferumfang

1 x 12 V/1,5 Ah Red Li-Ion Akku, Ladegerät C12 C, Transporttasche.

Akku-Ratsche M12 IR 3/8"



Technische Daten

Akku Spannung/Kapazität	12 V/1,5 Ah
Werkzeugaufnahme	3/8"
Max. Drehmoment	47 Nm
Leerlaufdrehzahl	0–250 min ⁻¹
Griffdurchmesser	45 mm
Ratschenkopfhöhe	20 mm
Länge	274 mm
Gewicht mit Akku	0,91 kg

Artikelnummer	4933431280
EAN-Code	4002395242054

Preis: 199,00 € 20 Punkte

Die Beste ihrer Klasse!

- 3/8" Werkzeugaufnahme – optimiert für Schraubenspannkraft bis M10
- REDLINK™ Elektronik – Überlastschutz für lange Lebensdauer von Akku, Motor und Getriebe
- Kompakte Bauform für schnellen Zugang bei allen Anwendungen, z.B. bei Arbeiten an Motoren oder Getrieben
- Speziell verstärktes Gehäuse für lange Lebensdauer
- Überlanger Metall-Gasgebeschalter für einfache Bedienung
- LED-Beleuchtung
- Akku-Ladestandsanzeige.

Lieferumfang

1 x 12 V/1,5 Ah Red Li-Ion Akku, Ladegerät C12 C, Transporttasche.

Akku-Winkelbohrschrauber C12 RAD

2.0



Technische Daten

Akku Spannung/Kapazität	12 V/2,0 Ah
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0–800 min ⁻¹
Bohrfutter-Spannbereich	1,0–10 mm
Max. Drehmoment	12 Nm
Bohr-Ø in Stahl/Holz/Alu	10/25/10 mm
Gewicht mit Akku	1,1 kg

Artikelnummer	4933441215
EAN-Code	4002395001248

Preis: 179,00 € 15 Punkte

Leichter und handlicher Kompakt-Winkelbohrschrauber zum Schrauben und Bohren – ideal für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen.

- Extrem handlich: nur 95 mm Eckmaß
- Elektronische 10-stufige Drehmomenteinstellung mit zusätzlicher Bohrstufe und Abschaltfunktion
- REDLINK™ Elektronik – Überlastschutz für lange Lebensdauer von Akku, Motor und Getriebe
- 10 mm FIXTEC-Schnellspannböhrfutter mit Spindel-Lock
- Rechts-/Linkslauf
- LED-Beleuchtung
- Rote LED signalisiert das erreichte Drehmoment
- Akku-Ladestandsanzeige.

Lieferumfang

2 x 12 V/2,0 Ah Red Li-Ion Akku, 10 mm FIXTEC-Schnellspannböhrfutter, Ladegerät C12 C, Transporttasche.

Akku-Multitool C12 MT

2.0



Technische Daten

Akku Spannung/Kapazität	12 V/2,0 Ah
Schwingzahl	5.000–20.000 min ⁻¹
Oszillationswinkel rechts/links	1,5°
Gewicht	1,0 kg

Artikelnummer	4933441710
EAN-Code	4002395002009

Preis: 189,00 € 10 Punkte

Professionelles Multitool zum Trennen, Sägen und Schleifen.

- Multitool mit oszillierendem Bewegungsablauf – optimal für Arbeiten rund um Ausbau, Renovierung und Installation
- Elektronik mit 12-stufiger Drehzahlvorwahl
- REDLINK™ Elektronik – Überlastschutz für lange Lebensdauer von Akku, Motor und Getriebe
- Softgrip-Auflage
- Akku-Ladestandsanzeige.

Lieferumfang

2 x 12 V/2,0 Ah Red Li-Ion Akku, Ladegerät C12 C, Adapter, Innensechskantschlüssel, Tauchsägeblatt, Schleifteller, 4 x 60/80/120/240 Schleifblätter, Transporttasche.

Akku-Kabelschneider M12 CC



Mechanischer 2-Gang Akku-Kabelschneider für müheloses Schneiden von Installations-, Daten- und Telefonkabeln.

- Professionelle Schnittkapazität von bis zu 32 mm Durchmesser
- Ausgezeichnete Schnittqualität für glatte, runde Schnitte – fertig zur Installation
- Bis zu 60 Schnitte in 4 x 35 mm² Kupferkabel pro Akkuladung
- REDLINK[™] Elektronik – Überlastschutz für lange Lebensdauer von Akku, Motor und Getriebe
- Besonders kompakte Gehäuseform – kann leicht in Schalt- oder Sicherungsschränken eingesetzt werden
- Automatische Entriegelung des Scherblattes
- LED-Beleuchtung
- Softgrip-Auflage
- Akku-Ladestandsanzeige.

Technische Daten

Akku Spannung/Kapazität	12 V / 1.5 Ah
Max. Außen-Ø	32 mm
Max. Kabel-Ø	
– Kupfer/Aluminium	4 x 35 mm ²
– Fernmeldeleitungen	100 x 2 x 0,6 mm ²
Gewicht mit Akku	3,0 kg

Artikelnummer	4933431610
EAN-Code	4002395242849

Preis: 389,00 € 35 Punkte

Lieferumfang

1 x 12 V / 1.5 Ah Red Li-Ion Akku, Ladegerät C12 C, Transportkoffer.



Akku-Rohrschneider C12 PC/0



Kraftvoller 12 Volt Kompakt-Rohrschneider für Kupferrohre. Ideal für Reparaturen und Austausch.

- Schneidet 12 mm Kupferrohre in weniger als 3 Sek.
- Wandabstand 40 mm
- Gerätebreite 40 mm
- Schneidrad passt sich automatisch der Rohrgröße an
- REDLINK[™] Elektronik – Überlastschutz für lange Lebensdauer von Akku, Motor und Getriebe
- Robuster rostfreier Schneidkopf
- LED-Beleuchtung
- Softgrip-Auflage
- Akku-Ladestandsanzeige.

Technische Daten

Akku Spannung	12 V
Leerlaufdrehzahl	0–500 min ⁻¹
Kupferrohre	12, 15, 18, 22, 28 mm
Länge	360 mm
Gewicht mit Akku	1,5 kg

Artikelnummer	4933411920
EAN-Code	4002395236374

Preis: 129,00 € 15 Punkte

Lieferumfang

Schneidrad.

Akku-Rohrschneider C12 PPC/0



Kraftvoller 12 Volt Rohrschneider für PEX- und PP-Rohre bis 50 mm.

- Schneidet 50 mm PEX- und PP-Rohre in 3 Sekunden
- Elektronik mit Gasbeschalter und Überlastschutz
- Sehr scharfes, rostfreies Schneidmesser für gratfreien Schnitt
- Über 200 Schnitte pro Akkuladung
- 5-stufiges Metallgetriebe für höchste Lebensdauer
- Schnittkraft von 175 kg/cm²
- Robustes Metallgetriebegehäuse
- Softgrip-Auflage
- Akku-Ladestandsanzeige.

Technische Daten

Akku Spannung	12 V
Leerlaufdrehzahl	0–500 min ⁻¹
PEX-, PP-Rohre	bis 50 mm
Länge	355 mm
Gewicht mit Akku	1,9 kg

Artikelnummer	4933416550
EAN-Code	4002395237203

Preis: 149,00 € 15 Punkte

Akku-/Netz-Radio C12 JSR/0



Kompaktes und robustes Radio für den mobilen Einsatz.

- Digitaltuner mit 10 Speicherplätzen
- Heavy Duty Sound
- Ausrichtbare, flexible Antenne
- Lautsprecher und MP3-Anschluss geschützt vor Staub und Feuchtigkeit
- Mute-Funktionstaste
- Bis zu 8 Stunden Laufzeit
- Robuste, schlaggeschützte Konstruktion
- Betrieb mit Milwaukee® 12 V Red Li-Ion Akkus oder mit 230 V Wechselspannung.

Technische Daten

Akkuspannung (DC)	12 V
Netzspannung (AC)	230 V
Gewicht mit Akku	1,8 kg

Artikelnummer	4933416365
EAN-Code	4002395237098

Preis: 99,00 €

Lieferumfang

AUX-Anschlusskabel, Stecker-Netzteil.

Akku-Faustnagler C12 PN/0



Kompakter und kraftvoller 12 Volt Faustnagler zum Einschlagen von Nägeln auf engstem Raum. Kompaktes Design, ideal für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen.

- Extrem handlich: nur 165 mm Länge
- 100 Nägel (3,4x90 mm) pro Akkuladung
- REDLINK[™] Elektronik – Überlastschutz für lange Lebensdauer von Akku, Motor und Getriebe
- Magnetischer Kopf für leichte Handhabung
- Max. Nagelgröße 3,4x90 mm
- LED-Beleuchtung
- Softgrip-Auflage
- Akku-Ladestandsanzeige.

Technische Daten

Akku Spannung/Kapazität	12 V
Schlagzahl	0–2.700 min ⁻¹
Max. Nagelgröße	3,4 x 90 mm
Gewicht mit Akku	1,6 kg

Artikelnummer	4933427182
EAN-Code	4002395239238

Preis: 119,00 € 10 Punkte

Akku-Säbelsäge C12 HZ

2.0



12 Volt Kompakt-Säbelsäge: ideal für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen.

- Extrem handlich: nur 280 mm Länge
- REDLINK™ Elektronik – Überlastschutz für lange Lebensdauer von Akku, Motor und Getriebe
- Hubzahlelektronik
- FIXTEC-Sägeblattschnellwechselsystem für schnellen und werkzeuglosen Blattwechsel
- LED-Beleuchtung
- Softgrip-Auflage
- Akku-Ladestandsanzeige.

Lieferumfang

2x 12 V/2.0 Ah Red Li-Ion Akku, Ladegerät C12 C, 2 Sägeblätter, Transportkoffer.

Technische Daten

Akku Spannung/Kapazität	12 V/2.0 Ah
Leerlaufhubzahl	0–3.000 min ⁻¹
Hublänge	12,5 mm
Gewicht mit Akku	1,2 kg

Artikelnummer	4933441195
EAN-Code	4002395001200

Preis: 189,00 € 15 Punkte

ZUBEHÖR-TIPP

M12 Hackzall Set

Speziell für den Einsatz mit der 12 V Akku-Säbelsäge C12 HZ. Bi-Metall-Konstruktion für lange Standzeiten. Optimierte Zahngeometrie für schnelle Schnitte.

10 teilig, in praktischer Aufbewahrungstasche.

Inhalt:

- 2 Stück Säbelsägeblätter 100 mm lang/ 6 TPI – ideal für Schnitte in Holz und Kunststoff
- 3 Stück Säbelsägeblätter 150 mm lang/ 14 TPI – ideal für Schnitte in Metall und Kunststoff
- 3 Stück Metall-Säbelsägeblätter 100 mm lang/ 25 TPI – ideal für Schnitte in Blech 0,5–3 mm
- 2 Stück Metall-Säbelsägeblätter 100 mm lang/ 18 TPI – ideal für Schnitte in Metall 1,5–4 mm.



Artikelnummer	49220220
UPC-Code	45242160365

Preis: 37,50 € RG 3e

Akku-Stichsäge M12 JS



Leichte und kompakte 12 V/1.5 Ah Stichsäge.

- FIXTEC-Sägeblattschnellwechselsystem
- REDLINK™ Elektronik – Überlastschutz für lange Lebensdauer von Akku, Motor und Getriebe
- Hubzahlelektronik
- Werkzeuglose Verstellung der Bodenplatte für Gehrungsschnitte bis 45°
- Robustes Metallgetriebegehäuse
- Stabile Aluminiumguss-Bodenplatte mit Stahleinlage und Kunststoff-Gleitsohle
- LED-Beleuchtung
- Softgrip-Auflage
- Akku-Ladestandsanzeige.

Lieferumfang

2x12 V/1.5 Ah Red Li-Ion Akku, Ladegerät C12 C, 2 Sägeblätter, Transporttasche.

Technische Daten

Akku Spannung/Kapazität	12 V/1.5 Ah
Leerlaufhubzahl	0–2.800 min ⁻¹
Schnitttiefe in Holz/Aluminium	40/15 mm
Gehrungsschnitte bis	45°
Hubhöhe	19 mm
Gewicht mit Akku	1,7 kg

Artikelnummer	4933431300
EAN-Code	4002395242078

Preis: 239,00 € 20 Punkte

Akku-Stichsäge M12 JS



Leichte und kompakte 12 V/3.0 Ah Stichsäge.

- FIXTEC-Sägeblattschnellwechselsystem
- REDLINK™ Elektronik – Überlastschutz für lange Lebensdauer von Akku, Motor und Getriebe
- Hubzahlelektronik
- Werkzeuglose Verstellung der Bodenplatte für Gehrungsschnitte bis 45°
- Robustes Metallgetriebegehäuse
- Stabile Aluminiumguss-Bodenplatte mit Stahleinlage und Kunststoff-Gleitsohle
- LED-Beleuchtung
- Softgrip-Auflage
- Akku-Ladestandsanzeige.

Technische Daten

Akku Spannung/Kapazität	12 V/3.0 Ah
Leerlaufhubzahl	0–2.800 min ⁻¹
Schnitttiefe in Holz/Aluminium	40/15 mm
Gehrungsschnitte bis	45°
Hubhöhe	19 mm
Gewicht mit Akku	1,9 kg

Artikelnummer	4933431290
EAN-Code	4002395242061

Preis: 279,00 € 20 Punkte

Akku-Bandsäge M12 BS



Kompakte und leichte Akku-Bandsäge für Einhandbedienung und Überkopparbeiten. Ideal für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen.

- Elektronik mit stufenlos regelbarer Bandgeschwindigkeit
- REDLINK™ Elektronik – Überlastschutz für lange Lebensdauer von Akku, Motor und Getriebe
- Saubere, funken- und gradfreie Schnitte
- Sägeschuh für exakte Führung
- Vibrationsfreier Lauf für Präzisions-Schnitte
- Neuartige Sicherheits-Sägebandabdeckung schützt den Anwender vor Kontakt mit dem Sägeband und erlaubt schnellen und werkzeuglosen Sägebandwechsel
- LED-Beleuchtung
- Softgrip-Auflage
- Akku-Ladestandsanzeige.

Technische Daten

Akku Spannung/Kapazität	12 V/3.0 Ah
Bandgeschwindigkeit	0–85 m/min
Sägebandlänge	687,57 mm
Schnittkapazität	41,3 x 41,3 mm
Gewicht mit Akku	3,2 kg

Artikelnummer	4933431320
EAN-Code	4002395242108

Preis: 289,00 € 25 Punkte

Lieferumfang

2x12 V/3.0 Ah Red Li-Ion Akku, Ladegerät C12 C, 1 x Sägeband, Transportkoffer.



Akku-Wärmebildkamera M12 TI

2.0



Technische Daten

Akku Spannung / Kapazität	12 V / 2,0 Ah
Display Größe	3,5" Farb-LCD
Auflösung (Natürliches Bild)	1,3 Megapixel
Infrarot (IR) Auflösung	160 x 120 Pixel
Arbeitstemperaturbereich	-10 bis +50°C
Objekttemperaturbereich	-10 bis +350°C
Genauigkeit	2°C/±2%
Thermische Empfindlichkeit	0,1°C bei 30°C
Schutzart Gehäuse	IP 54
Bildspeicher	2 GB SD-Speicherkarte
Datenschnittstelle	Mini USB
Gewicht mit Akku	990 g

Artikelnummer 4933441841
EAN-Code 4002395002405

Preis: 2.599,00 € 250 Punkte

Professionelle Akku-Wärmebildkamera für vielfältige Anwendungsmöglichkeiten.

- Parallele Erzeugung von Wärme- und Sichtbildern bei jeder Aufnahme
- Leistungsfähige Software für die einfache Bildanalyse, Organisation der Datenspeicher und Erstellung von Berichten
- Hochoflösende Sensoren mit 160x120 Pixeln
- Großer Objekttemperaturbereich (-10 bis +350°C)
- Benutzerfreundlicher Einhandbetrieb
- Robuste Gehäusekonstruktion mit Softgrip
- Objektivschutz
- LED-Beleuchtung
- Akku-Ladestandsanzeige.

Lieferumfang

1 x 12 V / 2,0 Ah Red Li-Ion Akku, Ladegerät C12 C, Berichts-Software (CD-ROM), 2 GB SD-Speicherkarte (installiert), USB-Kabel, SD-Kartenleser, Transportkoffer.



Akku-Inspektionskamera C12 IC AV D



Technische Daten

Akku Spannung / Kapazität	12 V / 1,5 Ah
Display-Größe	89 mm / 3,5"
Auflösung Display	320 x 240
Bildauflösung	13 Megapixel
Zoom	4 x
Größe Kamerakopf	17 mm
Kabellänge	914 mm
Gewicht mit Akku	0,97 kg

Artikelnummer 4933416670
EAN-Code 4002395237241

Preis: 459,00 € 45 Punkte

Digitale 12 Volt Akku-Inspektionskamera für visuelle Inspektionen an schwer zugänglichen Stellen. Zur Dokumentation und zum Speichern von Videos und Bildern.

- 89 mm / 3,5" Farb-LCD-Display
- REDLINK™ Elektronik
- Audio-, Video- u. Foto-Funktion
- 2 GB SD Karte für 7600 Fotos oder 90 min. Audio/Video Aufnahmen
- Bild kann um 180° gedreht werden für bessere Orientierung
- Digitaler Zoom von 100–400%
- Wasserdichter 17 mm Kamerakopf mit 3-stufiger LED-Beleuchtung
- Flexibles, wasserdichtes 914 mm langes Kamerakabel (Verlängerung über Zubehörtteile möglich)
- Automatischer Kontrastausgleich und Weißabgleich
- Akku-Ladestandsanzeige.

Lieferumfang

1 x 12 V / 1,5 Ah Red Li-Ion Akku, Ladegerät C12 C, Kabel 914 mm, 2 GB SD Karte, Transportkoffer.

Akku-Inspektionskamera C12 IC AV A



Technische Daten

Akku Spannung / Kapazität	12 V / 1,5 Ah
Display-Größe	89 mm / 3,5"
Auflösung Display	320 x 240
Bildauflösung	75 Kilopixel
Zoom	4 x
Größe Kamerakopf	9,5 mm
Kabellänge	914 mm
Gewicht mit Akku	0,97 kg

Artikelnummer 4933416675
EAN-Code 4002395237265

Preis: 499,00 € 50 Punkte

Analoge 12 Volt Akku-Inspektionskamera für visuelle Inspektionen an schwer zugänglichen Stellen. Zur Dokumentation und zum Speichern von Videos und Bildern.

- 89 mm / 3,5" Farb-LCD-Display
- REDLINK™ Elektronik
- Audio-, Video- u. Foto-Funktion
- 2 GB SD Karte für 12.000 Fotos oder 90 min. Audio/Video Aufnahmen
- Bild kann um 180° gedreht werden für bessere Orientierung
- Digitaler Zoom von 100–400%
- Wasserdichter 9,5 mm Kamerakopf mit 3-stufiger LED-Beleuchtung
- Flexibles, wasserdichtes 914 mm langes Kamerakabel (Verlängerung über Zubehörtteile möglich)
- Automatischer Kontrastausgleich und Weißabgleich
- Akku-Ladestandsanzeige.

Lieferumfang

1 x 12 V / 1,5 Ah Red Li-Ion Akku, Ladegerät C12 C, Kabel 914 mm, 2 GB SD Karte, Transportkoffer.

Akku-Inspektionskamera M12 IC

2.0

ab April 2014



Technische Daten

Akku Spannung / Kapazität	12 V / 2,0 Ah
Display Größe	68,6 mm / 2,7"
Auflösung Display	320 x 240
Größe Kamerakopf	9 mm
Kabellänge	914 mm
Gewicht	0,66 kg

Artikelnummer 4933441680
EAN-Code 4002395001910

Preis: 249,00 € 25 Punkte

Kleine und leichte 12 Volt Akku-Inspektionskamera für visuelle Inspektionen an schwer zugänglichen Stellen. Ideal geeignet für die Bereiche KFZ, Heizung, Sanitär, Elektro, Bau und Metall.

- 270° drehbares Display
- 68,6 mm / 2,7" Farb-LCD-Display
- Wasserdichter 9 mm Kamerakopf mit 3-stufiger LED-Beleuchtung für optimale Ausleuchtung
- Flexibles, wasserdichtes 914 mm langes Kamerakabel
- Automatischer Kontrastausgleich und Weißabgleich
- Ergonomischer Handgriff für höchsten Anwenderkomfort
- Akku-Ladestandsanzeige.

Lieferumfang

1 x 12 V / 2,0 Ah Red Li-Ion Akku, Schnellladergerät C12 C, Aufsteckzubehör (Haken, Spiegel und Magnet), Transportkoffer.



Akku-Kartuschenpresse M12 PCG/310C

2.0



Leistungsstarke Akku-Kartuschenpresse mit Standard-Kartuschenaufnahme.

- Auspressdruck von bis zu 182 kg/1.780 N
- Optimierte für alle gängigen Kleb- und Dichtstoffe
- REDLINK™ Elektronik – Überlastschutz für lange Lebensdauer von Akku, Motor und Getriebe
- Elektronische Regelung der Auspressgeschwindigkeit über ein Stellrad
- Elektronischer Schalter mit Geschwindigkeitssteuerung
- Automatischer Rücklauf der Druckstange verhindert Tropfenbildung
- Integrierter Dorn zum Durchstoßen verklebter Kartuschenöffnungen
- Akku-Ladestandsanzeige.

Technische Daten

Akku Spannung/Kapazität	12 V/2.0 Ah
Auspressdruck	182 kg/1.780 N
Länge (ohne Düse)	190 mm
Gewicht mit Akku	1,86 kg

Artikelnummer	4933441655
EAN-Code	4002395001866

Preis: 209,00 € 20 Punkte

Lieferumfang

1 x 12 V/2.0 Ah Red Li-Ion Akku, Ladegerät C12 C, 310 ml Kartuschenaufnahme, Druckstange, Transporttasche.

Akku-Kartuschenpresse M12 PCG/400A



Leistungsstarke Akku-Kartuschenpresse mit 400 ml Aluminium-Folienbeutelaufnahme.

- Auspressdruck von bis zu 182 kg/1.780 N
- Optimierte für alle gängigen Kleb- und Dichtstoffe
- REDLINK™ Elektronik – Überlastschutz für lange Lebensdauer von Akku, Motor und Getriebe
- Elektronische Regelung der Auspressgeschwindigkeit über ein Stellrad
- Elektronischer Schalter mit Geschwindigkeitssteuerung
- Automatischer Rücklauf der Druckstange verhindert Tropfenbildung
- Akku-Ladestandsanzeige.

Technische Daten

Akku Spannung/Kapazität	12 V/1.5 Ah
Auspressdruck	182 kg/1.780 N
Länge (ohne Düse)	190 mm
Gewicht mit Akku	1,86 kg

Artikelnummer	4933440360
EAN-Code	4002395000807

Preis: 229,00 € 20 Punkte

Lieferumfang

1 x 12 V/1.5 Ah Red Li-Ion Akku, Ladegerät C12 C, 400 ml Aluminium-Folienbeutelaufnahme, Druckstange, Transporttasche.

Akku-Kartuschenpresse M12 PCG/600A

2.0

ab April 2014



Leistungsstarke Akku-Kartuschenpresse mit 600 ml Aluminium-Folienbeutelaufnahme.

- Auspressdruck von bis zu 178 kg/1.780 N
- Optimierte für alle gängigen Kleb- und Dichtstoffe
- REDLINK™ Elektronik – Überlastschutz für lange Lebensdauer von Akku, Motor und Getriebe
- Elektronische Regelung der Auspressgeschwindigkeit über ein Stellrad
- Elektronischer Schalter mit Geschwindigkeitssteuerung
- Automatischer Rücklauf der Druckstange verhindert Tropfenbildung
- Integrierter Dorn zum Durchstoßen verklebter Kartuschenöffnungen
- Akku-Ladestandsanzeige.

Technische Daten

Akku Spannung/Kapazität	12 V/2.0 Ah
Auspressdruck	178 kg/1.746 N
Länge (ohne Düse)	190 mm
Gewicht mit Akku	1,86 kg

Artikelnummer	4933441670
EAN-Code	4002395001897

Preis: 229,00 € 20 Punkte

Lieferumfang

1 x 12 V/2.0 Ah Red Li-Ion Akku, Ladegerät C12 C, 600 ml Aluminium-Folienbeutelaufnahme, Druckstange, Transporttasche.



Akku-Fettpresse M12 GG

4.0



Handliche und leichte Akku-Fettpresse – ideal zum Abschmieren von Baufahrzeugen und Maschinen im mobilen Einsatz.

- 12 Volt Motor mit 562 bar max. Betriebsdruck
- Bis zu 7 Kartuschen pro Akkuladung (3.0 Ah)
- Ausbalanciertes Design mit nur 355 mm Länge
- REDLINK™ Elektronik – Überlastschutz für lange Lebensdauer von Akku, Motor und Getriebe
- Entlüftungsventil für schnellen Arbeitsfortschritt
- 3-Wege-Befüllung: Direktbefüllung, Gebinde, Kartuschen
- Integrierte Schlauchhalterung und Einhängvorrichtung für Schultergurt
- Softgrip-Auflage
- Akku-Ladestandsanzeige.

Technische Daten

Akku Spannung/Kapazität	12 V/4.0 Ah
Max. Betriebsdruck	562 bar
Durchflussmenge	74 g/min
Fassungsvermögen – bei Befüllung aus Gebinden	454 g
– mit Kartusche	411 g
Schlauchdruck	690 bar
Länge Schlauch	914 mm
Gewicht mit Akku	3,3 kg

Artikelnummer	4933441675
EAN-Code	4002395001903

Preis: 229,00 € 20 Punkte

Lieferumfang

1 x 12 V/4.0 Ah Red Li-Ion Akku, Ladegerät C12 C, Transporttasche.



Akku-Presswerkzeug M12 HPT

NEU
2.0



Leichtes und kompaktes 12 Volt Akku-Presswerkzeug.

- Nur 1,8 kg Gewicht für höchste Anwenderfreundlichkeit
- Patentierte Einhandbedienung für Arbeiten auch an schwer zugänglichen Stellen
- REDLINK[™] Elektronik – Systemkommunikation zwischen Gerät und Akku, Pressvorgang startet nur, wenn genügend Akku-Kapazität für den gesamten Pressvorgang vorhanden ist
- Elektronisches Fahrtenbuch – elektronische Zählung der erfolgten Verpressungen und optische Anzeige bei Erreichen des Wartungsintervalls
- 4-stufige Akku-Ladestandsanzeige
- Elektronische Presskraftüberwachung – konstante Presskraft während der Presszyklen, grünes Licht zeigt vollständige Verpressung an
- Langzeit-Zuverlässigkeit – Wartungsintervall bei 40.000 Verpressungen bzw. alle 2 Jahre.

Lieferumfang

2x 12 V/2.0 Ah Red Li-Ion Akku, Ladegerät C12 C, Transportkoffer.

Technische Daten

Akku Spannung / Kapazität	12 V / 2.0 Ah
Presskraft	19 kN
Max. Ø Metall	35 mm
Max. Ø Mehrschicht-Verbund	40 mm
Presszyklen bis zum nächsten Wartungsintervall	40.000
Gewicht mit Akku	1,8 kg

Artikelnummer 4933443085
EAN-Code 4002395003037

Preis: 1.099,00 € 100 Punkte



Sets inkl. Pressbacken



Type	Lieferumfang	Artikelnummer	EAN-Code 4002395-	Preis	Punkte
M12 HPT / 2.0 Ah M-Set	M12 HPT, 2x 12 V/2.0 Ah Red Li-Ion Akku, C12 C Ladegerät, Transportkoffer, 3x M-Profil Pressbacken (15/22/28 mm)	4933443095	003044	1.399,00 €	150
M12 HPT / 2.0 Ah V-Set	M12 HPT, 2x 12 V/2.0 Ah Red Li-Ion Akku, C12 C Ladegerät, Transportkoffer, 3x V-Profil Pressbacken (15/22/28 mm)	4933443100	003051	1.399,00 €	150
M12 HPT / 2.0 Ah TH-Set	M12 HPT, 2x 12 V/2.0 Ah Red Li-Ion Akku, C12 C Ladegerät, Transportkoffer, 3x TH-Profil Pressbacken (16/20/26 mm)	4933443105	003068	1.459,00 €	150
M12 HPT / 2.0 Ah U-Set	M12 HPT, 2x 12 V/2.0 Ah Red Li-Ion Akku, C12 C Ladegerät, Transportkoffer, 3x U-Profil Pressbacken (16/20/25 mm)	4933443110	003075	1.459,00 €	150

Pressbacken

BACKEN-PROFIL	SYSTEM	NENN-WEITE	ART. NR. 4932-	EAN-CODE 4002395-	PREIS O. MWST.
M	Geberit-Mapress	M12	430243	379040	129,00
M	VSH	M15	430245	379064	129,00
M	Eurotubi	M18	430247	379088	129,00
M	Raccorderie	M22	430249	379101	129,00
M	Metalliche	M28	430251	379125	129,00
M	Rubinetterie	M35	430253	379149	165,00
M	Sanha	M35	430253	379149	165,00
V		V12	430260	379217	129,00
V	Viega	V15	430262	379231	129,00
V	Comap	V18	430264	379255	129,00
V	IBP	V22	430266	379279	129,00
V	Sanha	V28	430268	379293	129,00
V		V35	430270	379316	165,00

BACKEN-PROFIL	SYSTEM	NENN-WEITE	ART. NR. 4932-	EAN-CODE 4002395-	PREIS O. MWST.
TH	ALB	TH14	430274	379354	135,00
TH	Comap	TH16	430276	379378	129,00
TH	Fränkische	TH18	430278	379392	135,00
TH	Henco	TH20	430280	379415	129,00
TH	IPA	TH25	430282	379439	135,00
TH	Sanha	TH26	430283	379446	129,00
TH	Tiemme	TH32	430285	379460	129,00
TH	Ivar	TH40	430287	379484	179,00

BACKEN-PROFIL	SYSTEM	NENN-WEITE	ART. NR. 4932-	EAN-CODE 4002395-	PREIS O. MWST.
U		U14	430291	379521	135,00
U		U16	430293	379545	129,00
U	Uponor	U18	430295	379569	135,00
U	ALB	U20	430297	379583	129,00
U	Kan-therm	U25	430299	379606	129,00
U	Wavin	U32	430301	379620	129,00
U		U40	430303	379644	179,00

Es gilt Rabattgruppe 1 für alle Pressbacken/Pressschlingen.

Akku-Thermo-Jacke M12 HJ BLACK

NEU
2.0



Beheizbare Jacke mit Premium Ausstattung! Ideal für den Einsatz auf der Baustelle oder in der Freizeit. In Größe M bis XXL.

- Betrieb mit Milwaukee® M12 Red Li-Ion Akku
- Fünf Heizzonen – im Brust- und Rückenbereich sowie in den Seitentaschen (separat zuschaltbar)
- Drei Heizstufen
- USB-Anschluss zum Laden von Handys & MP3-Playern
- Mit 3 Taschen (2 Seitentaschen, 1 Brusttasche)
- Wind- und wasserbeständig
- Seitliche Akku-Halterung
- Innenfutter Fleece.

Lieferumfang:
1 x 12 V/2.0 Ah Red Li-Ion Akku, Ladegerät C12 C, Akku-Halterung.

Technische Daten

Akku Spannung/Kapazität 12 V/2.0 Ah

M12 HJ BLACK/M

Artikelnummer 4933446016
EAN-Code 4002395004485

M12 HJ BLACK/L

Artikelnummer 4933446020
EAN-Code 4002395004508

M12 HJ BLACK/XL

Artikelnummer 4933446024
EAN-Code 4002395004522

M12 HJ BLACK/XXL

Artikelnummer 4933446028
EAN-Code 4002395004546

Preis: 229,00 €

Akku-Thermo-Jacke M12 HJ BLACK/0

NEU



Beheizbare Jacke mit Premium Ausstattung! Ideal für den Einsatz auf der Baustelle oder in der Freizeit. In Größe M bis XXL.

- Betrieb mit Milwaukee® M12 Red Li-Ion Akku
- Fünf Heizzonen – im Brust- und Rückenbereich sowie in den Seitentaschen (separat zuschaltbar)
- Drei Heizstufen
- USB-Anschluss zum Laden von Handys & MP3-Playern
- Mit 3 Taschen (2 Seitentaschen, 1 Brusttasche)
- Wind- und wasserbeständig
- Seitliche Akku-Halterung
- Innenfutter Fleece.

Lieferumfang:
Inkl. Akku-Halterung.

Technische Daten

Akku Spannung 12 V

M12 HJ BLACK/0-Version M

Artikelnummer 4933433781
EAN-Code 4002395199853

M12 HJ BLACK/0-Version L

Artikelnummer 4933433782
EAN-Code 4002395199860

M12 HJ BLACK/0-Version XL

Artikelnummer 4933433783
EAN-Code 4002395199877

M12 HJ BLACK/0-Version XXL

Artikelnummer 4933433784
EAN-Code 4002395199884

Preis: 159,00 €

Akku-Thermo-Jacke M12 HJ HIVIS

NEU
2.0



Beheizbare Jacke – ideal für den Einsatz auf der Baustelle oder in der Freizeit! In Größe L bis XXL.

- Betrieb mit Milwaukee® M12 Red Li-Ion Akku
- Drei Heizzonen – im Brust- und Rückenbereich
- Drei Heizstufen
- Mit 3 Taschen (2 Seitentaschen, 1 Brusttasche)
- Wind- und wasserbeständig
- Seitliche Akku-Halterung
- Innenfutter Fleece.

Lieferumfang:
1 x 12 V/2.0 Ah Red Li-Ion Akku, Ladegerät C12 C, Akku-Halterung.

Technische Daten

Akku Spannung/Kapazität 12 V/2.0 Ah

M12 HJ HIVIS/L

Artikelnummer 4933446000
EAN-Code 4002395004409

M12 HJ HIVIS/XL

Artikelnummer 4933446004
EAN-Code 4002395004423

M12 HJ HIVIS/XXL

Artikelnummer 4933446008
EAN-Code 4002395004447

Preis: 229,00 €

Akku-Thermo-Jacke M12 HJ HIVIS/0

NEU



Beheizbare Jacke – ideal für den Einsatz auf der Baustelle oder in der Freizeit! In Größe L bis XXL.

- Betrieb mit Milwaukee® M12 Red Li-Ion Akku
- Drei Heizzonen – im Brust- und Rückenbereich
- Drei Heizstufen
- Mit 3 Taschen (2 Seitentaschen, 1 Brusttasche)
- Wind- und wasserbeständig
- Seitliche Akku-Halterung
- Innenfutter Fleece.

Lieferumfang:
Inkl. Akku-Halterung.

Technische Daten

Akku Spannung 12 V

M12 HJ HIVIS/0-Version L

Artikelnummer 4933433786
EAN-Code 4002395199907

M12 HJ HIVIS/0-Version XL

Artikelnummer 4933433787
EAN-Code 4002395199914

M12 HJ HIVIS/0-Version XXL

Artikelnummer 4933433788
EAN-Code 4002395199921

Preis: 159,00 €

ZUBEHÖR-TIPP

Akku-Adapter M18 USB PS

Ermöglicht den Betrieb der M12 HJ mit einem 18 V Akku, die Heizdauer verlängert sich auf bis zu 10 Stunden (bei Verwendung eines 18 V/2.0 Ah Akkus).

USB-Schnittstelle ermöglicht das Laden von z.B. MP3-Playern oder Mobiltelefonen (USB-Kabel nicht im Lieferumfang enthalten).

Ein-/Ausschalter verhindert ungewolltes Entladen.



Artikelnummer 4932430084
EAN-Code 4002395377459

Preis: 29,00 € **RG 1**



Akku-2-Punkt-Laser C12 BL2/0



Technische Daten

Akku Spannung	12 V
Lasersichtbarkeit	15 m je Richtung
Nivelliergenauigkeit	± 0,2 mm/m
Laserdiode	635 nm
Laserklasse	2
Staub-/Spritzwasserschutz	IP 54
Abmessung (L x B x H):	120 x 60 x 145 mm

Artikelnummer	4933416240
EAN-Code	4002395236893

Preis: 99,00 €

12 V Akku-2-Punkt Laser für exakte Positionsbestimmungen im Innen- und Außenbereich.

- Sehr hohe Nivelliergenauigkeit von 0,2 mm auf einen Meter Distanz
- Optische Unebenheitsanzeige (bei Unebenheit von ± 4°)
- Batteriewarnsignal bei niedrigem Ladestand
- Robustes spritzwassergeschütztes Gehäuse mit Softgrip-Auflage schützt vor Stoßbelastung auf der Baustelle
- Einfache Bedienung
- Betrieb mit Milwaukee® M12 Red Li-Ion Akku.

Lieferumfang
Schutztasche.

Akku-PowerPort C12 PP/0



Technische Daten

Akku Spannung	12 V
Ausgangsspannung	
- KFZ-Steckdose (Zigarettenanzünder)	12 V
- Power-USB-Ausgang	5 V
Gewicht mit Akku	340 g

Artikelnummer	4933416560
EAN-Code	4002395237210

Preis: 39,00 €

Das Mini-Kraftwerk für unterwegs.

- Geeignet zum Betreiben und Laden von Handys, MP3-Playern und Navigationssystemen
- Ideal für den Einsatz auf der Baustelle oder in der Freizeit
- REDLINK[™] Elektronik
- Power-USB-Ausgang 5 Volt und Gleichstrom-Ausgang 12 Volt
- Akku-Ladestandsanzeige
- Betrieb mit Milwaukee® M12 Red Li-Ion Akku.

Lieferumfang
Blisterverpackung.

0-Versionen (Gerät ohne Akku und Ladegerät im Karton)

M12			Artikelnummer	EAN-Code 4002395-	Preis	Punkte
M12 CDD/0-Version	FUEL [™] Akku-Bohrschrauber		4933440400	000883	129,00	20
M12 CPD/0-Version	FUEL [™] Akku-Schlagbohrschrauber		4933440380	000845	139,00	20
M12 CID/0-Version	FUEL [™] Akku-Schlagschrauber ¼" Hex		4933440410	000906	119,00	20
M12 CIW14/0-Version	FUEL [™] Akku-Schlagschrauber ¼" Vierkant	NEU	4933440455	000975	129,00	20
M12 CH/0-Version	FUEL [™] Akku-Bohrhammer	NEU	4933441947	002719	179,00	30
M12 BDD/0-Version	Akku-Bohrschrauber	NEU	4933441930	002658	89,00	15
M12 BPD/0-Version	Akku-Schlagbohrschrauber	NEU	4933441950	002702	99,00	20
C12 IW/0-Version	Akku-Schlagschrauber ½" Vierkant		4933411990	236343	119,00	15
M12 DE/0-Version + HD Box	Akku-Absaugsystem		4933443000	002733	159,00	20
C12 RAD/0-Version	Akku-Winkelbohrschrauber		4933416900	237678	109,00	15
C12 PC/0-Version	Akku-Rohrschneider (Kupferrohre)		4933411920	236374	129,00	15
C12 PPC/0-Version	Akku-Rohrschneider (PEX-/PP-Rohre)		4933416550	237203	149,00	15
C12 MT/0-Version	Akku-Multitool		4933427180	239276	119,00	10
C12 PN/0-Version	Akku-Faustnagler		4933427182	239238	119,00	10
C12 HZ/0-Version	Akku-Säbelsäge		4933411925	236367	119,00	15
M12 JS/0-Version	Akku-Stichsäge		4933431305	242085	159,00	20
M12 BS/0-Version	Akku-Bandsäge		4933431310	242092	189,00	25
M12 IC/0-Version	Akku-Inspektionskamera		4933431615	241774	199,00	25
M12 CC/0-Version	Akku-Kabelschneider		4933431600	242832	329,00	35
M12 PCG/310C/0-Version	Akku-Kartuschenpresse		4933441783	002269	149,00	20
M12 PCG/400A/0-Version	Akku-Kartuschenpresse		4933441780	002276	159,00	20
M12 PCG/600A/0-Version	Akku-Kartuschenpresse		4933441786	002283	159,00	20
M12 GG/0-Version	Akku-Fettpresse		4933440435	000951	129,00	20
C12 JSR/0-Version	Netz-/Akku-Radio		4933416365	237098	99,00	-
C12 PP/0-Version	Akku-PowerPort		4933416560	237210	39,00	-
C12 BL2/0-Version	Akku-2-Punkt-Laser		4933416240	236893	99,00	-

Akku-Kompakt-Bohrschrauber C14 DD



Leichter und handlicher Kompakt-Bohrschrauber zum kraftvollen Schrauben und Bohren.

- 4-poliger Motor für höchste Leistung bei kompakter Bauweise
- REDLINK™ Elektronik – Überlastschutz für lange Lebensdauer von Akku, Motor und Getriebe
- Elektronik mit stufenloser Drehzahlsteuerung
- 24-stufige Drehmoment-einstellung
- FIXTEC-Spindel-Lock für schnellen Bit- und Bohrerwechsel
- Robustes Metallgetriebegehäuse
- LED-Beleuchtung
- Akku-Ladestandsanzeige.

Lieferumfang

2x14,4 V/1.5 Ah Red Li-Ion Akku, Ladegerät M12-18C, 13 mm FIXTEC-Schnellspannbohrfutter mit Spindel-Lock, Gürtelclip, Transportkoffer.

Technische Daten

Akku Spannung/Kapazität	14,4 V/1.5 Ah
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0–450/0–1.600 min ⁻¹
Max. Drehmoment	45 Nm
Bohr-Ø in Stahl/Holz	13/35 mm
Holzschrauben bis	6 mm
Bohrfutter-Spannbereich	1,5–13 mm
Gewicht mit Akku	1,8 kg

Artikelnummer	4933416990
EAN-Code	4002395237357

Preis: 209,00 € 30 Punkte

Akku-Kompakt-Bohrschrauber C14 DD



Leichter und handlicher Kompakt-Bohrschrauber zum kraftvollen Schrauben und Bohren.

- 4-poliger Motor für höchste Leistung bei kompakter Bauweise
- REDLINK™ Elektronik – Überlastschutz für lange Lebensdauer von Akku, Motor und Getriebe
- Elektronik mit stufenloser Drehzahlsteuerung
- 24-stufige Drehmoment-einstellung
- FIXTEC-Spindel-Lock für schnellen Bit- und Bohrerwechsel
- Robustes Metallgetriebegehäuse
- LED-Beleuchtung
- Akku-Ladestandsanzeige.

Lieferumfang

2x14,4 V/4.0 Ah Red Li-Ion Akku, Ladegerät M12-18C, 13 mm FIXTEC-Schnellspannbohrfutter mit Spindel-Lock, Gürtelclip, Transportkoffer.

Technische Daten

Akku Spannung/Kapazität	14,4 V/4.0 Ah
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0–450/0–1.600 min ⁻¹
Max. Drehmoment	45 Nm
Bohr-Ø in Stahl/Holz	13/35 mm
Holzschrauben bis	6 mm
Bohrfutter-Spannbereich	1,5–13 mm
Gewicht mit Akku	2,0 kg

Artikelnummer	4933443782
EAN-Code	4002395003815

Preis: 279,00 € 30 Punkte

Akku-Kompakt-Schlagbohrschrauber C14 PD



Kompakter und kraftvoller Schlagbohrschrauber zum Schlagbohren, Bohren und Schrauben in Holz, Stein, Beton und Mauerwerk.

- 4-poliger Motor für höchste Leistung bei kompakter Bauweise
- REDLINK™ Elektronik – Überlastschutz für lange Lebensdauer von Akku, Motor und Getriebe
- Elektronik mit stufenloser Drehzahlsteuerung
- 24-stufige Drehmoment-einstellung
- Schlagbohrstufe zum Bohren in Mauerwerk und Stein
- FIXTEC-Spindel-Lock für schnellen Bit- und Bohrerwechsel
- Robustes Metallgetriebegehäuse
- LED-Beleuchtung
- Akku-Ladestandsanzeige.

Lieferumfang

2x14,4 V/1.5 Ah Red Li-Ion Akku, Ladegerät M12-18C, 13 mm FIXTEC-Metall-Schnellspannbohrfutter mit Spindel-Lock, Gürtelclip, Transportkoffer.

Technische Daten

Akku Spannung/Kapazität	14,4 V/1.5 Ah
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0–450/0–1.600 min ⁻¹
Schlagzahl	27.200 min ⁻¹
Max. Drehmoment	45 Nm
Max. Bohr-Ø in Stahl/Holz/Stein	13/35/13 mm
Holzschrauben bis	6 mm
Bohrfutter-Spannbereich	1,5–13 mm
Gewicht mit Akku	1,9 kg

Artikelnummer	4933416970
EAN-Code	4002395237395

Preis: 219,00 € 30 Punkte

Akku-Kompakt-Schlagbohrschrauber C14 PD



Kompakter und kraftvoller Schlagbohrschrauber zum Schlagbohren, Bohren und Schrauben in Holz, Stein, Beton und Mauerwerk.

- 4-poliger Motor für höchste Leistung bei kompakter Bauweise
- REDLINK™ Elektronik – Überlastschutz für lange Lebensdauer von Akku, Motor und Getriebe
- Elektronik mit stufenloser Drehzahlsteuerung
- 24-stufige Drehmoment-einstellung
- Schlagbohrstufe zum Bohren in Mauerwerk und Stein
- FIXTEC-Spindel-Lock für schnellen Bit- und Bohrerwechsel
- Robustes Metallgetriebegehäuse
- LED-Beleuchtung
- Akku-Ladestandsanzeige.

Lieferumfang

2x14,4 V/4.0 Ah Red Li-Ion Akku, Ladegerät M12-18C, 13 mm FIXTEC-Metall-Schnellspannbohrfutter mit Spindel-Lock, Gürtelclip, Transportkoffer.

Technische Daten

Akku Spannung/Kapazität	14,4 V/4.0 Ah
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0–450/0–1.600 min ⁻¹
Schlagzahl	27.200 min ⁻¹
Max. Drehmoment	45 Nm
Max. Bohr-Ø in Stahl/Holz/Stein	13/35/13 mm
Holzschrauben bis	6 mm
Bohrfutter-Spannbereich	1,5–13 mm
Gewicht mit Akku	2,2 kg

Artikelnummer	4933443779
EAN-Code	4002395003822

Preis: 289,00 € 30 Punkte

Multi-Ladegerät M1418 C6



Platzsparendes und robustes Multi-Ladegerät für bis zu 6 Akkus.

- Für Milwaukee® 14,4 Volt 1.5, 3.0 und 4.0 Ah und 18 Volt 1.5, 2.0, 3.0 und 4.0 Ah Red Li-Ion Akkus
- Sechs nummerierte Steckplätze
- Akkus werden in Reihenfolge der Nummerierung geladen – Änderung der Reihenfolge über Schalter möglich
- LED-Leuchte pro Steckplatz zeigt den Ladestand der einzelnen Akkus an
- Anbringung an der Wand möglich.

Technische Daten

Netzspannung (AC)	220–240 V
Ladezeit 1.5/3.0 & 2.0/4.0 Ah	30/60 und 40/80 Min.
Gewicht	1,92 kg

Artikelnummer	4932430086
EAN-Code	4002395377473

Preis: 129,00 € RG A

ZUBEHÖR-TIPP

TCT-Allzweckbohrerset

Rundschaftbohrer für den vielseitigen Einsatz in unterschiedlichste Materialien wie Holz, Metall, Stein, Mauerwerk und Fliesen.

Made in Germany.

7-teilig, in Kassette.

Inhalt:

3/4/5/6/6/8/10 mm.



Artikelnummer	4932352335
EAN-Code	4002395369942

Preis: 29,90 € RG 3c

M18 FUEL™



**BÜRSTENLOSER
POWERSTATE™ MOTOR**



**REDLITHIUM-ION™
AKKU**

Akku-Bohrschrauber M18 CDD

2.0



**Die neue 18 Volt FUEL™
Kompakt-Bohrschrauber
Generation.**

- 2-Gang-Getriebe für kraftvolle 70 Nm Drehmoment
- 24-stufige Drehmoment-einstellung
- FIXTEC-Schnellspannbohrfutter mit Spindel-Lock für schnellen Bit- und Bohrerwechsel
- Rechts-/Linkslauf
- Robustes Metallgetriebegehäuse für lange Lebensdauer
- Softgrip-Auflage
- LED-Beleuchtung
- Akku-Ladestandsanzeige.

Lieferumfang

2x 18 V/2.0 Ah Red Li-Ion Akku, Ladegerät M12-18C, 13 mm FIXTEC-Metall-Schnellspannbohrfutter mit Spindel-Lock, Gürtelclip, HD Box.

Technische Daten

Akku Spannung/Kapazität	18 V/2.0 Ah
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0–550/0–1.850 min ⁻¹
Max. Drehmoment	70 Nm
Max. Bohr-Ø in Stahl/Holz	13/45 mm
Holzschrauben bis	8 mm
Bohrfutter-Spannbereich	1,5–13 mm
Gewicht mit Akku	2,0 kg

Artikelnummer 4933441853
EAN-Code 4002395002429

Preis: 329,00 € 40 Punkte

Akku-Bohrschrauber M18 CDD

4.0



**Die neue 18 Volt FUEL™
Kompakt-Bohrschrauber
Generation.**

- 2-Gang-Getriebe für kraftvolle 80 Nm Drehmoment
- 24-stufige Drehmoment-einstellung
- FIXTEC-Schnellspannbohrfutter mit Spindel-Lock für schnellen Bit- und Bohrerwechsel
- Rechts-/Linkslauf
- Robustes Metallgetriebegehäuse für lange Lebensdauer
- Softgrip-Auflage
- LED-Beleuchtung
- Akku-Ladestandsanzeige.

Lieferumfang

2x 18 V/4.0 Ah Red Li-Ion Akku, Ladegerät M12-18C, 13 mm FIXTEC-Metall-Schnellspannbohrfutter mit Spindel-Lock, Gürtelclip, HD Box.

Technische Daten

Akku Spannung/Kapazität	18 V/4.0 Ah
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0–550/0–1.850 min ⁻¹
Max. Drehmoment	80 Nm
Max. Bohr-Ø in Stahl/Holz	13/50 mm
Holzschrauben bis	8 mm
Bohrfutter-Spannbereich	1,5–13 mm
Gewicht mit Akku	2,3 kg

Artikelnummer 4933441856
EAN-Code 4002395002436

Preis: 399,00 € 40 Punkte

Akku-Schlagbohrschrauber M18 CPD

2.0



**Die neue 18 Volt FUEL™
Kompakt-Schlagbohr-
schrauber Generation.**

- 2-Gang-Getriebe für kraftvolle 70 Nm Drehmoment
- 24-stufige Drehmoment-einstellung
- Schlagbohrstufe zum Bohren in Mauerwerk und Stein
- FIXTEC-Schnellspannbohrfutter mit Spindel-Lock für schnellen Bit- und Bohrerwechsel
- Rechts-/Linkslauf
- Robustes Metallgetriebegehäuse für lange Lebensdauer
- Softgrip-Auflage
- LED-Beleuchtung
- Akku-Ladestandsanzeige.

Lieferumfang

2x 18 V/2.0 Ah Red Li-Ion Akku, Ladegerät M12-18C, 13 mm FIXTEC-Metall-Schnellspannbohrfutter mit Spindel-Lock, Gürtelclip, HD Box.

Technische Daten

Akku Spannung/Kapazität	18 V/2.0 Ah
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0–550/0–1.850 min ⁻¹
Schlagzahl 1./2. Gang	0–9.350/0–31.450 min ⁻¹
Max. Drehmoment	70 Nm
Max. Bohr-Ø in Stahl/Holz/Stein	13/45/15 mm
Holzschrauben bis	8 mm
Bohrfutter-Spannbereich	1,5–13 mm
Gewicht mit Akku	2,0 kg

Artikelnummer 4933441859
EAN-Code 4002395002443

Preis: 339,00 € 40 Punkte

Akku-Schlagbohrschrauber M18 CPD

4.0



**Die neue 18 Volt FUEL™
Kompakt-Schlagbohr-
schrauber Generation.**

- 2-Gang-Getriebe für kraftvolle 80 Nm Drehmoment
- 24-stufige Drehmoment-einstellung
- Schlagbohrstufe zum Bohren in Mauerwerk und Stein
- FIXTEC-Schnellspannbohrfutter mit Spindel-Lock für schnellen Bit- und Bohrerwechsel
- Rechts-/Linkslauf
- Robustes Metallgetriebegehäuse für lange Lebensdauer
- Softgrip-Auflage
- LED-Beleuchtung
- Akku-Ladestandsanzeige.

Lieferumfang

2x 18 V/4.0 Ah Red Li-Ion Akku, Ladegerät M12-18C, 13 mm FIXTEC-Metall-Schnellspannbohrfutter mit Spindel-Lock, Gürtelclip, HD Box.

Technische Daten

Akku Spannung/Kapazität	18 V/4.0 Ah
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0–550/0–1.850 min ⁻¹
Schlagzahl 1./2. Gang	0–9.350/0–31.450 min ⁻¹
Max. Drehmoment	80 Nm
Max. Bohr-Ø in Stahl/Holz/Stein	13/50/15 mm
Holzschrauben bis	8 mm
Bohrfutter-Spannbereich	1,5–13 mm
Gewicht mit Akku	2,3 kg

Artikelnummer 4933441862
EAN-Code 4002395002450

Preis: 409,00 € 40 Punkte

TECHNOLOGIE



**REDLINK PLUS™
ELEKTRONIK**

POWERED BY
REDLITHIUM-ION™

Akku-Schlagschrauber M18 CHIWF12

NEU
4.0



Der neue 18 Volt FUEL™ Hochleistungs-Schlagschrauber mit 950 Nm max. Drehmoment bei nur 228 mm Länge.

- DRIVE CONTROL™ mit 2 Schaltstufen
- Werkzeugaufnahme 1/2" Vierkant mit Sprengring für schnellen und einfachen Wechsel der Schlagnuss
- Schraubenkapazität M14 bis M24 (8.8)
- Holzschrauben bis 12 mm
- Rechts-/Linkslauf
- Robustes Metallgetriebegehäuse
- Softgrip-Auflage
- LED-Beleuchtung
- Akku-Ladestandsanzeige.

Lieferumfang
2 x 18 V/4.0 Ah Red Li-Ion Akku, Ladegerät M12-18C, Gürtelclip, HD Box.

Technische Daten	
Akku Spannung/Kapazität	18 V/4.0 Ah
Werkzeugaufnahme	1/2" Vierkant
Leerlaufdrehzahl 1./2. Stufe	0-425/0-1.700 min ⁻¹
Schlagzahl 1./2. Stufe	0-450/0-2.300 min ⁻¹
Max. Drehmoment 1./2. Stufe	135/950 Nm
Max. Lösemoment	1.491 Nm
Gewicht mit Akku	3,3 kg
Artikelnummer	4933446258
EAN-Code	4002395005062

Preis: 509,00 € 50 Punkte

Akku-Schlagschrauber M18 CHIWF34

NEU
4.0



Der neue 18 Volt FUEL™ Hochleistungs-Schlagschrauber mit 1.016 Nm max. Drehmoment bei nur 235 mm Länge.

- DRIVE CONTROL™ mit 2 Schaltstufen
- Werkzeugaufnahme 3/4" Vierkant mit Sprengring für schnellen und einfachen Wechsel der Schlagnuss
- Schraubenkapazität M22 bis M27 (8.8)
- Holzschrauben bis 12 mm
- Rechts-/Linkslauf
- Robustes Metallgetriebegehäuse
- Softgrip-Auflage
- LED-Beleuchtung
- Akku-Ladestandsanzeige.

Lieferumfang
2 x 18 V/4.0 Ah Red Li-Ion Akku, Ladegerät M12-18C, Gürtelclip, HD Box.

Technische Daten	
Akku Spannung/Kapazität	18 V/4.0 Ah
Werkzeugaufnahme	3/4" Vierkant
Leerlaufdrehzahl 1./2. Stufe	0-1.200/0-1.700 min ⁻¹
Schlagzahl 1./2. Stufe	0-1.700/0-2.300 min ⁻¹
Max. Drehmoment 1./2. Stufe	508/1.016 Nm
Max. Lösemoment	1.626 Nm
Gewicht mit Akku	3,3 kg
Artikelnummer	4933446871
EAN-Code	4002395005581

Preis: 509,00 € 50 Punkte

Akku-Schlagschrauber M18 CIW12

4.0



Die neue 18 Volt FUEL™ Kompakt-Schlagschrauber Generation.

- DRIVE CONTROL™ mit 3 Schaltstufen
- Extrem handlich, nur 151 mm Länge
- 1/2" Vierkant Aufnahme
- Softgrip-Auflage
- LED-Beleuchtung
- Akku-Ladestandsanzeige.

Lieferumfang
2 x 18 V/4.0 Ah Red Li-Ion Akku, Ladegerät M12-18C, Gürtelclip, HD Box.

Technische Daten	
Akku Spannung/Kapazität	18 V/4.0 Ah
Leerlaufdrehzahl 1./2./3. Stufe	0-1.700/0-2.000/0-2.400 min ⁻¹
Schlagzahl 1./2./3. Stufe	0-2.500/0-3.000/0-3.100 min ⁻¹
Max. Drehmoment 1./2./3. Stufe	105/160/280 Nm
Max. Schraubenkapazität	M18
Werkzeugaufnahme	1/2" Vierkant
Gewicht mit Akku	1,8 kg
Artikelnummer	4933441865
EAN-Code	4002395002467

Preis: 469,00 € 40 Punkte

Akku-Schlagschrauber M18 CID

4.0



Die neue 18 Volt FUEL™ Kompakt-Schlagschrauber Generation.

- DRIVE CONTROL™ mit 3 Schaltstufen
- Extrem handlich, nur 140 mm Länge
- 1/4" Hex Metall-Bitdirektaufnahme
- Softgrip-Auflage
- LED-Beleuchtung
- Akku-Ladestandsanzeige.

Lieferumfang
2 x 18 V/4.0 Ah Red Li-Ion Akku, Ladegerät M12-18C, 13 mm FIXTEC-Metall-Schnellspannbohrfutter mit Spindel-Lock, Gürtelclip, HD Box.

Technische Daten	
Akku Spannung/Kapazität	18 V/4.0 Ah
Leerlaufdrehzahl 1./2./3. Stufe	0-850/0-2.100/0-2.900 min ⁻¹
Schlagzahl 1./2./3. Stufe	0-1.750/0-2.850/0-3.600 min ⁻¹
Max. Drehmoment 1./2./3. Stufe	23/79/180 Nm
Max. Schraubenkapazität	M14
Werkzeugaufnahme	1/4" Hex
Gewicht mit Akku	1,5 kg
Artikelnummer	4933443010
EAN-Code	4002395002757

Preis: 449,00 € 40 Punkte

2.0

M18 CID/2.0 Ah + HD Box
Artikelnummer 4933443007
EAN-Code 4002395002764

Preis: 359,00 € 40 Punkte

M18 FUEL™ TECHNOLOGIE

POWERED BY
REDLITHIUM-ION™



**BÜRSTENLOSER
POWERSTATE™ MOTOR**



**REDLITHIUM-ION™
AKKU**



**REDLINK PLUS™
ELEKTRONIK**

Akku-Winkelschleifer M18 CAG-115 X

NEU
4.0



Die neue FUEL™ Akku-Winkelschleifer Generation – mit der Leistung eines Netzgeräts.

- Sanftanlauf und Wiederanlaufsperr
- Schutzhauben-Schnellverstellung
- Integriertes FIXTEC-Schnellwechselsystem für werkzeuglosen Scheibenwechsel
- Schlankes Design mit Softgrip-Auflage für höchsten Anwenderkomfort
- Austauschbare Staubschutzgitter
- Akku-Ladestandsanzeige.

Lieferumfang

2 x 18 V / 4.0 Ah Red Li-Ion Akku, Ladegerät M12-18C, Schutzhaube 115 mm, AVS-Zusatzhandgriff, 2 Staubschutzgitter, Spansatz, Transportkoffer.

Technische Daten

Akku Spannung / Kapazität	18 V / 4.0 Ah
Leerlaufdrehzahl	8.500 min ⁻¹
Scheibendurchmesser	115 mm
Spindelgewinde	M14
Max. Trenntiefe	28 mm
Gewicht mit Akku	2,5 kg

Artikelnummer 4933443935
EAN-Code 4002395004300

Preis: 449,00 € 45 Punkte

Akku-Winkelschleifer M18 CAG-125 X

NEU
4.0



Die neue FUEL™ Akku-Winkelschleifer Generation – mit der Leistung eines Netzgeräts.

- Sanftanlauf und Wiederanlaufsperr
- Schutzhauben-Schnellverstellung
- Integriertes FIXTEC-Schnellwechselsystem für werkzeuglosen Scheibenwechsel
- Schlankes Design mit Softgrip-Auflage für höchsten Anwenderkomfort
- Austauschbare Staubschutzgitter
- Akku-Ladestandsanzeige.

Lieferumfang

2 x 18 V / 4.0 Ah Red Li-Ion Akku, Ladegerät M12-18C, Schutzhaube 125 mm, AVS-Zusatzhandgriff, 2 Staubschutzgitter, Spansatz, Transportkoffer.

Technische Daten

Akku Spannung / Kapazität	18 V / 4.0 Ah
Leerlaufdrehzahl	8.500 min ⁻¹
Scheibendurchmesser	125 mm
Spindelgewinde	M14
Max. Trenntiefe	33 mm
Gewicht mit Akku	2,5 kg

Artikelnummer 4933443950
EAN-Code 4002395004324

Preis: 449,00 € 45 Punkte

Akku-Säbelsäge M18 CSX

NEU
4.0



Leistungsstarke 18 Volt FUEL™ Akku-Säbelsäge mit hoher Schnittgeschwindigkeit für universelle Trenn- und Sägearbeiten.

- Hubzahlelektronik und Sanftanlauf
- FIXTEC-Sägeblattschnellwechselsystem
- Gegengewichtsmechanismus reduziert Vibrationen
- Abgedichtete Hubstange zum Schutz der Maschine vor Wasser und Staub
- Robustes und langlebiges Kurbelgetriebe im Metallgehäuse
- QUICKSTOP-Motorbremse
- Verstellbarer und werkzeuglos abnehmbarer Sägeanschlag zur optimalen Sägeblattausnutzung
- Metallhaken zur einfachen und sicheren Aufhängung des Geräts
- Softgrip-Auflage
- LED-Beleuchtung
- Akku-Ladestandsanzeige.

Lieferumfang

2 x 18 V / 4.0 Ah Red Li-Ion Akku, Ladegerät M12-18C, 1 Sägeblatt, Transportkoffer.

Technische Daten

Akku Spannung / Kapazität	18 V / 4.0 Ah
Leerlaufhubzahl	0–3.000 min ⁻¹
Hublänge	28,6 mm
Schwingungsgesamtwert Holz	16,7 m/s ²
Schwingungsgesamtwert Holzbalken	22,3 m/s ²
Gewicht mit Akku	4,1 kg

Artikelnummer 4933446070
EAN-Code 4002395004690

Preis: 489,00 € 50 Punkte

Akku-Handkreissäge M18 CCS55

NEU
4.0



Durchzugsstarke 18 Volt FUEL™ Akku-Handkreissäge mit hoher Schnittgeschwindigkeit ohne zu blockieren.

- Gehrungsschnitte bis 50°
- Spindelarretierung für einfachen Sägeblattwechsel
- Robuste Magnesium Schutzhaube, Pendelhaube und Bodenplatte
- QUICKSTOP-Motorbremse
- Tiefenskala
- Integrierte Spanblaseinrichtung für einen freien Blick auf die Schnittlinie
- Metallhaken zur einfachen und sicheren Aufhängung des Geräts
- Softgrip-Auflage
- LED-Beleuchtung
- Akku-Ladestandsanzeige.

Lieferumfang

2 x 18 V / 4.0 Ah Red Li-Ion Akku, Ladegerät M12-18C, 24-Zahn HM-Sägeblatt, Parallelanschlag, Transporttasche.

Technische Daten

Akku Spannung / Kapazität	18 V / 4.0 Ah
Leerlaufdrehzahl	5.000 min ⁻¹
Max. Schnitttiefe 90°	55 mm
Max. Schnitttiefe 45°	41 mm
Sägeblatt-Ø	165 mm
Spindel- Ø	20 mm
Gewicht mit Akku	3,2 kg

Artikelnummer 4933446232
EAN-Code 4002395004973

Preis: 489,00 € 50 Punkte

Akku-Bohrschrauber M18 BDD

NEU
2.0



Leichter und handlicher 18 Volt Kompakt-Bohrschrauber.

- Extrem handlich: nur 185 mm Länge
- 4-poliger Motor für höchste Leistung bei kompakter Bauweise
- REDLINK™ Elektronik – Überlastschutz für lange Lebensdauer von Akku, Motor und Getriebe
- Elektronik mit stufenloser Drehzahlsteuerung
- 17-stufige Drehmomenteinstellung + Bohrstufe
- Rechts-/Linkslauf
- 13 mm FIXTEC-Metall-Schnellspannbohrfutter mit Spindel-Lock
- Robustes Metallgetriebegehäuse
- Softgrip-Auflage
- LED-Beleuchtung
- Akku-Ladestandsanzeige.

Technische Daten

Akku Spannung/Kapazität	18 V/2,0 Ah
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0–450/0–1.800 min ⁻¹
Bohrfutter-Spannbereich	1,5–13 mm
Max. Bohr-Ø in Stahl/Holz	13/38 mm
Holzschrauben bis	8 mm
Max. Drehmoment	50 Nm
Gewicht mit Akku	1,8 kg

Artikelnummer 4933446195
EAN-Code 4002395004874

Preis: 249,00 € 35 Punkte

Lieferumfang

2 x 18 V/2,0 Ah Red Li-Ion Akku, Ladegerät M12-18C, Gürtelclip, Bithalter, Bit, HD Box.

Akku-Bohrschrauber M18 BDD

NEU
4.0



Leichter und handlicher 18 Volt Kompakt-Bohrschrauber.

- Extrem handlich: nur 185 mm Länge
- 4-poliger Motor für höchste Leistung bei kompakter Bauweise
- REDLINK™ Elektronik – Überlastschutz für lange Lebensdauer von Akku, Motor und Getriebe
- Elektronik mit stufenloser Drehzahlsteuerung
- 17-stufige Drehmomenteinstellung + Bohrstufe
- Rechts-/Linkslauf
- 13 mm FIXTEC-Metall-Schnellspannbohrfutter mit Spindel-Lock
- Robustes Metallgetriebegehäuse
- Softgrip-Auflage
- LED-Beleuchtung
- Akku-Ladestandsanzeige.

Technische Daten

Akku Spannung/Kapazität	18 V/4,0 Ah
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0–450/0–1.800 min ⁻¹
Bohrfutter-Spannbereich	1,5–13 mm
Max. Bohr-Ø in Stahl/Holz	13/38 mm
Holzschrauben bis	8 mm
Max. Drehmoment	60 Nm
Gewicht mit Akku	2,0 kg

Artikelnummer 4933446198
EAN-Code 4002395004867

Preis: 319,00 € 35 Punkte

Lieferumfang

2 x 18 V/4,0 Ah Red Li-Ion Akku, Ladegerät M12-18C, Gürtelclip, Bithalter, Bit, HD Box.

Akku-Schlagbohrschrauber M18 BPD

NEU
2.0



Leichter und handlicher 18 Volt Kompakt-Schlagbohrschrauber.

- Extrem handlich: nur 198 mm Länge
- 4-poliger Motor für höchste Leistung bei kompakter Bauweise
- REDLINK™ Elektronik – Überlastschutz für lange Lebensdauer von Akku, Motor und Getriebe
- Elektronik mit stufenloser Drehzahlsteuerung
- 18-stufige Drehmomenteinstellung + Bohrstufe
- Schlagbohrstufe zum Bohren in Mauerwerk und Stein
- Rechts-/Linkslauf
- 13 mm FIXTEC-Metall-Schnellspannbohrfutter mit Spindel-Lock
- Robustes Metallgetriebegehäuse
- Softgrip-Auflage
- LED-Beleuchtung
- Akku-Ladestandsanzeige.

Technische Daten

Akku Spannung/Kapazität	18 V/2,0 Ah
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0–450/0–1.800 min ⁻¹
Schlagzahl 1./2. Gang	0–7.200/0–28.800 min ⁻¹
Bohrfutter-Spannbereich	1,5–13 mm
Max. Bohr-Ø in Stahl/Holz	13/38 mm
Max. Bohr-Ø in Mauerwerk	16 mm
Holzschrauben bis	8 mm
Max. Drehmoment	50 Nm
Gewicht mit Akku	1,9 kg

Artikelnummer 4933446189
EAN-Code 4002395004898

Preis: 259,00 € 35 Punkte

Lieferumfang

2 x 18 V/2,0 Ah Red Li-Ion Akku, Ladegerät M12-18C, Gürtelclip, Bithalter, Bit, HD Box.

Akku-Schlagbohrschrauber M18 BPD

NEU
4.0



Leichter und handlicher 18 Volt Kompakt-Schlagbohrschrauber.

- Extrem handlich: nur 198 mm Länge
- 4-poliger Motor für höchste Leistung bei kompakter Bauweise
- REDLINK™ Elektronik – Überlastschutz für lange Lebensdauer von Akku, Motor und Getriebe
- Elektronik mit stufenloser Drehzahlsteuerung
- 18-stufige Drehmomenteinstellung + Bohrstufe
- Schlagbohrstufe zum Bohren in Mauerwerk und Stein
- Rechts-/Linkslauf
- 13 mm FIXTEC-Metall-Schnellspannbohrfutter mit Spindel-Lock
- Robustes Metallgetriebegehäuse
- Softgrip-Auflage
- LED-Beleuchtung
- Akku-Ladestandsanzeige.

Technische Daten

Akku Spannung/Kapazität	18 V/4,0 Ah
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0–450/0–1.800 min ⁻¹
Schlagzahl 1./2. Gang	0–7.200/0–28.800 min ⁻¹
Bohrfutter-Spannbereich	1,5–13 mm
Max. Bohr-Ø in Stahl/Holz	13/38 mm
Max. Bohr-Ø in Mauerwerk	16 mm
Holzschrauben bis	8 mm
Max. Drehmoment	60 Nm
Gewicht mit Akku	2,1 kg

Artikelnummer 4933446192
EAN-Code 4002395004881

Preis: 329,00 € 35 Punkte

Lieferumfang

2 x 18 V/4,0 Ah Red Li-Ion Akku, Ladegerät M12-18C, Gürtelclip, Bithalter, Bit, HD Box.

Akku-Bohrhammer M18 BH

NEU
4.0



Leistungsstarker 18 Volt Akku-Bohrhammer mit 1,2 Joule Schlagenergie.

- Optimierte für Bohr-Ø von 4 bis 12 mm
- SDS-plus Werkzeugaufnahme
- 4-poliger Motor für höchste Leistung bei kompakter Bauweise
- REDLINK™ Elektronik – Überlastschutz für lange Lebensdauer von Akku, Motor und Getriebe
- Rechts-/Linkslauf und Schlagstopp
- Elektropneumatisches Schlagwerk
- 43 mm Spannhalsdurchmesser – kompatibel mit Akku-Absaugsystem M12 DE
- Softgrip-Auflage
- LED-Beleuchtung
- Akku-Ladestandsanzeige.

Technische Daten

Akku Spannung/Kapazität	18 V/4,0 Ah
Max. Bohr-Ø Beton/Stahl/Holz	16/10/16 mm
Leerlaufdrehzahl	0–1.300 min ⁻¹
Lastschlagzahl	0–7.000 min ⁻¹
Schlagenergie	1,2 J
Vibrationen (3-achsig) beim Bohren in Beton	10,3 m/s ²
Gewicht mit Akku	2,5 kg

Artikelnummer 4933443330
EAN-Code 4002395003747

Preis: 399,00 € 40 Punkte

Lieferumfang

2 x 18 V/4,0 Ah Red Li-Ion Akku, Ladegerät M12-18C, Zusatzhandgriff mit Bohrtiefenanschlag, Transportkoffer.

ZUBEHÖR-TIPP

SDS-plus Hammerbohrerset

Hochwertiger 2-Schneider für schnellen Bohrschritt und lange Standzeit, auch in armiertem Beton.

5-teilig, in Aufbewahrungsbox.

Inhalt:

- Ø 5 / 6 x 110 mm und
- Ø 6 / 8 / 10 x 160 mm.



Artikelnummer 4932352338
EAN-Code 4002395369973

Preis: 21,90 € RG 3a

Akku-Winkelbohrschrauber C18 RAD/0



Leichter und handlicher 18 Volt Kompakt-Winkelbohrschrauber – ideal für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen.

- Extrem handlich: nur 100 mm Länge
- 10 mm FIXTEC-Schnellspannbohrfutter mit Spindel-Lock
- Elektronik mit stufenloser Drehzahlsteuerung
- REDLINK™ Elektronik – Überlastschutz für lange Lebensdauer von Akku, Motor und Getriebe
- Elektronische 10-stufige Drehmomenteinstellung mit zusätzlicher Bohrstufe
- Großdimensionierter Schalter für höheren Anwenderkomfort
- Rechts-/Linkslauf
- LED-Beleuchtung
- Rote LED signalisiert das erreichte Drehmoment
- Softgrip-Auflage
- Akku-Ladestandsanzeige.

Technische Daten

Akku Spannung	18 V
Leerlaufdrehzahl	0–1.500 min ⁻¹
Max. Drehmoment	20 Nm
Bohr-Ø in Stahl/Holz/Alu	10/28/15 mm
Bohrfutter-Spannbereich	1,0–10 mm
Gewicht mit Akku	1,9 kg

Artikelnummer	4933427189
EAN-Code	4002395239085

Preis: 139,00 € 10 Punkte

Akku-Kompakt-Säbelsäge C18 HZ

4.0



Kraftvolle 18 Volt Kompakt-Säbelsäge für den universellen Einsatz. Ideal für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen.

- Extrem handlich: nur 375 mm Länge
- REDLINK™ Elektronik – Überlastschutz für lange Lebensdauer von Akku, Motor und Getriebe
- Hubzahlelektronik
- FIXTEC-Sägeblattschnellwechselsystem
- LED-Beleuchtung
- Handgriff mit Softgrip-Auflage
- Akku-Ladestandsanzeige.

Technische Daten

Akku Spannung/Kapazität	18 V/4,0 Ah
Leerlaufhubzahl	0–3.000 min ⁻¹
Hublänge	20 mm
Gewicht mit Akku	2,5 kg

Artikelnummer	4933441340
EAN-Code	4002395001491

Preis: 369,00 € 35 Punkte

Lieferumfang

2x 18 V/4,0 Ah Red Li-Ion Akku, Ladegerät M12-18C, 1 Sägeblatt, Transporttasche.

Akku-Multitool M18 BMT

NEU

4.0

2.0



Professionelles 18 Volt Multitool zum Trennen, Sägen und Schleifen.

- Multitool mit oszillierendem Bewegungsablauf
- Anschluss für externes Absaugsystem bei Schleifarbeiten
- Tiefenanschlag
- Elektronik mit 12-stufiger Drehzahlvorwahl
- REDLINK™ Elektronik – Überlastschutz für lange Lebensdauer von Akku, Motor und Getriebe
- Werkzeugloses FIXTEC-Schnellwechselsystem
- Universal-Adapter
- Robustes Metallgetriebegehäuse
- Softgrip-Auflage
- LED-Beleuchtung
- Akku-Ladestandsanzeige.

Lieferumfang

1 x 18 V/2,0 Ah + 1 x 18 V/4,0 Ah Red Li-Ion Akku, Ladegerät M12-18C, Adapter für marktübliches Zubehör, Tauchsägeblatt, Schleifteller, 5 x Schleifpapier, Adapter für externes Absaugsystem, Tiefenanschlag, Schutzabdeckung, Transportkoffer.

Technische Daten

Akku Spannung/Kapazität	18 V/2,0 Ah + 4,0 Ah
Schwingzahl	12.000–18.000 min ⁻¹
Oszillationswinkel rechts/links	1,5°
Gewicht mit Akku	1,9 kg

Artikelnummer	4933446210
EAN-Code	4002395004911

Preis: 339,00 € 35 Punkte

Akku-Gebläse M18 BBL/0

NEU

ab April 2014



Leichtes und handliches Akku-Gebläse für eine saubere Arbeitsumgebung.

- Kompakte Bauform für Arbeiten auch an schwer zugänglichen Stellen
- REDLINK™ Elektronik
- Elektronik mit stufenloser Drehzahlsteuerung
- 3-stufig einstellbare Geschwindigkeit
- Arretierbarer Schalter
- Platzsparende Aufbewahrung durch abnehmbares Gebläserohr
- Softgrip-Auflage
- Betrieb mit Milwaukee® 18 Volt Akkus.

Lieferumfang

Gebläserohr.

Technische Daten

Akku Spannung	18 V
Leerlaufdrehzahl	0–18.000 min ⁻¹
Luftvolumen	0–2,83 m³/min
Luftgeschwindigkeit	71,53 m/s
Gewicht mit Akku	1,18 kg

Artikelnummer	4933446216
EAN-Code	4002395004942

Preis: 99,00 € 10 Punkte

Akkuleuchte M18 AL/0

NEU

ab April 2014



Praktische und extrem robuste Akkuleuchte mit starker Leuchtkraft bei langer Laufzeit.

- 8 LEDs bieten 1.100 Lumen Leuchtkraft
- 2 Helligkeitsstufen
- Nur 220 mm Länge
- M18™ LED-Elektronik für über 4 Stunden Laufzeit mit einer Akkuladung (4,0 Ah)
- Kompaktes Überroll-Design für lange Lebensdauer
- Integrierter Handgriff
- Aufhängung vertikal und horizontal auf 13 mm Rohr-Ø möglich
- Betrieb mit Milwaukee® 18 Volt Akkus.

Technische Daten

Akku Spannung	18 V
Gewicht mit Akku	1,7 kg

Artikelnummer	4932430392
EAN-Code	4002395380534

Preis: 149,00 €

Akku-Nass-/Trockensauger M18 VC/0



Leistungsstarker 18 Volt Akku-Nass-/Trockensauger.

- Laufzeit mit einer Akkuladung bis zu 11 Minuten (3,0 Ah)
- Für nicht toxische und nicht feuergefährliche Flüssigkeiten
- Mit integrierter Ausblaskfunktion
- Hochwertiger auswaschbarer CLEAN STREAM®-Filter fängt 99,7% aller Staubpartikel
- Nass-/Trockensaugen ohne Filterwechsel
- Handliches Kofferdesign ermöglicht einfachen Transport und Lagerung
- Betrieb mit Milwaukee® 18 Volt Akkus.

Technische Daten

Akku Spannung	18 V
Behältervolumen fest/flüssig	9,65/7,5 l
Unterdruck	80 mbar
Luftstrom	1,246 l/min
Saugschlauch-Ø	31,5/41,7 mm
Saugschlauch-Länge	1,8 m
Gewicht mit Akku	5,4 kg

Artikelnummer	4933433601
EAN-Code	4002395243037

Preis: 129,00 € 10 Punkte

Lieferumfang

Filter, Saugschlauch 1,8 m, Fugendüse, Grobschmutzdüse.

Akku-Fettpresse M18 GG

NEU
2.0



Technische Daten

Akku Spannung / Kapazität	18 V / 2.0 Ah
Max. Betriebsdruck	690 bar
Durchflussmenge	74 g / min
Fassungsvermögen – bei Befüllung aus Gebinden – mit Kartusche	454 g 411 g
Schlauchdruck	690 bar
Länge Schlauch	1.219 mm
Gewicht mit Akku	3,9 kg

Artikelnummer	4933440490
EAN-Code	4002395000340

Preis: 329,00 € 30 Punkte

Handliche Akku-Fettpresse – ideal zum Abschmieren von Baufahrzeugen und Maschinen im mobilen Einsatz.

- 18 Volt Motor mit 690 bar max. Betriebsdruck
- Bis zu 9 Kartuschen pro Akkuladung
- Ausbalanciertes Design mit nur 355 mm Länge
- REDLINK™ Elektronik – Überlastschutz für lange Lebensdauer von Akku, Motor und Getriebe
- Anzahl der Pumpvorgänge voreinstellbar
- Entlüftungsventil für schnellen Arbeitsfortschritt
- 3-Wege-Befüllung: Direktbefüllung, Gebinde, Kartuschen
- Integrierte Schlauchhalterung und Einhängvorrichtung für Schultergurt
- Softgrip-Auflage
- Akku-Ladestandsanzeige.

Lieferumfang

1 x 18 V / 2.0 Ah Red Li-Ion Akku, Ladegerät M12-18C, Winkelkupplung, Transportkoffer.

Akku-Kartuschenpresse C18 PCG/310C

2.0



Technische Daten

Akku Spannung / Kapazität	18 V / 2.0 Ah
Auspressdruck	459 kg / 4.500 N
Länge	470 mm
Gewicht mit Akku	2,3 kg

Artikelnummer	4933441310
EAN-Code	4002395001439

Preis: 359,00 € 35 Punkte

Leistungsstarke Akku-Kartuschenpresse für Standardkartuschen.

- Starker Auspressdruck von 459 kg / 4.500 N
- Optimiert für alle gängigen Kleb- und Dichtstoffe
- REDLINK™ Elektronik – Überlastschutz für lange Lebensdauer von Akku, Motor und Getriebe
- Elektronische Regelung der Auspressgeschwindigkeit über ein Stellrad
- Elektronischer Schalter mit Geschwindigkeitssteuerung
- Automatischer Rücklauf der Druckstange verhindert Tropfenbildung
- Akku-Ladestandsanzeige.

Lieferumfang

1 x 18 V / 2.0 Ah Red Li-Ion Akku, Ladegerät M12-18C, 310 ml Kartuschenaufnahme, Druckstange, Transporttasche.

Akku-Kartuschenpresse C18 PCG/600A

2.0



Technische Daten

Akku Spannung / Kapazität	18 V / 2.0 Ah
Auspressdruck	459 kg / 4.500 N
Länge	606 mm (ohne Düse)
Gewicht mit Akku	2,3 kg

Artikelnummer	4933441305
EAN-Code	4002395001422

Preis: 359,00 € 35 Punkte

Leistungsstarke Akku-Kartuschenpresse mit 600 ml Aluminium-Folienbeutel Aufnahme.

- Starker Auspressdruck von 459 kg / 4.500 N
- Optimiert für alle gängigen Kleb- und Dichtstoffe
- REDLINK™ Elektronik – Überlastschutz für lange Lebensdauer von Akku, Motor und Getriebe
- Elektronische Regelung der Auspressgeschwindigkeit über ein Stellrad
- Elektronischer Schalter mit Geschwindigkeitssteuerung
- Automatischer Rücklauf der Druckstange verhindert Tropfenbildung
- Akku-Ladestandsanzeige.

Lieferumfang

1 x 18 V / 2.0 Ah Red Li-Ion Akku, Ladegerät M12-18C, 600 ml Aluminium-Folienbeutel Aufnahme, Druckstange, Transporttasche.



Akku-Kartuschenpresse C18 PCG/400T

2.0



Technische Daten

Akku Spannung / Kapazität	18 V / 2.0 Ah
Auspressdruck	459 kg / 4.500 N
Länge	485 mm
Gewicht mit Akku	2,3 kg

Artikelnummer	4933441812
EAN-Code	4002395002368

Preis: 399,00 € 35 Punkte

Leistungsstarke Akku-Kartuschenpresse mit 400 ml transparenter Folienbeutel Aufnahme

- Starker Auspressdruck von 459 kg / 4.500 N
- Optimiert für alle gängigen Kleb- und Dichtstoffe
- REDLINK™ Elektronik – Überlastschutz für lange Lebensdauer von Akku, Motor und Getriebe
- Elektronische Regelung der Auspressgeschwindigkeit über ein Stellrad
- Elektronischer Schalter mit Geschwindigkeitssteuerung
- Automatischer Rücklauf der Druckstange verhindert Tropfenbildung
- Akku-Ladestandsanzeige.

Lieferumfang

1 x 18 V / 2.0 Ah Red Li-Ion Akku, Ladegerät M12-18C, 400 ml transparente Folienbeutel Aufnahme, Druckstange, Transporttasche.

Akku-Kartuschenpresse C18 PCG/600T

2.0



Technische Daten

Akku Spannung / Kapazität	18 V / 2.0 Ah
Auspressdruck	459 kg / 4.500 N
Länge	606 mm (ohne Düse)
Gewicht mit Akku	2,3 kg

Artikelnummer	4933441808
EAN-Code	4002395002375

Preis: 409,00 € 35 Punkte

Leistungsstarke Akku-Kartuschenpresse mit 600 ml transparenter Folienbeutel Aufnahme

- Starker Auspressdruck von 459 kg / 4.500 N
- Optimiert für alle gängigen Kleb- und Dichtstoffe
- REDLINK™ Elektronik – Überlastschutz für lange Lebensdauer von Akku, Motor und Getriebe
- Elektronische Regelung der Auspressgeschwindigkeit über ein Stellrad
- Elektronischer Schalter mit Geschwindigkeitssteuerung
- Automatischer Rücklauf der Druckstange verhindert Tropfenbildung
- Akku-Ladestandsanzeige.

Lieferumfang

1 x 18 V / 2.0 Ah Red Li-Ion Akku, Ladegerät M12-18C, 600 ml transparente Folienbeutel Aufnahme, Druckstange, Transporttasche.

Akku-Presswerkzeug M18 HPT

NEU
2.0



Kompaktes, gut ausbalanciertes 18 Volt Akku-Presswerkzeug.

- Patentierte Einhandbedienung für Arbeiten auch an schwer zugänglichen Stellen
- REDLINK™ Elektronik – Systemkommunikation zwischen Gerät und Akku, Pressvorgang startet nur, wenn genügend Akku-Kapazität für den gesamten Pressvorgang vorhanden ist
- Elektronisches Fahrtenbuch – elektronische Zählung der erfolgten Verpressungen und optische Anzeige bei Erreichen des Wartungsintervalls
- 4-stufige Akku-Ladestandsanzeige
- Elektronische Presskraftüberwachung – konstante Presskraft während der Presszyklen, grünes Licht zeigt vollständige Verpressung an
- Langzeit-Zuverlässigkeit –Wartungsintervall bei 40.000 Verpressungen bzw. alle 2 Jahre
- Universal-Pressbackenaufnahme für die gängigsten Pressbacken auf dem Markt.

Lieferumfang

2x 18 V/2.0 Ah Red Li-Ion Akku, Ladegerät M12-18C, Transportkoffer.

Technische Daten

Akku Spannung / Kapazität	18 V / 2.0 Ah
Presskraft	32 kN
Max. Ø Metall	108 mm*
Max. Ø Mehrschicht-Verbund	110 mm*
Presszyklen bis zum nächsten Wartungsintervall	40.000
Gewicht mit Akku	3,3 kg

* systemabhängig

Artikelnummer 4933443115
EAN-Code 4002395003082

Preis: 1.459,00 € 150 Punkte



Sets inkl. Pressbacken

Type	Lieferumfang	Artikelnummer	EAN-Code 4002395-	Preis	Punkte
M18 HPT / 2.0 Ah M-Set	M18 HPT, 2x 18 V/2.0 Ah Red Li-Ion Akku, M12-18C Ladegerät, Transportkoffer, 3x M-Profil Pressbacken (15/22/28 mm)	4933443125	003099	1.799,00 €	200
M18 HPT / 2.0 Ah V-Set	M18 HPT, 2x 18 V/2.0 Ah Red Li-Ion Akku, M12-18C Ladegerät, Transportkoffer, 3x V-Profil Pressbacken (15/22/28 mm)	4933443130	003105	1.799,00 €	200
M18 HPT / 2.0 Ah TH-Set	M18 HPT, 2x 18 V/2.0 Ah Red Li-Ion Akku, M12-18C Ladegerät, Transportkoffer, 3x TH-Profil Pressbacken (16/20/32 mm)	4933443135	003112	1.799,00 €	200
M18 HPT / 2.0 Ah U-Set	M18 HPT, 2x 18 V/2.0 Ah Red Li-Ion Akku, M12-18C Ladegerät, Transportkoffer, 3x U-Profil Pressbacken (16/20/25 mm)	4933443140	003129	1.799,00 €	200

Pressbacken/Pressschlingen



M18



M18



M18

BACKEN-PROFIL	SYSTEM	NENN-WEITE	ART.		PREIS O. MWST.
			NR. 4932-	EAN-CODE 4002395-	
M	Geberit-Mapress	M12	430244	379057	145,00
M	VSH	M15	430246	379071	145,00
M	Eurotubi	M18	430248	379095	145,00
M	Raccorderie	M22	430250	379118	145,00
M	Metalliche	M28	430252	379132	145,00
M	Rubinetterie	M35	430254	379156	145,00
M	Bresciane	M42	430255*	379163	595,00
M	Sanha	M54	430256*	379170	595,00
V		V12	430261	379224	145,00
V		V15	430263	379248	145,00
V	Viega	V18	430265	379262	145,00
V	Comap	V22	430267	379286	145,00
V	IBP	V28	430269	379309	145,00
V	Sanha	V35	430271	379323	145,00
V		V42	430272*	379330	595,00
V		V54	430273*	379347	595,00

BACKEN-PROFIL	SYSTEM	NENN-WEITE	ART.		PREIS O. MWST.
			NR. 4932-	EAN-CODE 4002395-	
TH	ALB	TH14	430275	379361	145,00
TH	Comap	TH16	430277	379385	145,00
TH	Fränkische	TH18	430279	379408	145,00
TH		TH20	430281	379422	145,00
TH	Henco	TH26	430284	379453	145,00
TH	IPA	TH32	430286	379477	145,00
TH	Sanha	TH40	430288*	379491	410,00
TH	Tiemme	TH50	430289*	379507	445,00
TH	Ivar	TH63	430290*	379514	650,00

BACKEN-PROFIL	SYSTEM	NENN-WEITE	ART.		PREIS O. MWST.
			NR. 4932-	EAN-CODE 4002395-	
U		U14	430292	379538	145,00
U		U16	430294	379552	145,00
U		U18	430296	379576	145,00
U	Uponor	U20	430298	379590	145,00
U	ALB	U25	430300	379613	145,00
U	Kan-therm	U32	430302	379637	145,00
U	Wavin	U40	430304*	379651	410,00
U		U50	430305*	379668	445,00
U		U63	430306*	379675	650,00
	Zwischenbacke		430307	379682	325,00

Es gilt Rabattgruppe 1 für alle Pressbacken/Pressschlingen.

* Zur Verwendung der Pressschlinge ist eine Zwischenbacke erforderlich.

Akku-Bohrschrauber HD18 DD

4.0



Technische Daten

Akku Spannung/Kapazität	18V/4.0 Ah
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0-450/0-1.800 min ⁻¹
Bohrfutter-Spannbereich	1,5-13 mm
Max. Bohr-Ø in Stahl/Holz	13/55 mm
Max. Drehmoment	85 Nm
Gewicht mit Akku	2,5 kg

Artikelnummer	4933441295
EAN-Code	4002395001408

Preis: 399,00 € 40 Punkte

Der Spezialist zum Schrauben und Bohren.

- 4-poliger Motor für höchste Leistung bei kompakter Bauweise
- Elektronik mit stufenloser Drehzahlsteuerung
- REDLINK™ Elektronik – Überlastschutz für lange Lebensdauer von Akku, Motor und Getriebe
- 24-stufige Drehmoment-einstellung
- Rechts-/Linkslauf
- FIXTEC-Spindel-Lock für schnellen Bit- und Bohrerwechsel
- Robustes Metallgetriebegehäuse
- LED-Beleuchtung
- Akku-Ladestandsanzeige.

Lieferumfang

2x 18 V / 4.0 Ah Red Li-Ion Akku, Ladegerät M12-18C, 13 mm Metall-Schnellspannbohrfutter mit Spindel-Lock, Zusatzhandgriff, Gürtelclip, Transportkoffer.

Akku-Schlagbohrschrauber HD18 PD

4.0



Technische Daten

Akku Spannung/Kapazität	18V/4.0 Ah
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0-450/0-1.800 min ⁻¹
Bohrfutter-Spannbereich	1,5-13 mm
Max. Bohr-Ø in Stahl/Holz/Stein	13/55/16 mm
Schlagzahl	28.800 min ⁻¹
Max. Drehmoment	85 Nm
Gewicht mit Akku	2,5 kg

Artikelnummer	4933441255
EAN-Code	4002395001323

Preis: 409,00 € 40 Punkte

Der Allrounder für universellen Einsatz in Holz, Stein, Beton und Mauerwerk.

- 4-poliger Motor für höchste Leistung bei kompakter Bauweise
- Elektronik mit stufenloser Drehzahlsteuerung
- REDLINK™ Elektronik – Überlastschutz für lange Lebensdauer von Akku, Motor und Getriebe
- 24-stufige Drehmoment-einstellung
- Schlagbohrstufe zum Bohren in Mauerwerk und Stein
- Rechts-/Linkslauf
- FIXTEC-Spindel-Lock für schnellen Bit- und Bohrerwechsel
- Robustes Metallgetriebegehäuse
- LED-Beleuchtung
- Akku-Ladestandsanzeige.

Lieferumfang

2x 18 V / 4.0 Ah Red Li-Ion Akku, Ladegerät M12-18C, 13 mm Metall-Schnellspannbohrfutter mit Spindel-Lock, Zusatzhandgriff, Gürtelclip, Transportkoffer.

Akku-Kombihammer HD18 HX

4.0



Technische Daten

Akku Spannung/Kapazität	18V/4.0 Ah
Schlagzahl	0-4.200 min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl	0-1.400 min ⁻¹
Schlagenergie	2,4 J
Bohr-Ø in Beton/Stahl/Holz	24/13/30 mm
Gewicht mit Akku	3,7 kg

Artikelnummer	4933441280
EAN-Code	4002395001378

Preis: 539,00 € 50 Punkte

18 Volt Hochleistungs-Kombihammer. Optimiert für Bohrungen von Ø 8-16 mm.

- Elektronik mit Dreh- und Schlagzahlsteuerung
- SDS-plus Werkzeugaufnahme
- REDLINK™ Elektronik – Überlastschutz für lange Lebensdauer von Akku, Motor und Getriebe
- FIXTEC-Schnellwechselsystem
- AVS Anti-Vibrations-System
- Rechts-/Linkslauf und Schlagstopp
- Drehstopp für leichte Meißelarbeiten
- Robustes Metallgetriebegehäuse
- Sicherheitskupplung
- Softgrip-Auflage
- Akku-Ladestandsanzeige.

Lieferumfang

2x 18 V / 4.0 Ah Red Li-Ion Akku, Ladegerät M12-18C, FIXTEC-Adapter und 13 mm Metall-Schnellspannbohrfutter, Zusatzhandgriff mit Bohrtiefenanschlag, Transportkoffer.

ZUBEHÖR-TIPP

SDS-plus RX4 Hammerbohrerset

4 symmetrische Schneiden arbeiten gleichmäßig und haken bei Armierungseisen nicht ein. Solide, einteilige Hartmetallplatte ist in den Bohrkopf eingelassen für überragende Standzeit. PGM Prüfiegel bestätigt maßhaltige Dübellöcher.

Made in Germany.
7 teilig, in praktischer Kassette.
Inhalt:
Ø 5/6/8 x 110 mm und
Ø 6/8/10/12 x 160 mm.



Artikelnummer	4932352051
EAN-Code	4002395367085

Preis: 74,90 € RG 3a

Akku-Geradschleifer HD18 SG

4.0



Technische Daten

Akku Spannung/Kapazität	18 V / 4.0 Ah
Spannzangen-Ø	6 mm
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	17.500/21.500 min ⁻¹
Max. Schleifkörper-Ø	
- 45 m/sek	25 mm
- 80 m/sek	50 mm
Gewicht mit Akku	3,0 kg

Artikelnummer	4933426665
EAN-Code	4002395002122

Preis: 389,00 € 35 Punkte

18 Volt Hochleistungs-Geradschleifer ideal zum Aufpräsen von Schließzylindern und für Schleifarbeiten an schwer zugänglichen Stellen.

- 2-stufige Drehzahlsteuerung mit Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz
- REDLINK™ Elektronik – Überlastschutz für lange Lebensdauer von Akku, Motor und Getriebe
- Hohe Rundlaufgenauigkeit
- Langer, schlanker Spindelhals für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen
- Flaches und robustes Metallgetriebegehäuse
- Akku-Ladestandsanzeige.

Lieferumfang

1x 18 V / 4.0 Ah Red Li-Ion Akku, Ladegerät M12-18C, Spannzange 6 mm, Maulschlüssel SW 15/SW 17, Transportkoffer.



Akku-Stichsäge HD18 JS

4.0



Die präzise 18 Volt Stichsäge.

- Hubzahlelektronik mit Sanftanlauf
- REDLINK™ Elektronik – Überlastschutz für lange Lebensdauer von Akku, Motor und Getriebe
- 4-fache Pendelhubeinstellung + Neutralstellung
- FIXTEC-Sägeblattschnellwechselsystem
- Werkzeuglose Verstellung der Bodenplatte für Gehrungsschnitte bis 45°
- Stabile Aluminiumguss-Bodenplatte mit Stahleinlage und Kunststoff-Gleitsohle
- Robustes Metallgetriebegehäuse
- Softgrip-Auflage
- Akku-Ladestandsanzeige.

Lieferumfang

2x 18 V/4.0 Ah Red Li-Ion Akku, Ladegerät M12-18C, Gleitsohle, 2 Sägeblätter, Transportkoffer.

Technische Daten

Akku Spannung/Kapazität	18 V/4.0 Ah
Leerlaufhubzahl	0–2.700 min ⁻¹
Schnitttiefe in Holz/Stahl	55 /10 mm
Gehrungsschnitte bis	45°
Hubhöhe	26 mm
Gewicht mit Akku	3,4 kg

Artikelnummer	4933441405
EAN-Code	4002395001620

Preis: 479,00 € 40 Punkte

Akku-Stichsäge HD18 JSB

4.0



Leistungsstarke 18 Volt Stichsäge mit hoher Schnittleistung.

- 2-stufige Hubzahlelektronik mit Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz
- REDLINK™ Elektronik – Überlastschutz für lange Lebensdauer von Akku, Motor und Getriebe
- 3-fache Pendelhubeinstellung + Neutralstellung
- FIXTEC-Sägeblattschnellwechselsystem
- Werkzeuglose Verstellung der Bodenplatte für Gehrungsschnitte bis 45°
- Stabile Aluminiumguss-Bodenplatte mit Stahleinlage und Kunststoff-Gleitsohle
- Regelbare Spanblaseinrichtung
- Robustes Metallgetriebegehäuse
- Softgrip-Auflage
- Akku-Ladestandsanzeige.

Technische Daten

Akku Spannung/Kapazität	18 V/4.0 Ah
Leerlaufhubzahl	0–2.050/0–2.700 min ⁻¹
Schnitttiefe in Holz/Stahl	120/10 mm
Gehrungsschnitte bis	45°
Hubhöhe	26 mm
Gewicht mit Akku	2,9 kg

Artikelnummer	4933426660
EAN-Code	4002395002139

Preis: 479,00 € 40 Punkte

Lieferumfang

2x 18 V/4.0 Ah Red Li-Ion Akku, Ladegerät M12-18C, Gleitsohle, 2 Sägeblätter, Transportkoffer.

Akku-Metallkreissäge HD18 MS

4.0



Handliche und leistungsstarke 18 Volt Metallkreissäge zum Schneiden von Röhren, Profilen, Gewindestangen und Kabelkanälen.

- 4-poliger Motor für höchste Leistung bei kompakter Bauweise
- REDLINK™ Elektronik – Überlastschutz für lange Lebensdauer von Akku, Motor und Getriebe
- Spindelarretierung für einfachen Sägeblattwechsel
- Sichtfenster und LED-Schnittstellenbeleuchtung für optimale Schnittkontrolle
- Kalter, grat- und funkenfreier Schnitt
- Stabile Edelstahl-Bodenplatte
- QUICKSTOP-Motorbremse
- Softgrip-Auflage
- Akku-Ladestandsanzeige.

Lieferumfang

2x 18 V/4.0 Ah Red Li-Ion Akku, Ladegerät M12-18C, 30-Zahn HM-Metallsägeblatt, Transporttasche.

Technische Daten

Akku Spannung/Kapazität	18 V/4.0 Ah
Leerlaufdrehzahl	3.600 min ⁻¹
Max. Schnitttiefe	51 mm
Sägeblattdurchmesser	135 mm
Spindeldurchmesser	20 mm
Gewicht mit Akku	2,6 kg

Artikelnummer	4933441390
EAN-Code	4002395001590

Preis: 499,00 € 45 Punkte

Akku-Bandsäge HD18 BS

4.0



Kompakte 18 Volt Bandsäge zum funkenfreien Sägen von Röhren und Profilen speziell in Edelstahl.

- Elektronik mit stufenlos regelbarer Bandgeschwindigkeit
- REDLINK™ Elektronik – Überlastschutz für lange Lebensdauer von Akku, Motor und Getriebe
- Sägeschuh für exakte Sägebandführung
- Vibrationsfreier Lauf für Präzisionsschnitte
- Werkzeugloser Sägebandwechsel
- LED-Beleuchtung
- Softgrip-Auflage
- Akku-Ladestandsanzeige.

Technische Daten

Akku Spannung/Kapazität	18 V/4.0 Ah
Bandgeschwindigkeit	0–146 m/min
Sägebandlänge	879,5 mm
Schnittkapazität	85 x 85 mm
Gewicht mit Akku	4,8 kg

Artikelnummer	4933441415
EAN-Code	4002395001644

Preis: 489,00 € 45 Punkte

Lieferumfang

2x 18 V/4.0 Ah Red Li-Ion Akku, Ladegerät M12-18C, Bi-Metall-Sägeband, Transportkoffer.



0-Versionen (Gerät ohne Akku und Ladegerät im Karton)

M18			Artikelnummer	EAN-Code 4002395-	Preis	Punkte
M18 CDD/0-Version	FUEL™ Akku-Bohrschrauber		4933431215	241965	189,00	40
M18 CPD/0-Version	FUEL™ Akku-Schlagbohrschrauber		4933431245	242016	199,00	40
M18 CHIWF 12/0-Version	FUEL™ Akku-Schlagschrauber 1/2" Vierkant	NEU	4933446237	005048	269,00	50
M18 CHIWF 34/0-Version	FUEL™ Akku-Schlagschrauber 3/4" Vierkant	NEU	4933446261	004980	269,00	50
M18 CIW12/0-Version	FUEL™ Akku-Schlagschrauber 1/2" Vierkant		4933433134	242962	219,00	40
M18 CID/0-Version	FUEL™ Akku-Schlagschrauber 1/4" Hex		4933433114	242924	199,00	40
M18 CAG-115 X/0-Version	FUEL™ Akku-Winkelschleifer	NEU	4933443925	004294	219,00	45
M18 CAG-125 X/0-Version	FUEL™ Akku-Winkelschleifer	NEU	4933443940	004317	219,00	45
M18 CSX/0-Version	FUEL™ Akku-Säbelsäge	NEU	4933446085	004713	289,00	50
M18 CCS55/0-Version	FUEL™ Akku-Handkreissäge	NEU	4933446223	004959	289,00	50
M18 BH/0-Version	Akku-Bohrhammer	NEU	4933443320	003730	249,00	40
C18 RAD/0-Version	Akku-Kompakt-Winkelbohrschrauber		4933427189	239085	139,00	10
C18 HZ/0-Version	Akku-Kompakt-Säbelsäge		4933416785	237982	179,00	35
M18 BMT/0-Version	Akku-Multitool	NEU	4933446203	004928	159,00	35
M18 BBL/0-Version	Akku-Gebälse	NEU ab April 2014	4933446216	004942	99,00	10
M18 AL/0-Version	Akkuleuchte	NEU ab April 2014	4932430392	380534	149,00	
M18 VC/0-Version	Akku-Nass-/Trockensauger		4933433601	243037	129,00	10
M18 GG/0-Version	Akku-Fettpresse	NEU	4933440493	000357	229,00	30
HD18 HX/0-Version	Akku-Kombihammer		4933408320	239689	329,00	50
HD18 SG/0-Version	Akku-Geradschleifer		4933417820	239917	289,00	35
HD18 JS/0-Version	Akku-Stichsäge		4933411170	235612	279,00	40
HD18 JSB/0-Version	Akku-Stichsäge mit Knaufgriff		4933417845	241590	279,00	40
HD18 MS/0-Version	Akku-Metallkreissäge		4933427187	239078	299,00	45
HD18 BS/0-Version	Akku-Bandsäge		4933419122	238224	299,00	45

Akku-Schlagbohrschrauber HD28 PD



28 Volt Hochleistungs-Schlagbohrschrauber zum Schlagbohren, Bohren und Schrauben mit extrem hohem Drehmoment.

- Sehr kompakte Bauweise mit nur 237 mm Länge
- 4-poliger Motor für höchste Leistung bei kompakter Bauweise
- REDLINK[™] Elektronik – Überlastschutz für lange Lebensdauer von Akku, Motor und Getriebe
- Elektronik mit stufenloser Drehzahlsteuerung
- Rechts-/Linkslauf
- 21-stufige Drehmoment-einstellung mit Bohrstufe
- FIXTEC-Spindel-Lock für schnellen Bohrerwechsel
- Robustes Metallgetriebegehäuse
- LED-Beleuchtung
- Softgrip-Auflage
- Akku-Ladestandsanzeige.

Technische Daten

Akku Spannung/Kapazität	28 V/3.0 Ah
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0–450/0–1.800 min ⁻¹
Schlagzahl	28.800 min ⁻¹
Bohrfutter-Spannbereich	1,5–13 mm
Bohr-Ø in Stahl/Holz/Stein	16/65/20 mm
Max. Drehmoment	90 Nm
Gewicht mit Akku	2,5 kg

Artikelnummer	4933427480
EAN-Code	4002395242757

Preis: 499,00 € 50 Punkte

Lieferumfang

2 x 28 V/3.0 Ah Red Li-Ion Akku, Ladegerät M28 C, 13 mm FIXTEC-Metall-Schnellspannbohrfutter mit Spindel-Lock, Zusatzhandgriff, HD Box.

Akku-Schlagschrauber HD28 IW



28 Volt Hochleistungs-Schlagschrauber zur Montage und für Verschraubungen mit hohem Drehmoment.

- Elektronik mit stufenloser Drehzahlregelung
- REDLINK[™] Elektronik – Überlastschutz für lange Lebensdauer von Akku, Motor und Getriebe
- Rechts-/Linkslauf
- Robustes Metallgetriebegehäuse
- Softgrip-Auflage
- Akku-Ladestandsanzeige.

Technische Daten

Akku Spannung/Kapazität	28 V/3.0 Ah
Leerlaufdrehzahl	0–1.450 min ⁻¹
Schlagzahl	0–2.450 min ⁻¹
Werkzeugaufnahme	½" Vierkant
Max. Drehmoment	440 Nm
Gewicht mit Akku	4,1 kg

Artikelnummer	4933416920
EAN-Code	4002395237715

Preis: 699,00 € 60 Punkte

Lieferumfang

2 x 28 V/3.0 Ah Red Li-Ion Akku, Ladegerät M28 C, HD Box.

Akku-Kombihammer HD28 H



28 Volt Hochleistungs-Kombihammer zum Bohren, Schrauben und für leichte Meißelarbeiten.

- Elektronik mit Dreh- und Schlagzahlsteuerung
- REDLINK[™] Elektronik – Überlastschutz für lange Lebensdauer von Akku, Motor und Getriebe
- SDS-plus Werkzeugaufnahme
- Rechts-/Linkslauf und Schlagstopp
- Drehstopp für leichte Meißelarbeiten
- Robustes Metallgetriebegehäuse
- Sicherheitskupplung schützt Anwender und Maschine
- Softgrip-Auflage
- Akku-Ladestandsanzeige.

Technische Daten

Akku Spannung/Kapazität	28 V/3.0 Ah
Schlagzahl	0–4.300 min ⁻¹
Schlagenergie	2,8 J
Bohr-Ø in Beton/Stahl/Holz	26/13/30 mm
Gewicht mit Akku	4,1 kg

Artikelnummer	4933415514
EAN-Code	4002395193561

Preis: 749,00 € 65 Punkte

Lieferumfang

2 x 28 V/3.0 Ah Red Li-Ion Akku, Ladegerät M28 C, Zusatzhandgriff mit Bohrtiefenanschlag, HD Box.

Akku-Kombihammer HD28 HX



28 Volt Hochleistungs-Kombihammer zum Bohren, Schrauben und für leichte Meißelarbeiten mit FIXTEC.

- Elektronik mit Dreh- und Schlagzahlsteuerung
- REDLINK[™] Elektronik – Überlastschutz für lange Lebensdauer von Akku, Motor und Getriebe
- SDS-plus Werkzeugaufnahme
- FIXTEC-Bohrfutter-Schnellwechselsystem
- Rechts-/Linkslauf und Schlagstopp
- Drehstopp für leichte Meißelarbeiten
- Robustes Metallgetriebegehäuse
- Sicherheitskupplung schützt Anwender und Maschine
- Softgrip-Auflage
- Akku-Ladestandsanzeige.

Technische Daten

Akku Spannung/Kapazität	28 V/3.0 Ah
Schlagzahl	0–4.300 min ⁻¹
Schlagenergie	2,8 J
Bohr-Ø in Beton/Stahl/Holz	26/13/30 mm
Gewicht mit Akku	4,3 kg

Artikelnummer	4933415500
EAN-Code	4002395193547

Preis: 769,00 € 65 Punkte

Lieferumfang

2 x 28 V/3.0 Ah Red Li-Ion Akku, Ladegerät M28 C, FIXTEC-Adapter und 13 mm Metall-Schnellspannbohrfutter, Zusatzhandgriff mit Bohrtiefenanschlag, HD Box.

Akku-Winkelschleifer HD28 AG-115 X



28 Volt Hochleistungs-Winkelschleifer mit 115 mm Scheibendurchmesser.

- REDLINK[™] Elektronik – Überlastschutz für lange Lebensdauer von Akku, Motor und Getriebe
- Staubgeschützer ProTector-Motor für eine lange Lebensdauer
- FIXTEC-Schnellwechselsystem für werkzeuglosen Scheibenwechsel
- Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz
- Schutzhauben-Schnellverstellung
- Flaches und robustes Metallgetriebegehäuse
- AVS-Zusatzhandgriff
- Akku-Ladestandsanzeige.

Technische Daten

Akku Spannung/Kapazität	28 V/3.0 Ah
Leerlaufdrehzahl	9.000 min ⁻¹
Scheibendurchmesser	115 mm
Spindelgewinde	M14
Max. Trenntiefe	28,4 mm
Gewicht mit Akku	2,8 kg

Artikelnummer	4933432145
EAN-Code	4002395243792

Preis: 579,00 € 50 Punkte

Lieferumfang

2 x 28 V/3.0 Ah Red Li-Ion Akku, Ladegerät M28 C, Schutzhaube 115 mm, AVS-Zusatzhandgriff, HD Box.

Akku-Winkelschleifer HD28 AG-125 X



28 Volt Hochleistungs-Winkelschleifer mit 125 mm Scheibendurchmesser.

- REDLINK[™] Elektronik – Überlastschutz für lange Lebensdauer von Akku, Motor und Getriebe
- Staubgeschützer ProTector-Motor für eine lange Lebensdauer
- FIXTEC-Schnellwechselsystem für werkzeuglosen Scheibenwechsel
- Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz
- Schutzhauben-Schnellverstellung
- Flaches und robustes Metallgetriebegehäuse
- AVS-Zusatzhandgriff
- Akku-Ladestandsanzeige.

Technische Daten

Akku Spannung/Kapazität	28 V/3.0 Ah
Leerlaufdrehzahl	9.000 min ⁻¹
Scheibendurchmesser	125 mm
Spindelgewinde	M14
Max. Trenntiefe	36 mm
Gewicht mit Akku	2,8 kg

Artikelnummer	4933432235
EAN-Code	4002395243945

Preis: 579,00 € 50 Punkte

Lieferumfang

2 x 28 V/3.0 Ah Red Li-Ion Akku, Ladegerät M28 C, Schutzhaube 125 mm, AVS-Zusatzhandgriff, HD Box.

Akku-Geradschleifer HD28 SG/0**Technische Daten**

Akku Spannung	28 V
Spannzangen-Ø	6 mm
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	19.500/22.500 min ⁻¹
Max. Schleifkörper-Ø	
- 45 m/sek	25 mm
- 80 m/sek	50 mm
Gewicht mit Akku	3,0 kg

Artikelnummer	4933415615
EAN-Code	4002395238484

Preis: 299,00 € **25 Punkte**

28 Volt Hochleistungs-Geradschleifer ideal zum Auffräsen von Schließzylindern und für Schleifarbeiten an schwer zugänglichen Stellen.

- 2-stufige Drehzahlsteuerung mit Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz
- REDLINK™ Elektronik – Überlastschutz für lange Lebensdauer von Akku, Motor und Getriebe
- Hohe Rundlaufgenauigkeit
- Langer, schlanker Spindelhalbs für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen
- Flaches und robustes Metallgetriebegehäuse
- Betrieb mit Milwaukee® Akku 28 Volt.

Lieferumfang

Spannzange 6 mm, Maulschlüssel SW 15/SW 17.

Akku-Säbelsäge HD28 SX**Technische Daten**

Akku Spannung/Kapazität	28 V/3.0 Ah
Leerlaufhubzahl 1. Gang	0–2.000 min ⁻¹
Leerlaufhubzahl 2. Gang	0–3.000 min ⁻¹
Hublänge	28,6 mm
Gewicht mit Akku	4,1 kg

Artikelnummer	4933416850
EAN-Code	4002395237784

Preis: 719,00 € **60 Punkte**

28 Volt Hochleistungs-Säbelsäge für universelle Trenn- und Sägearbeiten.

- 2-stufige Hubzahlelektronik mit Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz
- REDLINK™ Elektronik – Überlastschutz für lange Lebensdauer von Akku, Motor und Getriebe
- FIXTEC-Sägeblattschnellwechselsystem
- Verstellbarer Sägeanschlag
- Rückschlagschutz-System
- Softgrip-Auflage
- Akku-Ladestandsanzeige.

Lieferumfang

2x 28 V/3.0 Ah Red Li-Ion Akku, Ladegerät M28 C, 2 Sägeblätter, Transportkoffer.

Akku-Stichsäge HD28 JSB**Technische Daten**

Akku Spannung/Kapazität	28 V/3.0 Ah
Schnittleistung Holz/Stahl	135/10 mm
Gehrungsschnitte bis	45°
Leerlaufhubzahl 1./2. Gang	0–2.100/0–2.800 min ⁻¹
Hubhöhe	26 mm
Gewicht mit Akku	3,5 kg

Artikelnummer	4933419016
EAN-Code	4002395237845

Preis: 649,00 € **60 Punkte**

28 Volt Hochleistungs-Stichsäge mit 4-fach Pendelhub.

- 2-stufige Hubzahlelektronik und Sanftanlauf
- REDLINK™ Elektronik – Überlastschutz für lange Lebensdauer von Akku, Motor und Getriebe
- FIXTEC-Sägeblattschnellwechselsystem
- Stabile Aluminiumguss-Bodenplatte mit Stahleinlage und Kunststoff-Gleitsohle
- Vibrationsdämpfung
- Werkzeuglose Verstellung der Bodenplatte für Gehrungsschnitte bis 45°
- Regelbare Spanneinrichtung
- Akku-Ladestandsanzeige.

Lieferumfang

2x 28 V/3.0 Ah Red Li-Ion Akku, Ladegerät M28 C, 5 Sägeblätter, Spanneinrichtung, HD Box.

**Akku-Holzkreissäge HD28 CS****Technische Daten**

Akku Spannung/Kapazität	28 V/3.0 Ah
Leerlaufdrehzahl	4.200 min ⁻¹
Sägeblattdurchmesser	165 mm
Bohrung	15,87 mm
Schnitttiefe 90°	0–54 mm
Schnitttiefe 45°	0–39 mm
Gewicht mit Akku	3,6 kg

Artikelnummer	4933419017
EAN-Code	4002395238798

Preis: 719,00 € **60 Punkte**

28 Volt Hochleistungs-Kreissäge für Aussparungen, Ausschnitte, Zuschnitte, Anpassungen, Gehrungsschnitte.

- Spindelarreterierung für einfachen Sägeblattwechsel
- REDLINK™ Elektronik – Überlastschutz für lange Lebensdauer von Akku, Motor und Getriebe
- Robuste Metallschutzabdeckung
- Stabile Aluminium-Bodenplatte
- QUICKSTOP-Motorbremse
- Optimale Sicht auf die Schnittstelle für exakte und saubere Schnitte
- Softgrip-Auflage
- Gehrungsschnitte bis 50°
- Akku-Ladestandsanzeige.

Lieferumfang

2x 28 V/3.0 Ah Red Li-Ion Akku, Ladegerät M28 C, 24 Zahn HM-Sägeblatt, Parallelschlag, Transportkoffer.

Akku-Metallkreissäge HD28 MS/0**Technische Daten**

Akku Spannung/Kapazität	28 V
Leerlaufdrehzahl	3.200 min ⁻¹
Sägeblattdurchmesser	174 mm
Bohrung	20 mm
Schnitttiefe	0–61 mm
Gewicht mit Akku	4,2 kg

Artikelnummer	4933416880
EAN-Code	4002395237777

Preis: 389,00 € **60 Punkte**

28 Volt Hochleistungs-Metallkreissäge zum Schneiden von Vollmaterial, Rohren, Profilen, Gewindestangen und Kabelkanälen.

- Spindelarreterierung für einfachen Sägeblattwechsel
- REDLINK™ Elektronik – Überlastschutz für lange Lebensdauer von Akku, Motor und Getriebe
- LED-Beleuchtung
- Robuste Metallschutzabdeckung
- Stabile Edelstahl-Bodenplatte
- QUICKSTOP-Motorbremse
- Handgriff mit Softgrip-Auflage
- Akku-Ladestandsanzeige.

Lieferumfang:

36 Zahn HM-Sägeblatt.

Akku-/Netz-Radio C12-28 DCR/0



Robustes Baustellenradio für Netz- oder Akkubetrieb.

- Sehr gute Empfangsqualität / Heavy Duty Sound
- Digitaltuner mit 10 Speicherplätzen
- Geschützte hochwertige Lautsprecher
- Geschütztes Fach für sichere Lagerung von MP3-Player und Akku
- 12 Volt Ausgang zum Laden von Handys oder zum Betrieb von portablen Audiogeräten
- AUX-Eingang für Anschluss externer Audio-Abspielgeräte
- LCD-Digitaluhr inkl. Batterien
- Betrieb mit allen Milwaukee® Akkus 12–28 Volt oder mit 220–240 Volt Wechselspannung.

Lieferumfang

Netz-kabel, 2 Batterien für LCD-Digitaluhr, AUX-Anschlusskabel.

Technische Daten

Akkuspannung (DC)	12–28 V
Netzspannung (AC)	220–240 V
Länge	49,5 cm
Breite	24,5 cm
Höhe	28 cm
Gewicht ohne Akku	7,3 kg

Artikelnummer	4933416345
EAN-Code	4002395237135

Preis: 179,00 €

Akku-Nass-/Trockensauger M28 VC/0



28 Volt Nass-/Trockensauger für leichte Reinigungsarbeiten.

- Laufzeit mit einer Akkuladung bis zu 18 min
- Für nicht toxische und nicht feuergefährliche Flüssigkeiten
- Mit integrierter Ausblasfunktion
- Hochwertiger auswaschbarer CLEAN STREAM®-Filter fängt 99,7% aller Staubpartikel
- Nass- und Trockensaugen ohne Filterwechsel
- Handliches Kofferdesign ermöglicht einfachen Transport und Lagerung
- Betrieb mit Milwaukee® 28 Volt Akkus.

Technische Daten

Akku Spannung	28 V
Behältervolumen fest/flüssig	9,6/7,5 l
Unterdruck	80 mbar
Luftstrom	21,25 l/sec
Saugschlauch-Ø	32 mm
Saugschlauch Länge	1,6 m
Gewicht ohne/mit Akku	4,3/5,4 kg
Länge x Breite x Höhe	406 x 203 x 298 mm

Artikelnummer	4933404620
EAN-Code	4002395234806

Preis: 149,00 € 10 Punkte

Lieferumfang

Filter, Saugschlauch 1,6 m, Grobschmutzdüse, Fugendüse.

HD28 PowerPack G



28 Volt Hochleistungs-Akku-PowerPack Befestigung.

- Schlagbohrschrauber HD28 PD/0 in HD Box
- Kombihammer HD28 HX/0 in HD Box
- Akku-Leuchte M28 WL/0
- 2x28 V/3.0 Ah Red Li-Ion Akku
- Ladegerät M28 C.

Artikelnummer	4933413820
EAN-Code	4002395238927

Preis: 939,00 € 115 Punkte

HD28 PowerPack H



28 Volt Hochleistungs-Akku-PowerPack Metallbearbeitung.

- Schlagbohrschrauber HD28 PD/0 in HD Box
- Winkelschleifer HD28 AG-125 X/0 in HD Box
- 2x28 V/3.0 Ah Red Li-Ion Akku
- Ladegerät M28 C.

Artikelnummer	4933413815
EAN-Code	4002395238910

Preis: 749,00 € 100 Punkte

0-Versionen (Gerät ohne Akku und Ladegerät)

M28	geliefert in	Artikelnummer	EAN-Code 4002395-	Preis	Punkte
HD28 PD/0-Version	Akku-Schlagbohrschrauber	HD Box	4933431646	242887	289,00 50
HD28 IW/0-Version	Akku-Schlagschrauber ½" Vierkant	HD Box	4933431642	242870	389,00 60
HD28 H/0-Version	Akku-Kombihammer	HD Box	4933432135	243761	379,00 65
HD28 HX/0-Version	Akku-Kombihammer	HD Box	4933432136	243754	399,00 65
HD28 AG-115 X/0-Version	Akku-Winkelschleifer	HD Box	4933432146	243785	279,00 50
HD28 AG-125 X/0-Version	Akku-Winkelschleifer	HD Box	4933432225	243952	289,00 50
HD28 SG/0-Version	Akku-Geradschleifer	Karton	4933415615	238484	299,00 25
HD28 SX/0-Version	Akku-Säbelsäge	Karton	4933416860	237807	369,00 60
HD28 JSB/0-Version	Akku-Stichsäge	HD Box	4933432090	243778	349,00 60
HD28 CS/0-Version	Akku-Holzkreissäge	Karton	4933419022	238804	379,00 60
HD28 MS/0-Version	Akku-Metallkreissäge	Karton	4933416880	237777	389,00 60
M28 VC/0-Version	Akku-Nass-/Trockensauger	Karton	4933404620	234806	149,00 10
C12-28 DCR/0-Version	Netz-/Akku-Radio	Karton	4933416345	237135	179,00 -

Akku-Kompaktschrauber M4 D

NEU
2.0



Kompakter 4 Volt Akku-Stab- und Knickschrauber mit 2 Gängen.

- Extrem handlich: nur 244 mm Länge
- REDLINK™ Elektronik – Überlastschutz für lange Lebensdauer von Akku, Motor und Getriebe
- ¼" Hex Bitdirektaufnahme mit Schnellwechselsystem
- 21-stufige Drehmoment-einstellung mit elektronischer Abschaltfunktion und Bohrstufe
- 2-Gang Getriebe zum Schrauben und Bohren
- Handgriff mit Stab- und Knickfunktion
- Rechts-/Linkslauf
- Akku-Ladestandsanzeige.

Lieferumfang
2x 4 V/2.0 Ah Red Li-Ion Akku, Ladegerät M4 C, Transportkoffer.

Technische Daten	
Akku Spannung/Kapazität	4 V/2.0 Ah
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0–200/0–600 min ⁻¹
Max. Drehmoment	5 Nm
Bohr-Ø in Stahl/Alu/Holz	3/5/6 mm
Holzschrauben bis	4,5 mm
Werkzeugaufnahme	¼" Hex
Gewicht mit Akku	456 g

Artikelnummer 4933440475
EAN-Code 4002395000388

Preis: 149,00 € 15 Punkte

Berührungsloser Spannungsprüfer 2200-40



Berührungsloser Spannungsprüfer zur Erkennung von 50 bis 1.000 V Wechselspannung für eine Vielzahl von Anwendungen im gewerblichen und industriellen Bereich.

- Messkategorie 1.000 V CAT IV geprüft – gewährleistet größtmögliche Sicherheit des Anwenders
- Spannungsanzeige durch Tonsignal und aufleuchtendes rotes Licht
- Gürtelclip
- Betrieb mit 2x AAA Batterien.

Lieferumfang
2x AAA Batterien, Blisterverpackung (ab 10 Stück im Karton).

Technische Daten	
Spannungsbereich	50–1.000 V
Messkategorie	1.000 V CAT IV
Gewicht mit Batterien	43 g

Artikelnummer 4932352561
EAN-Code 4002395372195

Preis: 15,00 € RG1

Laser-Entfernungsmesser LDM 60

NEU



Kompakter und robuster Laser-Entfernungsmesser bis 60 m.

- Praktische Einhandbedienung
- Messen von Länge/Fläche/Volumen
- Indirekte Messung/Höhenmessung (Pythagoras)
- Min./Max.-Messung und Dauermessung (Tracking)
- Absteckfunktion
- Additions-/Subtraktionsfunktion
- Großes, gut lesbares 3-Zeilen LCD Display mit Hintergrundbeleuchtung
- Ausziehbarer Anschlag
- 10 Speicherplätze
- Automatische Abschaltfunktion
- Batteriewarnsignal bei niedrigem Ladestand
- Robuste Softgrip-Auflagen.

Lieferumfang
Tasche mit Gürtelclip, 2 x AAA Batterien, Handschlaufe.

Technische Daten	
Messbereich	0,05 – 60 m
Messgenauigkeit	± 1,5 mm
Laserdiode	635 nm
Laserklasse	2
Staub-/Spritzwasserschutz	IP54
Abmessung	117 x 57 x 32 mm
Gewicht	140 g

Artikelnummer 4933446110
EAN-Code 4002395004720

Preis: 149,00 € 15 Punkte

Laser-Entfernungsmesser LDM 80

NEU



Kompakter und robuster Laser-Entfernungsmesser bis 80 m mit Neigungsmessung.

- Praktische Einhandbedienung
- Messen von Länge / Fläche / Volumen
- Indirekte Messung / Höhenmessung (Pythagoras) + partielle Höhenmessung
- Neigungsmessung bis zu 360°
- Min. / Max.-Messung und Dauermessung (Tracking)
- Absteckfunktion
- Additions-/Subtraktionsfunktion
- Großes, gut lesbares 4-Zeilen LCD Display mit Hintergrundbeleuchtung
- Ausziehbarer Anschlag
- 20 Speicherplätze
- Timer
- Automatische Abschaltfunktion
- Batteriewarnsignal bei niedrigem Ladestand
- Robuste Softgrip-Auflagen.

Lieferumfang
Tasche mit Gürtelclip, 2 x AAA Batterien, Handschlaufe.

Technische Daten	
Messbereich	0,05 – 80 m
Messgenauigkeit	± 1,5 mm
Laserdiode	635 nm
Laserklasse	2
Staub-/Spritzwasserschutz	IP54
Abmessung	117 x 57 x 32 mm
Gewicht	140 g

Artikelnummer 4933446125
EAN-Code 4002395004737

Preis: 199,00 € 20 Punkte

Digital-Thermometer 2270-20

NEU



Anwenderfreundliches Digital-Thermometer mit zwei Messpunkteingängen.

- Temperaturmessbereich von -200 °C bis 1372 °C für alle gängigen Anwendungen
- Temperaturmessung an zwei Messpunkten, gleichzeitige Anzeige beider Temperaturen, Messung der Differenztemperatur
- Timer-Funktion für einfache Nachverfolgung von MIN-, MAX- und AVG-Temperatur
- Genauigkeit 0,1% / ± 0,7 °C für stets präzise Messungen
- HOLD-Funktion
- Display mit einem hohen Schwarz-Weiß-Kontrast
- Magnethalterung zur einfachen Befestigung
- Gehäuse mit Softgrip für hohen Anwenderkomfort.

Lieferumfang
2x Thermoelement Typ K, 3x AA-Batterien, Magnethalterung.

Technische Daten	
Anzeige	2,5" x 2,0"
Thermoelement	Typ K
Werteanzeige	T1, T2, T1-T2
Messbereich	-200 °C – 1372 °C
Genauigkeit	0,1% / ± 0,7 °C
Display	HOLD/MAX/MIN/AVG
Gewicht	491 g

Artikelnummer 4933443351
EAN-Code 4002395003778

Preis: 199,00 € 20 Punkte

mA-Strommesszange 2231-20

NEU



Messungen und Fehlersuche an Stromschleifen von Transmittern, SPS und Regelungsanlagen ohne Auftrennen der Stromschleife.

- Messung von Kontrollsignalen von 4 bis 20 mA ohne Auftrennen der Stromschleife
- Messbereich von 0 bis 99,9 mA für zahlreiche Anwendungen
- Schlanke Zangenform erleichtert Messungen in beengten Räumen
- Extra langes Kabel für einfache Messungen an großen Steuerungseinheiten
- Sichere Zangenaufbewahrung im Gerät
- Display mit einem hohen Schwarz-Weiß-Kontrast
- Gleichzeitige mA- und %-Anzeige
- Anwenderfreundliche Bedienelemente, mit einfacher Wahl der Bedienfunktion
- Integriertes Arbeitslicht
- Gehäuse mit Softgrip für hohen Anwenderkomfort.

Lieferumfang
2x AA-Batterien, Schutztasche.

Technische Daten	
Messbereich	0–99,9 mA
Genauigkeit / Auflösung bei	
- 0,00 mA-3,99 mA	± 0,2% ± 10 °C/0,01 mA
- 4,00 mA-21,49 mA	± 0,2% ± 5 °C/0,01 mA
- 21,5 mA-99,9 mA	± 1,0% ± 5 °C/0,1 mA
Max. Kabeldurchmesser	6 mm
Display	HOLD / ZERO
Gewicht	360 g

Artikelnummer 4933443361
EAN-Code 4002395003785

Preis: 449,00 € 45 Punkte

Akku-Infrarot-Thermometer C12 LTGE/0



Leichtes und kompaktes 12 Volt Akku-Infrarot-Thermometer. Optimiert für Elektriker und Servicetechniker.

- 40:1 Messoptik; Abstand zum Messpunkt max. 8 m
- Temperaturmessbereich von -40 °C bis 800 °C
- Messwertanzeige wahlweise in °C oder °F
- Emissionsgrad einstellbar 0,1 – 1,0
- Speicherung von max. 20 Messwerten
- Arretierungsfunktion zur kontinuierlichen Temperaturmessung
- Max und Min Alarmgrenzwerte sind mit einem aktiven Summer in allen Messbereichen wählbar
- Schnelles Erkennen von Problemen mit Min/Max/Mittelwert- und Differenzfunktionen
- Extra helle LED für Messstellenbeleuchtung
- Display mit einem hohen Schwarz-Weiß-Kontrast.

Technische Daten

Infrarot-Temperaturbereich	-30 °C bis 800 °C
Infrarotgenauigkeit	±1,5%
Displayauflösung	0,1 °C, 0,1 °F
Infrarot-Ansprechzeit	< 500 ms
Temperaturbereich für Kontaktmessungen	-40 °C bis 550 °C
Infrarotmessung: Abstand zur Messfleckgröße	40:1
Emissionsgradeinstellung	0,1 – 1,0
Temperaturmesswerte	Min/Max/Mittelwert- u. Differenz
Stromversorgung	12 Volt Li-Ion Akku

Artikelnummer 4933416977
EAN-Code 4002395238071

Preis: 209,00 € 20 Punkte

Lieferumfang
Thermoelement Messfühler Typ K, Transportkoffer.

Akku-Infrarot-Thermometer C12 LTGH/0



Leichtes und kompaktes 12 Volt Akku-Infrarot-Thermometer. Optimiert für Sanitär/Heizung/Klimatechnik und Bau.

- 40:1 Messoptik; Abstand zum Messpunkt max. 8 m
- Temperaturmessbereich von -40 °C bis 800 °C
- Messwertanzeige wahlweise in °C oder °F
- Messung von Taupunkten und relativer Feuchte
- Emissionsgrad einstellbar 0,1 – 1,0
- Speicherung von max. 20 Messwerten
- Arretierungsfunktion zur kontinuierlichen Temperaturmessung
- Max und Min Alarmgrenzwerte sind mit einem aktiven Summer in allen Messbereichen wählbar
- Schnelles Erkennen von Problemen mit Min/Max/Mittelwert- und Differenzfunktionen
- Extra helle LED für Messstellenbeleuchtung
- Display mit einem hohen Schwarz-Weiß-Kontrast.

Technische Daten

Infrarot-Temperaturbereich	-30 °C bis 800 °C
Infrarotgenauigkeit	±1,5%
Displayauflösung	0,1 °C, 0,1 °F
Infrarot-Ansprechzeit	< 500 ms
Temperaturbereich für Kontaktmessungen	-40 °C bis 550 °C
Infrarotmessung: Abstand zur Messfleckgröße	40:1
Emissionsgradeinstellung	0,1 – 1,0
Temperaturmesswerte	Min/Max/Mittelwert- u. Differenz
Stromversorgung	12 Volt Li-Ion Akku

Artikelnummer 4933416978
EAN-Code 4002395238088

Preis: 219,00 € 20 Punkte

Lieferumfang
Thermoelement Messfühler Typ K, Transportkoffer.

Infrarot-Thermometer 2266-20



Infrarot-Thermometer für punktuelle Temperaturmessung.

- 12:1 Messoptik; Abstand zum Messpunkt max. 2,4 m
- Temperaturmessbereich von -30 °C bis 500 °C
- Messwertanzeige wahlweise in °C oder °F
- Anschluss für Thermolement Messfühler
- Max und Min Alarmgrenzwerte sind mit einem aktiven Summer in allen Messbereichen wählbar
- Display mit einem hohen Schwarz-Weiß-Kontrast
- Handliches und kompaktes Gehäuse in Pistolenform.

Technische Daten

Infrarot-Temperaturbereich	-30 °C bis 500 °C
Infrarotgenauigkeit	±1,5%
Displayauflösung	0,1 °C, 0,1 °F
Infrarot-Ansprechzeit	< 500 ms
Temperaturbereich für Kontaktmessungen	-30 °C bis 450 °C
Infrarotmessung: Abstand zur Messfleckgröße	12:1
Emissionsgrad (voreingestellt)	0,95
Stromversorgung	3 AA Batterien

Artikelnummer 4933416971
EAN-Code 4002395238019

Preis: 109,00 € 10 Punkte

Lieferumfang
3 AA Batterien.

Akku-Elektrotester C12 FM/0



Multimeter und Messzange in Einem inkl. TRMS. Optimiert für Elektriker.

- Geeignet zur Prüfung von Spannung, Durchgang und Strom
- Extra helle LED für Messstellenbeleuchtung
- Akustische Durchgangsprüfung
- Berührungslose Erkennung von Spannung
- Display mit einem hohen Schwarz-Weiß-Kontrast
- Anwenderfreundliche Bedienelemente, mit einfacher Wahl der Bedienfunktion, ideal für Einhandbedienung
- Gehäuse mit Softgrip für höheren Anwenderkomfort.

Technische Daten

Gabelöffnung	16 mm
Messkreiskategorie	1.000 V CAT III, 600 V CAT IV
Wechselspannung AC	0,1 V-1.000 V ± 1,5%
Gleichspannung DC	0,1 V-1.000 V ± 1,0%
Wechselstrom AC	0,1 A-200 A ± 3,0%
Widerstandsmessung	0,1 Ohm-40 MOhm ± 1,0%
Display	HOLD
Staub-/Spritzwasserschutz	IP64
Stromversorgung	12 Volt Li-Ion Akku

Artikelnummer 4933427200
EAN-Code 4002395239214

Preis: 129,00 € 10 Punkte

Lieferumfang
Messspitzen, Schutztasche.

Elektrotester 2205-40



Multimeter und Messzange in einem inkl. TRMS. Optimiert für Elektriker.

- Geeignet zur Prüfung von Spannung, Durchgang und Strom
- Messfunktion mit niedriger Eingangsimpedanz (LoZ) zur Vermeidung falscher Messwerte aufgrund von Streuspannungen
- Extra helle LED für Messstellenbeleuchtung
- Akustische Durchgangsprüfung
- Berührungslose Erkennung von Spannung
- Display mit einem hohen Schwarz-Weiß-Kontrast
- Anwenderfreundliche Bedienelemente, mit einfacher Wahl der Bedienfunktion, ideal für Einhandbedienung
- Gehäuse mit Softgrip für höheren Anwenderkomfort.

Technische Daten

Gabelöffnung	16 mm
Messkreiskategorie	1.000 V CAT III, 600 V CAT IV
Wechselspannung AC	0,1 V-1.000 V ± 1,5%
Gleichspannung DC	0,1 V-1.000 V ± 1,0%
Wechselstrom AC	0,1 A-200 A ± 3,0%
Widerstandsmessung	0,1 Ohm-40 MOhm ± 1,0%
Display	HOLD
Staub-/Spritzwasserschutz	IP64

Artikelnummer 4933416972
EAN-Code 4002395238026

Preis: 149,00 € 15 Punkte

Lieferumfang
Messspitzen, 2 AA Batterien, Schutztasche.

Elektrotester 2206-40



Multimeter und Messzange in Einem inkl. TRMS. Optimiert für Sanitär/Heizung/Klimatechnik.

- Geeignet zur Prüfung von Spannung, Durchgang und Strom
- Extra helle LED für Messstellenbeleuchtung
- Akustische Durchgangsprüfung
- Berührungslose Erkennung von Spannung
- Display mit einem hohen Schwarz-Weiß-Kontrast
- Anwenderfreundliche Bedienelemente, mit einfacher Wahl der Bedienfunktion, optimiert für Einhandbedienung
- Gehäuse mit Softgrip für höheren Anwenderkomfort
- Temperaturmessung mit Hilfe des mitgelieferten Thermolements.

Technische Daten

Gabelöffnung	16 mm
Messkreiskategorie	1.000 V CAT III, 600 V CAT IV
Wechselspannung AC	0,1 V-1.000 V ± 1,5%
Gleichspannung DC	0,1 V-1.000 V ± 1,0%
Wechselstrom AC	0,1 A-200 A ± 3,0%
Gleichstrom DC	0,1 µA-1.000 µA ± 1,0%
Widerstandsmessung	0,1 Ohm-40 MOhm ± 1,0%
Kapazität	0,1 µF-1.000 µF ± 1,9%
Kontaktmessung	-40 °C bis 400 °C ± 1,0%
Display	HOLD
Staub-/Spritzwasserschutz	IP64

Artikelnummer 4933416973
EAN-Code 4002395238033

Preis: 159,00 € 15 Punkte

Lieferumfang
Messspitzen, 2 AA Batterien, Thermolement, Schutztasche.

Akku-Strommesszange C12 CME/0



Technische Daten

Zangenöffnung	40 mm
Messkreiskategorie	1.000 V CAT III / 600 V CAT IV
Wechselspannung AC	0,1-1.000 V ± 1,2%
Gleichspannung DC	0,1-1.000 V ± 1%
Wechselstrom AC	0,01 A-1.000 A ± 1,9%
Gleichstrom DC	0,01 A-1.000 A ± 2%
Widerstandsmessung	0,1 Ohm-600 kOhm ± 1%
Frequenz	10 Hz-60 kHz ± 1%
Kapazität	0,1 µF-4.000 µF ± 2,5%
Display	HOLD, MAX, MIN, ZERO
Einschaltstrommessung	≤100 mS
Stromversorgung	12 Volt Li-Ion
Staub-/Spritzwasserschutz	IP42

Artikelnummer 4933416981
EAN-Code 4002395238101

Preis: 269,00 € 25 Punkte

12 Volt Strommesszange inkl. Einschaltstrommessung und TRMS.

- Messung des Einschaltstromes (Inrush) ermöglicht die Messung von Stromspitzen
- Große Zangenöffnung von 40 mm für mehr Fassungsvermögen
- Schlanke Zangenform erleichtert Messungen in beengten Räumen
- Extra helle LED für Messstellenbeleuchtung
- Akustische Durchgangsprüfung
- Berührungslose Erkennung von Spannung
- Anwenderfreundliche Bedienelemente, mit einfacher Wahl der Bedienfunktion
- Display mit einem hohen Schwarz-Weiß-Kontrast
- Gehäuse mit Softgrip für höheren Anwenderkomfort.

Lieferumfang
Messspitzen, Transportkoffer.

Akku-Strommesszange C12 CMH/0



Technische Daten

Zangenöffnung	40 mm
Messkreiskategorie	1.000 V CAT III / 600 V CAT IV
Wechselspannung AC	0,1 V-1.000 V ± 1,2%
Gleichspannung DC	0,1 V-1.000 V ± 1%
Wechselstrom AC	0,01 A-600 A ± 1,9%
Gleichstrom DC	0,1 µA-600 µA ± 1,5%
Widerstandsmessung	0,1 Ohm-600 kOhm ± 1%
Kapazität	0,1 µF-4.000 µF ± 2,5%
Temperaturmessung	-40 °C bis 538 °C ± 1%
Display	HOLD, MAX, MIN, ZERO
Stromversorgung	12 Volt Li-Ion
Staub-/Spritzwasserschutz	IP42

Artikelnummer 4933416979
EAN-Code 4002395238095

Preis: 259,00 € 20 Punkte

12 Volt Strommesszange inkl. TRMS.

- Große Zangenöffnung von 40 mm für mehr Fassungsvermögen
- Schlanke Zangenform erleichtert Messungen in beengten Räumen
- Extra helle LED für Messstellenbeleuchtung
- Akustische Durchgangsprüfung
- Berührungslose Erkennung von Spannung
- Anwenderfreundliche Bedienelemente, mit einfacher Wahl der Bedienfunktion
- Display mit einem hohen Schwarz-Weiß-Kontrast
- Gehäuse mit Softgrip für höheren Anwenderkomfort.

Lieferumfang
Messspitzen, Thermoelement, Transportkoffer.

Strommesszange 2237-40



Technische Daten

Zangenöffnung	33 mm
Messkreiskategorie	600 V CAT III
Wechselspannung AC	0,05 V-600 V ± 1,5%
Gleichspannung DC	0,01 V-600 V ± 1,0%
Wechselstrom AC	0,5 A-600 A ± 2,0%
Gleichstrom DC	0,1 A-600 A ± 1,5%
Widerstandsmessung	0,1 Ohm-6 kOhm ± 1,0%
Frequenz	1 Hz-10 kHz
Kapazität	0,01 nF-4.000 µF ± 2,5%
Display	HOLD, MAX, MIN, ZERO
Staub-/Spritzwasserschutz	IP42

Artikelnummer 4933416974
EAN-Code 4002395238040

Preis: 199,00 € 20 Punkte

Leichte und kompakte Strommesszange inkl. TRMS. Optimierte für Elektriker.

- Große Zangenöffnung von 33 mm
- Schlanke Zangenform erleichtert Messungen in beengten Räumen
- Extra helle LED für Messstellenbeleuchtung
- Akustische Durchgangsprüfung
- Berührungslose Erkennung von Spannung
- Anwenderfreundliche Bedienelemente, mit einfacher Wahl der Bedienfunktion, ideal für Einhandbedienung
- Display mit einem hohen Schwarz-Weiß-Kontrast
- Gehäuse mit Softgrip für höheren Anwenderkomfort.

Lieferumfang
Messspitzen, 2 AA Batterien, Schutztasche.

Strommesszange 2236-40



Technische Daten

Zangenöffnung	33 mm
Messkreiskategorie	600 V CAT III
Wechselspannung AC	0,05-600 V ± 1,5%
Gleichspannung DC	0,05-600 V ± 1%
Wechselstrom AC	0,5 A-600 A ± 2,0%
Gleichstrom DC	0,1 µA-600 µA ± 1,5%
Widerstandsmessung	0,1 Ohm-600 kOhm ± 1%
Kapazität	0,01 nF-4.000 µF ± 2,5%
Kontaktmessung	-40 °C bis 400 °C ± 1%
Display	HOLD, MAX, MIN, ZERO
Staub-/Spritzwasserschutz	IP42

Artikelnummer 4933416975
EAN-Code 4002395238057

Preis: 209,00 € 20 Punkte

Leichte und kompakte Strommesszange inkl. TRMS. Optimierte für Sanitär / Heizung / Klimatechnik.

- Große Zangenöffnung von 33 mm
- Schlanke Zangenform erleichtert Messungen in beengten Räumen
- Extra helle LED für Messstellenbeleuchtung
- Akustische Durchgangsprüfung
- Berührungslose Erkennung von Spannung
- Anwenderfreundliche Bedienelemente, mit einfacher Wahl der Bedienfunktion, ideal für Einhandbedienung
- Display mit einem hohen Schwarz-Weiß-Kontrast
- Gehäuse mit Softgrip für höheren Anwenderkomfort
- Temperaturmessung mit Hilfe des mitgelieferten Thermoelements.

Lieferumfang
Messspitzen, 2 AA Batterien, Thermoelement, Schutztasche.

Digital-Multimeter 2217-40



Technische Daten

Messkreiskategorie	600 V CAT III
Wechselspannung AC	6,00 mV-600 V 1,0%
Gleichspannung DC	600,00 mV-600 V 0,5%
Wechselstrom AC	0,04 A-10,00 A 1,5%
Gleichstrom DC	0,04 A-10,00 A 1,0%
Widerstandsmessung	0,1 Ohm-40 MOhm 1,0%
Frequenz	2,00 Hz - 50,00 kHz 0,1%
Kapazität	0,1 µF-1.000 µF 1,9%
Kontaktmessung	-40 °C bis 400 °C 1,0%
Display	Hold / Min / Max Anzeige
Staub-/Spritzwasserschutz	IP64

Artikelnummer 4933416976
EAN-Code 4002395238064

Preis: 159,00 € 15 Punkte

Digital-Multimeter für einfache Einhand-Bedienung inkl. TRMS.

- Geeignet zur Messung von Stromstärke, Spannung, Widerstand
- Messfunktion mit niedriger Eingangsimpedanz (LoZ) zur Vermeidung falscher Messwerte aufgrund von Streuspannungen
- Akustische Durchgangsprüfung
- Bargraph-Anzeige
- Display mit einem hohen Schwarz-Weiß-Kontrast
- Anwenderfreundliche Bedienelemente, mit einfacher Wahl der Bedienfunktion, ideal für Einhandbedienung
- Gehäuse mit Softgrip für höheren Anwenderkomfort
- Temperaturmessung mit Hilfe des mitgelieferten Thermoelements.

Lieferumfang
Messspitzen, 2 AA Batterien, Thermoelement, Schutztasche.

Digital-Multimeter 2216-40



Technische Daten

Messkreiskategorie	600 V CAT III
Wechselspannung AC	6,00 mV-600 V 1,0%
Gleichspannung DC	600,00 mV-600 V 0,5%
Wechselstrom AC	0,04 A-10,00 A 1,5%
Gleichstrom DC	0,04 A-10,00 A 1,0%
Widerstandsmessung	600 Ohm - 40 MOhm 1,0%
Frequenz	10,00 Hz - 50,00 kHz 0,1%
Kapazität	0,1 µF-1.000 µF 1,9%
Display	Hold / Min / Max Anzeige
Staub-/Spritzwasserschutz	IP64

Artikelnummer 4933427309
EAN-Code 4002395240128

Preis: 109,00 € 10 Punkte

Digital-Multimeter für einfache Einhand-Bedienung inkl. TRMS.

- Geeignet zur Messung von Stromstärke, Spannung, Widerstand
- Akustische Durchgangsprüfung
- Bargraph-Anzeige
- Display mit Hintergrundbeleuchtung
- Anwenderfreundliche Bedienelemente, mit einfacher Wahl der Bedienfunktion, ideal für Einhandbedienung
- Gehäuse mit Softgrip für höheren Anwenderkomfort.

Lieferumfang
Messspitzen, 2 AA Batterien, Schutztasche.

Bohrhammer PLH 20



Technische Daten	
Leistungsaufnahme	620 W
Bohr-Ø in Beton/Stahl/Holz	20/13/30 mm
Leerlaufdrehzahl	0–3.700 min ⁻¹
Lastdrehzahl	0–2.700 min ⁻¹
Lastschlagzahl	0–4.400 min ⁻¹
Schlagenergie	2,0 J
Vibrationen (3-achsig) beim Bohren in Beton	12 m/s ²
Gewicht	1,9 kg

Artikelnummer 4933408070
EAN-Code 4002395237531

Preis: 189,00 € 15 Punkte

Kompakter und kraftvoller Befestigungshammer.

- Optimiert für Bohrdurchmesser von 5–12 mm
- SDS-plus Werkzeugaufnahme
- Elektronik mit Drehzahlsteuerung
- Rechts-/Linkslauf und Schlagstopp
- AVS Anti-Vibrations-System
- Softgrip-Auflage
- Sicherheitskupplung.

Lieferumfang
Netzkabel 4 m, Zusatzhandgriff mit Bohrtiefenanschlag, Transportkoffer.

Bohrhammer PFH 24 E



Technische Daten	
Leistungsaufnahme	670 W
Max. Bohr-Ø in Beton/Holz/Stahl	24/30/13 mm
Leerlaufdrehzahl	0–1.290 min ⁻¹
Lastdrehzahl	0–850 min ⁻¹
Lastschlagzahl	0–3.700 min ⁻¹
Schlagenergie	1,9 J
Vibrationen (3-achsig) beim Bohren in Beton	15,5 m/s ²
Gewicht	2,4 kg

Artikelnummer 4933411470
EAN-Code 4002395235834

Preis: 149,00 € 15 Punkte

Kraftvoller und leichter 24 mm Befestigungshammer.

- Ideal für Dübel- und Durchgangslöcher bis 24 mm in Beton
- SDS-plus Werkzeugaufnahme
- Elektronik mit Drehzahlsteuerung
- Arretierbarer Schalter für den Dauerbetrieb
- Rechts-/Linkslauf und Schlagstopp zum Bohren und Schrauben
- Softgrip-Auflage
- Sicherheitskupplung.

Lieferumfang
Netzkabel 4 m, Zusatzhandgriff mit Bohrtiefenanschlag, Transportkoffer.

Bohrhammer PFH 26



Technische Daten	
Leistungsaufnahme	725 W
Max. Bohr-Ø in Beton/Holz/Stahl	26/30/13 mm
Leerlaufdrehzahl	0–1.500 min ⁻¹
Lastdrehzahl	0–1.250 min ⁻¹
Lastschlagzahl	0–4.500 min ⁻¹
Schlagenergie	2,4 J
Vibrationen (3-achsig) beim Bohren in Beton	13,5 m/s ²
Gewicht	2,4 kg

Artikelnummer 4933428230
EAN-Code 4002395239832

Preis: 179,00 € 15 Punkte

Kompakter und handlicher Befestigungshammer.

- Optimiert für Bohrdurchmesser von 6–16 mm
- SDS-plus Werkzeugaufnahme
- Elektronik mit Drehzahlsteuerung
- Arretierbarer Schalter für den Dauerbetrieb
- Rechts-/Linkslauf und Schlagstopp
- Anti-Vibrations-Konstruktion
- Softgrip-Auflage
- Integrierter Metallblock (IMB) für höchste Stabilität und lange Lebensdauer
- Sicherheitskupplung.

Lieferumfang
Netzkabel 4 m, Zusatzhandgriff mit Bohrtiefenanschlag, Transportkoffer.

Kombihammer PH 26



Technische Daten	
Leistungsaufnahme	725 W
Max. Bohr-Ø in Beton/Holz/Stahl	26/30/13 mm
Leerlaufdrehzahl	0–1.500 min ⁻¹
Lastdrehzahl	0–1.250 min ⁻¹
Lastschlagzahl	0–4.500 min ⁻¹
Schlagenergie	2,4 J
Vibrationen (3-achsig) beim Bohren in Beton	13,5 m/s ²
Gewicht	2,4 kg

Artikelnummer 4933428240
EAN-Code 4002395239849

Preis: 189,00 € 15 Punkte

Kompakter und handlicher Kombihammer.

- Optimiert für Bohrdurchmesser von 6–16 mm
- SDS-plus Werkzeugaufnahme
- Elektronik mit Drehzahlsteuerung
- Arretierbarer Schalter für den Dauerbetrieb
- Rechts-/Linkslauf und Schlagstopp
- Drehstopp für leichte Meißelarbeiten
- Anti-Vibrations-Konstruktion
- Softgrip-Auflage
- Integrierter Metallblock (IMB) für höchste Stabilität und lange Lebensdauer
- Sicherheitskupplung.

Lieferumfang
Netzkabel 4 m, Zusatzhandgriff mit Bohrtiefenanschlag, Transportkoffer.

Kombihammer PH 26 X



Technische Daten	
Leistungsaufnahme	725 W
Max. Bohr-Ø in Beton/Holz/Stahl	26/30/13 mm
Leerlaufdrehzahl	0–1.500 min ⁻¹
Lastdrehzahl	0–1.250 min ⁻¹
Lastschlagzahl	0–4.500 min ⁻¹
Schlagenergie	2,4 J
Vibrationen (3-achsig) beim Bohren in Beton	13,5 m/s ²
Gewicht	2,6 kg

Artikelnummer 4933428250
EAN-Code 4002395239863

Preis: 199,00 € 20 Punkte

Kompakter und handlicher Kombihammer mit FIXTEC.

- Optimiert für Bohrdurchmesser von 6–16 mm
- SDS-plus Werkzeugaufnahme
- FIXTEC-Werkzeugschnellwechselsystem
- Elektronik mit Drehzahlsteuerung
- Arretierbarer Schalter für den Dauerbetrieb
- Rechts-/Linkslauf und Schlagstopp
- Drehstopp für leichte Meißelarbeiten
- Anti-Vibrations-Konstruktion
- Softgrip-Auflage
- Integrierter Metallblock (IMB) für höchste Stabilität und lange Lebensdauer
- Sicherheitskupplung.

Lieferumfang
Netzkabel 4 m, FIXTEC-Adapter und 13 mm Schnellspannbohrfutter, Zusatzhandgriff mit Bohrtiefenanschlag, Transportkoffer.

ZUBEHÖR-TIPP

SDS-plus RX4 Hammerbohrerset

4 symmetrische Schneiden arbeiten gleichmäßig und haken bei Armierungsseisen nicht ein. Solide, einteilige Hartmetallplatte ist in den Bohrkopf eingelassen für überragende Standzeit. PGM Prüfsiegel bestätigt maßhaltige Dübellöcher.

Made in Germany.

7 teilig, in praktischer Kassette.

Inhalt:

Ø 5/6/8 x 110 mm und
Ø 6/8/10/12 x 160 mm.

Artikelnummer 4932352051
EAN-Code 4002395367085

Preis: 74,90 € RG 3a



Kombihammer PH 28 X



Technische Daten

Leistungsaufnahme	820 W
Max. Bohr-Ø in Beton/Holz/Stahl	28/30/13 mm
Leerlaufdrehzahl	0-1.250 min ⁻¹
Lastdrehzahl	0-900 min ⁻¹
Lastschlagzahl	0-4.000 min ⁻¹
Schlagenergie	3,4 J
Vibrationen (3-achsig) beim Bohren in Beton	22 m/s ²
Gewicht	3,1 kg

Artikelnummer	4933396392
EAN-Code	4002395234943

Preis: 249,00 € 25 Punkte

Kraftvoller Kombihammer mit FIXTEC.

- Optimiert für Bohrdurchmesser von 8-18 mm
- SDS-plus Werkzeugaufnahme
- FIXTEC-Werkzeugschnellwechselsystem
- Elektronik mit Drehzahlsteuerung
- Arretierbarer Schalter für den Dauerbetrieb
- Rechts-/Linkslauf und Schlagstopp
- Drehstopp für leichte Meißelarbeiten
- Anti-Vibrations-Konstruktion
- Softgrip-Auflage
- Integrierter Metallblock (IMB) für höchste Stabilität und lange Lebensdauer
- Sicherheitskupplung.

Lieferumfang

Netzkabel 4 m, FIXTEC-Adapter und 13 mm Schnellspannbohrfutter, Zusatzhandgriff mit Bohrtiefenanschlag, Transportkoffer.

Kombihammer PH 30 Power X



Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.030 W
Max. Bohr-Ø in Beton/Holz/Stahl	30/40/13 mm
Leerlaufdrehzahl	0-1.100 min ⁻¹
Lastdrehzahl	0-850 min ⁻¹
Lastschlagzahl	0-3.800 min ⁻¹
Schlagenergie	3,6 J
Vibrationen (3-achsig) beim Bohren in Beton	22 m/s ²
Gewicht	3,1 kg

Artikelnummer	4933396420
EAN-Code	4002395234967

Preis: 299,00 € 30 Punkte

Der Allrounder mit FIXTEC und Softschlagfunktion.

- Optimiert für Bohrdurchmesser von 8-20 mm
- SDS-plus Werkzeugaufnahme
- FIXTEC-Werkzeugschnellwechselsystem
- Elektronik mit Überlastschutz und Leerlaufdrehzahlbegrenzung
- Arretierbarer Schalter für den Dauerbetrieb
- Rechts-/Linkslauf und Schlagstopp
- Drehstopp für leichte Meißelarbeiten
- Anti-Vibrations-Konstruktion
- Softgrip-Auflage
- Integrierter Metallblock (IMB) für höchste Stabilität und lange Lebensdauer
- Sicherheitskupplung.

Lieferumfang

Netzkabel 4 m, FIXTEC-Adapter und 13 mm Schnellspannbohrfutter, Zusatzhandgriff mit Bohrtiefenanschlag, Transportkoffer.

Kombihammer PLH 26 E



Technische Daten

Leistungsaufnahme	770 W
Max. Bohr-Ø in Beton/Holz/Stahl	26/30/13 mm
Leerlaufdrehzahl	0-1.400 min ⁻¹
Lastdrehzahl	0-1.050 min ⁻¹
Lastschlagzahl	0-4.500 min ⁻¹
Schlagenergie	2,8 J
Vibrationen (3-achsig) beim Bohren in Beton	14,5 m/s ²
Gewicht	3,1 kg

Artikelnummer	4933392626
EAN-Code	4002395233427

Preis: 349,00 € 30 Punkte

Kraftvoller und kompakter Kombihammer.

- Optimiert für Bohrdurchmesser von 6-18 mm
- SDS-plus Werkzeugaufnahme
- Elektronik mit Dreh- und Schlagzahlregulierung, Überlastschutz und Leerlaufdrehzahlbegrenzung
- Rechts-/Linkslauf und Schlagstopp
- Drehstopp für leichte Meißelarbeiten
- Softschlagfunktion
- AVS Anti-Vibrations-System
- Softgrip-Auflage
- Sicherheitskupplung.

Lieferumfang

Netzkabel 4 m, Zusatzhandgriff mit Bohrtiefenanschlag, Bohrerfett, Transportkoffer.

Kombihammer PLH 26 XE



Technische Daten

Leistungsaufnahme	770 W
Max. Bohr-Ø in Beton/Holz/Stahl	26/30/13 mm
Leerlaufdrehzahl	0-1.400 min ⁻¹
Lastdrehzahl	0-1.050 min ⁻¹
Lastschlagzahl	0-4.500 min ⁻¹
Schlagenergie	2,8 J
Vibrationen (3-achsig) beim Bohren in Beton	14,5 m/s ²
Gewicht	3,1 kg

Artikelnummer	4933392642
EAN-Code	4002395233434

Preis: 379,00 € 40 Punkte

Kraftvoller und kompakter Kombihammer mit FIXTEC.

- Optimiert für Bohrdurchmesser von 6-18 mm
- SDS-plus Werkzeugaufnahme
- FIXTEC-Werkzeugschnellwechselsystem
- Elektronik mit Dreh- und Schlagzahlregulierung, Überlastschutz und Leerlaufdrehzahlbegrenzung
- Rechts-/Linkslauf und Schlagstopp
- Drehstopp für leichte Meißelarbeiten
- Softschlagfunktion
- AVS Anti-Vibrations-System
- Softgrip-Auflage
- Sicherheitskupplung.

Lieferumfang

Netzkabel 4 m, Zusatzhandgriff mit Bohrtiefenanschlag, Bohrerfett, FIXTEC-Adapter und 13 mm Schnellspannbohrfutter, Transportkoffer.

Kombihammer PLH 30 XE Set



Technische Daten

Leistungsaufnahme	750 W
Bohr-Ø in Beton/Stein	30/30 mm
Bohr-Ø in Holz/Stahl	40/16 mm
Leerlaufdrehzahl	0-970 min ⁻¹
Lastdrehzahl	0-740 min ⁻¹
Lastschlagzahl	0-4.200 min ⁻¹
Schlagenergie	3,4 J
Vibrationen (3-achsig) beim Bohren in Beton	20 m/s ²
Gewicht	3,6 kg

Artikelnummer	4933400082
EAN-Code	4002395233373

Preis: 479,00 € 50 Punkte

Kraftvoller und kompakter Kombihammer mit FIXTEC.

- Optimiert für Bohrdurchmesser von 8-20 mm
- SDS-plus Werkzeugaufnahme
- FIXTEC-Werkzeugschnellwechselsystem
- Drehzahlelektronik
- Schlagstopp zum Bohren in Holz und Metall
- Drehstopp für Meißelarbeiten
- AVS Anti-Vibrations-System
- Softgrip-Auflage
- Sicherheitskupplung.

Lieferumfang

Netzkabel 4 m, FIXTEC-Adapter und 13 mm Zahnkranzbohrfutter, Zusatzhandgriff mit Bohrtiefenanschlag, SDS-plus Flachmeißel, SDS-plus Bohrer 10/12/14 mm, Bohrerfett, Transportkoffer.

Kombihammer PLH 32 XE



Technische Daten

Leistungsaufnahme	900 W
Bohr-Ø in Beton/Stein	32/32 mm
Bohr-Ø in Holz/Stahl	40/16 mm
Leerlaufdrehzahl	0-1.040 min ⁻¹
Lastdrehzahl	0-800 min ⁻¹
Lastschlagzahl	0-4.500 min ⁻¹
Schlagenergie	3,8 J
Vibrationen (3-achsig) beim Bohren in Beton	24 m/s ²
Gewicht	3,6 kg

Artikelnummer	4933400069
EAN-Code	4002395233342

Preis: 499,00 € 50 Punkte

Kraftvoller und kompakter Kombihammer mit FIXTEC.

- Optimiert für Bohrdurchmesser von 8-20 mm
- SDS-plus Werkzeugaufnahme
- FIXTEC-Werkzeugschnellwechselsystem
- Drehzahlelektronik
- Schlagstopp zum Bohren in Holz und Metall
- Drehstopp für Meißelarbeiten
- AVS Anti-Vibrations-System
- Softgrip-Auflage
- Sicherheitskupplung.

Lieferumfang

Netzkabel 4 m, FIXTEC-Adapter und 13 mm Schnellspannbohrfutter, Zusatzhandgriff mit Bohrtiefenanschlag, Bohrerfett, Transportkoffer.

LongLife Service

Das Rundum-Sorglos-Paket für Handwerk und Industrie.

Mit 100%iger Kostentransparenz durch fixe Serviceraten.

Kombihammer K 540 S



Technische Daten	
Leistungsaufnahme	1.100 W
Max. Bohr-Ø Vollbohrer / Tunnelbohrer	40 / 65 mm
Max. Bohr-Ø Bohrkronen	105 mm
Leerlaufdrehzahl	450 min ⁻¹
Lastdrehzahl	430 min ⁻¹
Lastschlagzahl	3.000 min ⁻¹
Schlagenergie	7,5 J
Vibrationen (3-achsig) beim Bohren in Beton	16,8 m/s ²
Gewicht	6,3 kg

Artikelnummer	4933418100
EAN-Code	4002395238422

Preis: 449,00 € 45 Punkte

Robuster und schlagstarker Kombihammer.

- Zum Bohren bis 40 mm in Beton
- SDS-Max Werkzeugaufnahme
- Konstantelektronik mit Sanftanlauf
- Drehstopp für Meißelarbeiten
- Anti-Vibrations-Konstruktion
- Softgrip-Auflage
- Robustes Metalltriebegehäuse
- Sicherheitskupplung.

Lieferumfang
Netzkabel 4 m, Zusatzhandgriff, Bohrerfett, Transportkoffer.

LongLife Service pro Tag bei 36 Monaten Laufzeit: **0,21 €***

Kombihammer K 545 S



Technische Daten	
Leistungsaufnahme	1.300 W
Max. Bohr-Ø Vollbohrer / Tunnelbohrer	45 / 65 mm
Max. Bohr-Ø Bohrkronen	100 mm
Leerlaufdrehzahl	450 min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl Softschlag	350 min ⁻¹
Lastdrehzahl	450 min ⁻¹
Lastschlagzahl	2.840 min ⁻¹
Lastschlagzahl Softschlag	2.200 min ⁻¹
Schlagenergie	8,5 J
Vibrationen (3-achsig) beim Bohren in Beton	11,5 m/s ²
Gewicht	6,7 kg

Artikelnummer	4933398200
EAN-Code	4002395234073

Preis: 759,00 € 80 Punkte

Robuster und schlagstarker Kombihammer.

- Zum Bohren bis 45 mm in Beton
- SDS-Max Werkzeugaufnahme
- Konstantelektronik mit Sanftanlauf
- Arretierbarer Schalter
- Softschlagfunktion
- Drehstopp für Meißelarbeiten
- AVS Anti-Vibrations-System
- Softgrip-Auflage
- Service-Display und Spannungsanzeige
- Sicherheitskupplung.

Lieferumfang
Netzkabel 6 m, AVS-Zusatzhandgriff mit Bohrtiefenanschlag, Bohrerfett, Transportkoffer.

LongLife Service pro Tag bei 36 Monaten Laufzeit: **0,21 €***

Kombihammer K 750 S



Technische Daten	
Leistungsaufnahme	1.550 W
Max. Bohr-Ø Vollbohrer / Tunnelbohrer	50 / 80 mm
Max. Bohr-Ø Bohrkronen	150 mm
Leerlaufdrehzahl	300 min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl Softschlag	240 min ⁻¹
Lastdrehzahl	300 min ⁻¹
Lastschlagzahl	2.700 min ⁻¹
Lastschlagzahl Softschlag	2.180 min ⁻¹
Schlagenergie	11,9 J
Vibrationen (3-achsig) beim Bohren in Beton	9,5 m/s ²
Gewicht	8,2 kg

Artikelnummer	4933398600
EAN-Code	4002395235193

Preis: 849,00 € 85 Punkte

Robuster und schlagstarker Kombihammer.

- Zum Bohren bis 50 mm in Beton
- SDS-Max Werkzeugaufnahme
- Konstantelektronik mit Sanftanlauf
- Arretierbarer Schalter
- Softschlagfunktion
- Drehstopp für Meißelarbeiten
- AVS Anti-Vibrations-System
- Softgrip-Auflage
- Service-Display und Spannungsanzeige
- Sicherheitskupplung.

Lieferumfang
Netzkabel 6 m, AVS-Zusatzhandgriff, Bohrerfett, Transportkoffer.

LongLife Service pro Tag bei 36 Monaten Laufzeit: **0,23 €***

Kombihammer K 950 K



Technische Daten	
Leistungsaufnahme	1.700 W
Max. Bohrleistung mit	
– Vollbohrern	28–50 mm
– Bohrkronen	45–150 mm
– Tunnelbohrern	50–80 mm
Leerlaufdrehzahl	125–250 min ⁻¹
Lastdrehzahl	125–250 min ⁻¹
Lastschlagzahl	975–1.950 min ⁻¹
Schlagenergie	20 J
Vibrationen (3-achsig) beim Bohren in Beton	12,5 m/s ²
Gewicht	11,8 kg

Artikelnummer	4933375500
EAN-Code	4002395231607

Preis: 879,00 € 100 Punkte

Extrem robuster und schlagstarker Kombihammer.

- Zum Bohren bis 50 mm in Beton
- 20 Joule Schlagkraft für härteste Bohr- und Meißelarbeiten
- 21 mm Kango-Hex Werkzeugaufnahme
- DIGITRONIC – Vollwellen-Elektronik
- Drehstopp für Meißelarbeiten
- AVS Anti-Vibrations-System
- Robustes Metalltriebegehäuse
- Arretierbarer Schalter
- Sicherheitskupplung.

Lieferumfang
Netzkabel 6 m, zusätzlicher AVS-Spatenhandgriff, zusätzlicher AVS-Stielhandgriff, Staubschutz, Bohrerfett, Transportkoffer.

LongLife Service pro Tag bei 36 Monaten Laufzeit: **0,23 €***

Kombihammer K 950 S



Technische Daten	
Leistungsaufnahme	1700 W
Max. Bohrleistung mit	
– Vollbohrern	28–50 mm
– Bohrkronen	45–150 mm
– Tunnelbohrern	50–80 mm
Leerlaufdrehzahl	125–250 min ⁻¹
Lastdrehzahl	125–250 min ⁻¹
Lastschlagzahl	975–1.950 min ⁻¹
Schlagenergie	20 J
Vibrationen (3-achsig) beim Bohren in Beton	12,5 m/s ²
Gewicht	11,8 kg

Artikelnummer	4933375710
EAN-Code	4002395232031

Preis: 879,00 € 100 Punkte

Extrem robuster und schlagstarker Kombihammer.

- Zum Bohren bis 50 mm in Beton
- SDS-Max Werkzeugaufnahme
- 20 Joule Schlagkraft für härteste Bohr- und Meißelarbeiten
- DIGITRONIC – Vollwellen-Elektronik
- Drehstopp für Meißelarbeiten
- AVS Anti-Vibrations-System
- Robustes Metalltriebegehäuse
- Arretierbarer Schalter
- Sicherheitskupplung.

Lieferumfang
Netzkabel 6 m, zusätzlicher AVS-Spatenhandgriff, zusätzlicher AVS-Stielhandgriff, Staubschutz, Bohrerfett, Transportkoffer.

LongLife Service pro Tag bei 36 Monaten Laufzeit: **0,23 €***

Meißelhammer PCE 3



Kompakter Meißelhammer.

- SDS-plus Werkzeugaufnahme
- Schlagzahlelektronik
- AVS Anti-Vibrations-System
- Arretierbarer Schalter
- VARIOLOCK: Meißel kann in 35 Positionen arretiert werden
- Softgrip-Auflage.

Lieferumfang

Netzkaabel 4 m, Zusatzhandgriff, Meißelfett, Transportkoffer.

Technische Daten

Leistungsaufnahme	720 W
Lastschlagzahl	0–3.650 min ⁻¹
Schlagenergie	3,6 J
Vibrationen (3-achsig) beim Meißeln	11,5 m/s ²
Gewicht	3,7 kg

Artikelnummer 4933384300
EAN-Code 4002395232215

Preis: 429,00 € 40 Punkte

LongLife Service pro Tag
bei 36 Monaten Laufzeit:
0,21 €*

Meißelhammer K 500 ST

NEU



Kompakter und leistungsstarker Meißelhammer.

- SDS-Max Werkzeugaufnahme
- Elektronik mit Sanftanlauf
- VARIOLOCK: Meißel kann in 12 Positionen arretiert werden
- Arretierbarer Schalter
- AVS Anti-Vibrations-System
- Softgrip-Auflage
- Robustes Metallgetriebegehäuse.

Lieferumfang

Netzkaabel 4 m, Zusatzhandgriff, Transportkoffer.

Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.100 W
Leerlaufdrehzahl	450 min ⁻¹
Lastschlagzahl	3.000 min ⁻¹
Schlagenergie	7,5 J
Vibrationen (3-achsig) beim Meißeln	16,7 m/s ²
Gewicht	5,9 kg

Artikelnummer 4933443180
EAN-Code 4002395003402

Preis: 449,00 € 45 Punkte

LongLife Service pro Tag
bei 36 Monaten Laufzeit:
0,21 €*

Meißelhammer K 500 S



Robuster und schlagstarker Meißelhammer.

- SDS-Max Werkzeugaufnahme
- Konstantelektronik mit Sanftanlauf
- Arretierbarer Schalter
- Softschlagfunktion
- AVS Anti-Vibrations-System
- Softgrip-Auflage
- Service-Display und Spannungsanzeige
- Robustes Metallgetriebegehäuse.

Lieferumfang

Netzkaabel 6 m, AVS-Zusatzhandgriff, Spitzmeißel, Bohrerfett, Transportkoffer.

Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.300 W
Lastschlagzahl	2.840 min ⁻¹
Lastschlagzahl Softschlag	2.200 min ⁻¹
Schlagenergie	8,5 J
Vibrationen (3-achsig) beim Meißeln	11,5 m/s ²
Gewicht	6,3 kg

Artikelnummer 4933398220
EAN-Code 4002395234059

Preis: 619,00 € 60 Punkte

LongLife Service pro Tag
bei 36 Monaten Laufzeit:
0,21 €*



Meißelhammer K 900 K



Extrem robuster und schlagstarker Meißelhammer.

- 20 Joule Schlagkraft für härteste Meißel- und Abbrucharbeiten
- 21 mm Kango-Hex Werkzeugaufnahme
- DIGITRONIC – Vollwellen-Elektronik
- AVS Anti-Vibrations-System
- Robustes Metallgetriebegehäuse
- Arretierbarer Schalter.

Lieferumfang

Netzkaabel 6 m, zusätzlicher AVS-Spatenhandgriff, zusätzl. AVS-Stielhandgriff, Staubschutz, Bohrerfett, Transportkoffer.

Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.600 W
Lastschlagzahl	975–1.950 min ⁻¹
Schlagenergie	20 J
Vibrationen (3-achsig) beim Meißeln	11 m/s ²
Gewicht	11 kg

Artikelnummer 4933375650
EAN-Code 4002395231614

Preis: 719,00 € 85 Punkte

LongLife Service pro Tag
bei 36 Monaten Laufzeit:
0,21 €*

Meißelhammer K 900 S



Extrem robuster und schlagstarker Meißelhammer.

- 20 Joule Schlagkraft für härteste Meißel- und Abbrucharbeiten
- SDS-Max Werkzeugaufnahme
- DIGITRONIC – Vollwellen-Elektronik
- AVS Anti-Vibrations-System
- Robustes Metallgetriebegehäuse
- Arretierbarer Schalter.

Lieferumfang

Netzkaabel 6 m, zusätzlicher AVS-Spatenhandgriff, zusätzl. AVS-Stielhandgriff, Staubschutz, Bohrerfett, Transportkoffer.

Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.600 W
Lastschlagzahl	975–1.950 min ⁻¹
Schlagenergie	20 J
Vibrationen (3-achsig) beim Meißeln	11 m/s ²
Gewicht	11 kg

Artikelnummer 4933375720
EAN-Code 4002395232048

Preis: 719,00 € 85 Punkte

LongLife Service pro Tag
bei 36 Monaten Laufzeit:
0,21 €*

Schlagbohrmaschine PD 705



Leichte und kompakte 705 Watt Schlagbohrmaschine.

- Elektronik mit Drehzahlvorwahl
- Schlagstopp zum Bohren in Holz und Metall
- Rechts-/Linkslauf
- 13 mm Metall-Schnellspannbohrfutter
- Softgrip-Auflage
- Arretierbarer Schalter.

Lieferumfang

Netzkabel 4 m, 13 mm Metall-Schnellspannbohrfutter, Zusatzhandgriff mit Bohrtiefenanschlag.

Technische Daten	
Leistungsaufnahme	705 W
Bohr-Ø in Beton/Stein	15/16 mm
Bohr-Ø in Stahl/Holz	13/30 mm
Max. Drehmoment	15 Nm
Leerlaufdrehzahl	0–3.000 min ⁻¹
Lastdrehzahl	0–1.890 min ⁻¹
Max. Lastschlagzahl	48.000 min ⁻¹
Spannhalsdurchmesser	43 mm
Bohrfutter-Spannbereich	1,5–13 mm
Gewicht	1,9 kg

Artikelnummer 4933431955
EAN-Code 4002395243914

Preis: 79,00 € 10 Punkte

Schlagbohrmaschine PDE 13 RX



Leichte und kompakte 630 Watt Schlagbohrmaschine.

- Elektronik mit Drehzahlvorwahl
- FIXTEC-Spindel-Lock für schnellen Bohrenwechsel
- Schlagstopp zum Bohren in Holz und Metall
- Rechts-/Linkslauf
- 13 mm Metall-Schnellspannbohrfutter
- Softgrip-Auflage
- Arretierbarer Schalter.

Technische Daten	
Leistungsaufnahme	630 W
Bohr-Ø in Beton/Stein	15/18 mm
Bohr-Ø in Stahl/Holz	13/30 mm
Max. Drehmoment	21 Nm
Leerlaufdrehzahl	0–2.900 min ⁻¹
Lastdrehzahl	0–1.500 min ⁻¹
Max. Lastschlagzahl	22.500 min ⁻¹
Bohrfutter-Spannbereich	1,5–13 mm
Gewicht	1,8 kg

Artikelnummer 4933409200
EAN-Code 4002395235322

Preis: 129,00 € 10 Punkte

Lieferumfang

Netzkabel 4 m, 13 mm FIXTEC-Metall-Schnellspannbohrfutter, Zusatzhandgriff mit Bohrtiefenanschlag, Transportkoffer.

Schlagbohrmaschine PDE 16 RP



Leistungsstarke und kompakte 630 Watt Schlagbohrmaschine.

- Elektronik mit Drehzahlvorwahl
- Planetengetriebe für hohes Drehmoment bis 59 Nm
- Schlagstopp zum Bohren in Holz und Metall
- Rechts-/Linkslauf
- 13 mm Metall-Schnellspannbohrfutter
- Softgrip-Auflage
- Arretierbarer Schalter.

Lieferumfang

Netzkabel 4 m, 13 mm Metall-Schnellspannbohrfutter, Zusatzhandgriff mit Bohrtiefenanschlag, Transportkoffer.

Technische Daten	
Leistungsaufnahme	630 W
Bohr-Ø in Beton/Stein	16/20 mm
Bohr-Ø in Stahl/Holz	13/40 mm
Max. Drehmoment	59 Nm
Leerlaufdrehzahl	0–950 min ⁻¹
Lastdrehzahl	520 min ⁻¹
Max. Lastschlagzahl	7.800 min ⁻¹
Bohrfutter-Spannbereich	1,5–13 mm
Gewicht	2,0 kg

Artikelnummer 4933409206
EAN-Code 4002395235339

Preis: 169,00 € 15 Punkte

Schlagbohrmaschine T-TEC 201



Das perfekte Universalwerkzeug – optimal abgestimmt für alle Schraub-, Bohr- und Schlagbohrarbeiten in Beton, Stein, Holz oder Stahl.

- Leistungsstarker 750 Watt Motor
- 2-Gang-Planetengetriebe
- Elektronik mit Drehzahlsteuerung
- FIXTEC-Spindel-Lock für schnellen Bohrenwechsel
- Schlagstopp zum Bohren in Holz und Metall
- Rechts-/Linkslauf
- 13 mm Metall-Schnellspannbohrfutter und Bit-Direktaufnahme in der Bohrspindel
- Abnehmbarer Haupthandgriff
- Arretierbarer Schalter.

Technische Daten	
Leistungsaufnahme	750 W
Bohr-Ø in Beton/Stein	20/22 mm
Bohr-Ø in Stahl/Holz	13/40 mm
Max. Drehmoment 1./2. Gang	58/30 Nm
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0–1.200/0–3.400 min ⁻¹
Lastdrehzahl 1./2. Gang	750/2.200 min ⁻¹
Max. Lastschlagzahl	36.000 min ⁻¹
Bohrfutter-Spannbereich	1,5–13 mm
Gewicht	2,7 kg

Artikelnummer 4933380708
EAN-Code 4002395227914

Preis: 189,00 € 20 Punkte

Lieferumfang

Netzkabel 4 m, 13 mm FIXTEC-Metall-Schnellspannbohrfutter, Zusatzhandgriff mit Bohrtiefenanschlag, Transportkoffer.

Schlagbohrmaschine PD2E 22 R



Leistungsstarke 850 Watt Schlagbohrmaschine mit 2-Gang-Getriebe.

- Elektronik mit Drehzahlsteuerung
- Schlagstopp zum Bohren in Holz und Metall
- Rechts-/Linkslauf
- 13 mm Metall-Schnellspannbohrfutter
- AVS Anti-Vibrations-System
- Softgrip-Auflage
- Robustes Metallgetriebegehäuse
- Leichte und kompakte Bauweise
- Sicherheitskupplung
- Arretierbarer Schalter.

Lieferumfang

Netzkabel 4 m, 13 mm Metall-Schnellspannbohrfutter, Zusatzhandgriff mit Bohrtiefenanschlag, Transportkoffer.

Technische Daten	
Leistungsaufnahme	850 W
Bohr-Ø in Beton/Stein	20/22 mm
Bohr-Ø in Stahl/Holz	13/40 mm
Max. Drehmoment 1./2. Gang	56/30 Nm
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0–1.000/0–3.200 min ⁻¹
Lastdrehzahl 1./2. Gang	0–680/0–2.100 min ⁻¹
Max. Lastschlagzahl	40.000 min ⁻¹
Spannhalsdurchmesser	43 mm
Bohrfutter-Spannbereich	1,5–13 mm
Gewicht	2,8 kg

Artikelnummer 4933419570
EAN-Code 4002395238613

Preis: 179,00 € 20 Punkte

Schlagbohrmaschine PD2E 24 R



Leistungsstarke 1.020 Watt Schlagbohrmaschine mit 2-Gang-Getriebe.

- Elektronik mit Drehzahlsteuerung
- Schlagstopp zum Bohren in Holz und Metall
- Rechts-/Linkslauf
- 13 mm Metall-Schnellspannbohrfutter
- AVS Anti-Vibrations-System
- Softgrip-Auflage
- Robustes Metallgetriebegehäuse
- Leichte und kompakte Bauweise
- Sicherheitskupplung
- Arretierbarer Schalter.

Technische Daten	
Leistungsaufnahme	1.020 W
Bohr-Ø in Beton/Stein	22/24 mm
Bohr-Ø in Stahl/Holz	16/40 mm
Max. Drehmoment 1./2. Gang	60/33 Nm
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0–1.000/0–3.200 min ⁻¹
Lastdrehzahl 1./2. Gang	0–680/0–2.100 min ⁻¹
Max. Lastschlagzahl	40.000 min ⁻¹
Spannhalsdurchmesser	43 mm
Bohrfutter-Spannbereich	1,5–13 mm
Gewicht	2,9 kg

Artikelnummer 4933419595
EAN-Code 4002395238651

Preis: 209,00 € 20 Punkte

Lieferumfang

Netzkabel 4 m, 13 mm Metall-Schnellspannbohrfutter, Zusatzhandgriff mit Bohrtiefenanschlag, Transportkoffer.

Schlagbohrmaschine PD2E 24 RS



Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.010 W
Bohr-Ø in Beton/Stein	20/24 mm
Bohr-Ø in Stahl/Holz	16/40 mm
Max. Drehmoment 1./2. Gang	54/30 Nm
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0–1.450/0–3.400 min ⁻¹
Lastdrehzahl 1./2. Gang	0–980/0–2.300 min ⁻¹
Max. Lastschlagzahl	37.600 min ⁻¹
Bohrfutter-Spannbereich	1,0–13 mm
Gewicht	3,1 kg

Artikelnummer	4933380462
EAN-Code	4002395227273

Preis: 229,00 € 20 Punkte

Leistungsstarke 1.010 Watt Schlagbohrmaschine mit synchronisiertem 2-Gang-Getriebe.

- Elektronik mit Drehzahlvorwahl
- Schlagstopp zum Bohren in Holz und Metall
- Rechts-/Linkslauf
- 13 mm Metall-Schnellspannbohrfutter
- AVS Anti-Vibrations-System
- Softgrip-Auflage
- Robustes Metallgetriebegehäuse
- Sicherheitskupplung
- Arretierbarer Schalter.

Lieferumfang

Netzkabel 4 m, 13 mm Metall-Schnellspannbohrfutter, Zusatzhandgriff mit Bohrtiefenanschlag, Transportkoffer.

Schlagbohrmaschine PD2E 24 RST



Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.200 W
Bohr-Ø in Beton/Stein	22/24 mm
Bohr-Ø in Stahl/Holz	16/45 mm
Max. Drehmoment 1./2. Gang	56/32 Nm
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0–1.450/0–3.400 min ⁻¹
Lastdrehzahl 1./2. Gang	1.150/2.700 min ⁻¹
Lastschlagzahl	43.200 min ⁻¹
Bohrfutter-Spannbereich	1,0–13 mm
Gewicht	3,1 kg

Artikelnummer	4933380796
EAN-Code	4002395228553

Preis: 239,00 € 25 Punkte

Leistungsstarke 1.200 Watt Schlagbohrmaschine mit synchronisiertem 2-Gang-Getriebe

- Elektronische Voreinstellung von Drehmoment und Drehzahl – besonders geeignet für exakte Schraubvorgänge in Serie
- Schlagstopp zum Bohren in Holz und Metall
- Rechts-/Linkslauf
- 13 mm Metall-Schnellspannbohrfutter
- AVS Anti-Vibrations-System
- Softgrip-Auflage
- Robustes Metallgetriebegehäuse
- Sicherheitskupplung
- Arretierbarer Schalter.

Lieferumfang

Netzkabel 4 m, 13 mm Metall-Schnellspannbohrfutter, Zusatzhandgriff mit Bohrtiefenanschlag, Transportkoffer.

Schlagbohrmaschine SB 2-35 D



Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.010 W
Bohr-Ø in Beton/Stein	35/40 mm
Bohr-Ø in Stahl/Holz	16/50 mm
Max. Drehmoment 1./2. Gang	88/67 Nm
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	800 / 1.800 min ⁻¹
Lastdrehzahl 1./2. Gang	650 / 1.350 min ⁻¹
Lastschlagzahl	1.600 min ⁻¹
Bohrfutter-Spannbereich	Z 3–16 mm
Gewicht	4,2 kg

Artikelnummer	4933380507
EAN-Code	4002395227280

Preis: 459,00 € 40 Punkte

Sehr robuste und leistungsstarke 1.010 Watt Schlagbohrmaschine für den Schwereinsatz.

- Durch hohes Drehmoment und 2-Gang-Getriebe auch für Arbeiten mit Bohrkronen geeignet
- Schlagstopp zum Bohren in Holz und Metall
- 16 mm Zahnkranzbhohrfutter
- Robustes Metallgetriebegehäuse
- Spatenhandgriff und extralanger Zusatzhandgriff zum Abfangen der hohen Drehmomente
- Arretierbarer Schalter.

Lieferumfang

Netzkabel 4 m, 16 mm Zahnkranzbhohrfutter, extralanger Zusatzhandgriff mit Bohrtiefenanschlag.

Bohrmaschine DE 10 RX



Technische Daten

Leistungsaufnahme	630 W
Bohr-Ø in Holz/Stahl/Aluminium	30/10/13 mm
Max. Drehmoment	21 Nm
Leerlaufdrehzahl	0–2.700 min ⁻¹
Lastdrehzahl	0–1.500 min ⁻¹
Bohrfutter-Spannbereich	1,5–10 mm
Gewicht	1,6 kg

Artikelnummer	4933409211
EAN-Code	4002395235353

Preis: 109,00 € 10 Punkte

Leichte und kompakte 10 mm Bohrmaschine.

- Elektronik mit Drehzahlsteuerung
- FIXTEC-Spindel-Lock für schnellen Bohrerwechsel
- Rechts-/Linkslauf
- 10 mm Metall-Schnellspannbhohrfutter
- Softgrip-Auflage
- Arretierbarer Schalter.

Lieferumfang

Netzkabel 4 m, 10 mm FIXTEC-Metall-Schnellspannbhohrfutter.

Bohrmaschine DE 13 RP



Technische Daten

Leistungsaufnahme	630 W
Bohr-Ø in Holz/Stahl/Aluminium	40/13/16 mm
Max. Drehmoment	59 Nm
Leerlaufdrehzahl	0–950 min ⁻¹
Lastdrehzahl	520 min ⁻¹
Bohrfutter-Spannbereich	1,5–13 mm
Gewicht	2,1 kg

Artikelnummer	4933409194
EAN-Code	4002395235346

Preis: 199,00 € 20 Punkte

Leistungsstarke und kompakte 13 mm Bohrmaschine.

- Elektronik mit Drehzahlvorwahl
- Planetengetriebe für hohes Drehmoment bis 59 Nm
- Rechts-/Linkslauf
- 13 mm Metall-Schnellspannbhohrfutter
- Softgrip-Auflage
- Arretierbarer Schalter.

Lieferumfang

Netzkabel 4 m, 13 mm Metall-Schnellspannbhohrfutter, Zusatzhandgriff mit Bohrtiefenanschlag, Transportkoffer.

Bohrmaschine HDE 6 RQ



Technische Daten

Leistungsaufnahme	725 W
Bohr-Ø in Stahl/Aluminium/Holz	6/8/16 mm
Max. Drehmoment	30 Nm
Lastdrehzahl	0–2.680 min ⁻¹
Bohrfutter-Spannbereich	Z 1–10 mm
Gewicht	1,4 kg

Artikelnummer	010150
EAN-Code	4002395229611

Preis: 209,00 € 20 Punkte

6 mm Hochgeschwindigkeits-Bohrmaschine.

- Elektronik mit Drehzahlsteuerung
- Rechts-/Linkslauf
- 10 mm Zahnkranzbhohrfutter
- Ergonomisches Design
- Softgrip-Auflage
- Robustes Metallgetriebegehäuse
- QUIK-LOK Kabelschnellwechselsystem
- Arretierbarer Schalter.

Lieferumfang

QUIK-LOK Kabel 4 m, 10 mm Zahnkranzbhohrfutter.

Bohrmaschine HDE 10 RQX



Leistungsstarke 10 mm Bohrmaschine mit hohem Drehmoment für große Bohrdurchmesser.

- Elektronik mit Drehzahlsteuerung
- FIXTEC-Spindel-Lock für schnellen Bohrerwechsel
- Rechts-/Linkslauf
- 10 mm Metall-Schnellspannbohrfutter
- Ergonomisches Design
- Softgrip-Auflage
- Robustes Metallgetriebegehäuse
- QUIK-LOK Kabelschnellwechselsystem
- Arretierbarer Schalter.

Lieferumfang

QUIK-LOK Kabel 4 m, 10 mm FIXTEC-Metall-Schnellspannbohrfutter, Zusatzhandgriff.

Technische Daten	
Leistungsaufnahme	725 W
Bohr-Ø in Stahl/Aluminium/Holz	10/13/30 mm
Max. Drehmoment	63 Nm
Lastdrehzahl	0–795 min ⁻¹
Bohrfutter-Spannbereich	S 1–10 mm
Gewicht	1,9 kg

Artikelnummer	020250
EAN-Code	4002395229628

Preis: 259,00 € 25 Punkte

Bohrmaschine HDE 13 RQX



Leistungsstarke 13 mm Bohrmaschine mit hohem Drehmoment für große Bohrdurchmesser.

- Elektronik mit Drehzahlsteuerung
- FIXTEC-Spindel-Lock für schnellen Bohrerwechsel
- Rechts-/Linkslauf
- 13 mm Metall-Schnellspannbohrfutter
- Ergonomisches Design
- Softgrip-Auflage
- Robustes Metallgetriebegehäuse
- QUIK-LOK Kabelschnellwechselsystem
- Arretierbarer Schalter.

Lieferumfang

QUIK-LOK Kabel 4 m, 13 mm FIXTEC-Metall-Schnellspannbohrfutter, Zusatzhandgriff, HD Box.

Technische Daten	
Leistungsaufnahme	950 W
Bohr-Ø in Stahl/Aluminium/Holz	13/20/38 mm
Max. Drehmoment	94 Nm
Lastdrehzahl	0–525 min ⁻¹
Bohrfutter-Spannbereich	S 1,5–13 mm
Bohrfuturaufnahme	½"x20
Gewicht	2,0 kg

Artikelnummer	4933428550
EAN-Code	4002395241576

Preis: 299,00 € 30 Punkte

Bohrmaschine HD2E 13 R



Leistungsstarke Bohrmaschine mit 2-Gang-Planetengetriebe.

- Elektronik mit Drehzahlvorwahl
- Rechts-/Linkslauf
- Softgrip-Auflage
- Robustes Metallgetriebegehäuse
- Arretierbarer Schalter.

Lieferumfang

Netzkabel 4 m, 13 mm Metall-Schnellspannbohrfutter, Zusatzhandgriff.

Technische Daten	
Leistungsaufnahme	705 W
Bohr-Ø in Stahl 1./2. Gang	15/8 mm
Bohr-Ø in Holz 1./2. Gang	35 mm
Max. Drehmoment 1./2. Gang	75/37 Nm
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	1.050/2.200 min ⁻¹
Lastdrehzahl 1./2. Gang	0–730/0–1.540 min ⁻¹
Bohrfutter-Spannbereich	S 1,5–13 mm
Gewicht	2,7 kg

Artikelnummer	4933390186
EAN-Code	4002395231454

Preis: 279,00 € 30 Punkte

Bohrmaschine HDE 13 RQD



Robuste und leistungsstarke Bohrmaschine für den Schwersteinsatz mit hohem Drehmoment.

- Elektronik mit Drehzahlsteuerung
- Rechts-/Linkslauf
- Robustes Metallgetriebegehäuse
- QUIK-LOK Kabelschnellwechselsystem.

Lieferumfang

QUIK-LOK Kabel 4 m, 13 mm Zahnkranzbohrfutter, Zusatzhandgriff.

Technische Daten	
Leistungsaufnahme	825 W
Bohr-Ø in Stahl/Aluminium/Holz	13/20/38 mm
Max. Drehmoment	101 Nm
Lastdrehzahl	0–355 min ⁻¹
Bohrfutter-Spannbereich	Z 1,5–13 mm
Gewicht	3,2 kg

Artikelnummer	110750
EAN-Code	4002395229659

Preis: 359,00 € 35 Punkte

Bohrmaschine B2E 16 RLD



Robuste und leistungsstarke 900 Watt 2-Gang-Bohrmaschine für den Schwereinsatz.

- Durch hohes Drehmoment und 2-Gang-Getriebe auch für Arbeiten mit Bohrkronen geeignet
- Elektronik mit Drehzahlsteuerung
- Rechts-/Linkslauf
- 16 mm Zahnkranzbohrfutter
- Robustes Metallgetriebegehäuse
- Spatenhandgriff und extralanger Zusatzhandgriff zum Abfangen der hohen Drehmomente
- Arretierbarer Schalter.

Lieferumfang

Netzkabel 4 m, 16 mm Zahnkranzbohrfutter, Zusatzhandgriff mit Bohrtiefenanschlag.

Technische Daten	
Leistungsaufnahme	900 W
Bohr-Ø in Stahl/Aluminium/Holz	16/20/40 mm
Max. Drehmoment 1./2. Gang	88/58 Nm
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	750/1.600 min ⁻¹
Lastdrehzahl 1./2. Gang	450/1.000 min ⁻¹
Bohrfutter-Spannbereich	Z 3–16 mm
Gewicht	4,2 kg

Artikelnummer	4933380482
EAN-Code	4002395227198

Preis: 449,00 € 40 Punkte

Bohrmaschine B 4-32



4-Gang-Bohrmaschine für schwere Bohrarbeiten.

- Konus-Werkzeugaufnahme Morsekegel 3
- Brustschild und 2. Seitenhandgriff für sichere Führung des Gerätes
- Zum Einsatz in Magnet-Bohrständern geeignet
- Arretierbarer Schalter.

Lieferumfang

Netzkabel 4 m, Zusatzhandgriff, Brustplatte, Ausreiber.

Technische Daten	
Leistungsaufnahme	1050 W
Bohr-Ø in Stahl/Aluminium/Holz	32/64/52 mm
Max. Drehmoment	> 200 Nm
Lastdrehzahl (1./2./3./4. Gang)	115/160/190/260 min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl (1./2./3./4. Gang)	220/260/350/420 min ⁻¹
Werkzeugaufnahme	Morsekegel 3
Spannhals-Ø	57 mm
Gewicht	7,5 kg

Artikelnummer	4933380519
EAN-Code	4002395227235

Preis: 869,00 € 85 Punkte



Magnetkernbohrsystem MD 38 Compact

Technische Daten	
Max. Bohr-Ø (mit Kernbohrern)	38 mm
Max. Bohrtiefe (mit Kernbohrern)	50 mm
Max. Bohr-Ø (mit Vollbohrern)	13 mm
Leistungsaufnahme	1.050 W
Max. Drehmoment	100 Nm
Magnethaltekraft (an der Bohrerspitze)	10.400 N
Leerlaufdrehzahl	450 min ⁻¹
Lastdrehzahl	320 min ⁻¹
Gewicht	12,0 kg



Artikelnummer 427050
EAN-Code 4002395229857

Preis: 1.299,00 € 120 Punkte

Leichte, handliche Magnetkernbohrereinheit mit hohem Drehmoment.

- Leistungsstarker 1.050 Watt Motor zum Kernbohren bis 38 mm
- 19 mm Weldon-Aufnahme
- Einfache 2-Schalter-Bedienung mit großem Aus-Schalter
- Handrad rechts oder links montierbar
- Integrierter Sicherheitsriemen.

Lieferumfang
Ausreiber, Sicherungsband, Aufnahmeadapter.

Magnetkernbohrsystem MDE 42

Technische Daten	
Max. Bohr-Ø (mit Kernbohrern)	42 mm
Max. Bohrtiefe (mit Kernbohrern)	50 mm
Max. Bohr-Ø (mit Vollbohrern)	16 mm
Leistungsaufnahme	1.200 W
Maximales Drehmoment	85 Nm
Magnethaltekraft (an der Bohrerspitze)	10.000 N
Leerlaufdrehzahl	300–640 min ⁻¹
Lastdrehzahl	170–330 min ⁻¹
Gewicht	10,0 kg



Artikelnummer 4933380832
EAN-Code 4002395228881

Preis: 1.499,00 € 135 Punkte

Leistungsstarke, mobile Magnetkernbohrereinheit mit hohem Drehmoment.

- 1.200 Watt Motor und 3-fach untersetztes Getriebe – ideal zum Bohren mit Kernbohrern bis 42 mm
- Elektronische Drehzahlvorwahl für materialgerechtes Bohren und höhere Werkzeugstandzeiten
- ½" x 20 UNF Spindelgewinde und 19 mm Weldon-Aufnahme
- Sicherheits-Schalteinheit – schützt vor Fehlbedienung.

Lieferumfang
Sicherungskette mit Haken, Aufnahmeadapter für Kernbohrer, Schlüssel 2,5/4/5 mm, Bohröl, transparente Schutzabdeckung, Transportkoffer.

Magnetkernbohrsystem MD 4-85

Technische Daten	
Max. Bohr-Ø (mit Kernbohrern)	85 mm
Max. Bohrtiefe (mit Kernbohrern)	50 mm
Max. Bohr-Ø (mit Vollbohrern)	32 mm
Leistungsaufnahme	1.100 W
Maximales Drehmoment	> 200 Nm
Magnethaltekraft (an der Bohrerspitze)	18.000 N
Leerlaufdrehzahl	220 / 260 / 350 / 420 min ⁻¹
Lastdrehzahl	115 / 160 / 190 / 260 min ⁻¹
Gewicht	22,0 kg



Artikelnummer 4933380850
EAN-Code 4002395228904

Preis: 2.499,00 € 135 Punkte

Leistungsstarke, mobile Magnetkernbohrereinheit mit hohem Drehmoment für den Schwereinsatz.

- 4-Gang-Antriebsmotor – ideal zum Bohren mit Kernbohrern bis 85 mm
- Über das 4-Gang-Getriebe sind 4 Motordrehzahlen für materialgerechtes Bohren vorwählbar
- Morsekegel-Aufnahme MK 3 mit Adapter auf 19 mm Weldon
- Sicherheits-Schalteinheit – schützt vor Fehlbedienung.

Lieferumfang
Sicherungskette mit Haken, Aufnahmeadapter für Kernbohrer, Schlüssel 2,5/4/5 mm, Bohröl, Transportkoffer.

Diamantbohrmaschine DD 2-160 XE

Technische Daten	
Leistungsaufnahme	1.500 W
Max. Bohr-Ø in Mauerwerk 1./2. Gang	80–162 / 32–90 mm
Max. Drehmoment 1./2. Gang	50 / 35 Nm
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0–1.500 / 0–3.000 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl	48.000 min ⁻¹
Lastdrehzahl 1./2. Gang	890 / 1.770 min ⁻¹
Spindelgewinde	M 18 x 2,5
Gewicht	4,2 kg



Artikelnummer 4933368690
EAN-Code 4002395232505

Preis: 609,00 € 55 Punkte

Leistungsstarke Diamantbohrmaschine mit 2-Gang-Getriebe und FIXTEC-Schnellwechselsystem.

- 1.500 Watt Motor mit hoher Leistungsreserve
- Ideal zum Diamanttrockenbohren bis 162 mm
- Elektronik mit Drehzahlsteuerung
- FIXTEC-Werkzeugschnellwechselsystem
- Rechts-/Linkslauf
- Elektronische und mechanische Sicherheitskupplung
- Extralanger Zusatzhandgriff mit AVS Anti-Vibrations-System
- Zuschaltbare Softschlagfunktion zum Bohren in Kalksandstein
- Arretierbarer Schalter.

Lieferumfang
Netzkabel 4 m, extralanger AVS-Zusatzhandgriff, FIXTEC-Schnellwechselsystem für M16 Bohrkronen und SDS-plus Zentrierbohrer, SDS-plus Zentrierbohrer 8 x 110 mm, Transportkoffer.

Diamantbohrmaschine DD 3-152



Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.900 W
Max. Bohr-Ø in Beton (nass) 1./2./3. Gang	152/62/32 mm
Max. Bohr-Ø in Mauerwerk (trocken) 1./2./3. Gang	200/112/62 mm
Leerlaufdrehzahl 1./2./3. Gang	0–1.050/0–2.400/0–4.700 min ⁻¹
Lastdrehzahl 1./2./3. Gang	0–550/0–1.250/0–2.700 min ⁻¹
Werkzeugaufnahme	G- ¹ / ₂ " Innengewinde 1 ¹ / ₄ " – Außengewinde
Gewicht	6,5 kg

Artikelnummer	4933428000
EAN-Code	4002395239801

Preis: 949,00 € 90 Punkte

Leistungsstarke Diamant-Bohrmaschine mit 3-Gang-Getriebe.

- 1.900 Watt Motor mit hoher Leistungsreserve
- Ideal für Trocken- und Nassbohrarbeiten
- Optimal abgestimmtes 3-Gang-Getriebe im Ölbad
- Elektronik mit Sanftanlauf für präzises Anbohren
- Elektronischer Überlastschutz mit Signalanzeige
- Mechanische Sicherheitskupplung für Motor und Getriebeschutz
- PRCD-Schutzschalter
- Extra langer Zusatzhandgriff für sicheres und komfortables Arbeiten
- Arretierbarer Schalter.

Lieferumfang

Netzkabel 5 m, extra langer Zusatzhandgriff, Wasserzufuhreinrichtung mit Gardena-Kupplung zum Nassbohren, Mautschlüssel 32 mm und 41 mm, Absaugadapter, Transportkoffer.

Bohrständer DR 152 T



Technische Daten

Max. Bohr-Ø	152 mm
Höhe	1.000 mm
Grundplatte	330 x 210 mm
Gewicht	10 kg

Artikelnummer	4933428020
EAN-Code	4002395239818

Preis: 619,00 € 60 Punkte

Leichter und robuster Bohrständer.

- Leichte und robuste Aluminium-Bodenplatte
- Säulenführung mit zusätzlicher Stabilisierung
- QUICK-CONNECT Schnellwechselfaufnahme
- Integrierte Wasserwaage
- Führungsschiene für präzise Winkelbohrungen bis 45° verstellbar
- Feineinstellung des Bohrvorschubs
- Komfortabler Transportgriff.

Lieferumfang

QUICK-CONNECT Schnellwechselfaufnahme für Milwaukee® Bohrmotoren, Steckschlüssel, Handrad.

Kernbohrmotor DCM 2-250 C



Technische Daten

Motorkraft	2.800 W
Leerlaufdrehzahl	450/900 min ⁻¹
Bohrdurchmesser 1. Gang	150–250 mm
Bohrdurchmesser 2. Gang	50–150 mm
Bohrspindel	1– ¹ / ₄ "–7"
Gewicht	9,0 kg

Artikelnummer	40964
EAN-Code	4002395229796

Preis: 1.499,00 € 140 Punkte

Robuster und leistungsstarker Kernbohrmotor.

- 2-Gang-Getriebe
- Eingebaute, voreingestellte Rutschkupplung für Motor- und Getriebeschutz
- FI-Schaltkasten mit Ein-/ Ausschalter, Entstörkondensator, Sanftanlauf und Überlastschutz
- Eingebauter Wasseranschluss
- 1–¹/₄"–7 UNC-Gewinde.

Lieferumfang

Mautschlüssel, Sechskantschlüssel, Schaltbox mit Haltegurt.

Kernbohrständer DR 250 TV



Technische Daten

Max. Bohr-Ø	250 mm
Max. Bohrhub	520 mm
Höhe	834 mm
Grundplatte	276 x 467 mm
Gewicht	10,0 kg

Artikelnummer	4933400590
EAN-Code	4002395234028

Preis: 919,00 € 80 Punkte

Leichter und robuster Kernbohrständer mit Vakuumverschluss.

- Aluminium-Bodenplatte
- Säulenführung mit zusätzlicher Stabilisierung
- QUICK-CONNECT Schnellwechselfaufnahme
- Handrad mit integriertem Schraubenschlüssel
- Integrierte Wasserwaage
- Führungsschiene für präzise Winkelbohrungen bis 45° verstellbar
- Feineinstellung des Bohrvorschubs
- Vakuum-Grundplatte
- Abnehmbarer Vakuumverschluss für Ankerbefestigung.

Lieferumfang

QUICK-CONNECT Schnellwechselfaufnahme für Milwaukee® Bohrmotoren, ³/₁₆" Hex-Schlüssel, 6 mm Hex-Schlüssel, 17 x 19 mm Schlüssel, 4 x M8 x 25 mm Schrauben, Handrad, Bohrlochzentrierstange, Vakuumverschluss.

Kernbohrmotor DCM 2-350 C



Technische Daten

Motorkraft	2.800 W
Leerlaufdrehzahl	300/600 min ⁻¹
Bohrdurchmesser 1. Gang	175–350 mm
Bohrdurchmesser 2. Gang	100–175 mm
Bohrspindel	1– ¹ / ₄ "–7"
Gewicht	9,0 kg

Artikelnummer	40044
EAN-Code	4002395229772

Preis: 1.499,00 € 140 Punkte

Robuster und leistungsstarker Kernbohrmotor.

- Zweiganggetriebe
- Eingebaute, voreingestellte Rutschkupplung für Motor- und Getriebeschutz
- FI-Schaltkasten mit Ein-/ Ausschalter, Entstörkondensator, Sanftanlauf
- Eingebauter Wasseranschluss
- 1–¹/₄"–7 UNC-Gewinde.

Lieferumfang

Mautschlüssel, Sechskantschlüssel, Schaltbox mit Haltegurt.

Kernbohrständer DR 350 T



Technische Daten

Max. Bohr-Ø	350 mm
Max. Bohrhub	610 mm
Höhe	1.042 mm
Grundplatte	391 x 523 mm
Gewicht	19,5 kg

Artikelnummer	4933400600
EAN-Code	4002395234011

Preis: 1.229,00 € 110 Punkte

Leichter und robuster Kernbohrständer.

- Aluminium-Bodenplatte
- Säulenführung mit zusätzlicher Stabilisierung
- QUICK-CONNECT Schnellwechselfaufnahme
- Handrad mit integriertem Schraubenschlüssel
- Integrierte Wasserwaage
- Führungsschiene für präzise Winkelbohrungen bis 45° verstellbar
- Feineinstellung des Bohrvorschubs
- Komfortabler Transportgriff.

Lieferumfang

QUICK-CONNECT Schnellwechselfaufnahme für Milwaukee® Bohrmotoren, ³/₁₆" Hex-Schlüssel, 6 mm Hex-Schlüssel, 17 x 19 mm und 30 mm Schlüssel, 4 x M8 x 25 mm Schrauben, Handrad, Bohrlochzentrierstange, Distanzstück.

Bauschrauber TKSE 2500 Q



Leistungsstarker Bauschrauber mit hohem Drehmoment – ideal für selbstschneidende Blechschrauben.

- Elektronik mit Drehzahlsteuerung
- Rechts-/Linkslauf
- Präzise Schraubtiefeinstellung
- Geräuscharme Abschaltkupplung
- Leicht abnehmbare Führungshülse
- Softgrip-Auflage
- Robustes Metallgetriebegehäuse
- QUIK-LOK Kabelschnellwechselsystem
- Arretierbarer Schalter.

Lieferumfang
QUIK-LOK Kabel 4 m, Führungshülse, Stecknuss-Set 49-66-3004 (6/8/10 mm), Gürtelclip.

Technische Daten

Leistungsaufnahme	725 W
Selbstschneidende Schrauben/Holzschrauben	6,5/6 mm
Leerlaufdrehzahl	0–2.500 min ⁻¹
Max. Drehmoment	25 Nm
Bitaufnahme	¼"
Gewicht	1,4 kg

Artikelnummer	679050
EAN-Code	4002395229710

Preis: 179,00 € 20 Punkte

Bauschrauber DWSE 4000 Q



Leistungsstarker Bauschrauber mit hoher Drehzahl für Montagearbeiten im Trockenbau.

- Elektronik mit Drehzahlsteuerung
- Rechts-/Linkslauf
- Präzise Schraubtiefeinstellung
- Geräuscharme Abschaltkupplung
- Leicht abnehmbare Führungshülse
- Softgrip-Auflage
- Robustes Metallgetriebegehäuse
- QUIK-LOK Kabelschnellwechselsystem
- Arretierbarer Schalter.

Lieferumfang
QUIK-LOK Kabel 4 m, Führungshülse, magnetischer Bithalter, Bit Phillips 2, Gürtelclip.

Technische Daten

Leistungsaufnahme	725 W
Schnellbauschrauben bis	4,0 mm
Leerlaufdrehzahl	0–4.000 min ⁻¹
Max. Drehmoment	20 Nm
Bitaufnahme	¼"
Gewicht	1,3 kg

Artikelnummer	674350
EAN-Code	4002395229680

Preis: 179,00 € 20 Punkte

Schlagschrauber IPWE 400 RQ



½" Schlagschrauber mit hohem Drehmoment.

- Elektronik mit Drehzahlsteuerung
- Rechts-/Linkslauf
- Ergonomisches Design
- Softgrip-Auflage
- Robustes Metallgetriebegehäuse
- QUIK-LOK Kabelschnellwechselsystem.

Lieferumfang
QUIK-LOK Kabel 4 m.

Technische Daten

Leistungsaufnahme	725 W
Schrauben	M12–M20
Leerlaufdrehzahl	0–1.700 min ⁻¹
Schlagzahl	1.000–2.600 min ⁻¹
Drehmoment	400 Nm
Aufnahme	½"
Gewicht	2,7 kg

Artikelnummer	907250
EAN-Code	4002395229673

Preis: 399,00 € 40 Punkte

ZUBEHÖR-TIPP

Shockwave Schlagnussset ½"

Hochwertiger Stahl für besonders lange Standzeit. Spezielle Kerben im Kopf für optimale Passgenauigkeit. Mit Lasermarkierung zur eindeutigen Größenidentifizierung.

10-teilig, in praktischem Koffer.

Inhalt:

8/10/11/12/13/14/16/17/19/21 mm.

SHOCKWAVE
IMPACT DUTY



Artikelnummer	4932352861
EAN-Code	4002395375196

Preis: 89,90 € RG 3g



Schlagschrauber IPWE 520 RQ



¾" Schlagschrauber mit hohem Drehmoment.

- Elektronik mit Drehzahlsteuerung
- Rechts-/Linkslauf
- Ergonomisches Design
- Softgrip-Auflage
- Robustes Metallgetriebegehäuse
- QUIK-LOK Kabelschnellwechselsystem.

Lieferumfang
QUIK-LOK Kabel 4 m.

Technische Daten

Leistungsaufnahme	725 W
Schrauben	M16–M24
Leerlaufdrehzahl	0–1.700 min ⁻¹
Schlagzahl	1.000–2.500 min ⁻¹
Drehmoment	520 Nm
Aufnahme	¾"
Gewicht	2,8 kg

Artikelnummer	907650
EAN-Code	4002395229666

Preis: 529,00 € 50 Punkte

Winkelschleifer AG 750-125



Kompakter 750 Watt / 125 mm Winkelschleifer.

- Staubgeschützte Luftgitter
- Flaches und robustes Metallgetriebegehäuse für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen
- Extra schlanke Bauform
- Spindelarretierung
- Schleifkopf kann in 90°-Schritten gedreht werden für links- und rechtshändige Bedienung.

Lieferumfang
Schutzhaube, Zusatzhandgriff, Spannsatz, 4 m Netzkabel.

Technische Daten

Leistungsaufnahme	750 W
Leerlaufdrehzahl	10.000 min ⁻¹
Scheibendurchmesser	125 mm
Spindelgewinde	M14
Max. Trenntiefe	33 mm
Gewicht	1,9 kg

Artikelnummer 4933419180
EAN-Code 4002395238330

Preis: 69,00 € 10 Punkte

Winkelschleifer AG 8-125



AG 8-115
Artikelnummer 4933403240
EAN-Code 4002395233847

Preis: 99,00 € 10 Punkte

Technische Daten

Leistungsaufnahme	750 W
Leerlaufdrehzahl	10.000 min ⁻¹
Scheibendurchmesser	125 mm
Spindelgewinde	M14
Max. Trenntiefe	33 mm
Gewicht	1,8 kg

Artikelnummer 4933403235
EAN-Code 4002395233830

Preis: 99,00 € 10 Punkte

Kraftvoller und kompakter 750 Watt / 125 mm Winkelschleifer.

- Staubgeschützter ProTector Motor für eine lange Lebensdauer
- Große Trenntiefe durch flachen, kompakten Metallgetriebekopf
- Spindelarretierung für schnellen Scheibenwechsel
- Schutzhauben-Schnellverstellung.

Lieferumfang
Netzkabel 4 m, Schutzhaube, Zusatzhandgriff, Spannsatz.

ZUBEHÖR-TIPP

FIXTEC Mutter

Praktische Schnellspannmutter für werkzeuglosen Scheibenwechsel in Sekunden. Für Standard-M14-Spindelaufnahme bis Ø 150 mm.

Mit integrierter Sicherheitskupplung zur Sicherheit des Anwenders und zum Schutz des Getriebes.



Artikelnummer 4932352473
EAN-Code 4002395371327

Preis: 23,80 € RG SNP

Winkelschleifer AG 9-125 XC



Technische Daten

Leistungsaufnahme	850 W
Leerlaufdrehzahl	10.000 min ⁻¹
Scheibendurchmesser	125 mm
Spindelgewinde	M14
Max. Trenntiefe	33 mm
Gewicht	1,8 kg

Artikelnummer 4933403200
EAN-Code 4002395233779

Preis: 139,00 € 15 Punkte

Kraftvoller und kompakter 850 Watt / 125 mm Winkelschleifer mit Konstantelektronik.

- Staubgeschützter ProTector Motor für eine lange Lebensdauer
- Konstantelektronik mit Sanftanlauf, Überlastschutz, Leerlaufdrehzahlbegrenzung
- Große Trenntiefe durch flachen, kompakten Metallgetriebekopf
- FIXTEC-Spannmutter und Spindelarretierung für werkzeuglosen Scheibenwechsel
- Schutzhauben-Schnellverstellung.

Lieferumfang
Netzkabel 4 m, Schutzhaube, Zusatzhandgriff, FIXTEC-Spannmutter.

Winkelschleifer AG 9-125 XE



Kraftvoller und kompakter 850 Watt / 125 mm Winkelschleifer mit Drehzahl-elektronik.

- Staubgeschützter ProTector Motor für eine lange Lebensdauer
- Drehzahl-elektronik mit Sanftanlauf, Überlastschutz, Leerlaufdrehzahlbegrenzung
- Große Trenntiefe durch flachen, kompakten Metallgetriebekopf
- FIXTEC-Spannmutter und Spindelarretierung für werkzeuglosen Scheibenwechsel
- Schutzhauben-Schnellverstellung.

Lieferumfang
Netzkabel 4 m, Schutzhaube, Zusatzhandgriff, FIXTEC-Spannmutter.

Technische Daten

Leistungsaufnahme	850 W
Leerlaufdrehzahl	2.700–10.000 min ⁻¹
Scheibendurchmesser	125 mm
Spindelgewinde	M14
Max. Trenntiefe	33 mm
Gewicht	1,8 kg

Artikelnummer 4933403206
EAN-Code 4002395233786

Preis: 149,00 € 15 Punkte

Winkelschleifer AG 10-125



AG 10-115
Artikelnummer 4933440310
EAN-Code 4002395000708

Preis: 89,00 € 10 Punkte

Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.000 W
Leerlaufdrehzahl	11.000 min ⁻¹
Scheibendurchmesser	125 mm
Spindelgewinde	M14
Max. Trenntiefe	33 mm
Gewicht	2,1 kg

Artikelnummer 4933440330
EAN-Code 4002395000746

Preis: 89,00 € 10 Punkte

Kompakter und handlicher 1.000 Watt / 125 mm Winkelschleifer.

- Extrem kompaktes Design: nur 276 mm Länge
- Schutzhauben-Schnellverstellung auf Knopfdruck
- Spindelarretierung für schnellen Scheibenwechsel
- Zusatzhandgriff.

Lieferumfang
Netzkabel 4 m, Schutzhaube, Zusatzhandgriff, Spannsatz.

Winkelschleifer AG 12-125 X



Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.200 W
Leerlaufdrehzahl	11.000 min ⁻¹
Scheibendurchmesser	125 mm
Spindelgewinde	M14
Max. Trenntiefe	33 mm
Gewicht	2,4 kg

Artikelnummer	4933428077
EAN-Code	4002395239580

Preis: 119,00 € 10 Punkte

Kompakter und handlicher 1.200 Watt / 125 mm Winkelschleifer.

- Staubgeschützter ProTector Motor für eine lange Lebensdauer
- Integriertes FIXTEC-Schnellwechselsystem für werkzeuglosen Scheibenwechsel
- L-Shape Ventilationsöffnungen verhindern das Ansaugen von Schleifstaub
- Schutzhauben-Schnellverstellung.

Lieferumfang

Netzkabel 4 m, Schutzhaube, Zusatzhandgriff.

Winkelschleifer Diamantset AG 12-125 X



Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.200 W
Leerlaufdrehzahl	11.000 min ⁻¹
Scheibendurchmesser	125 mm
Spindelgewinde	M14
Max. Trenntiefe	33 mm
Gewicht	2,4 kg

Artikelnummer	4933433615
EAN-Code	4002395244393

Preis: 129,00 € 10 Punkte

Kompakter und handlicher 1.200 Watt / 125 mm Winkelschleifer.

- Staubgeschützter ProTector Motor für eine lange Lebensdauer
- Integriertes FIXTEC-Schnellwechselsystem für werkzeuglosen Scheibenwechsel
- L-Shape Ventilationsöffnung verhindern das Ansaugen von Schleifstaub
- Schutzhauben-Schnellverstellung.

Lieferumfang

Netzkabel 4 m, Schutzhaube, Zusatzhandgriff, 2x Diamanttrennscheibe, HD Box.

Winkelschleifer AGV 12-125 X



Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.200 W
Leerlaufdrehzahl	11.000 min ⁻¹
Scheibendurchmesser	125 mm
Spindelgewinde	M14
Max. Trenntiefe	33 mm
Gewicht	2,4 kg

Artikelnummer	4933428085
EAN-Code	4002395239597

Preis: 149,00 € 10 Punkte

Kompakter und handlicher 1.200 Watt / 125 mm Winkelschleifer.

- Staubgeschützter ProTector Motor für eine lange Lebensdauer
- Elektronik mit Sanftanlauf, Überlastschutz, Wiederanlaufschutz und Anti-Kickback
- Integriertes FIXTEC-Schnellwechselsystem für werkzeuglosen Scheibenwechsel
- Schutzhauben-Schnellverstellung
- L-Shape Ventilationsöffnungen verhindern das Ansaugen von Schleifstaub
- AVS-Zusatzhandgriff.

Lieferumfang

Netzkabel 4 m, Schutzhaube, AVS-Zusatzhandgriff.

Winkelschleifer AGV 12-125 XPD



Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.200 W
Leerlaufdrehzahl	11.000 min ⁻¹
Scheibendurchmesser	125 mm
Spindelgewinde	M14
Max. Trenntiefe	33 mm
Gewicht	2,4 kg

Artikelnummer	4933433240
EAN-Code	4002395244157

Preis: 159,00 € 15 Punkte

Kompakter und handlicher 1.200 Watt / 125 mm Winkelschleifer mit Totmannschalter.

- Staubgeschützter ProTector Motor für eine lange Lebensdauer
- Elektronik mit Sanftanlauf, Überlastschutz, Wiederanlaufschutz und Anti-Kickback
- Integriertes FIXTEC-Schnellwechselsystem für werkzeuglosen Scheibenwechsel
- Schutzhauben-Schnellverstellung
- L-Shape Ventilationsöffnungen verhindern das Ansaugen von Schleifstaub
- AVS-Zusatzhandgriff.

Lieferumfang

Netzkabel 4 m, Schutzhaube, AVS-Zusatzhandgriff.

Winkelschleifer AG 13-125 X



Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.250 W
Leerlaufdrehzahl	11.000 min ⁻¹
Scheibendurchmesser	125 mm
Spindelgewinde	M14
Max. Trenntiefe	33 mm
Gewicht	2,5 kg

Artikelnummer	4933407290
EAN-Code	4002395235773

Preis: 199,00 € 20 Punkte

Kraftvoller und ergonomischer 1.250 Watt / 125 mm Winkelschleifer.

- Staubgeschützter ProTector Motor für eine lange Lebensdauer
- Große Trenntiefe durch flachen, kompakten Metalltriebekopf
- FIXTEC-Spannmutter und Spindelarratierung für werkzeuglosen Scheibenwechsel
- Schutzhauben-Schnellverstellung
- Ergonomisches Design für komfortables Arbeiten.

Lieferumfang

Netzkabel 4 m, Schutzhaube, Zusatzhandgriff, FIXTEC-Spannmutter.

Winkelschleifer AGS 15-125 C



Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.500 W
Leerlaufdrehzahl	7.600 min ⁻¹
Scheibendurchmesser	125 mm
Spindelgewinde	M14
Max. Trenntiefe	33 mm
Gewicht	2,4 kg

Artikelnummer	4933407480
EAN-Code	4002395236015

Preis: 219,00 € 20 Punkte

Leistungsstarker 1.500 Watt Spezialschleifer mit gedrosselter Drehzahl für Fächerschleifscheiben.

- Staubgeschützter ProTector Motor für eine lange Lebensdauer
- Konstantelektronik mit Sanftanlauf, Überlastschutz und Wiederanlaufschutz
- Große Trenntiefe durch flachen, kompakten Metalltriebekopf
- Spindelarratierung für schnellen Scheibenwechsel
- Schutzhauben-Schnellverstellung.

Lieferumfang

Netzkabel 4 m, Schutzhaube, Zusatzhandgriff, Spannsatz.

Winkelschleifer AGV 15-125 XC



Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.550 W
Leerlaufdrehzahl	11.000 min ⁻¹
Scheibendurchmesser	125 mm
Spindelgewinde	M14
Max. Trenntiefe	33 mm
Gewicht	2,6 kg

Artikelnummer	4933428120
EAN-Code	4002395239641

Preis: 199,00 € 20 Punkte

Kraftvoller und kompakter 1.550 Watt / 125 mm Winkelschleifer mit Konstantelektronik.

- Staubgeschützter ProTector-Motor für eine lange Lebensdauer
- Konstantelektronik mit Sanftanlauf, Überlastschutz, Wiederanlaufschutz und Anti-Kickback
- Integriertes FIXTEC-Schnellwechselsystem für werkzeuglosen Scheibenwechsel
- Schutzhauben-Schnellverstellung
- L-Shape Ventilationsöffnungen verhindern das Ansaugen von Schleifstaub
- AVS-Zusatzhandgriff.

Lieferumfang

Netzkabel 4 m, AVS-Zusatzhandgriff, Schutzhaube.

Winkelschleifer AGV 15-125 XE



Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.550 W
Leerlaufdrehzahl	2.800–11.000 min ⁻¹
Scheibendurchmesser	125 mm
Spindelgewinde	M14
Max. Trenntiefe	33 mm
Gewicht	2,6 kg

Artikelnummer	4933428127
EAN-Code	4002395239658

Preis: 209,00 € 20 Punkte

Kraftvoller und kompakter 1.550 Watt / 125 mm Winkelschleifer mit Drehzahlelektronik.

- Staubgeschützter ProTector-Motor für eine lange Lebensdauer
- Drehzahlelektronik mit Sanftanlauf, Überlastschutz, Wiederanlaufschutz und Anti-Kickback
- Integriertes FIXTEC-Schnellwechselsystem für werkzeuglosen Scheibenwechsel
- Schutzhauben-Schnellverstellung
- L-Shape Ventilationsöffnungen verhindern das Ansaugen von Schleifstaub
- AVS-Zusatzhandgriff.

Lieferumfang

Netzkabel 4 m, AVS-Zusatzhandgriff, Schutzhaube.

Winkelschleifer AGV 15-150 XC



Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.550 W
Leerlaufdrehzahl	9.000 min ⁻¹
Scheibendurchmesser	150 mm
Spindelgewinde	M14
Max. Trenntiefe	45 mm
Gewicht	2,6 kg

Artikelnummer	4933433250
EAN-Code	4002395244164

Preis: 209,00 € 20 Punkte

Kompakter und handlicher 1.550 Watt / 150 mm Winkelschleifer mit Konstantelektronik.

- Staubgeschützter ProTector-Motor für eine lange Lebensdauer
- Konstantelektronik mit Sanftanlauf, Überlastschutz, Wiederanlaufschutz und Anti-Kickback
- Integriertes FIXTEC-Schnellwechselsystem für werkzeuglosen Scheibenwechsel
- Schutzhauben-Schnellverstellung
- L-Shape Ventilationsöffnungen verhindern das Ansaugen von Schleifstaub
- AVS-Zusatzhandgriff.

Lieferumfang

Netzkabel 4 m, Schutzhaube, AVS-Zusatzhandgriff.

Winkelschleifer AG 16-125 XC



Mit Totmannschalter:
Artikelnummer 4933407260
EAN-Code 4002395235827

Preis: 209,00 € 20 Punkte

Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.520 W
Leerlaufdrehzahl	11.000 min ⁻¹
Scheibendurchmesser	125 mm
Spindelgewinde	M14
Max. Trenntiefe	33 mm
Gewicht	2,5 kg

Artikelnummer	4933407270
EAN-Code	4002395235797

Preis: 209,00 € 20 Punkte

Leistungsstarker 1.520 Watt / 125 mm Winkelschleifer mit Konstantelektronik.

- Staubgeschützter ProTector-Motor für eine lange Lebensdauer
- Konstantelektronik mit Sanftanlauf, Überlastschutz, Leerlaufdrehzahlbegrenzung
- Große Trenntiefe durch flachen, kompakten Metalltriebekopf
- FIXTEC-Spannmutter und Spindelarrretierung für werkzeuglosen Scheibenwechsel
- Schutzhauben-Schnellverstellung
- Ergonomisches Design für komfortables Arbeiten.

Lieferumfang

Netzkabel 4 m, Schutzhaube, Zusatzhandgriff, FIXTEC-Spannmutter.

Winkelschleifer AGV 16-125 XC



Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.520 W
Leerlaufdrehzahl	11.000 min ⁻¹
Scheibendurchmesser	125 mm
Spindelgewinde	M14
Max. Trenntiefe	33 mm
Gewicht	2,6 kg

Artikelnummer	4933407325
EAN-Code	4002395235759

Preis: 239,00 € 25 Punkte

Leistungsstarker 1.520 Watt / 125 mm Winkelschleifer mit Konstantelektronik.

- Staubgeschützter ProTector-Motor für eine lange Lebensdauer
- Konstantelektronik mit Sanftanlauf, Überlastschutz, Leerlaufdrehzahlbegrenzung
- Große Trenntiefe durch flachen, kompakten Metalltriebekopf
- FIXTEC-Spannmutter und Spindelarrretierung für werkzeuglosen Scheibenwechsel
- Autobalancer reduziert Vibrationen um bis zu 50 %
- Schutzhauben-Schnellverstellung
- Ergonomisches Design für komfortables Arbeiten.

Lieferumfang

Netzkabel 4 m, Schutzhaube, Zusatzhandgriff, FIXTEC-Spannmutter, Autobalancer.

Winkelschleifer AG 16-125 INOX



Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.520 W
Leerlaufdrehzahl	2.000–7.600 min ⁻¹
Scheibendurchmesser	125 mm
Spindelgewinde	M14
Max. Trenntiefe	33 mm
Gewicht	2,5 kg

Artikelnummer	4933407345
EAN-Code	4002395235766

Preis: 239,00 € 25 Punkte

Leistungsstarker 1.520 Watt / 125 mm Winkelschleifer, optimal geeignet für die Bearbeitung von Edelstahl.

- Staubgeschützter ProTector-Motor für eine lange Lebensdauer
- Drehzahlelektronik mit Sanftanlauf, Überlastschutz, Leerlaufdrehzahlbegrenzung
- Große Trenntiefe durch flachen, kompakten Metalltriebekopf
- FIXTEC-Spannmutter und Spindelarrretierung für werkzeuglosen Scheibenwechsel
- Schutzhauben-Schnellverstellung
- Ergonomisches Design für komfortables Arbeiten.

Lieferumfang

Netzkabel 4 m, Schutzhaube, Zusatzhandgriff, FIXTEC-Spannmutter.

Winkelschleifer AGV 17-125 XE



Mit Totmannschalter:
 Artikelnummer 4933432690
 EAN-Code 4002395000012

Preis: 239,00 € 25 Punkte

Technische Daten	
Leistungsaufnahme	1.750 W
Leerlaufdrehzahl	2.600–11.000 min ⁻¹
Scheibendurchmesser	125 mm
Spindelgewinde	M14
Max. Trenntiefe	33 mm
Gewicht	2,8 kg

Artikelnummer 4933432230
 EAN-Code 4002395243983

Preis: 239,00 € 25 Punkte

Kompakter und handlicher 1.750 Watt / 125 mm Winkelschleifer mit Drehzahlelektronik.

- Staubgeschützter ProTector-Motor für eine lange Lebensdauer
- Drehzahlelektronik mit Sanftanlauf, Überlastschutz, Wiederanlaufschutz und Anti-Kickback
- FIXTEC-Spannmutter und Spindelarretierung für werkzeuglosen Scheibenwechsel
- Schutzhauben-Schnellverstellung
- AVS-Zusatzhandgriff
- Gehäuseklappen für einfachen Kohlebürsten-Wechsel.

Lieferumfang

Netzkabel 4 m, Schutzhaube, AVS-Zusatzhandgriff, FIXTEC-Spannmutter.

Winkelschleifer AGV 17-150 XC



Technische Daten	
Leistungsaufnahme	1.750 W
Leerlaufdrehzahl	9.500 min ⁻¹
Scheibendurchmesser	150 mm
Spindelgewinde	M14
Max. Trenntiefe	45 mm
Gewicht	3,0 kg

Artikelnummer 4933432250
 EAN-Code 4002395243990

Preis: 219,00 € 20 Punkte

Kompakter und handlicher 1.750 Watt / 150 mm Winkelschleifer mit Konstantelektronik und Totmannschalter.

- Staubgeschützter ProTector-Motor für eine lange Lebensdauer
- Konstantelektronik mit Sanftanlauf, Überlastschutz, Wiederanlaufschutz und Anti-Kickback
- FIXTEC-Spannmutter und Spindelarretierung für werkzeuglosen Scheibenwechsel
- Schutzhauben-Schnellverstellung
- AVS-Zusatzhandgriff
- Gehäuseklappen für einfachen Kohlebürsten-Wechsel.

Lieferumfang

Netzkabel 4 m, Schutzhaube, AVS-Zusatzhandgriff, FIXTEC-Spannmutter.

Winkelschleifer AGV 17-180 XC



Technische Daten	
Leistungsaufnahme	1.750 W
Leerlaufdrehzahl	7.600 min ⁻¹
Scheibendurchmesser	180 mm
Spindelgewinde	M14
Max. Trenntiefe	58 mm
Gewicht	3,1 kg

Artikelnummer 4933432270
 EAN-Code 4002395244003

Preis: 249,00 € 25 Punkte

Kompakter und handlicher 1.750 Watt / 180 mm Winkelschleifer mit Konstantelektronik und Totmannschalter.

- Staubgeschützter ProTector-Motor für eine lange Lebensdauer
- Konstantelektronik mit Sanftanlauf, Überlastschutz, Wiederanlaufschutz und Anti-Kickback
- FIXTEC-Spannmutter und Spindelarretierung für werkzeuglosen Scheibenwechsel
- Schutzhauben-Schnellverstellung
- AVS-Zusatzhandgriff
- Gehäuseklappen für einfachen Kohlebürsten-Wechsel.

Lieferumfang

Netzkabel 4 m, Schutzhaube, FIXTEC-Spannmutter, AVS-Zusatzhandgriff.

Winkelschleifer AGV 21-230 GEX



Mit Totmannschalter:
 Artikelnummer 4933402525
 EAN-Code 4002395234424

Preis: 239,00 € 20 Punkte

Technische Daten	
Leistungsaufnahme	2.100 W
Leerlaufdrehzahl	6.600 min ⁻¹
Scheibendurchmesser	230 mm
Spindelgewinde	M14
Max. Trenntiefe	68 mm
Gewicht	5,4 kg

Artikelnummer 4933402304
 EAN-Code 4002395234158

Preis: 239,00 € 20 Punkte

Leistungsstarker 2.100 Watt / 230 mm Winkelschleifer.

- Staubgeschützter ProTector-Motor für eine lange Lebensdauer
- Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz
- FIXTEC-Spannmutter und Spindelarretierung für werkzeuglosen Scheibenwechsel
- Vibrationsgedämpfter Handgriff, Gehäuse und Autobalancer reduzieren Vibrationen um bis zu 70 %
- Drehbarer Handgriff
- Flaches und robustes Metallgetriebegehäuse
- Snap-in Schutzhauben-Schnellverstellung auf Knopfdruck.

Lieferumfang

Netzkabel 4 m, FIXTEC-Spannmutter, Schutzhaube, AVS-Zusatzhandgriff, Autobalancer.

Winkelschleifer AGV 22-180 E



Technische Daten	
Leistungsaufnahme	2.200 W
Leerlaufdrehzahl	8.500 min ⁻¹
Scheibendurchmesser	180 mm
Spindelgewinde	M14
Max. Trenntiefe	43 mm
Gewicht	5,2 kg

Artikelnummer 4933431820
 EAN-Code 4002395243839

Preis: 149,00 € 15 Punkte

Leistungsstarker 2.200 Watt / 180 mm Winkelschleifer.

- Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz
- Kompaktes Design: nur 485 mm Länge
- Spindelarretierung für schnellen Scheibenwechsel
- Flaches und robustes Metallgetriebegehäuse
- Schutzhauben-Schnellverstellung auf Knopfdruck
- AVS-Zusatzhandgriff
- Abschalt-Kohlebürsten zum Schutz des Motors
- Gehäuseklappen für einfachen Kohlebürstenwechsel.

Lieferumfang

Netzkabel 4 m, Schutzhaube, AVS-Zusatzhandgriff, Spannsatz.

Winkelschleifer AGV 22-230 E



Mit Totmannschalter:
 Artikelnummer 4933431860
 EAN-Code 4002395243877

Preis: 149,00 € 15 Punkte

Technische Daten	
Leistungsaufnahme	2.200 W
Leerlaufdrehzahl	6.600 min ⁻¹
Scheibendurchmesser	230 mm
Spindelgewinde	M14
Max. Trenntiefe	68 mm
Gewicht	5,4 kg

Artikelnummer 4933431850
 EAN-Code 4002395243860

Preis: 149,00 € 15 Punkte

Leistungsstarker 2.200 Watt / 230 mm Winkelschleifer.

- Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz
- Kompaktes Design: nur 485 mm Länge
- Spindelarretierung für schnellen Scheibenwechsel
- Flaches und robustes Metallgetriebegehäuse
- Schutzhauben-Schnellverstellung auf Knopfdruck
- AVS-Zusatzhandgriff
- Abschalt-Kohlebürsten zum Schutz des Motors
- Gehäuseklappen für einfachen Kohlebürstenwechsel.

Lieferumfang

Netzkabel 4 m, Schutzhaube, AVS-Zusatzhandgriff, Spannsatz.

Winkelschleifer AG 24-230 E



Mit Totmansschalter:
Artikelnummer 4933402450
EAN-Code 4002395234325

Preis: 229,00 € 20 Punkte

**Leistungsstarker 2.400 Watt/
230 mm Winkelschleifer.**

- Staubgeschützter ProTector-Motor für eine lange Lebensdauer
- Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz
- Spindelarretierung für schnellen Scheibenwechsel
- Flaches und robustes Metalltriebegehäuse
- Snap-in Schutzhauben-Schnellverstellung auf Knopfdruck.

Lieferumfang

Netzkabel 4 m, Schutzhaube, Zusatzhandgriff, Spannsatz.

Technische Daten

Leistungsaufnahme	2.400 W
Leerlaufdrehzahl	6.600 min ⁻¹
Scheibendurchmesser	230 mm
Spindelgewinde	M14
Max. Trenntiefe	68 mm
Gewicht	5,3 kg

Artikelnummer 4933402325
EAN-Code 4002395234219

Preis: 229,00 € 20 Punkte

Winkelschleifer AGV 24-230 GE



**Leistungsstarker 2.400 Watt/
230 mm Winkelschleifer.**

- Staubgeschützter ProTector-Motor für eine lange Lebensdauer
- Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz
- Spindelarretierung für schnellen Scheibenwechsel
- Vibrationsgedämpfter Handgriff, Gehäuse und Autobalancer reduzieren Vibrationen um bis zu 70 %
- Drehbarer Handgriff
- Flaches und robustes Metalltriebegehäuse
- Snap-in Schutzhauben-Schnellverstellung auf Knopfdruck.

Lieferumfang

Netzkabel 4 m, Schutzhaube, AVS-Zusatzhandgriff, Spannsatz, Autobalancer.

Technische Daten

Leistungsaufnahme	2.400 W
Leerlaufdrehzahl	6.600 min ⁻¹
Scheibendurchmesser	230 mm
Spindelgewinde	M14
Max. Trenntiefe	68 mm
Gewicht	5,5 kg

Artikelnummer 4933402330
EAN-Code 4002395234226

Preis: 259,00 € 20 Punkte

Winkelschleifer AGVM 24-230 GEX



Mit Totmansschalter:
Artikelnummer 4933402475
EAN-Code 4002395234370

Preis: 309,00 € 25 Punkte

**Leistungsstarker 2.400 Watt/
230 mm Winkelschleifer.**

- Staubgeschützter ProTector-Motor für eine lange Lebensdauer
- B-Guard Sicherheitskupplung: mechanische Anti-Kickback-Funktion
- Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz
- FIXTEC-Spannmutter und Spindelarretierung für werkzeuglosen Scheibenwechsel
- Vibrationsgedämpfter Handgriff, Gehäuse und Autobalancer reduzieren Vibrationen um bis zu 70 %
- Drehbarer Handgriff
- Flaches und robustes Metalltriebegehäuse
- Snap-in Schutzhauben-Schnellverstellung auf Knopfdruck.

Lieferumfang

Netzkabel 4 m, Schutzhaube, FIXTEC-Spannmutter, AVS-Zusatzhandgriff, Autobalancer.

Technische Daten

Leistungsaufnahme	2.400 W
Leerlaufdrehzahl	6.600 min ⁻¹
Scheibendurchmesser	230 mm
Spindelgewinde	M14
Max. Trenntiefe	68 mm
Gewicht	5,8 kg

Artikelnummer 4933402340
EAN-Code 4002395234240

Preis: 309,00 € 25 Punkte

Winkelschleifer AGV 26-230 GE



Mit Totmansschalter:
Artikelnummer 4933402490
EAN-Code 4002395234356

Preis: 279,00 € 25 Punkte

**Leistungsstarker 2.600 Watt/
230 mm Winkelschleifer.**

- Staubgeschützter ProTector-Motor für eine lange Lebensdauer
- Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz
- Spindelarretierung für schnellen Scheibenwechsel
- Vibrationsgedämpfter Handgriff, Gehäuse und Autobalancer reduzieren Vibrationen um bis zu 70 %
- Drehbarer Handgriff
- Flaches und robustes Metalltriebegehäuse
- Snap-in Schutzhauben-Schnellverstellung auf Knopfdruck.

Lieferumfang

Netzkabel 4 m, Schutzhaube, AVS-Zusatzhandgriff, Spannsatz, Autobalancer.

Technische Daten

Leistungsaufnahme	2.600 W
Leerlaufdrehzahl	6.600 min ⁻¹
Scheibendurchmesser	230 mm
Spindelgewinde	M14
Max. Trenntiefe	68 mm
Gewicht	5,5 kg

Artikelnummer 4933402360
EAN-Code 4002395234257

Preis: 279,00 € 25 Punkte

Winkelschleifer AGVM 26-230 GEX



Mit Totmansschalter:
Artikelnummer 4933402495
EAN-Code 4002395234394

Preis: 329,00 € 30 Punkte

**Leistungsstarker 2.600 Watt/
230 mm Winkelschleifer.**

- Staubgeschützter ProTector-Motor für eine lange Lebensdauer
- B-Guard Sicherheitskupplung: mechanische Anti-Kickback-Funktion
- Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz
- FIXTEC-Spannmutter und Spindelarretierung für werkzeuglosen Scheibenwechsel
- Vibrationsgedämpfter Handgriff, Gehäuse und Autobalancer reduzieren Vibrationen um bis zu 70 %
- Drehbarer Handgriff
- Flaches und robustes Metalltriebegehäuse
- Snap-in Schutzhauben-Schnellverstellung auf Knopfdruck.

Lieferumfang

Netzkabel 4 m, Schutzhaube, FIXTEC-Spannmutter, AVS-Zusatzhandgriff, Autobalancer.

Technische Daten

Leistungsaufnahme	2.600 W
Leerlaufdrehzahl	6.600 min ⁻¹
Scheibendurchmesser	230 mm
Spindelgewinde	M14
Max. Trenntiefe	68 mm
Gewicht	5,8 kg

Artikelnummer 4933402365
EAN-Code 4002395234271

Preis: 329,00 € 30 Punkte

Metallkreissäge MCS 66



**Leichte und leistungsstarke
1.800 Watt Metallkreissäge
mit 66 mm Schnitttiefe für
alle Sägearbeiten im Metall-
gewerbe.**

- Trockenschnitt-Technologie für schnelle, saubere Schnitte in Metall ohne Gratbildung
- Große Schnitttiefe von 66 mm
- Stabile Schutzhaube mit integriertem Späneauffangbehälter
- Spannhebel, zum einfachen Entleeren des Späneauffangbehälters und Wechseln des Sägeblattes
- Softgrip-Auflage und ergonomisches Handgriffdesign für eine komfortable Handhabung
- Große und stabile Edelstahl-Bodenplatte
- Bedienhebel zum einfachen Öffnen der Schutzhaube, für schnelle und effektive Tauchschnitte.

Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.800 W
Schnitttiefe 90°	66 mm
Sägeblatt-Ø	203 mm (8")
Bohrung-Ø	15,87 mm (5/8")
Leerlaufdrehzahl	4.000 min ⁻¹
Gewicht	6,4 kg

Artikelnummer 4933440615
EAN-Code 4002395000432

Preis: 399,00 € 35 Punkte

Lieferumfang

Netzkabel 4 m, 42-Zahn HM-Sägeblatt, Sechskantschlüssel, Transportkoffer.

Schleifer AS 12 E



Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.200 W
Leerlaufdrehzahl	1.800–4.800 min ⁻¹
Scheibendurchmesser	180 mm
Spindelgewinde	M14
Gewicht	2,5 kg

Artikelnummer	4933383940
EAN-Code	4002395229390

Preis: 299,00 € 30 Punkte

Kraftvoller 1.200 Watt Schleifer zum Schleifen von Edelstahl und Stahlblechen.

- DIGITRONIC – Drehzahl-elektronik mit Sanftanlauf, Überlastschutz, Leerlauf-drehzahlbegrenzung
- Sanftanlauf
- Spindelarretierung für einfachen Scheibenwechsel
- Flaches und robustes Metalltriebegehäuse für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen
- Abschalt-Kohlebürsten zum Schutz des Motors.

Lieferumfang

Netzkabel 4 m, Schleifteller 180 mm, Zusatzhandgriff, Handschutz, Spannsatz.

Polierer AP 12 E



Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.200 W
Leerlaufdrehzahl	900–2.500 min ⁻¹
Scheibendurchmesser	150 mm
Spindelgewinde	M14
Gewicht	2,1 kg

Artikelnummer	4933383925
EAN-Code	4002395229406

Preis: 299,00 € 30 Punkte

Kraftvoller 1.200 Watt Polierer zum materialgerechten Polieren.

- DIGITRONIC – Drehzahl-elektronik mit Sanftanlauf, Überlastschutz, Leerlauf-drehzahlbegrenzung
- Sanftanlauf
- Spindelarretierung für einfachen Schleiftellerwechsel
- Ergonomisches Design für komfortables Arbeiten
- Abschalt-Kohlebürsten zum Schutz des Motors.

Lieferumfang

Netzkabel 6 m, Zusatzhandgriff, Griffhaube, Polierteller 150 mm.

Polierer AP 14-2 200 E

NEU

ab April 2014



Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.450 W
Leerlaufdrehzahl	490–2.100 min ⁻¹
Scheibendurchmesser	200 mm
Spindelgewinde	M14
Spindellänge max.	18 mm
Abmessungen (L x H)	420 x 215 mm
Gewicht	2,5 kg

Artikelnummer	4933432800
EAN-Code	4002395001156

Preis: 349,00 € 35 Punkte

Polierer mit Drehzahlvorwahl und hohem Drehmoment – optimal für die Kfz-Branche geeignet.

- Elektronik mit Drehzahlvorwahl und Überlastschutz
- Geschwindigkeitsstufen auf dem Gehäuse angegeben
- Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz
- Kein Geschwindigkeitsabfall bei Anwendungen mit geringer Drehzahl
- Thermischer Überlastschutz gegen Überhitzung
- Arretierbarer Schalter
- Spindelarretierung für einfachen Scheibenwechsel
- Ergonomisch geformte Griffhaube
- Äußerst flexibler Velcro Polierteller (Klettsystem)
- Softgrip-Auflage

Lieferumfang

Netzkabel 6 m PUR, Zusatzhandgriff, Polierteller Ø 125 mm.

Polierer AP 14-2 200 E Set

NEU

ab April 2014



Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.450 W
Leerlaufdrehzahl	490–2.100 min ⁻¹
Scheibendurchmesser	200 mm
Spindelgewinde	M14
Spindellänge max.	18 mm
Abmessungen (L x H)	420 x 215 mm
Gewicht	2,5 kg

Artikelnummer	4933432795
EAN-Code	4002395004348

Preis: 399,00 € 35 Punkte

Polierer mit Drehzahlvorwahl und hohem Drehmoment – optimal für die Kfz-Branche geeignet.

- Elektronik mit Drehzahlvorwahl und Überlastschutz
- Geschwindigkeitsstufen auf dem Gehäuse angegeben
- Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz
- Kein Geschwindigkeitsabfall bei Anwendungen mit geringer Drehzahl
- Thermischer Überlastschutz gegen Überhitzung
- Arretierbarer Schalter
- Spindelarretierung für einfachen Scheibenwechsel
- Ergonomisch geformte Griffhaube
- Äußerst flexibler Velcro Polierteller (Klettsystem)
- Softgrip-Auflage

Lieferumfang

Netzkabel 6 m PUR, Zusatzhandgriff, Polierteller Ø 125 mm, Polierschwamm weich Ø 145 mm, Polierschwamm hart Ø 145 mm, Lammfell-Polierscheibe Ø 135 mm, Mikrofaser-Poliertuch, 250 ml Polierpaste Schleifen, 250 ml Polierpaste Finishing, HD Box.

Blechscherer S 2.5



Technische Daten

Leistungsaufnahme	500 W
Schnittleistung in Stahlblech	bis 400/600/800 N/mm ²
in Aluminium bis 250 N/mm ²	2,5/2,0/1,5 mm
Max. Schnittgeschwindigkeit	5–7 m/min
Min. Schneidradius	20 mm
Lasthubzahl	1.350 min ⁻¹
Gewicht	2,2 kg

Artikelnummer	4933368530
EAN-Code	4002395228966

Preis: 599,00 € 60 Punkte

Leistungsstarke Blechscherer für Stahlbleche bis 2,5 mm Stärke.

- 4-fach Wendemesser
- Schnittspiel einstellbar
- Robustes Metalltriebegehäuse.

Lieferumfang

Netzkabel 4 m, 4-fach-Wendemesser, Handschutz-Platte, Schlüssel.

Knabber N 2



Technische Daten

Leistungsaufnahme	500 W
Schnittleistung in Stahlblech	bis 400/600/800 N/mm ²
in Aluminium bis 250 N/mm ²	2,0/1,5/1,0 mm
Maximale Schnittgeschwindigkeit	1,3 m/min
Minimaler Schneidradius	4 mm
Lasthubzahl	1.350 min ⁻¹
Gewicht	1,8 kg

Artikelnummer	4933368520
EAN-Code	4002395228959

Preis: 599,00 € 60 Punkte

Leistungsstarker Knabber für Stahlbleche bis 2,0 mm Stärke.

- Sauberer grat- und verzugfreier Schnitt
- Drehbarer Schneidkopf für Trapezbleche
- Robustes Metalltriebegehäuse.

Lieferumfang

Netzkabel 4 m, Standardmatrize, Spannschlüssel.

Geradschleifer DG 30 E



Leistungsstarker und handlicher Universal-Geradschleifer.

- Drehzahlelektronik mit Sanftanlauf
- Kurze kompakte Bauform
- Mit 43 mm Spindelhals auch im Bohrständer einsetzbar
- Robustes Metallgetriebegehäuse.

Lieferumfang
 Netzkabel 4 m, Spannzange 6 mm, Maulschlüssel SW 15/SW 17.

Technische Daten

Leistungsaufnahme	500 W
Spannzangen-Ø	6 mm
Leerlaufdrehzahl	10.000–30.000 min ⁻¹
Max. Schleifkörper-Ø	
- 45 m/sek	20 mm
- 80 m/sek	40 mm
Gewicht	1,3 kg

Artikelnummer 4933385100
 EAN-Code 4002395230013

Preis: 239,00 € 20 Punkte

Geradschleifer DGL 34



Leistungsstarker und handlicher Universal-Geradschleifer.

- Extralange Schleifspindel und schlanker Getriebehals für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen
- Robustes Metallgetriebegehäuse.

Lieferumfang
 Netzkabel 4 m, Spannzange 6 mm, Maulschlüssel SW 15/SW 17.

Technische Daten

Leistungsaufnahme	500 W
Spannzangen-Ø	6 mm
Leerlaufdrehzahl	34.000 min ⁻¹
Max. Schleifkörper-Ø	
- 45 m/sek	25 mm
- 80 m/sek	40 mm
Gewicht	1,8 kg

Artikelnummer 4933385110
 EAN-Code 4002395230020

Preis: 249,00 € 25 Punkte

Geradschleifer DGL 30 E



Leistungsstarker und handlicher Universal-Geradschleifer.

- Drehzahlelektronik mit Sanftanlauf
- Extralange Schleifspindel und schlanker Getriebehals für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen
- Robustes Metallgetriebegehäuse.

Lieferumfang
 Netzkabel 4 m, Spannzange 6 mm, Maulschlüssel SW 15/SW 17.

Technische Daten

Leistungsaufnahme	600 W
Spannzangen-Ø	6 mm
Leerlaufdrehzahl	10.000–30.000 min ⁻¹
Max. Schleifkörper-Ø	
- 45 m/sek	20 mm
- 80 m/sek	40 mm
Gewicht	1,9 kg

Artikelnummer 4933385120
 EAN-Code 4002395230037

Preis: 339,00 € 30 Punkte

Geradschleifer DG 7 E



Leistungsstarker und robuster Geradschleifer zum Schleifen und Fräsen in Metall.

- Reduzierte Drehzahl von max. 7000 min⁻¹
- Extralange Schleifspindel für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen
- Robustes Metallgetriebegehäuse.


Lieferumfang
 Netzkabel 4 m, Spannzange 6/8 mm, Maulschlüssel SW 15/SW 17.

Technische Daten

Leistungsaufnahme	600 W
Spannzangen-Ø	6/8 mm
Leerlaufdrehzahl	3.000–7.000 min ⁻¹
Max. Schleifkörper-Ø	45 mm
Gewicht	1,5 kg

Artikelnummer 4933391200
 EAN-Code 4002395231928

Preis: 439,00 € 40 Punkte

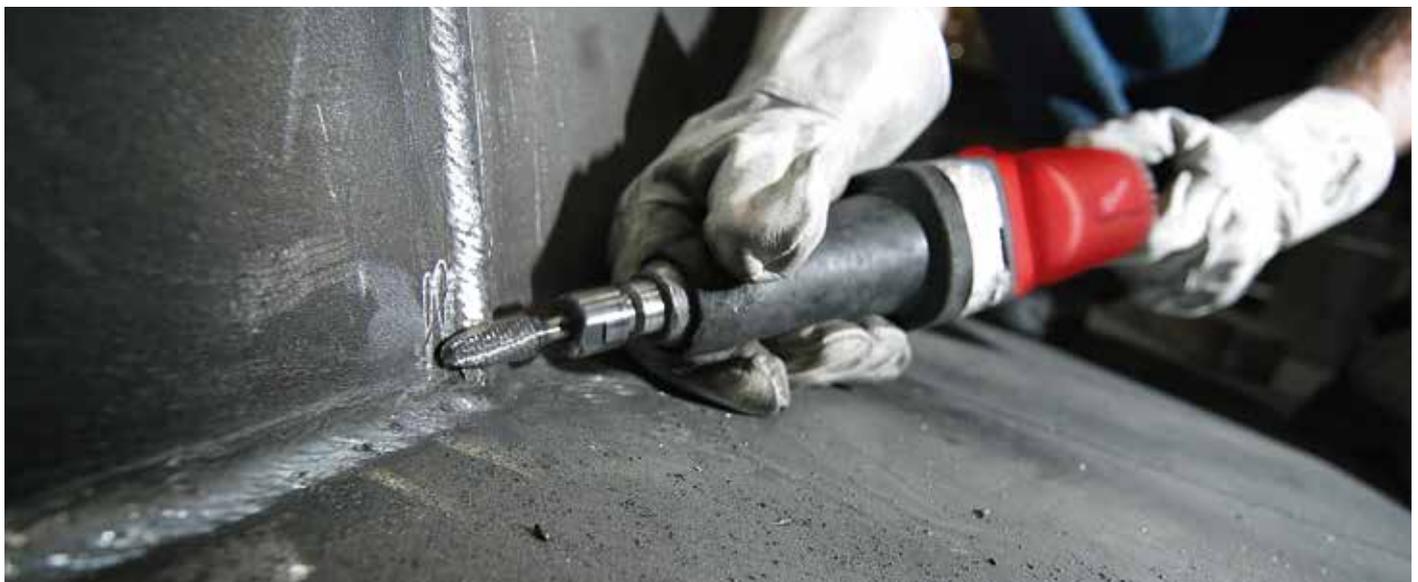

Absaugsystem AS 250 ECP



Elektronischer Universal Nass- / Trockensauger.

- Geräteresteckdose und Ein- / Ausschaltautomatik
- Clear-Press Filterabreinigung
- Für Nass- und Trockenbetrieb
- Automatische Abschaltung beim Erreichen des max. Flüssigkeitsstandes.

Lieferumfang

Saugschlauch-Ø / -Länge 32 mm x 3,5 m, 2 Werkzeugadapter, gebogenes Handrohr, 2 Verlängerungsrohre aus Aluminium 50 cm, Fugendüse, Bodendüse, doppelwandiger Filtersack aus Vlies, Entsorgungssack, Netzkabel 5 m.

Technische Daten

Leistungsaufnahme max.	1.400 W
Max. Luftstrom	3.600 l/min
Max. Unterdruck	190 mbar
Behältervolumen	25 l
Gewicht	6,0 kg

Artikelnummer	4933416050
EAN-Code	4002395236572

Preis: 179,00 € 15 Punkte

Absaugsystem AS 300 ELCP L-KLASSE



Elektronisches Universal-Absaugsystem, zugelassen für Staubklasse L.

- Geräteresteckdose und Ein- / Ausschaltautomatik
- Clear-Press Filterabreinigung
- Für Nass- und Trockenbetrieb
- Waschbares PET-Vlies-Filterelement mit hoher Filtrationsleistung
- Dem Bedarf angepasste Saugleistung durch stufenlos regelbare Saugkraftregulierung
- Antistatik-Funktion zum Schutz vor elektrischen Schlägen.

Lieferumfang

Antistatischer Saugschlauch-Ø / -Länge 36 mm x 4 m, 2 Werkzeugadapter, gebogenes Handrohr verchromt, 2 Verlängerungsrohre verchromt, 1 Boden-düse, doppelwandiger Filtersack aus Vlies, Entsorgungssack, Netzkabel 7,5 m.

Technische Daten

Leistungsaufnahme max.	1.500 W
Max. Luftstrom	3.700 l/min
Max. Unterdruck	250 mbar
Behältervolumen	30 l
Gewicht	10,0 kg

Artikelnummer	4933416060
EAN-Code	4002395236602

Preis: 369,00 € 30 Punkte

Absaugsystem AS 500 ELCP L-KLASSE



Elektronisches Universal-Absaugsystem, zugelassen für Staubklasse L.

- Geräteresteckdose und Ein- / Ausschaltautomatik
- Clear-Press Filterabreinigung
- Für Nass- und Trockenbetrieb
- Waschbares PET-Vlies-Filterelement mit hoher Filtrationsleistung
- Dem Bedarf angepasste Saugleistung durch stufenlos regelbare Saugkraftregulierung
- Antistatik-Funktion zum Schutz vor elektrischen Schlägen.

Lieferumfang

Antistatischer Saugschlauch-Ø / -Länge 36 mm x 4 m, 2 Werkzeugadapter, gebogenes Handrohr verchromt, 2 Verlängerungsrohre verchromt, 1 Boden-düse, doppelwandiger Filtersack aus Vlies, Entsorgungssack, Netzkabel 7,5 m.

Technische Daten

Leistungsaufnahme max.	1.500 W
Max. Luftstrom	3.700 l/min
Max. Unterdruck	250 mbar
Behältervolumen	50 l
Gewicht	11,0 kg

Artikelnummer	4933416070
EAN-Code	4002395236640

Preis: 459,00 € 40 Punkte

Absaugsystem AS 300 ELAC L-KLASSE



Absaugsystem mit automatischer Filterabreinigung, zugelassen für Staubklasse L.

- Geräteresteckdose und Ein- / Ausschaltautomatik
- Auto-Clear Filterabreinigungssystem
- Für Nass- und Trockenbetrieb
- Automatische Abschaltung beim Erreichen des max. Flüssigkeitsstandes
- Waschbares PET-Vlies-Filterelement mit hoher Filtrationsleistung
- Antistatik-Funktion zum Schutz vor elektrischen Schlägen
- Doppelwandiger Vlies-Filter-sack & Entsorgungssack.

Lieferumfang

Antistatischer Saugschlauch-Ø / -Länge 36 mm x 4 m, 2 Werkzeugadapter, gebogenes Handrohr verchromt, 2 Verlängerungsrohre verchromt, 1 Boden-düse, doppelwandiger Filtersack aus Vlies, Entsorgungssack, Netzkabel 7,5 m.

Technische Daten

Leistungsaufnahme max.	1.500 W
Max. Luftstrom	3.700 l/min
Max. Unterdruck	250 mbar
Behältervolumen	30 l
Gewicht	10,0 kg

Artikelnummer	4933428455
EAN-Code	4002395239979

Preis: 529,00 € 50 Punkte

Absaugsystem AS 300 EMAC M-KLASSE



Der Spezialist für gesundheitsgefährdende Stoffe. Absaugsystem mit automatischer Filterabreinigung, zugelassen für Staubklasse M.

- Geräteresteckdose und Ein- / Ausschaltautomatik
- Auto-Clear Filterabreinigungssystem
- Für Nass- und Trockenbetrieb
- Flow Sensor zur Volumenstromüberwachung für besten Anwenderschutz
- Waschbares PET-Vlies-Filterelement mit hoher Filtrationsleistung
- Antistatik-Funktion zum Schutz vor elektrischen Schlägen
- Doppel-Filterssystem für bessere Saugleistung und längeren Einsatz.

Lieferumfang

Antistatischer Saugschlauch-Ø / -Länge 36 mm x 4 m, 2 Werkzeugadapter, gebogenes Handrohr verchromt, 2 Verlängerungsrohre verchromt, 1 Boden-düse, doppelwandiger Filtersack aus Vlies, Entsorgungssack, Netzkabel 7,5 m.

Technische Daten

Leistungsaufnahme max.	1.500 W
Max. Luftstrom	3.800 l/min
Max. Unterdruck	250 mbar
Behältervolumen	30 l
Gewicht	10,0 kg

Artikelnummer	4933416080
EAN-Code	4002395236688

Preis: 699,00 € 70 Punkte



Säbelsäge SSD 1100 X



Leistungsstarke, robuste 1/2" Universal-Säbelsäge.

- FIXTEC-Sägeblattschnellwechselsystem
- Leichter, permanenter Pendelhub
- Eingriffschutz vermeidet Unfälle
- Zum Getriebe hin abgedichtete Hubstange zum Schutz der Maschine vor Wasser
- Robustes und langlebiges Kurbelgetriebe im Metallgehäuse
- Stufenloser Gasbeschleuniger von 0–3.000 min⁻¹.

Lieferumfang

Netzkabel 4 m, 1 Sägeblatt, Transportkoffer.

Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.100 W
Leerlaufhubzahl	0–3.000 min ⁻¹
Hublänge	28 mm
Gewicht	3,2 kg

Artikelnummer	4933416710
EAN-Code	4002395237623

Preis: 199,00 € 20 Punkte

Säbelsäge SSPE 1300 SX



Leistungsstarke, robuste 1/2" Universal-Säbelsäge mit Pendelhub und Hubzahl-Elektronik.

- FIXTEC-Sägeblattschnellwechselsystem
- AVS Anti-Vibrations-System
- Zuschaltbarer Pendelhub für höchste Schnittleistung
- Patentiertes Taumelgetriebe für geringste Vibrationen und höchste Lebensdauer
- Rückschlagschutz-System: schützt das Getriebe vor Rückschlägen vom Werkstück und garantiert eine optimale Kraftübertragung
- Verstellbarer und werkzeuglos abnehmbarer Sägeanschlag zur optimalen Sägeblattaussnutzung
- Softgrip-Auflage
- Robustes Metallgetriebegehäuse.

Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.300 W
Leerlaufhubzahl	0–3.000 min ⁻¹
Hublänge	32 mm
Schwingungsgesamtwert Holz	14,5 m/s ²
Schwingungsgesamtwert Holzbalken	22,5 m/s ²
Gewicht	3,9 kg

Artikelnummer	4933428520
EAN-Code	4002395241545

Preis: 349,00 € 30 Punkte

Lieferumfang

Netzkabel 4 m, 1 x Sägeblatt, Adapter für 20 mm Sägeblätter, Transportkoffer.

Säbelsäge SSPE 1300 RX



Leistungsstarke, robuste 1/2" Universal-Säbelsäge mit Pendelhub und Hubzahl-Elektronik.

- Handgriff 360° drehbar – in 8 Positionen einstellbar für optimale Handhabung
- FIXTEC-Sägeblattschnellwechselsystem
- AVS Anti-Vibrations-System
- Zuschaltbarer Pendelhub für höchste Schnittleistung
- Patentiertes Taumelgetriebe für geringste Vibrationen und höchste Lebensdauer
- Rückschlagschutz-System: schützt das Getriebe vor Rückschlägen vom Werkstück und garantiert eine optimale Kraftübertragung
- Verstellbarer und werkzeuglos abnehmbarer Sägeanschlag zur optimalen Sägeblattaussnutzung
- Softgrip-Auflage
- Robustes Metallgetriebegehäuse.

Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.300 W
Leerlaufhubzahl	0–3.000 min ⁻¹
Hublänge	32 mm
Schwingungsgesamtwert Holz	14,5 m/s ²
Schwingungsgesamtwert Holzbalken	22,5 m/s ²
Gewicht	4,2 kg

Artikelnummer	4933440590
EAN-Code	4002395001095

Preis: 389,00 € 40 Punkte

Lieferumfang

Netzkabel 4 m, 2x Sägeblatt, Transportkoffer.

Säbelsäge SSPE 1500 X



Leistungsstarke, robuste 1/2" Universal-Säbelsäge mit Pendelhub und Hubzahl-Elektronik.

- FIXTEC-Sägeblattschnellwechselsystem
- AVS Anti-Vibrations-System
- Zuschaltbarer Pendelhub für höchste Schnittleistung
- Patentiertes Taumelgetriebe für geringste Vibrationen und höchste Lebensdauer
- Rückschlagschutz-System: schützt das Getriebe vor Rückschlägen vom Werkstück und garantiert eine optimale Kraftübertragung
- Verstellbarer und werkzeuglos abnehmbarer Sägeanschlag zur optimalen Sägeblattaussnutzung
- Softgrip-Auflage
- Robustes Metallgetriebegehäuse.

Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.500 W
Leerlaufhubzahl	0–2.800 min ⁻¹
Hublänge	32 mm
Schwingungsgesamtwert Holz	15,2 m/s ²
Schwingungsgesamtwert Holzbalken	19,9 m/s ²
Gewicht	4,0 kg

Artikelnummer	4933428900
EAN-Code	4002395241699

Preis: 389,00 € 40 Punkte

Lieferumfang

Netzkabel 4 m, 1 x Sägeblatt, Transportkoffer.

ZUBEHÖR-TIPP

Säbelsägeblattset

Universelles Set mit Säbelsägeblättern für unterschiedlichste Anwendungen.

9 teilig, in praktischer Aufbewahrungsbox.

Inhalt:

- 2 Stück Demontage-Säbelsägeblätter 150 mm lang / 5 TPI – ideal für Schnitte in Holz mit Nägeln
- 1 Stück Demontage-Säbelsägeblatt 230 mm lang / 5 TPI – ideal für Schnitte in Holz mit Nägeln
- 3 Stück Metall-Säbelsägeblätter 150 mm lang / 14 TPI – ideal für Schnitte in Metall 3–10 mm
- 3 Stück Metall-Säbelsägeblätter 150 mm lang / 25 TPI – ideal für Schnitte in Blech 0,5–3 mm.



Artikelnummer	49221145
UPC-Code	45242043521

Preis: 34,90 € RG 3e



Stichsäge JS 120 X



Technische Daten

Leistungsaufnahme	710 W
Leerlaufhubzahl	500–2.800 min ⁻¹
Schnitttiefe max. Holz/Aluminium/Stahl	120/30/10 mm
Gehrungsschnitte bis	45°
Hubhöhe	26 mm
Gewicht	2,3 kg

Artikelnummer	4933381680
EAN-Code	4002395234677

Preis: 219,00 € **20 Punkte**

Ergonomische Elektronik-Stichsäge mit 4-fach-Pendelhub.

- Konstantelektronik mit Sanftanlauf und Hubzahlvorwahl
- FIXTEC-Sägeblattschnellwechselsystem
- Werkzeuglose Bodenplatten-Schnellverstellung
- Integrierter Metallblock (IMB) für höchste Stabilität und lange Lebensdauer
- Optimale Sicht auf die Schnittstelle für exakte und saubere Schnitte
- Vibrationsdämpfung
- Softgrip-Auflage
- Stabile Aluminiumguss-Bodenplatte mit Stahleinlage und Kunststoff-Gleitsohle
- Permanente Spanblaseinrichtung.

Lieferumfang

Netzkabel 4 m, 5-tlg. Sägeblattset, Spanreißschutz, Gleitsohle, Absaugadapter, Transportkoffer.

Stichsäge JSPE 135 TX



Technische Daten

Leistungsaufnahme	750 W
Leerlaufhubzahl	800–3.000 min ⁻¹
Schnitttiefe max. Holz/Aluminium/Stahl	135/30/10 mm
Gehrungsschnitte bis	45°
Hubhöhe	26 mm
Gewicht	2,5 kg

Artikelnummer	4933381230
EAN-Code	4002395232529

Preis: 279,00 € **25 Punkte**

Leistungsstarke Elektronik-Stichsäge mit 4-fach-Pendelhub.

- Konstantelektronik mit Sanftanlauf und Hubzahlvorwahl
- FIXTEC-Sägeblattschnellwechselsystem
- Werkzeuglose Bodenplatten-Schnellverstellung für Gehrungsschnitte bis 45°
- LED-Beleuchtung
- Softgrip-Auflage
- Stabile Aluminiumguss-Bodenplatte mit Stahleinlage und Kunststoff-Gleitsohle
- Staubabsaugung und regelbare Spanblaseinrichtung.

Lieferumfang

Netzkabel 4 m, 5-tlg. Sägeblattset, Spanreißschutz, Gleitsohle, Absaugadapter, Transportkoffer.

Stichsäge FSPE 110X



Technische Daten

Leistungsaufnahme	730 W
Leerlaufhubzahl	500–3.000 min ⁻¹
Schnitttiefe max. Holz/Aluminium/Stahl	135/30/10 mm
Gehrungsschnitte bis	45°
Hubhöhe	26 mm
Gewicht	2,5 kg

Artikelnummer	4933357990
EAN-Code	4002395229185

Preis: 269,00 € **25 Punkte**

Robuste Elektronik-Stichsäge mit 4-fach-Pendelhub.

- Konstantelektronik mit Sanftanlauf und Hubzahlvorwahl
- FIXTEC-Sägeblattschnellwechselsystem
- Werkzeuglose Bodenplatten-Schnellverstellung für Gehrungsschnitte bis 45°
- Softgrip-Auflage
- Stabile Aluminiumguss-Bodenplatte mit Stahleinlage und Kunststoff-Gleitsohle
- Staubabsaugung und regelbare Spanblaseinrichtung.

Lieferumfang

Netzkabel 4 m, 5-tlg. Sägeblattset, Spanreißschutz, Gleitsohle, Absaugadapter, Transportkoffer.

Kreissäge CS 55



Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.050 W
Max. Schnitttiefe 90°/45°	56/37 mm
Sägeblatt-Ø/Bohrungs-Ø	165/30 mm
Leerlaufdrehzahl	5.100 min ⁻¹
Gewicht	3,7 kg

Artikelnummer	4933403635
EAN-Code	4002395234417

Preis: 219,00 € **20 Punkte**

Leistungsstarke 1.050 Watt Universal-Handkreissäge mit 56 mm Schnitttiefe.

- Tiefen- und Gehrungsschnitte bis 45°
- Spindelarretierung für einfachen Sägeblattwechsel
- Anschluss für Staubsack oder externes Absaugsystem
- Einstellbare Schnittlinienanzeige
- Stabile Blockbauweise und robuste Aluminium-Bodenplatte für ruhigen Lauf und lange Lebensdauer
- Softgrip-Auflage für geringe Vibrationen und komfortable Handhabung
- QUICKSTOP-Motorbremse.

Lieferumfang

Netzkabel 4 m, 24-Zahn HM-Sägeblatt, Parallelanschlag.

Kreissäge CS 60



Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.600 W
Max. Schnitttiefe 90°/45°/56°	61/49/35 mm
Sägeblatt-Ø/Bohrungs-Ø	184/30 mm
Leerlaufdrehzahl	5.800 min ⁻¹
Gewicht	4,8 kg

Artikelnummer	4933419225
EAN-Code	4002395238361

Preis: 209,00 € **20 Punkte**

Leistungsstarke 1.600 Watt Universal-Handkreissäge mit 61 mm Schnitttiefe.

- Spindelarretierung für einfachen und schnellen Sägeblattwechsel
- Schnitttiefe bis 61 mm
- Leicht bedienbare Verstellhebel für Tiefen- und Gehrungsschnitte bis 56°
- Robuste Bauweise, Magnesium-Druckguss Schutzhaube, Pendelhaube und Bodenplatte
- Einfacher Kohlenbürstenwechsel.

Lieferumfang

Netzkabel 4 m, 24-Zahn HM-Sägeblatt, langer Parallelanschlag.

Kreissäge SCS 65 Q



Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.900 W
Max. Schnitttiefe 90°/45°	65°/52 mm
Sägeblatt-Ø/Bohrungs-Ø	190/30 mm
Leerlaufdrehzahl	6.300 min ⁻¹
Gewicht	5,5 kg

Artikelnummer	638051
EAN-Code	4002395229529

Preis: 339,00 € **30 Punkte**

Leistungsstarke 1.900 Watt Handkreissäge mit 65 mm Schnitttiefe.

- Die ideale mobile Handkreissäge für alle Sägearbeiten im Baugewerbe
- Tiefen- und Gehrungsschnitte bis 45°
- Spindelarretierung für einfachen Sägeblattwechsel
- TILT-LOK: Verstellbarer Handgriff mit Softgrip-Auflage
- Robuste Aluminium-Grundplatte mit Parallelanschlag
- Anschluss für Staubsack oder externes Absaugsystem
- QUIK-LOK Kabelschnellwechselsystem.

Lieferumfang

QUIK-LOK Kabel 4 m, 24-Zahn HM-Sägeblatt, Parallelanschlag, Transportkoffer.

Kapp- und Gehrungssäge MS 216 SB



Artikelnummer 4933419300
EAN-Code 4002395238453

Preis: 389,00 € 35 Punkte

Kompakte Kapp- und Gehrungssäge mit Zugfunktion.

- Innenliegender Posaunenauszug für platzsparendes Arbeiten – auch direkt an der Wand
- Arretierbarer Posaunenauszug zum einfachen Heben und Tragen der Maschine
- Leichtgängige Doppelrohrführung für höchste Präzision
- Integrierter Schnittlinienlaser und LED-Arbeitsplatzbeleuchtung

- Neigungswinkel 48° links / -3° rechts
- Gehrungswinkel bis zu 50° links und rechts einstellbar, Voreinstellung 0° / 15° / 22,5° / 31,6° / 45° und Feineinstellung mit Arretierung und Freilauf
- Verstellbarer Werkstückanschlag links – für einfache Neigungsschnitte und kleine Werkstücke
- Werkstückspannvorrichtung zum sicheren Festspannen von kleineren Werkstücken

- Doppelt integrierte Staubabsaugung für sauberes Arbeiten und einen sauberen Arbeitsplatz
- Zwei Tragegriffe mit Softgrip-Einlagen für bequemen Transport.

Lieferumfang

Werkstückspannvorrichtung, 48-Zahn-Sägeblatt, Werkzeug für Sägeblattwechsel, Netzkabel 3 m.

Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.800 W
Leerlaufdrehzahl	5.000 min ⁻¹
Sägeblatt-Ø/Bohrungs-Ø	216/30 mm
Gehrungseinstellung	50° (links und rechts)
Neigungseinstellung	48° (links)
Neigungseinstellung	-3° (rechts)
Gewicht	14,5 kg

Schnittleistungen horizontal/vertikal

Gehrungseinstellung	Neigungseinstellung	
90°	90°	270 x 60 mm
90°	45°	270 x 48 mm
45°	90°	190 x 62 mm
45°	45°	190 x 48 mm

Kapp- und Gehrungssäge MS 216 SB + Arbeitstisch MSL 1000 im Set



Preis: 498,00 € 35 Punkte

Artikelnummer 4933441850
EAN-Code 4002395002191



Kapp- und Gehrungssäge MS 305 DB



Artikelnummer 4933411550
EAN-Code 4002395235919

Preis: 899,00 € 100 Punkte

Leistungsstarke Kapp- und Gehrungssäge mit Zugfunktion mit max. 120 mm* Schnitttiefe.

- Konstantelektronik für kraftvollen Durchzug auch in Hartholz
- Leichtgängige, dreifach gelagerte Doppelrohrführung
- Gehrungswinkel: bis zu 55° links und 60° rechts einstellbar, Voreinstellung 0° / 15° / 22,5° / 31,6° / 45° und Feineinstellung auf

- 0,1° dank digitaler Anzeige
- Neigungswinkel: beidseitige Neigung des Sägekopfes bis 48°, Voreinstellung bei 0° / 22,5° / 33,85° / 45°
- Beidseitige Arbeitsplatzbeleuchtung
- Werkstückspannvorrichtung zum sicheren Festspannen von kleineren Werkstücken
- Hervorragende, integrierte Staubabsaugung für sauberes Arbeiten und einen sauberen Arbeitsplatz

- Zwei Tragegriffe mit Softgrip-Einlagen für bequemen Transport.

Lieferumfang

Werkstückspannvorrichtung, Staubsack, 60-Zahn-Sägeblatt, Absaugadapter Ø 35/58 mm, Werkzeug für Sägeblattwechsel, Netzkabel 3 m.

*mit 55 mm Beilage zum Anschlag Arbeitsplatz

Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.800 W
Leerlaufdrehzahl	3.200 min ⁻¹
Sägeblatt-Ø/Bohrungs-Ø	305/30 mm
Gehrungseinstellung	55° (links)
Gehrungseinstellung	60° (rechts)
Neigungseinstellung	48°
Gewicht	29,5 kg

Schnittleistungen horizontal/vertikal

Gehrungseinstellung	Neigungseinstellung	
90°	90°	H 102 x B 342 mm
45°	90°	H 102 x B 241 mm
90°	45° links	H 57 x B 342 mm
90°	45° rechts	H 45 x B 342 mm
45°	45° links	H 57 x B 241 mm
45°	45° rechts	H 45 x B 235 mm
Max. Schnitthöhe/Breite bei 90°		H 166 x B 53 mm
Max. Schnitthöhe/Breite bei 45°		H 166 x B 10 mm

Kapp- und Gehrungssäge MS 305 DB + Arbeitstisch MSL 3000 im Set



Preis: 999,00 € 100 Punkte

Artikelnummer 4933411623
EAN-Code 4002395237418

Kapp- und Gehrungssäge MS 305 DB + Arbeits- und Transporttisch MSUV 275 im Set



Preis: 999,00 € 100 Punkte

Artikelnummer 4933416450
EAN-Code 4002395239771

Arbeitstisch MSL 1000



Hochwertiger Arbeitstisch für den professionellen Einsatz, passend für nahezu alle Kapp- und Gehrungssägen.

- Bis zu 2,08 m Tischlänge
- Bis zu 1,2 m zusammenklappbar
- Höhenverstellbares Standbein für sicheren Stand
- Komfortable Arbeitshöhe von 85 cm
- Stabile Konstruktion, bis zu 180 kg Traglast
- Einfacher und schneller Aufbau innerhalb von Sekunden.

Technische Daten

Höhe Arbeitstisch	0,85 m
Länge ohne Verlängerung	1,08 m
Länge mit Verlängerung	2,08 m
Traglast	180 kg
Gewicht	16,6 kg

Artikelnummer	4933428970
EAN-Code	4002395241729

Preis: 179,00 €

Arbeitstisch MSL 3000



Hochwertiger Arbeitstisch für den professionellen Einsatz, passend für nahezu alle Kapp- und Gehrungssägen.

- Bis zu 3 m Tischlänge für langes Material
- Bis zu 1,2 m zusammenklappbar
- Höhenverstellbares Standbein für sicheren Stand
- Gummierte Transportrollen für einfachen und bequemen Transport
- Komfortable Arbeitshöhe von 82 cm
- Robuste und stabile Konstruktion, bis zu 250 kg Traglast
- Einfacher und schneller Aufbau innerhalb von Sekunden.

Technische Daten

Höhe Arbeitstisch	0,82 m
Länge ohne Verlängerung	1,13 m
Länge mit Verlängerung	3,0 m
Höhe inkl. Rollen	1,2 m
Traglast	250 kg
Gewicht	23 kg

Artikelnummer	4933411565
EAN-Code	4002395236213

Preis: 219,00 €

Arbeits- und Transporttisch MSUV 275



Arbeits- und Transporttisch in einem. Ideal für die Milwaukee® Kapp- und Gehrungssäge MS 305 DB.

- Bis zu 2,75 m Tischlänge für langes Material
- Große Hartgummireifen für Transport der Kapp- und Gehrungssäge, auch auf unebenem Baustellen-gelände
- Rutschfeste Standfüße
- Komfortable Arbeitshöhe von 85 cm mit praktischem Ablagefach
- Robuste und stabile Konstruktion, bis zu 180 kg Traglast
- Sekundenschneller Auf- und Abbau, ohne das Stationärgerät abnehmen zu müssen
- Platzsparende Lagerung durch das klappbare Design
- Passend für nahezu alle Kapp- und Gehrungssägen.

Technische Daten

Höhe Arbeitstisch	0,85 m
Länge ohne Verlängerung	1,17 m
Länge mit Verlängerung	2,75 m
Traglast	180 kg
Gewicht	26 kg

Artikelnummer	4933419550
EAN-Code	4002395238538

Preis: 199,00 €

Mauernutfräse WCE 30



Leichte und handliche Mauernutfräse – das ideale Werkzeug für die Elektroinstallation.

- Elektronik mit Sanftanlauf und Überlastschutz
- Schnellverstellung und stufenlose Feinjustierung von Schnittbreite und -tiefe
- Effektive Staubabsaugung durch geschlossene Schutzhaube und geraden Absaugkanal
- Spindelarretierung für schnellen Scheibenwechsel.

Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.500 W
Scheibendurchmesser	125 mm
Leerlaufdrehzahl	9.500 min ⁻¹
Spindelgewinde	M14
Max. Nutbreite	19–26 mm
Max. Nuttiefe	8–30 mm
Gewicht	4,3 kg

Artikelnummer	4933383855
EAN-Code	4002395228980

Preis: 699,00 € 65 Punkte

Mauernutfräse WCS 45



Leistungsstarke Mauernutfräse – das ideale Werkzeug für die Elektroinstallation.

- Überlastschutz
- Schnellverstellung und stufenlose Feinjustierung von Schnittbreite und -tiefe
- Effektive Staubabsaugung durch geschlossene Schutzhaube und geraden Absaugkanal
- Spindelarretierung für schnellen Scheibenwechsel
- TILT-LOK: Verstellbarer Handgriff mit Softgrip-Auflage.

Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.900 W
Scheibendurchmesser	150 mm
Leerlaufdrehzahl	5.800 min ⁻¹
Max. Nutbreite	17–45 mm
Max. Nuttiefe	0–45 mm
Gewicht	6,6 kg

Artikelnummer	4933383350
EAN-Code	4002395229086

Preis: 889,00 € 85 Punkte

Lieferumfang
Netzkabel 4 m, 2 Diamanttrennscheiben DSU, Zusatzhandgriff, Spannschlüssel, Ausbrechwerkzeug, Transportkoffer.

Mauernutfräse WCE 65



Leistungsstarke Mauernutfräse – das ideale Werkzeug für die Sanitärinstallation.

- Elektronik mit Sanftanlauf und Überlastschutz
- Schnellverstellung und stufenlose Feinjustierung von Schnittbreite und -tiefe
- Effektive Staubabsaugung durch geschlossene Schutzhaube und geraden Absaugkanal
- Spindelarretierung für schnellen Scheibenwechsel.

Technische Daten

Leistungsaufnahme	2.300 W
Scheibendurchmesser	230 mm
Leerlaufdrehzahl	6.600 min ⁻¹
Spindelgewinde	M14
Max. Nutbreite	17–56 mm
Max. Nuttiefe	10–65 mm
Gewicht	8,4 kg

Artikelnummer	4933385125
EAN-Code	4002395229208

Preis: 859,00 € 80 Punkte

Lieferumfang
Netzkabel 4 m, Zusatzhandgriff, Spannschlüssel, Ausbrechwerkzeug, Transportkoffer.

Kettenstemmer CM 100



Für Restaurierungsarbeiten und Neubau im Zimmereigewerbe.

- Handlicher Kettenstemmer mit durchzugskräftigem Motor
- Stufenlos einstellbarer Tiefenanschlag bis 125 mm
- Verstellbarer Parallelanschlag von 25–180 mm
- Kettenführung mit integrierter Schmierung
- Gehäuse, Handgriffe und Grundplatte aus robustem Aluminium-Druckguss
- Sicherheits-Beidhandschalter zum Schutz des Anwenders
- Inklusive qualitativ hochwertiger Kettengarnitur – Made in Germany.

Lieferumfang

Netzkabel 5 m, Parallelanschlag, Gabelschlüssel, Innensechskantschlüssel, Kettengarnitur 28x40x100 mm (bestehend aus Schwert, Kette, Fettdepot).

Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.350 W
Leerlaufdrehzahl	3.400 min ⁻¹
Max. Stemmtiefe	100 mm
Stemmbreite	40 mm
Abmessungen	261 x 320 x 382 mm
Gewicht	10 kg

Artikelnummer 4933433220
EAN-Code 4002395244140

Preis: 1.199,00 € 100 Punkte

Balkenhobel PR 320



Leistungsstarker 2100 Watt Balkenhobel mit großer Hobelbreite und durchzugsstarkem Motor.

- Sichere Führung beim Anhobeln und Aushobeln durch lange Hobelsohle
- Ruhige Auflage und Führung durch stabile Bauweise
- Zügiges Arbeiten durch Gebläse für sehr guten Spanauswurf auch bei feuchtem Holz
- Gute Oberflächenqualität durch ideale Schnittgeschwindigkeit mit starkem Motor
- Großer rutschfester Griff mit Sicherheitsschalter
- Hobeltiefeneinstellung von 0–2,5 mm
- Leerrücklauf über Hobelstück mit Hilfe einer Rollachse
- Sohle und Gehäuse aus Aluminium-Druckguss
- Spindelarretierung zum leichten Auswechseln der Hobelmesser
- Nivellierausgleich zum Justieren der Hobelmesser.

Lieferumfang

Netzkabel 8 m, T-Schlüssel, Parallelanschlag, Einstellstück, 2 HSS Wendehobelmesser.

Technische Daten

Leistungsaufnahme	2.100 W
Leerlaufdrehzahl	13.000 min ⁻¹
Hobelbreite	318 mm
Spantiefe	0–2,5 mm
Gewicht	15 kg

Artikelnummer 4933433200
EAN-Code 4002395244133

Preis: 1.645,00 € 150 Punkte

Bandschleifer BS 100 LE



Leistungsstarker Breitbandschleifer mit hoher Abtragsleistung.

- Ideal für den Grobschliff großer Flächen mit hohem Materialabtrag
- Elektronik mit regelbarer Bandgeschwindigkeit
- Exakte Einstellung der Bandführung über Stellrad
- Integrierte Staubabsaugung
- Stationärbetrieb mit Schraubzwingen möglich (Zubehör – nicht im Lieferumfang).

Lieferumfang

Netzkabel 4 m, Staubbeutel, Schleifband.

Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.150 W
Bandlänge	620 mm
Schleifbreite	100 mm
Schleiffläche	100x160 mm
Bandgeschwindigkeit Leerlauf	230–400 m/min
Gewicht	5,3 kg

Artikelnummer 4933385150
EAN-Code 4002395229222

Preis: 349,00 € 30 Punkte



Exzentrerschleifer ROS 150 E-2

NEU



Technische Daten

Leistungsaufnahme	440 W
Schwingkreis-Ø	3,0/6,0 mm
Schleiffläche-Ø	150 mm
Leerlaufschwingzahl	4.000–10.000 min ⁻¹
Gewicht	3,0 kg

Artikelnummer	4933431170
EAN-Code	4002395243624

Preis: 189,00 € 15 Punkte

Robuster und leistungsstarker 150 mm Exzentrerschleifer.

- Herausragende Schleifeigenschaften durch gleichzeitige Rotations- und Oszillationsbewegung der Schleifplatte
- Einstellbarer Schwingkreis 3,0 mm und 6,0 mm für Feinschliff oder Grobbearbeitung
- Elektronische Vorwahl der Drehzahl für materialgerechtes Arbeiten, besonders empfehlenswert für hitzeempfindliche Materialien
- Schneller und einfacher Schleifpapierwechsel durch Klettbefestigungssystem
- Softgrip-Auflage
- Gut ausbalanciertes Design durch Zusatzhandgriff
- Integrierte Staubabsaugung und Anschluss für externes Absaugsystem.

Lieferumfang

Netzkabel 4 m, Staubbeutel, Zusatzhandgriff, 3 x Schleifpapier, Transporttasche.

Exzentrerschleifer ROS 125 E



Technische Daten

Leistungsaufnahme	300 W
Schwingkreis-Ø	2,4 mm
Schleiffläche-Ø	125 mm
Leerlaufschwingzahl	14.000 – 24.000 min ⁻¹
Gewicht	1,7 kg

Artikelnummer	4933433180
EAN-Code	4002395244010

Preis: 139,00 € 10 Punkte

Leichter und handlicher Fäustlingsexzentrerschleifer.

- Elektronische Vorwahl der Drehzahl für materialgerechtes Arbeiten, besonders empfehlenswert für hitzeempfindliche Materialien
- Schnelles und effizientes Arbeiten durch leistungsstarken 300 Watt Motor und 2,4 mm Schwingkreis-Ø
- Integrierte Staubabsaugung – fängt 90% aller Staubpartikel durch größeren Staubbeutel
- Schneller und einfacher Schleifpapierwechsel durch Klettbefestigungssystem
- Softgrip-Auflage.

Lieferumfang

Netzkabel 4 m, Staubbeutel, 3 x Schleifpapier 60, 80 und 120 K, Absaugadapter, Tasche.

Schwingschleifer POS 13



Technische Daten

Leistungsaufnahme	200 W
Leerlaufschwingzahl	26.000 min ⁻¹
Schwingkreis-Ø	2,0 mm
Schleiffläche	80x130 mm
Schleifpapiergröße (Klett)	80x133 mm
Schleifpapiergröße (Klemme)	80x166 mm
Gewicht	1,3 kg

Artikelnummer	4933391175
EAN-Code	4002395231706

Preis: 199,00 € 15 Punkte

Leichter und handlicher Fäustlingsschwingschleifer.

- Schwingkreis 2 mm, ideal für den Feinschliff und randnahes Schleifen
- Integrierte Staubabsaugung
- Bodenplatte und Getriebegehäuse aus Aluminium
- DUO-Befestigungssystem für Schleifpapier (Klettbelag und Klemmen).

Lieferumfang

Netzkabel 4 m, Staubbeutel, Absaugadapter, Schleifpapier-set.

Schwingschleifer PDS 13



Technische Daten

Leistungsaufnahme	200 W
Leerlaufschwingzahl	26.000 min ⁻¹
Schwingkreis-Ø	2,0 mm
Schleiffläche	Delta
Schleifpapiergröße	100x147 mm
Gewicht	1,25 kg

Artikelnummer	4933391185
EAN-Code	4002395231713

Preis: 199,00 € 15 Punkte

Leichter und handlicher Fäustlingsschwingschleifer mit Deltaschleifplatte.

- Schwingkreis 2 mm, ideal für den Feinschliff und randnahes Schleifen
- Integrierte Staubabsaugung
- Bodenplatte und Getriebegehäuse aus Aluminium
- Schneller und einfacher Schleifpapierwechsel durch Klett-Befestigungssystem.

Lieferumfang

Netzkabel 4 m, Staubbeutel, Absaugadapter, Schleifpapier-set.

Flachdübelfräse PJ 710



Technische Daten

Leistungsaufnahme	710 W
Max. Trenntiefe	19 mm
Leerlaufdrehzahl	10.000 min ⁻¹
Fräsblatt	100x4x22 mm
Gewicht	2,8 kg

Artikelnummer	4933378875
EAN-Code	4002395227037

Preis: 369,00 € 30 Punkte

Leistungsstarke, handliche Flachdübelfräse mit 710 Watt Motor.

- Frästiefeneinstellung mit 6 Vorwahlpositionen
- Stufenlose Winklereinstellung mit 3 Vorwahlrasten bei 22,5°, 45° und 67,5°
- Spindelarretierung für einfachen Fräsblattwechsel, 6-Zahn Fräsblatt (100x4x22 mm)
- Stabile Blockbauweise und 2-Säulenführung des Frästisches
- Anschluss für Staubbeutel oder externes Absaugsystem.

Lieferumfang

Netzkabel 4 m, 6-Zahn Fräsblatt, Staubbeutel, Zusatzhandgriff, Transportkoffer.



Ladegeräte



Beschreibung	Akku-System	Akku-Bereich	Max. Ladezeit NiCd/Li-Ion Akkus 1.5/2.0 & 3.0/4.0 Ah	Akku-Typ			Art.-Nr. 4932	EAN-Code 4002395	PoM	RG
				NiCd	NiMH	Li-Ion				
Ladegeräte der M-Serie (M4™-M28™)										
① M4 C	M4	4 V	-/45/-/- min.	-	-	●	352958	376162	59,00	A
② C12 C	M12	12 V	30/40/60/80 min.	-	-	●	352000	366606	59,00	A
③ M12-18C	M12-M18	12/14/18 V	30/40/60/80 min.	-	-	●	352959	376179	69,00	A
④ M28 C	M28	28 V	-/-/60/- min.	-	-	●	352524	371822	79,00	A
⑤ M1418 C6	M14 M18	14/18 V	30/40/60/80 min.	-	-	●	430086	377473	129,00	A
Ladegeräte V-Technologie										
⑥ V1828C		18/28 V	30/40/60/80 min.	●	●	●	399507	361564	84,00	A
Ladegeräte Akkusystem PBS 3000										
⑦ RCA 7224 MB	PBS 3000	7,2-24 V	47 min. (1.4 Ah)	●	●	-	386670	352388	89,00	A

Akkuleuchten



Beschreibung	Akku-System	Leucht-kraft	Akku-Bereich	Art.-Nr.	EAN-Code 4002395	PoM	RG
① M12 TLED (ohne Akku)	M12	160 lm	12 V	4932430360	380213	49,00	A
② M18 TLED (ohne Akku)	M18	160 lm	18 V	4932430361	380220	55,00	A
③ M18 AL (ohne Akku)	M18	1.100 lm	18 V	4932430392	380534	149,00	A
④ M28 WL (ohne Akku)	M28		28 V	4932352526	371846	65,00	A
Ersatzglühlampen (2 Stück)				49810040		6,83	ET
⑤ M28 WL LED (ohne Akku)	M28	160 lm	28 V	4932352527	371853	65,00	A
Akkuleuchten Akkusystem PBS 3000							
⑥ PL Option (ohne Akku)	PBS 3000	400 lm	7,2-14,4 V	4932399024	356089	35,00	A
Leuchtstoffröhre (1 Stück)				4931366379		3,43	ET
⑦ WL 1214 (ohne Akku)	PBS 3000		12-14,4 V	4932399741	363933	49,00	A
Ersatzglühlampen (2 Stück)				49810020		3,87	ET

Akkus



Beschreibung	Akku-System	Akku-Typ	Spannung V	Kapazität Ah	Art.-Nr. 4932	EAN-Code 4002395	PoM	RG
Akkus der M-Serie (M4™ – M28™)								
① M4 B2	M4	Red Li-Ion	4	2.0	430098	377596	39,00	A
② M12 B2	M12	Red Li-Ion	12	2.0	430064	377251	65,00	A
③ M12 B4	M12	Red Li-Ion	12	4.0	430065	377268	89,00	A
④ M14 B	M14	Red Li-Ion	14,4	1.5	352665	373239	79,00	A
⑤ M14 B4	M14	Red Li-Ion	14,4	4.0	430323	379842	99,00	A
⑥ M18 B2	M18	Red Li-Ion	18	2.0	430062	377237	115,00	A
⑦ M18 B4	M18	Red Li-Ion	18	4.0	430063	377244	149,00	A
⑧ M28 BX für M28/HD28 & V28	M28	Red Li-Ion	28	3.0	352732	373901	199,00	A



Beschreibung	Akku-System	Akku-Typ	Spannung V	Kapazität Ah	Art.-Nr. 4932	EAN-Code 4002395	PoM	RG
Akku V-Technologie								
MV18 BX	V TECHNOLOGY LITHIUM POWER BY INNOVATION	Li-Ion	18	3.0	352968	376261	169,70	A



Beschreibung	Akku-System	Akku-Typ	Spannung V	Kapazität Ah	Art.-Nr. 4932	EAN-Code 4002395	PoM	RG
Akkus Akkusystem PBS 3000								
① B 9.6	PBS 3000	NiCd	9,6	1.4	367903	340231	48,90	A
② BXS 9.6	PBS 3000	NiCd	9,6	2.0	373520	350223	72,00	A
③ B 12	PBS 3000	NiCd	12	1.4	373527	350292	66,00	A
③ BXS 12	PBS 3000	NiCd	12	2.0	373529	350315	96,00	A
③ BXL 12	PBS 3000	NiCd	12	2.4	373530	350322	106,00	A
④ MXL 12	PBS 3000	NiMH	12	3.0	399311	360307	114,00	A
⑤ BXS 14.4	PBS 3000	NiCd	14,4	2.0	373540	350445	119,00	A
⑤ BXL 14.4	PBS 3000	NiCd	14,4	2.4	373541	350452	132,00	A
⑥ MXL 14.4	PBS 3000	NiMH	14,4	3.0	399413	360321	137,00	A
⑦ BXS 18	PBS 3000	NiCd	18	2.0	386875	352487	131,00	A
⑦ BXL 18	PBS 3000	NiCd	18	2.4	386874	352494	143,00	A
⑧ MXL 18	PBS 3000	NiMH	18	3.0	399415	360345	159,00	A
⑨ BXL 24	PBS 3000	NiCd	24	2.4	373560	350636	181,00	A

NEU

MAGNETISCHE BANDMAßE IN PREMIUM QUALITÄT

Softgrip-Auflage

Für hohen Anwenderkomfort und lange Haltbarkeit.

5 m Bandmaß

Artikelnummer 48225305
UPC-Code 45242317677

€ 17,90
(o. MwSt.)
RG SNP

8 m Bandmaß

Artikelnummer 48225308
UPC-Code 45242317684

€ 21,90
(o. MwSt.)
RG SNP



Matte Bandbeschichtung

Macht das Band blendfrei, die Skala ist auch bei Sonneneinstrahlung gut abzulesen.


Beidseitige Nylon Schutzschicht

Schützt das Band vor Abnutzung durch Staub, Schmutz und Wasser.

Premiumqualität

27 mm breites Band.

Genauigkeitsklasse II



2 Magneten

Ein Magnet erleichtert das Anlegen des Endhakens, ein zweiter Magnet verhindert das Verrutschen des Bandmaßes vom Messobjekt.



Beidseitige Skalierung

Vertikale Skalierung auf der Rückseite erleichtert das Ablesen bei vertikaler Messung.



Fingerschutzbügel

Zum Schutz der Finger bei unkontrolliertem Bandrücklauf.



5-Punkt-Gehäusesicherung

Für lange Haltbarkeit.



Architektenskala

Integrierter Architektenmaßstab 1:20 und 1:50 zum leichteren Ausmessen und Umrechnen von maßstabgerechten Zeichnungen (ISO 5455).



Gürtelclip

Abgerundet zur leichten Befestigung und zum Schutz der Kleidung.

Ihr Milwaukee® Fachhändler:

**Techtronic Industries
Central Europe GmbH**

Vertrieb für Zentraleuropa
Itterpark 2
D-40724 Hilden
Tel. 021 03/960-0
Fax 021 03/960-238

www.milwaukeetool.de