

Milwaukee®

Nothing but **HEAVY DUTY.**™



PROGRAMMÜBERSICHT
ÖSTERREICH

2017

Milwaukee® - die Premiummarke für Handwerk und Industrie

Im Jahr 1924 in den USA gegründet, entwickelt und produziert Milwaukee® Elektrowerkzeuge und Zubehör für den professionellen Einsatz in Handwerk und Industrie.

Mit der Entwicklung innovativer Technologien und der Einführung neuer Produkte untermauert Milwaukee® permanent seine Kompetenz. Im Mittelpunkt stehen dabei Problemlöser, die Anwender in die Lage versetzen, ihre Arbeit schnell und zuverlässig meistern zu können. Der Fokus aktueller Entwicklungen liegt vor allem auf der Lithium-Ionen-Technologie, mit der die Praxistauglichkeit und Leistungsfähigkeit von akkubetriebenen Elektrowerkzeugen deutlich verbessert wird.

Aktuelle Beispiele für die Innovationskraft der Marke Milwaukee® sind ONE-KEY™, die neue intelligente Werkzeugtechnologie und der weltweit erste 18 Volt 5 kg SDS-Max Kombihammer mit 9.0 Ah.

NEU

TICK™

Universell in der Anwendung, robust im Einsatz! Der neue Tool-Tracker von Milwaukee®.

Durch ONE-KEY™ getrackt – der Tick™ Tool-Tracker erlaubt es Ihnen, Ihre Ausrüstungsgegenstände jederzeit zu lokalisieren.

... mehr auf Seite 36



LADEN SIE SICH JETZT DIE KOSTENLOSE APP HERUNTER!

Erhältlich im App Store

JETZT BEI Google play

NEU

18 Volt FUEL™ SDS-Max Akku-Kombihammer M18 CHM-902C



Weltweit erster 18 Volt 5 kg SDS-Max Akku-Kombihammer mit der Leistung eines Netzgerätes. Optimiert für Bohr-Ø von 16–32 mm, max. Bohr-Ø von 40 mm. 6,1 J Schlagenergie. Mit bürstenlosem POWERSTATE™ Motor, REDLINK PLUS™ Elektronik und REDLITHIUM-ION™ Akkus.

... mehr auf Seite 47

NEU

18 Volt FUEL™ Akku-Impulsschrauber M18 FQID-502X

Geräuscharmer und kompakter 1/4" Hex Akku-Impulsschrauber mit FLUID-DRIVE™ Technologie, bürstenlosem Powerstate™ Motor für bis zu 3000 min⁻¹, REDLINK PLUS™ Elektronik und REDLITHIUM-ION™ Akkus.



... mehr auf Seite 45

NEU

Kreissäge CS 85 CBE



Leistungsstarke 2.200 Watt Handkreissäge mit 85 mm Schnitttiefe. Gehrungsschnitte bis 60°, federgelagerter Spaltkeil für Tauchschnitte. Robuste Bauweise dank Aluminium-Druckguss-Schutzhaube, -Pendelhaube und -Bodenplatte.

... mehr auf Seite 112

INHALTSVERZEICHNIS

Inhalt

Serviceleistungen	4–7
Absaugsysteme	104–107
Akkus	76–77
Akku-Technologie 4 V Li-Ion	28
Akku-Technologie 12 V Li-Ion	8–25/28
Akku-Technologie 14,4 V Li-Ion	30
Akku-Technologie 18 V Li-Ion	32–67
Akku-Technologie 28 V Li-Ion	68–71
Akku-Technologie Beleuchtungslösungen	72–75
Bandschleifer	116
Bauschrauber	93
Hämmer SDS-plus/SDS-Max/Kango-Hex	78–83
Bohrmaschinen	87–90
Diamantbohrmaschinen	91
Exzenterschleifer	116
Flachdübelfräse	114
Geradschleifer	103
Handwerkzeuge	118–119
Kapp- und Gehrungssägen/Arbeitstische	114–115
Kernbohrmotoren/(Kern-) Bohrstände	91–92
Kreissägen	112–113
Ladegeräte	76–77
Magnetkernbohrsysteme	90
Mauernutfräsen	117
Metallkreissäge	95
Polierer	102
Säbelsägen	109–111
Schlagbohrmaschinen	85–87
Schlagschrauber	93
Schleifer	102
Schwingschleifer	116
Stichsägen	112
Test- und Messgeräte	26–29
Winkelschleifer	94–101
Zimmereimaschinen	114

Unser Leistungspaket - exklusiv bei Milwaukee®!

Erweitern Sie Ihre Garantie für Milwaukee® Elektrowerkzeuge auf 3 Jahre!

Unabhängig von den gesetzlichen Gewährleistungsansprüchen bietet Ihnen Milwaukee® Elektrowerkzeuge für Ihre zusätzliche Sicherheit kostenlos eine erweiterte Garantie von 3 Jahren.

Den erweiterten Garantieservice erhalten Sie, wenn Sie Ihr neu erworbenes Milwaukee® Elektrowerkzeug innerhalb von 30 Tagen ab dem Kaufdatum auf www.milwaukeetool.de registrieren.* Die 3-Jahres-Garantie beginnt mit dem Kaufdatum.

Die Garantie erstreckt sich ausschließlich auf Mängel, die auf Material- oder Herstellungsfehler zurückzuführen sind.

Die Milwaukee® 3-Jahres-Garantie ist nur in den Ländern verfügbar, die auf unserer Homepage angegeben sind.

Weitere Informationen finden Sie in den Garantiebedingungen.

* Von der 3-Jahres-Garantie ausgenommen sind Akku-Nagler, Radios, Lautsprecher, Akkus und Ladegeräte. Hier gelten die gesetzlichen Bestimmungen. Das Gerät muss bei einem autorisierten Milwaukee® Fachhändler erworben worden sein.



MILWAUKEE® BIETET IHNEN EINE 2 JAHRES-GARANTIE AUF ALLE REDLITHIUM-ION™ AKKUS, WENN SIE DIE AKKUS BIS 30 TAGE NACH KAUFDATUM UNTER WWW.MILWAUKEETOOL.DE REGISTRIEREN!

Darüber hinaus bietet Ihnen Milwaukee entscheidende Vorteile!

- 1 Jahr Vollservice**

Milwaukee® bietet Ihnen einen weiteren Service: alle Milwaukee® Elektrowerkzeuge, die für die 3-Jahres-Garantie registriert sind, sind in den ersten zwölf Monaten zusätzlich mit unserem Milwaukee® Vollservice ausgestattet. Der Milwaukee® Vollservice umfasst:

 - Reparatur oder Austausch aller defekten Teile **inklusive Verschleißteile**
 - Hin- und Rücktransport inklusive Verpackung innerhalb Deutschlands
 - Funktionskontrolle und Sicherheitsprüfung nach erfolgter Reparatur

Bei unsachgemäßem Gebrauch und nicht bestimmungsgemäßer Belastung, Schaden durch Gewalt von außen und Fremdeingriff am Gerät kommt der Vollservice nicht zum Tragen. Der Vollservice gilt nicht für Säbelsägen bei Einsatz im Palettenbau sowie für Zubehör und Verbrauchsmaterial, wie z.B. Akkus, QUIK-LOK Kabel, Filter, Magazine und für Wartungsinspektionen.
- 2 Starke Hilfe bei Diebstahl**

Gegen Vorlage der polizeilichen Anzeige erhalten Sie bei Ihrem Milwaukee® Fachhändler ein neues Gerät zu einem Sonderpreis von 50% der unverbindlichen Preisempfehlung (ohne MwSt.).
- 3 Kostenloser Abholservice im Reparaturfall**

Im Reparaturfall holt unser Abhol-Service das Gerät schnell bei Ihnen ab und bringt es zu unserer Zentralen Reparaturwerkstatt.
- 4 48 h Reparaturservice**

Die bei unserer Zentralen Reparaturwerkstatt eingehenden Garantiereparaturen werden innerhalb von 48 Stunden nach Eingang schnell und zuverlässig erledigt. Sollte es sich bei der Reparatur nicht um einen Garantiefall handeln, erhalten Sie umgehend einen Kostenvoranschlag. Nach jeder Reparatur wird eine Funktions- und Sicherheitsprüfung durchgeführt. Auf Wunsch besteht die Möglichkeit zu einer kostenpflichtigen BGV-A3 Prüfung.

Zentrale Reparaturwerkstatt

Techtronic Industries Central Europe GmbH

Service Center
Brückenstraße 9
71364 Winnenden
Tel.: 07195/12 500
Fax: 07195/12 667
Email: aewkundenservice@tti-emea.com

Helpline: Montag – Freitag 8.00 – 16.00 Uhr

Wir sorgen dafür, dass Ihr Elektrowerkzeug schnell, kompetent und zuverlässig repariert wird. Bei jeder Reparatur wird Ihr Elektrowerkzeug komplett geprüft und gewartet. Anschließend führen wir eine Funktions- und Sicherheitsprüfung durch.



Abgabe bei Ihrem Fachhändler:

Ihr Fachhändler füllt mit Ihnen zusammen einen Reparaturauftrag aus, der uns über den Schaden und den gewünschten Reparaturumfang informiert. Der Händler verpackt das Gerät und schickt es zur Reparatur ein. Nach erfolgter Reparatur holen Sie das Gerät bei Ihrem Fachhändler wieder ab.

Direkteinsendung zu uns:

Senden Sie uns das Gerät zusammen mit einem ausgefüllten Reparaturauftrag zu. Im Garantiefall legen Sie eine Kopie des Kaufbelegs und falls das Gerät registriert wurde eine Kopie der Registrierungsbestätigung bei. Sie können auch gerne unseren Abholservice nutzen.

Weitere Informationen finden Sie auch unter www.milwaukeeetool.de!

ZUBEHÖRKATALOG
2017
DEUTSCHLAND/ÖSTERREICH



Milwaukee
Nothing but HEAVY DUTY

Milwaukee® Zubehör -

für härteste Anforderungen in Industrie und Handwerk.
Weitere Informationen dazu finden Sie in unserem
Zubehör-Katalog.

STARKER SERVICE FÜR IHREN GERÄTEPARK.

LongLife Service

Milwaukee® bietet Ihnen für Ihren Gerätepark ein Rundum-Sorglos-Paket

- über einen Zeitraum von 24, 36 oder 48 Monaten
- optimiert für Ihren Einsatz durch Tests und kompetente Beratung
- mit 100 %iger Kostentransparenz durch fixe Serviceraten
- Startauftrag ab € 2.000 Warenwert
- nachträgliche Aufstockung möglich



Leistungspaket „Vollservice“

Die monatliche Servicerate umfasst folgende Vorteile:

- alle Kosten für Reparaturen, inklusive Verschleißteile, Akkus und Ladegeräte
- eingehende Reparaturen werden bis zum Folgetag erledigt und versendet
- kostenlosen Abholservice
- die Hotline zum Werkskundendienst: 0 71 95/12-500

Neugerät bei Diebstahl

- gegen Vorlage der polizeilichen Anzeige
- mit 50 % Sondernachlass auf den aktuellen Verkaufspreis

Weiterer Zusatznutzen

- keine Kostenvoranschläge
- keine Reparaturrechnungen
- Personalisierung der Geräte



Leasing

Vorteile

- investieren ohne Einsatz des Eigenkapitals
- steuerliche Begünstigungen
- kalkulierbare Kosten

Weiterer Zusatznutzen

Die Milwaukee® Werkverkehrsversicherung schützt bei

- Diebstahl und Beschädigung
- Verkehrsunfällen
- Brand
- Witterungseinflüssen



Beispiele aus der Baubranche mit einer Laufzeit von 36 Monaten

Elektrowerkzeug	Anschaffungs- wert in €	SERVICE	LEASING
		Rate pro Monat in € ab	Rate pro Monat in € ab
M18 CHX/5.0 Ah FUEL™ Akku-Kombihammer mit 2 Akkus und Ladegerät	549,00	4,90	19,65
M18 FPD/5.0 Ah FUEL™ Akku-Schlagbohrschrauber mit 2 Akkus und Ladegerät	479,00	5,45	17,14
PH 28 X Kombihammer	249,00	4,45	9,27
K 545 S Kombihammer	799,00	5,45	28,60
SSD 1100 X Säbelsäge	199,00	4,94	7,12
Gesamtbetrag	2.275,00	25,19	81,78

Die Preise können sich aufgrund der Geräteanzahl und des Einsatzbereiches verändern.
Alle Preis zzgl. MwSt.!

Ihr Milwaukee® Kompetenzhändler berät Sie gerne!

M12



DAS AKKUSYSTEM FÜR FAST GRENZENLOSE ANWENDUNGSVIELFALT

100% KOMPATIBEL MIT ALLEN
M12 RED LI-ION AKKUS



M12 FUEL

 ÜBER 50 VIDEOS
WWW.YOUTUBE.COM/USER/MILWAUKEEUOTV



**EIN AKKUSYSTEM,
ÜBER**
65
TOOLS

REDLITHIUM-ION™ 2.0 / 4.0 / 6.0Ah

DRIVEN TO OUTPERFORM.™

M12 FUEL™ – die revolutionäre Akku-Technologie in der Kompaktklasse – starke Leistung für den professionellen Einsatz.

Milwaukee® setzt mit dem bürstenlosen POWERSTATE™ Motor™, der Redlithium-Ion™ Akku-Technologie und der Redlink Plus™ Elektronik neue Maßstäbe in Sachen Langlebigkeit, Laufzeit und Leistung.



ERREICHEN SIE EINE NEUE DIMENSION MIT DEM 12 VOLT 6.0 AH AKKU!




BIS ZU
3X
LÄNGERE LAUFZEIT*

BIS ZU
20%
MEHR LEISTUNG*

BIS ZU
2X
LÄNGERE LEBENSDAUER*

1 BÜRSTENLOSER POWERSTATE™ MOTOR

- Von Milwaukee® entwickelter bürstenloser Motor
- Höchster Wirkungsgrad bei geringstem Verschleiß
- Bis zu 10 x längere Lebensdauer*

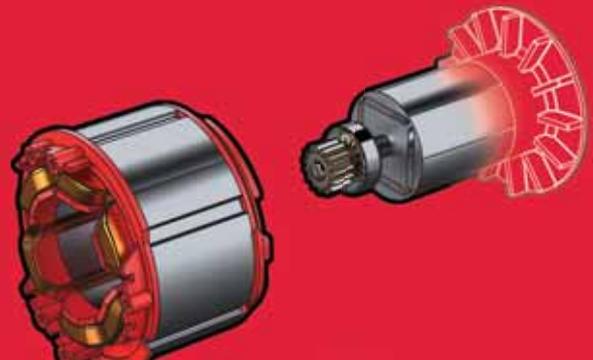

FUEL



FUEL



FUEL



FUEL



FUEL



SYSTEM



FUEL



FUEL



FUEL



FUEL

M12 FUEL™

DRIVEN TO OUTPERFORM.™



2 REDLINK PLUS™ ELEKTRONIK

- Hochleistungselektronik mit einzigartigem Leistungsmanagement und digitalem Überlastschutz
- Systemkommunikation zwischen Gerät und Akku für mehr Leistung



3 REDLITHIUM-ION™ AKKUS

- Extrem widerstandsfähig
- Einzelzellenüberwachung für eine lange Laufzeit und Lebensdauer des Akkus
- Akku-Ladestandsanzeige
- Problemloser Einsatz bis zu -20°C



M12 CPD

FUEL™ AKKU-SCHLAGBOHRSCHRAUBER

- Bürstenloser POWERSTATE™ Motor für mehr Leistung und längere Lebensdauer des Motors*
- REDLINK PLUS™ Elektronik für intelligentes Leistungsmanagement und Überlastschutz
- REDLITHIUM-ION™ Akkus für bis zu 2x längere Laufzeit*
- Einzelzellenüberwachung für lange Lebensdauer des Akkus
- 13 mm Metall-Schnellspannbohrfutter mit Spindel-Lock für schnellen Bit- und Bohrerwechsel
- Akku-Ladestandsanzeige
- LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs
- 100% systemkompatibel mit dem Milwaukee® M12™ Produktprogramm
- Lieferumfang: Gürtelclip
- *Im Vergleich zu anderen Li-Ion Technologien und/oder der vorherigen Milwaukee® Akku-Technologie. Das Ergebnis ist abhängig von Voltzahl, Gerät und Anwendung.



13 mm Metall-Schnellspannbohrfutter



Metall-Getriebekasten



Kompaktes Design mit der Leistung eines 14,4 V Geräts

	M12 CPD-0	M12 CPD-202X	M12 CPD-402X	M12 CPD-602X
Akkukapazität (Ah)	–	2,0	4,0	6,0
Anzahl mitgelieferter Akkus	0	2	2	2
Ladezeit	–a	40 min	80 min	90 Min
Leerlaufdrehzahl im 1. Gang (min ⁻¹)	0 - 450	0 - 450	0 - 450	0 - 450
Leerlaufdrehzahl im 2. Gang (min ⁻¹)	0 - 1700	0 - 1700	0 - 1700	0 - 1700
Bohrfutter-Spannbereich (mm)	13	13	13	13
Max. Bohrdurchmesser in Holz (mm)	25	25	25	25
Max. Bohrdurchmesser in Stahl (mm)	13	13	13	13
Max. Bohrdurchmesser in Mauerwerk (mm)	13	13	13	13
Max. Schlagzahl (min ⁻¹)	25.500	25.500	25.500	25.500
Max. Drehmoment (Nm)	37	37	44	44
Gewicht mit Akku (kg)	–	1,3	1,5	1,5
Geliefert in	–	HD Box	HD Box	HD Box
Artikelnummer	4933440380	4933441874	4933441877	4933451509
GTIN	4002395000845	4002395002528	4002395002511	4002395161577
UVP o. MwSt.	€ 149,00	€ 229,00	€ 279,00	€ 329,00
UVP inkl. MwSt.	€ 178,80	€ 274,80	€ 334,80	€ 394,80

M12 BPD | AKKU-SCHLAGBOHRSCHRAUBER

- Handlicher Akku-Kompakt-Schlagbohrschrauber: nur 185 mm Länge
- REDLINK™ Elektronik - Überlastschutz für lange Lebensdauer von Akku, Motor und Getriebe
- 10 mm FIXTEC-Metall-Schnellspannbohrfutter mit Spindel-Lock
- Optimierter Handgriff mit Softgrip-Auflage für beste Ergonomie und Griffigkeit
- Einzelzellenüberwachung für lange Lebensdauer des Akkus
- LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs
- REDLITHIUM-ION™ Akkus mit Einzelzellenüberwachung für eine lange Lebensdauer
- 100% systemkompatibel mit dem Milwaukee® M12 Produktprogramm
- Lieferumfang: Gürtelclip



	M12 BPD-0
Akkukapazität (Ah)	–
Anzahl mitgelieferter Akkus	0
Ladegerät im Lieferumfang enthalten	–
Leerlaufdrehzahl im 1. Gang (min ⁻¹)	0 - 400
Leerlaufdrehzahl im 2. Gang (min ⁻¹)	0 - 1500
Bohrfutter-Spannbereich (mm)	10
Max. Bohrdurchmesser in Holz (mm)	22
Max. Bohrdurchmesser in Stahl (mm)	10
Max. Bohrdurchmesser in Mauerwerk (mm)	10
Max. Schlagzahl (min ⁻¹)	22.500
Max. Drehmoment (Nm)	30
Gewicht mit Akku (kg)	–
Geliefert in	–
Artikelnummer	4933441950
GTIN	4002395002702
UVP o. MwSt.	€ 109,00
UVP inkl. MwSt.	€ 130,80

M12 CDD | FUEL™ AKKU-BOHRSCHRAUBER

- Bürstenloser POWERSTATE™ Motor für mehr Leistung und längere Lebensdauer des Motors*
- REDLINK PLUS™ Elektronik für intelligentes Leistungsmanagement und Überlastschutz
- REDLITHIUM-ION™ Akkus für bis zu 2x längere Laufzeit*
- Einzelzellenüberwachung für lange Lebensdauer des Akkus
- 13 mm FIXTEC-Metall-Schnellspannbohrfutter mit Spindel-Lock für schnellen Bit- und Bohrerwechsel
- Akku-Ladestandsanzeige
- LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs
- 100% systemkompatibel mit dem Milwaukee® M12 Produktprogramm
- Lieferumfang: Gürtelclip
- *Im Vergleich zu anderen Li-Ion Technologien und/oder der vorherigen Milwaukee® Akku-Technologie. Das Ergebnis ist abhängig von Voltzahl, Gerät und Anwendung.



	M12 CDD-0	M12 CDD-202X	M12 CDD-402X
Akkukapazität (Ah)	–	2,0	4,0
Anzahl mitgelieferter Akkus	0	2	2
Ladegerät im Lieferumfang enthalten	–	40 min	80 min
Leerlaufdrehzahl im 1. Gang (min ⁻¹)	0 - 450	0 - 450	0 - 450
Leerlaufdrehzahl im 2. Gang (min ⁻¹)	0 - 1700	0 - 1700	0 - 1700
Bohrfutter-Spannbereich (mm)	13	13	13
Max. Bohrdurchmesser in Holz (mm)	25	25	25
Max. Bohrdurchmesser in Stahl (mm)	13	13	13
Max. Drehmoment (Nm)	37	37	44
Gewicht mit Akku (kg)	–	1,3	1,5
Geliefert in	–	HD Box	HD Box
Artikelnummer	4933440400	4933441868	4933441871
GTIN	4002395000883	4002395002542	4002395002535
UVP o. MwSt.	€ 139,00	€ 219,00	€ 269,00
UVP inkl. MwSt.	€ 166,80	€ 262,80	€ 322,80

M12 BDDX

AKKU-BOHRSCHRAUBER

- o Akku-Kompakt-Bohrschrauber mit 4-in-1 Schraublösung
- o Abnehmbares Bohrfutter-System mit 3 Vorsätzen für höchste Flexibilität
- o 10 mm Schnellspannbohrfutter, 1/4" Hex Metall-Winkelschraub-Vorsatz oder 1/4" Hex Metall-Exzenter-Vorsatz
- o Extrem handlich, dank 1/4" Hex Aufnahme unter dem Bohrfutter: nur 153 mm Länge ohne Bohrfutter
- o REDLINK™ Elektronik - Überlastschutz für lange Lebensdauer von Akku, Motor und Getriebe
- o Metall-Planetengeräte für eine hohe Lebensdauer
- o LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs
- o 100% systemkompatibel mit dem Milwaukee® M12 Produktprogramm



Exzenter Vorsatz für randnahes Schrauben



Winkelschraubvorsatz für Arbeiten an engen Stellen



1/4" Hex Aufnahme

	M12 BDDX-202X	M12 BDDXKIT-202X
Akkukapazität (Ah)	2.0	2.0
Anzahl mitgelieferter Akkus	2	2
Ladegerät im Lieferumfang enthalten	40 min	40 min
Leerlaufdrehzahl im 1. Gang (min ⁻¹)	0 - 400	0 - 400
Leerlaufdrehzahl im 2. Gang (min ⁻¹)	0 - 1500	0 - 1500
Bohrfutter-Spannbereich (mm)	10	10
Max. Bohrdurchmesser in Holz (mm)	25	25
Max. Bohrdurchmesser in Stahl (mm)	10	10
Max. Drehmoment (Nm)	32	32
Gewicht mit Akku (kg)	1.2	1.2
Standardausrüstung / Lieferumfang	10mm Schnellspannbohrfutter, Gürtelclip, 25 mm PZ2 Bit.	10 mm Schnellspannbohrfutter, Exzenter-Vorsatz, Winkelschraub-Vorsatz, Gürtelclip, 25 mm PZ2 Bit.
Delivered in	HD Box	HD Box
Artikelnummer	4933447136	4933447129
GTIN	4002395005956	4002395005963
UVP o. MwSt.	€ 189,00	€ 229,00
UVP inkl. MwSt.	€ 226,80	€ 274,80

M12 BDD | AKKU-BOHRSCHRAUBER

- o Handlichlicher Akku-Kompakt-Bohrschrauber: nur 187 mm Länge
- o REDLINK™ Elektronik - Überlastschutz für lange Lebensdauer von Akku, Motor und Getriebe
- o 10 mm FIXTEC-Metall-Schnellspannbohrfutter mit Spindel-Lock
- o Optimierter Handgriff mit Softgrip-Auflage für beste Ergonomie und Griffbarkeit
- o Einzelzellenüberwachung für lange Lebensdauer des Akkus
- o LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs
- o REDLITHIUM-ION™ Akku mit Einzelzellenüberwachung für eine lange Lebensdauer
- o 100% systemkompatibel mit dem Milwaukee® M12 Produktprogramm
- o Lieferumfang: Gürtelclip



	M12 BDD-0
Akkukapazität (Ah)	-
Anzahl mitgelieferter Akkus	0
Ladegerät im Lieferumfang enthalten	-
Leerlaufdrehzahl im 1. Gang (min ⁻¹)	0 - 400
Leerlaufdrehzahl im 2. Gang (min ⁻¹)	0 - 1500
Bohrfutter-Spannbereich (mm)	10
Max. Bohrdurchmesser in Holz (mm)	22
Max. Bohrdurchmesser in Stahl (mm)	10
Max. Drehmoment (Nm)	30
Gewicht mit Akku (kg)	-
Delivered in	-
Artikelnummer	4933441930
GTIN	4002395002658
UVP o. MwSt.	€ 99,00
UVP inkl. MwSt.	€ 118,80

M12 BD | AKKU-KOMPAKTSCHRAUBER

- o Extrem handlicher Akku-Kompaktschrauber: nur 175 mm Länge
- o REDLINK™ Elektronik - Überlastschutz für lange Lebensdauer von Akku, Motor und Getriebe
- o 1/4" Hex Bitdirektaufnahme
- o Optimierter Handgriff mit Softgrip-Auflage für beste Ergonomie und Griffbarkeit
- o Einzelzellenüberwachung für lange Lebensdauer des Akkus
- o LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs
- o REDLITHIUM-ION™ Akku mit Einzelzellenüberwachung für eine lange Lebensdauer
- o 100% systemkompatibel mit dem Milwaukee® M12 Produktprogramm
- o Lieferumfang: Gürtelclip



	M12 BD-0	M12 BD-202C
Akkukapazität (Ah)	-	2.0
Anzahl mitgelieferter Akkus	0	2
Ladegerät im Lieferumfang enthalten	-	40 min
Leerlaufdrehzahl im 1. Gang (min ⁻¹)	0 - 400	0 - 400
Leerlaufdrehzahl im 2. Gang (min ⁻¹)	0 - 1500	0 - 1500
Maschinenaufnahme	1/4" Hex	1/4" Hex
Max. Bohrdurchmesser in Holz (mm)	22	22
Max. Bohrdurchmesser in Stahl (mm)	10	10
Holzschrauben (mm)	6	6
Max. Drehmoment (Nm)	30	30
Gewicht mit Akku (kg)	-	1.0
Delivered in	-	Transportkoffer
Artikelnummer	4933441910	4933441900
GTIN	4002395002566	4002395002559
UVP o. MwSt.	€ 79,00	€ 149,00
UVP inkl. MwSt.	€ 94,80	€ 178,80

M12 CID | FUEL AKKU-SCHLAGSCHRAUBER 1/4" HEX

- Bürstenloser POWERSTATE™ Motor für bis zu 3 x längere Lebensdauer des Motors*
- REDLINK PLUS™ Elektronik für intelligentes Leistungsmanagement und Überlastschutz
- DRIVE CONTROL™ mit 2 Schaltstufen
- Stufe 1 für Präzision
- Stufe 2 für maximale Leistung
- REDLITHIUM-ION™ Akkus für bis zu 50% längere Laufzeit*
- Einzelzellenüberwachung für lange Lebensdauer des Akkus
- Akku-Ladestandsanzeige
- 100% systemkompatibel mit dem Milwaukee® M12 Produktprogramm
- Lieferumfang: Gürtelclip
- *Im Vergleich zu anderen Li-Ion Technologien und/oder der vorherigen Milwaukee® Akku-Technologie. Das Ergebnis ist abhängig von Voltzahl, Gerät und Anwendung.



	M12 CID-0	M12 CID-202X
Akkukapazität (Ah)	–	2.0
Anzahl mitgelieferter Akkus	0	2
Ladegerät im Lieferumfang enthalten	–	40 min
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	0-1200 / 0-2650	0-1200 / 0-2650
Maschinenaufnahme	1/4" Hex	1/4" Hex
Schlagzahl (min ⁻¹)	0-2700 / 0-3550	0-2700 / 0-3550
Max. Drehmoment (Nm)	19/135	19/135
Gewicht mit Akku (kg)	–	1.0
Deliefert in	–	HD Box
Artikelnummer	4933440410	4933441880
GTIN	4002395000906	4002395002504
UVP o. MwSt.	€ 129,00	€ 219,00
UVP inkl. MwSt.	€ 154,80	€ 262,80

M12 CIW12 | FUEL™ AKKU-SCHLAGSCHRAUBER 1/2" VIERKANT

- Bürstenloser POWERSTATE™ Motor für mehr Leistung und längere Lebensdauer des Motors*
- REDLINK PLUS™ Elektronik für intelligentes Leistungsmanagement und Überlastschutz
- DRIVE CONTROL™ mit 2 Schaltstufen
- Stufe 1 für Präzision
- Stufe 2 für maximale Leistung
- REDLITHIUM-ION™ Akkus für bis zu 50% längere Laufzeit*
- Einzelzellenüberwachung für lange Lebensdauer der Akkus
- Akku-Ladestandsanzeige
- 100% systemkompatibel mit dem Milwaukee® M12 Produktprogramm
- Lieferumfang: Gürtelclip
- *Im Vergleich zu anderen Li-Ion Technologien und/oder der vorherigen Milwaukee® Akku-Technologie. Das Ergebnis ist abhängig von Voltzahl, Gerät und Anwendung.



	M12 CIW12-0	M12 CIW12-202X
Akkukapazität (Ah)	–	2.0
Anzahl mitgelieferter Akkus	0	2
Ladegerät im Lieferumfang enthalten	–	40 min
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	1500/2650	1500/2650
Maschinenaufnahme	1/2" vierkant	1/2" vierkant
Schlagzahl (min ⁻¹)	2650/3500	2650/3500
Max. Drehmoment (Nm)	65/160	65/160
Gewicht mit Akku (kg)	–	1.0
Deliefert in	–	HD Box
Artikelnummer	4933447132	4933447131
GTIN	4002395005994	4002395005987
UVP o. MwSt.	€ 149,00	€ 239,00
UVP inkl. MwSt.	€ 178,80	€ 286,80

M12 CIW14 | FUEL™ AKKU-SCHLAGSCHRAUBER 1/4" VIERKANT

- Bürstenloser POWERSTATE™ Motor für mehr Leistung und längere Lebensdauer des Motors*
- REDLINK PLUS™ Elektronik für intelligentes Leistungsmanagement und Überlastschutz
- DRIVE CONTROL™ mit 2 Schaltstufen
- Stufe 1 für Präzision
- Stufe 2 für maximale Leistung
- REDLITHIUM-ION™ Akkus für bis zu 50% längere Laufzeit*
- Einzelzellenüberwachung für eine lange Laufzeit
- Akku-Ladestandsanzeige
- 100% systemkompatibel mit dem Milwaukee® M12 Produktprogramm
- Lieferumfang: Gürtelclip
- *Im Vergleich zu anderen Li-Ion Technologien und/oder der vorherigen Milwaukee® Akku-Technologie. Das Ergebnis ist abhängig von Voltzahl, Gerät und Anwendung.



	M12 CIW14-0	M12 CIW14-202X
Akkukapazität (Ah)	–	2.0
Anzahl mitgelieferter Akkus	0	2
Ladegerät im Lieferumfang enthalten	–	40 min
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	0-1200 / 0-2650	1200/2650
Maschinenaufnahme	1/4" vierkant	1/4" vierkant
Schlagzahl (min ⁻¹)	0-3000 / 0-4000	0-3000 / 0-4000
Max. Drehmoment (Nm)	13/56	13/56
Gewicht mit Akku (kg)	–	1.0
Deliefert in	–	HD Box
Artikelnummer	4933440455	4933441883
GTIN	4002395000975	4002395002498
UVP o. MwSt.	€ 139,00	€ 229,00
UVP inkl. MwSt.	€ 166,80	€ 274,80


C12 RAD | AKKU-WINKELBOHRSCHRAUBER

- Robustes Metallgetriebegehäuse
- REDLINK™ Elektronik - Überlastschutz für lange Lebensdauer von Akku, Motor und Getriebe
- Überlanger Gasgebeschalter für einfache Bedienung
- 10 mm FIXTEC-Metall-Schnellspannbohrfutter mit Spindel-Lock
- Elektronische Kupplung für maximale Kontrolle
- Einzelzellenüberwachung für lange Lebensdauer des Akkus
- LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs
- REDLITHIUM-ION™ Akkus für bis zu 50% längere Laufzeit*
- 100% systemkompatibel mit dem Milwaukee® M12 Produktprogramm
- *Im Vergleich zu anderen Li-Ion Technologien und/oder der vorherigen Milwaukee® Akku-Technologie. Das Ergebnis ist abhängig von Voltzahl, Gerät und Anwendung.



	C12 RAD-0	C12 RAD-202B
Akkukapazität (Ah)	–	2.0
Anzahl mitgelieferter Akkus	0	2
Ladegerät im Lieferumfang enthalten	–	40 min
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	0 - 800	0 - 800
Bohrfutter-Spannbereich (mm)	10	10
Max. Bohrdurchmesser in Holz (mm)	22	22
Max. Bohrdurchmesser in Stahl (mm)	10	10
Max. Drehmoment (Nm)	12	12
Gewicht mit Akku (kg)	–	1.1
Deliefert in	–	Werkzeugtasche
Artikelnummer	4933416900	4933441215
GTIN	4002395237678	4002395001248
UVP o. MwSt.	€ 119,00	€ 189,00
UVP inkl. MwSt.	€ 142,80	€ 226,80

SCHLAGFESTE LOCHSÄGEN

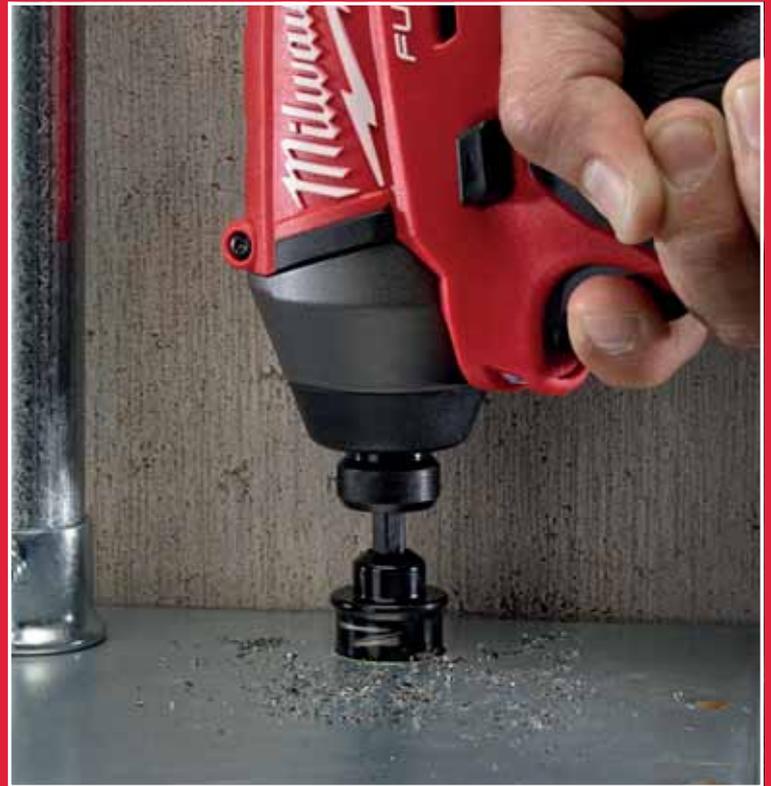

SHOCKWAVE™ SCHLAGFESTE LOCHSÄGEN Mit 1/4" Hex-Aufnahme sind die Shockwave™ schlagfesten Lochsägen optimiert für Anwendungen in Bleche bis 0,6 mm Stärke

Bis zu 40% schnellere, gratfreie Schnitte im Vergleich zu Standard-Bi-Metall-Lochsägen und bis zu 2fache Standzeit im Vergleich zu Wettbewerbsprodukten



AUSWURFFEDER ZUR LEICHTEREN ENTFERNUNG DES BOHRKERNS



SENKSTOPP VERHINDERT EIN VERKANTEN AM MATERIAL



1/4" HEX-AUFNAHME



OPTIMIERT FÜR DEN EINSATZ MIT AKKUWERKZEUGEN



3-TEILIGES SHOCKWAVE™ LOCHSÄGEN-SET

Ø 22 / 29 / 35 mm.

Artikelnummer	49224800
GTIN	045242321162
UVP o. MwSt.	€ 57,50
UVP inkl. MwSt.	€ 69,00



Ø (mm)	Artikelnummer	GTIN	UVP o. MwSt.	UVP inkl. MwSt.		
19	49569805	045242321094	€ 20,50	€ 24,60		
22	49569810	045242321100	€ 20,90	€ 25,08		
25	49569815	045242321117	€ 20,90	€ 25,08		
29	49569820	045242321124	€ 21,90	€ 26,28		
32	49569825	045242321131	€ 23,00	€ 27,60		
35	49569830	045242321148	€ 23,00	€ 27,60		
38	49569835	045242321155	€ 23,00	€ 27,60		
Auswurfeder und Madenschraube			4932430466	4002395381272	€ 0,90	€ 1,08
Zentrierbohrer mit Adapter			4932430477	4002395381388	€ 7,50	€ 9,00

M12 CH

FUEL™ AKKU-BOHRHAMMER

- o Bürstenloser 12 V Akku-Bohrhammer mit 1.1 J Schlagenergie
- o Niedrige Vibrationswerte von nur 4.4 m/s²
- o Bis zu 60 Bohrungen in Beton (6 x 50 mm) mit nur einer Akkuladung*
- o Bürstenloser POWERSTATE™ Motor für eine bis zu 3x längere Lebensdauer des Motors*
- o REDLINK PLUS™ Elektronik - Überlastschutz und Leistungsmanagement
- o REDLITHIUM-ION™ Akkus für bis zu 50% längere Laufzeit*
- o Einzelzellenüberwachung für lange Lebensdauer des Akkus
- o Optimierte für Bohrdurchmesser von 4 bis 10 mm
- o 43 mm Spannhalsdurchmesser - kompatibel mit Akku-Absaugsystem M12 DE
- o 100% systemkompatibel mit dem Milwaukee® M12 Produktprogramm
- o *Im Vergleich zu anderen Li-Ion Technologien und/oder der vorherigen Milwaukee® Akku-Technologie. Das Ergebnis ist abhängig von Voltzahl, Gerät und Anwendung.



SDS-plus Bohrhammer



Niedrige Vibrationswerte von nur 4.4 m/s²



LED-Beleuchtung

	M12 CH-0	M12 CH-202X	M12 CH-402X	M12 CH-602X
Akkukapazität (Ah)	–	2.0	4.0	6.0
Anzahl mitgelieferter Akkus	0	2	2	2
Ladegerät im Lieferumfang enthalten	–	40 min	80 min	90 Min
Maschinenaufnahme	SDS-Plus	SDS-Plus	SDS-Plus	SDS-Plus
Schlagenergie (EPTA) (J)	1.1	1.1	1.1	1.1
Max. Bohrdurchmesser in Holz (mm)	13	13	13	13
Max. Bohrdurchmesser in Stahl (mm)	10	10	10	10
Max. Bohrdurchmesser in Beton (mm)	13	13	13	13
Vibration beim Bohren in Beton (m/s ²)	4.4	4.4	4.4	4.4
Gewicht mit Akku (kg)	–	1.7	1.9	1.9
Geliefert in	–	HD Box	HD Box	HD Box
Artikelnummer	4933441947	4933446046	4933446049	4933451510
GTIN	4002395002719	4002395004669	4002395004676	4002395161584
UVP o. MwSt.	€ 189,00	€ 259,00	€ 309,00	€ 359,00
UVP inkl. MwSt.	€ 226,80	€ 310,80	€ 370,80	€ 430,80

M12 DE

AKKU-ABSAUGSYSTEM

- o Universell einsetzbar für alle Milwaukee® Bohr - Schlagbohrmaschinen und SDS-plus Bohr -Kombihämmer mit Spannhalsdurchmesser von 43 bis 59 mm sowie einer Vielzahl an Wettbewerbsgeräten
- o Entfernt Staub aus bis zu 65 Bohrungen bei 6 x 50 mm pro Akkuladung*
- o REDLINK™ Elektronik - Überlastschutz für lange Lebensdauer von Akku, Motor und Getriebe
- o Befestigen an der rechten und linken Maschinenseite möglich
- o HEPA Filter fängt 99.97% aller Staubpartikel
- o Schalterstellungen: An, Aus, Automatik (5 Sek. Abschaltzeit zur vollständigen Absaugung des Bohrstaubes)
- o Einzelzellenüberwachung für lange Lebensdauer des Akkus
- o Akku-Ladestandsanzeige
- o REDLITHIUM-ION™ Akkus für bis zu 50% längere Laufzeit*
- o 100% systemkompatibel mit dem Milwaukee® M12 Produktprogramm
- o Lieferumfang: 3 Adapter für unterschiedliche Spannhalsdurchmesser, Zusatzhandgriff und Ersatz-Ansaugstutzen
- o *Im Vergleich zu anderen Li-Ion Technologien und/oder der vorherigen Milwaukee® Akku-Technologie. Das Ergebnis ist abhängig von Voltzahl, Gerät und Anwendung.



M12 CH-602X
4933451510

M18 BH-402C
4933443330

PH 30 POWER X
4933396420

PLH 20
4933408070

PH 27 X
4933448470

PLH 28 E
4933446790

	M12 DE-0X	M12 DE-201X
Akkukapazität (Ah)	–	2.0
Anzahl mitgelieferter Akkus	0	1
Ladegerät (Ladezeit)	–	40 min
Max. Bohrdurchmesser (mm)	16	16
Max. Bohrtiefe (mm)	120	120
Gewicht mit Akku (kg)	–	1.7
Geliefert in	Transportkoffer	Transportkoffer
Artikelnummer	4933443000	4933443003
GTIN	4002395002733	4002395002740
UVP o. MwSt.	€ 169,00	€ 229,00
UVP inkl. MwSt.	€ 202,80	€ 274,80

M12 HV | AKKU-HAND-STAUBSAUGER

- Leistungsstarker Kompakt-Hand-Staubsauger
- Sichtfenster für einfache Überprüfung der Schmutzmenge im Auffangbehälter
- Arretierbarer Schalter für den Dauerbetrieb
- Unterschiedliche Anwendungsbereiche durch vielseitiges Zubehör
- Kompaktes Design für den Einsatz in beengten Stellen
- Verstärkter Schließmechanismus des Auffangbehälters schützt vor ungewolltem Verschütten
- 100% systemkompatibel mit dem Milwaukee® M12 Produktprogramm
- Lieferumfang: Filter, Verlängerungsrohr 0.4 m, Fugendüse und Grobschmutzdüse



M12 HV-0

Akkukapazität (Ah)	–
Anzahl mitgelieferter Akkus	0
Ladegerät im Lieferumfang enthalten	–
Luftdurchsatz (l/min)	934
Luftströmungsgeschwindigkeit (m³/h)	56
Max. Unterdruck (mbar)	31.1
Fassungsvermögen für Feststoffe (l)	0.6
Schlauchdurchmesser (mm)	22.5
Gewicht mit Akku (kg)	1.2
Delivered in	–
Artikelnummer	4933448390
GTIN	4002395262908
UVP o. MwSt.	€ 69,00
UVP inkl. MwSt.	€ 82,80

SCHNELLER BOHRFORTSCHRITT



SDS-PLUS 2-SCHNEIDEN-HAMMERBOHRER

Höchste Standzeit bei einem 2-Schneiden-Hammerbohrer mit bis zu 20% mehr Bohrlochern je Akkuladung im Einsatz mit Akku-Bohrhämmern. Entwickelt für einen schnellen, aggressiven Bohrfortschritt in Beton. Mit längerer Standzeit und Effizienz ist der M2™ 2-Schneiden-Hammerbohrer ideal zum Bohren in Beton.



IDEAL FÜR DEN EINSATZ MIT AKKU-BOHRHÄMMERN



ZENTRIERSPITZE
ERMÖGLICHT LEICHTES, PUNKTGENAUES ANBOHREN OHNE VERLAUFEN



VERGRÖßERTE ARMIERUNGSFASERN
SCHÜTZEN DAS HARTMETALLELEMENT BEI ARMIERUNGSTREFFERN



BREAKER POINTS VORTRIEBSSÄHNE
3 SPEZIELLE, AGGRESSIVE BREAKER POINTS VORTRIEBSSÄHNE ERZEUGEN MIKORISSE IM ZU BOHRENDEN MATERIAL



KONISCH VERLAUFENDER SPIRALRÜCKEN, KERNVERSTÄRKTE SPIRALE
DIE SCHLAGENERGIE WIRD OPTIMAL AUF DIE BOHRSPITZE ÜBERTRAGEN FÜR GERINGERE VIBRATIONEN UND ERHÖHTE BRUCHSICHERHEIT



BIS ZU 25% SCHNELLER ALS WETTBEWERBSBOHRER

5-TEILIGES SDS-PLUS HAMMERBOHRER SET

Ø 5 / 6 x 110 mm und Ø 6 / 8 / 10 x 160 mm.

Artikelnummer	4932352338
GTIN	4002395369973
UVP o. MwSt.	€ 16,90
UVP inkl. MwSt.	€ 20,28



7-TEILIGES SDS-PLUS HAMMERBOHRER SET

Ø 5 / 6 / 8 x 110 mm und Ø 6 / 8 / 10 / 12 x 160 mm.

Artikelnummer	4932352339
GTIN	4002395369980
UVP o. MwSt.	€ 27,90
UVP inkl. MwSt.	€ 33,48



10-TEILIGES SDS-PLUS HAMMERBOHRER SET

Ø 5 / 6 / 6 x 110 mm und Ø 6 / 6 / 8 / 8 / 10 / 12 / 14 x 160 mm.

Artikelnummer	4932352340
GTIN	4002395369997
UVP o. MwSt.	€ 42,90
UVP inkl. MwSt.	€ 51,48



M12 CHZ | FUEL™ AKKU-SÄBELSÄGE

- Bürstenloser POWERSTATE™ Motor für mehr Leistung und längere Lebensdauer des Motors*
- REDLINK PLUS™ Elektronik für intelligentes Leistungsmanagement und Überlastschutz
- REDLITHIUM-ION™ Akku für bis zu 2x längere Laufzeit*
- Einzelzellenüberwachung für lange Lebensdauer der Akkus
- Patentiertes FIXTEC-Sägeblattschnellwechselsystem für schnellen und werkzeuglosen Blattwechsel
- Gegengewichtsmechanismus reduziert Vibrationen
- Abgedichtete Hubstange zum Schutz der Maschine vor Wasser und Staub
- LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs
- Extrem handlich: nur 280 mm Länge
- 100% systemkompatibel mit dem Milwaukee® M12 Produktprogramm
- Lieferumfang: Sägeblatt
- *Im Vergleich zu anderen Li-Ion Technologien und/oder der vorherigen Milwaukee® Akku-Technologie. Das Ergebnis ist abhängig von Voltzahl, Gerät und Anwendung.



	M12 CHZ-0	M12 CHZ-202X
Akkukapazität (Ah)	–	2.0
Anzahl mitgelieferter Akkus	0	2
Ladegerät im Lieferumfang enthalten	–	40 min
Leerlaufhubzahl (min ⁻¹)	0 - 3000	0 - 3000
Hublänge (mm)	15.9	15.9
Gewicht mit Akku (kg)	–	1.6
Geliefert in	–	HD Box
Artikelnummer	4933446960	4933447738
GTIN	4002395005727	4002395006632
UVP o. MwSt.	€ 179,00	€ 259,00
UVP inkl. MwSt.	€ 214,80	€ 310,80

M12 CCS44 | FUEL™ AKKU-HANDKREISSÄGE

- Bürstenloser POWERSTATE™ Motor für mehr Leistung und längere Lebensdauer des Motors*
- REDLINK PLUS™ Elektronik für intelligentes Leistungsmanagement und Überlastschutz
- REDLITHIUM-ION™ Akku für bis zu 2x längere Laufzeit*
- Einzelzellenüberwachung für lange Lebensdauer der Akkus
- Gehrungsschnitte bis 50°
- Robuste Magnesium Schutz- und Pendelhaube für eine längere Lebensdauer
- Die Magnesium-Bodenplatte reduziert das Gewicht und erhöht die Lebensdauer
- Integrierter Absaugstutzen zum Anschluss von Absaugsystemen
- LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs
- 100% systemkompatibel mit dem Milwaukee® M12 Produktprogramm
- Lieferumfang: 24-Zahn HM-Sägeblatt und Parallelschlag
- *Im Vergleich zu anderen Li-Ion Technologien und/oder der vorherigen Milwaukee® Akku-Technologie. Das Ergebnis ist abhängig von Voltzahl, Gerät und Anwendung.



	M12 CCS44-0	M12 CCS44-402C
Akkukapazität (Ah)	–	4.0
Anzahl mitgelieferter Akkus	0	2
Ladegerät im Lieferumfang enthalten	–	80 min
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	3600	3600
Max. Schnitttiefe 90° (mm)	44	44
Max. Schnitttiefe 45° (mm)	33	33
Sägeblattdurchmesser (mm)	140	140
Bohrungsdurchmesser (mm)	20	20
Gewicht mit Akku (kg)	–	2.7
Geliefert in	–	Transportkoffer
Artikelnummer	4933448225	4933448235
GTIN	4002395262809	4002395262816
UVP o. MwSt.	€ 189,00	€ 319,00
UVP inkl. MwSt.	€ 226,80	€ 382,80

M12 JS | AKKU-STICHSÄGE

- Leichte und kompakte 12 V Stichsäge
- REDLINK™ Elektronik - Überlastschutz für lange Lebensdauer von Akku, Motor und Getriebe
- Elektronik mit stufenloser Drehzahlsteuerung
- Glatte Schnittkanten dank minimaler Vibrationen
- Präzisionsführungsschiene für genaueres Arbeiten und reduziertes Abweichen des Sägeblatts
- Verbesserte Sicht auf die Schnittstelle durch kompakte Bauweise
- Werkzeuglose Verstellung der Bodenplatte für Gehrungsschnitte bis 45°
- FIXTEC-Sägeblattschnellwechselsystem für werkzeuglosen Sägeblattwechsel
- Einzelzellenüberwachung für lange Lebensdauer des Akkus
- LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs
- Stabile Aluminiumguss-Bodenplatte mit Stahl einlage und Kunststoff-Gleitsole
- 100% Systemkompatibel mit dem Milwaukee® M12 Produktprogramm
- Lieferumfang: 2 Sägeblätter



	M12 JS-0	M12 JS-402B
Akkukapazität (Ah)	–	4.0
Anzahl mitgelieferter Akkus	0	2
Ladegerät im Lieferumfang enthalten	–	80 min
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	0 - 2800	0 - 2800
Hublänge (mm)	19	19
Gewicht mit Akku (kg)	–	2.1
Geliefert in	–	Werkzeugtasche
Artikelnummer	4933431305	4933441700
GTIN	4002395242085	4002395001965
UVP o. MwSt.	€ 169,00	€ 289,00
UVP inkl. MwSt.	€ 202,80	€ 346,80

M12 BS | AKKU-BANDSÄGE

- Kompakte und leichte Akku-Bandsäge für Einhandbedienung und Überkopparbeiten. Ideal für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen
- REDLINK™ Elektronik - Überlastschutz für lange Lebensdauer von Akku, Motor und Getriebe
- Vielseitig einsetzbar in verschiedenen Materialien wie Stahl, Edelstahl, Kupfer, Kunststoff und Aluminium
- Neuartige Sicherheits-Sägebandabdeckung schützt den Anwender vor Kontakt mit dem Sägeband und erlaubt schnellen und werkzeuglosen Sägebandwechsel
- Saubere, funken- und gratfreie Schnitte
- Vibrationsfreier Lauf für Präzisionschnitte
- Einzelzellenüberwachung für lange Lebensdauer des Akkus
- LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs
- 100% systemkompatibel mit dem Milwaukee® M12 Produktprogramm
- Lieferumfang: Sägeband



	M12 BS-0	M12 BS-402C
Akkukapazität (Ah)	–	4.0
Anzahl mitgelieferter Akkus	0	2
Ladegerät im Lieferumfang enthalten	–	80 min
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	0 - 85	0 - 85
Max. Schnittleistung (mm)	41 x 41	41 x 41
Sägebandlänge (mm)	687.57	687.57
Gewicht mit Akku (kg)	–	3.2
Geliefert in	–	Transportkoffer
Artikelnummer	4933431310	4933441805
GTIN	4002395242092	4002395002344
UVP o. MwSt.	€ 199,00	€ 299,00
UVP inkl. MwSt.	€ 238,80	€ 358,80

C12 MT | AKKU-MULTITOOL

- Professionelles Multitool zum Trennen, Sägen und Schleifen
- REDLINK™ Elektronik - Überlastschutz für lange Lebensdauer von Akku, Motor und Getriebe
- Multitool mit oszillierendem Bewegungsablauf - optimal für Arbeiten rund um Ausbau, Renovierung und Installation
- Auch mit Wettbewerbszubehör verwendbar
- Einzelzellenüberwachung für lange Lebensdauer des Akkus
- Akku-Ladestandsanzeige
- 100% systemkompatibel mit dem Milwaukee® M12 Produktprogramm
- Lieferumfang: Tauchsägeblatt, Schleifteller, Schleifpapier 60 / 80 / 120 / 240 K, Adapter und Innensechskantschlüssel



	C12 MT-0	C12 MT-202B
Akkukapazität (Ah)	-	2,0
Anzahl mitgelieferter Akkus	0	2
Ladegerät im Lieferumfang enthalten	-	40 min
Oszillationswinkel links/rechts (°)	1,5	1,5
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	5000 - 20,000	5000 - 20,000
Gewicht mit Akku (kg)	-	1,0
Delivered in	-	Werkzeugtasche
Artikelnummer	4933427180	4933441710
GTIN	4002395239276	4002395002009
UVP o. MwSt.	€ 129,00	€ 199,00
UVP inkl. MwSt.	€ 154,80	€ 238,80

MULTITOOL ZUBEHÖRSET 9-TEILIG

Artikelnummer	48901009
GTIN	045242349098
UVP o. MwSt.	€ 99,00
UVP inkl. MwSt.	€ 118,80



19 MM TAUCHSÄGEBLATT. TAUCHSCHNITTE IN HOLZ UND KUNSTSTOFF

Artikelnummer	48900015
GTIN	045242349005
UVP o. MwSt.	€ 9,50
UVP inkl. MwSt.	€ 11,40



19 MM MULTITOOL-TAUCHSÄGEBLATT 10ER PACK

Artikelnummer	48904015
GTIN	045242475148
UVP o. MwSt.	€ 75,00
UVP inkl. MwSt.	€ 90,00



32 MM TAUCHSÄGEBLATT. TAUCHSCHNITTE IN HOLZ UND KUNSTSTOFF

Artikelnummer	48900030
GTIN	045242349036
UVP o. MwSt.	€ 11,50
UVP inkl. MwSt.	€ 13,80



32 MM MULTITOOL-TAUCHSÄGEBLATT 10ER PACK

Artikelnummer	48904030
GTIN	045242468539
UVP o. MwSt.	€ 89,00
UVP inkl. MwSt.	€ 106,80



32 MM SÄGEBLATT MIT JAPANVERZÄHNUNG. SCHNELLE, SAUBERE SCHNITTE IN WEICH- UND HARTHOLZ

Artikelnummer	48900055
GTIN	045242355228
UVP o. MwSt.	€ 11,90
UVP inkl. MwSt.	€ 14,28



32 MM MULTITOOL SÄGEBLATT MIT JAPANVERZÄHNUNG, 10ER PACK

Artikelnummer	48904055
GTIN	045242475155
UVP o. MwSt.	€ 99,00
UVP inkl. MwSt.	€ 118,80



64 MM BI-METALL SÄGEBLATT. FÜR SCHNITTE IN METALL, HOLZ MIT NÄGELN, KUNSTSTOFF UND FIBERGLAS

Artikelnummer	48900050
GTIN	045242353514
UVP o. MwSt.	€ 13,90
UVP inkl. MwSt.	€ 16,68



64 MM MULTITOOL BI-METALL SÄGEBLATT BREIT 10ER PACK

Artikelnummer	48904050
GTIN	045242468553
UVP o. MwSt.	€ 109,00
UVP inkl. MwSt.	€ 130,80



80 MM SEGMENT-SÄGEBLATT. FÜR PRÄZISE TAUCHSCHNITTE SOWIE BÜNDIGES ABLÄNGEN VON HOLZ UND KUNSTSTOFF

Artikelnummer	48900045
GTIN	045242349067
UVP o. MwSt.	€ 17,90
UVP inkl. MwSt.	€ 21,48



80 MM TITAN-SEGMENT-SÄGEBLATT. TITANBESCHICHTUNG FÜR LÄNGERE STANDZEIT. PRÄZISE TAUCHSCHNITTE SOWIE BÜNDIGES ABLÄNGEN VON BLECH, HOLZ MIT NÄGELN, KUNSTSTOFF UND FIBERGLAS

Artikelnummer	48900035
GTIN	045242349043
UVP o. MwSt.	€ 24,90
UVP inkl. MwSt.	€ 29,88



HM-BESTÜCKTES SEGMENT-SÄGEBLATT. ZUM ENTFERNEN VON FLIESENUGEN, AUCH GEEIGNET FÜR SCHNITTE IN TROCKENBAUWÄNDE

Artikelnummer	48900100
GTIN	045242349074
UVP o. MwSt.	€ 21,90
UVP inkl. MwSt.	€ 26,28



HM-BESTÜCKTES TAUCHSÄGEBLATT. ZUM ENTFERNEN VON FUGEN SOWIE FÜR TAUCHSCHNITTE IN GIPSKARTON UND TROCKENBAUWAND

Artikelnummer	48900110
GTIN	045242349081
UVP o. MwSt.	€ 17,50
UVP inkl. MwSt.	€ 21,00

C12 RT | AKKU-ROTATIONSWERKZEUG

- Vielseitiges Rotationswerkzeug - ideal für Schneid- und Schleifarbeiten
- REDLINK™ Überlastschutz für lange Lebensdauer von Akku und Motor
- Drehzahlelektronik von 5000 bis 32.000 min⁻¹
- 0,8 bis 3,2 mm Spannzangen-Aufnahme für alle gängigen Zubehör auf dem Markt
- Spindel-Lock für schnellen Zubehörwechsel
- Ergonomisch und leicht
- Einzelzellenüberwachung für lange Lebensdauer des Akkus
- Akku-Ladestandsanzeige
- 100% systemkompatibel mit dem Milwaukee® M12 Produktprogramm
- Lieferumfang: 3,2 mm Spannzange



C12 RT-0

Akkukapazität (Ah)	–
Anzahl mitgelieferter Akkus	0
Ladegerät im Lieferumfang enthalten	–
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	5000 - 32.000
Max. Spanndurchmesser (mm)	0,8 / 1,6 / 2,4 / 3,2
Gewicht mit Akku (kg)	0,6
Geliefert in	–
Artikelnummer	4933427183
GTIN	4002395239030
UVP o. MwSt.	€ 99,00
UVP inkl. MwSt.	€ 118,80

M12 IR | AKKU-RATSCHER

- Optimiert für Schrauben bis M10
- REDLINK™ Elektronik - Überlastschutz für lange Lebensdauer von Akku, Motor und Getriebe
- Speziell verstärktes Gehäuse für lange Lebensdauer
- Kompakte Bauform für schnellen Zugang bei allen Anwendungen, z.B. bei Arbeiten an Motoren oder Getrieben
- Überlanger Metall-Gasbeschalter für einfache Bedienung
- Einzelzellenüberwachung für lange Lebensdauer des Akkus
- LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs
- REDLITHIUM-ION™ Akku für bis zu 2,5 x mehr Laufzeit, 20 % mehr Leistung und 2 x längere Lebensdauer des Akkus*
- 100% systemkompatibel mit dem Milwaukee® M12 Produktprogramm
- *Im Vergleich zu anderen Li-Ion Technologien und/oder der vorherigen Milwaukee® Akku-Technologie. Das Ergebnis ist abhängig von Voltzahl, Gerät und Anwendung



M12 IR-201B 1/4

M12 IR-201B 3/8

	M12 IR-201B 1/4	M12 IR-201B 3/8
Akkukapazität (Ah)	2,0	2,0
Anzahl mitgelieferter Akkus	1	1
Ladegerät im Lieferumfang enthalten	40 min	40 min
Maschinenaufnahme	1/4" vierkant	3/8" vierkant
Max. Drehmoment (Nm)	40	47
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	0 - 250	0 - 250
Länge (mm)	274	274
Gewicht mit Akku (kg)	0,9	0,9
Geliefert in	Werkzeugtasche	Werkzeugtasche
Artikelnummer	4933441725	4933441720
GTIN	4002395002030	4002395002023
UVP o. MwSt.	€ 209,00	€ 209,00
UVP inkl. MwSt.	€ 250,80	€ 250,80

M12 BPS | AKKU-MINI POLIERER

- Extrem handlich: nur 130 mm Länge
- 2-Gang Getriebe mit Drehzahlelektronik für präzise Polier- und Schleifarbeiten
- REDLINK™ Elektronik - Überlastschutz für lange Lebensdauer von Akku, Motor und Getriebe
- 76 mm Polierteller- und 51 mm Schleifteller-Größe für schnellen Arbeitsfortschritt
- Spindelarretierung für schnellen und werkzeuglosen Zubehörwechsel
- Robustes Metallgetriebegehäuse
- Handgriff mit Softgrip-Auflage
- Akku-Ladestandsanzeige
- REDLITHIUM-ION™ Akku mit Einzelzellenüberwachung für bis zu 2,5 x mehr Laufzeit, 20 % mehr Leistung und 2 x längere Lebensdauer des Akkus*
- 100% systemkompatibel mit dem Milwaukee® M12™ Produktprogramm
- Lieferumfang: Zusatzhandgriff, Polierteller, Schleifteller, Polierschwamm hart, Polierschwamm weich und Lammwollpolierscheibe
- *Im Vergleich zu anderen Li-Ion Technologien und/oder der vorherigen Milwaukee® Akku-Technologie. Das Ergebnis ist abhängig von Voltzahl, Gerät und Anwendung



M12 BPS-0

M12 BPS-421X

	M12 BPS-0	M12 BPS-421X
Akkukapazität (Ah)	–	1 x 2,0 & 1 x 4,0
Anzahl mitgelieferter Akkus	0	2
Ladegerät im Lieferumfang enthalten	–	40 min
Leerlaufdrehzahl im 1. Gang (min ⁻¹)	0 - 2800	0 - 2800
Leerlaufdrehzahl im 2. Gang (min ⁻¹)	0 - 8300	0 - 8300
Scheibendurchmesser (mm)	76	76
Spindeldurchmesser	M9 x 0,75	M9 x 0,75
Gewicht mit Akku (kg)	–	1,0
Geliefert in	–	HD Box
Artikelnummer	4933447791	4933447799
GTIN	4002395006557	4002395006564
UVP o. MwSt.	€ 179,00	€ 279,00
UVP inkl. MwSt.	€ 214,80	€ 334,80

M12 CC | AKKU-KABELSCHNEIDER

- Professionelle Schnittkapazität von bis zu 32 mm Durchmesser
- REDLINK™ Elektronik - Überlastschutz für lange Lebensdauer von Akku, Motor und Getriebe
- Bis zu 60 Schnitte in 4 x 35 mm² Kupferkabel pro Akkuladung
- Besonders kompakte Gehäuseform - kann leicht in Schalt- oder Sicherungsschränken eingesetzt werden
- Ausgezeichnete Schnittqualität für glatte, runde Schnitte - fertig zur Installation
- Automatische Entriegelung des Scherblattes
- Einzelzellenüberwachung für lange Lebensdauer des Akkus
- LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs
- REDLITHIUM-ION™ Akku mit Einzelzellenüberwachung für bis zu 2 x mehr Laufzeit, 20 % mehr Leistung und 2 x längere Lebensdauer des Akkus
- 100% systemkompatibel mit dem Milwaukee® M12 Produktprogramm



M12 CC-0

Akkukapazität (Ah)	–
Anzahl mitgelieferter Akkus	0
Ladegerät im Lieferumfang enthalten	–
Max. Durchmesser (mm)	32
Schneidkraft (kN)	32
Geschwindigkeitseinstellungen	2
Gewicht mit Akku (kg)	3,0
Geliefert in	–
Artikelnummer	4933431600
GTIN	4002395242832
UVP o. MwSt.	€ 349,00
UVP inkl. MwSt.	€ 418,80

M12 HPT

AKKU-PRESSWERKZEUG

- Nur 1.8 kg Gewicht für höchste Anwenderfreundlichkeit
- Patentierte Einhandbedienung für Arbeiten auch an schwer zugänglichen Stellen
- REDLINK™ Elektronik - Systemkommunikation zwischen Gerät und Akku. Pressvorgang startet nur, wenn genügend Akku-Kapazität für den gesamten Pressvorgang vorhanden ist
- Elektronisches Fahrtenbuch - elektronische Zählung der erfolgten Verpressungen und optische Anzeige bei Erreichen des Wartungsintervalls
- Elektronische Presskraftüberwachung - konstante Presskraft während der Presszyklen, grünes Licht zeigt vollständige Verpressung an
- Langzeit-Zuverlässigkeit - Wartungsintervall bei 40,000 Verpressungen bzw. alle 2 Jahre
- Akku-Ladestandsanzeige
- 100% Systemkompatibel mit dem Milwaukee® M12 Produktprogramm



Backenprofil	Kompatibel mit Systemen folgender Anbieter	Nennweite	Artikelnummer	GTIN	UVP o. MwSt.	UVP inkl. MwSt.	
M	Geberit: Mapress VSH: X-Press Eurotubi Raccorderie Metallique Rubinetteria Bresciane Sanha: Nirosan Pegler Yorkshire	M12	4932430243	4002395379040	€ 135,50	€ 162,60	
		M15	4932430245	4002395379064	€ 135,50	€ 162,60	
		M18	4932430247	4002395379088	€ 135,50	€ 162,60	
		M22	4932430249	4002395379101	€ 135,50	€ 162,60	
		M28	4932430251	4002395379125	€ 135,50	€ 162,60	
		M35	4932430253	4002395379149	€ 175,00	€ 210,00	
V	Viega Comap IBP Sanha: Nirosan	V12	4932430260	4002395379217	€ 135,50	€ 162,60	
		V14	4932451660	4002395273423	€ 135,50	€ 162,60	
		V15	4932430262	4002395379231	€ 135,50	€ 162,60	
		V16	4932451661	4002395273430	€ 135,50	€ 162,60	
		V18	4932430264	4002395379255	€ 135,50	€ 162,60	
		V22	4932430266	4002395379279	€ 135,50	€ 162,60	
		V28	4932430268	4002395379293	€ 135,50	€ 162,60	
		V35	4932430270	4002395379316	€ 175,00	€ 210,00	
		TH14	4932430274	4002395379354	€ 145,00	€ 174,00	
TH	ALB Comap Frankische Henco (TH14 - TH25 only) IPA Sanha Tiemme	TH16	4932430276	4002395379378	€ 135,50	€ 162,60	
		TH18	4932430278	4002395379392	€ 145,00	€ 174,00	
		TH20	4932430280	4002395379415	€ 135,50	€ 162,60	
		TH25	4932430282	4002395379439	€ 145,00	€ 174,00	
		TH26	4932430283	4002395379446	€ 135,50	€ 162,60	
		TH32	4932430285	4002395379460	€ 135,50	€ 162,60	
		TH40	4932430287	4002395379484	€ 190,00	€ 228,00	
		U14	4932430291	4002395379521	€ 145,00	€ 174,00	
U	ALB Uponor: Unipipe, Airpipe Kan: Kan-therm Wavin: Press-Systeme Frankische: Alpex F50 Profi DW Verbundrohr Multitubo IBP: B-Flex KE Kelit: Kelit Kelox Jupiter: Heizsystem	U16	4932430293	4002395379545	€ 135,50	€ 162,60	
		U18	4932430295	4002395379569	€ 145,00	€ 174,00	
		U20	4932430297	4002395379583	€ 135,50	€ 162,60	
		U25	4932430299	4002395379606	€ 135,50	€ 162,60	
		U32	4932430301	4002395379620	€ 135,00	€ 162,60	
		U40	4932430303	4002395379644	€ 190,00	€ 228,00	
		Acz12	4932459388	4058546010492	€ 152,50	€ 183,00	
		Acz16	4932459389	4058546010508	€ 152,50	€ 183,00	
ACz	ACOME MT	Acz20	4932459390	4058546010515	€ 152,50	€ 183,00	
		Acz25	4932459391	4058546010522	€ 152,50	€ 183,00	

	M12 HPT-202C	M12 HPT-202C M-KIT	M12 HPT-202C V-KIT	M12 HPT-202C TH-KIT	M12 HPT-202C U-KIT
Akkukapazität (Ah)	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Anzahl mitgelieferter Akkus	2	2	2	2	2
Ladegerät im Lieferumfang enthalten	40 min	40 min	40 min	40 min	40 min
Presszyklen	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000
Gewicht mit Akku (kg)	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
Standardausrüstung / Lieferumfang	-	3x M-Profil Pressbacken (15, 22, 28 mm)	3x V-Profil Pressbacken (15, 22, 28 mm)	3x TH-Profil Pressbacken (16, 20, 26 mm)	3x U-Profil Pressbacken (16, 20, 25 mm)
Liefert in	Transportkoffer	Transportkoffer	Transportkoffer	Transportkoffer	Transportkoffer
Artikelnummer	4933443085	4933443095	4933443100	4933443105	4933443110
GTIN	4002395003037	4002395003044	4002395003051	4002395003068	4002395003075
UVP o. MwSt.	€ 1.179,00	€ 1.479,00	€ 1.479,00	€ 1.479,00	€ 1.479,00
UVP inkl. MwSt.	€ 1.414,80	€ 1.774,80	€ 1.774,80	€ 1.774,80	€ 1.774,80



Einhandbedienung



360° rotierbarer Kopf



Presskraftüberwachung

M12 PCG/310 | AKKU-KARTUSCHENPRESSE

- Auspressdruck von bis zu 182 kg
- REDLINK™ Elektronik - Überlastschutz für lange Lebensdauer von Akku, Motor und Getriebe
- Optimierte für alle gängigen Kleb- und Dichtstoffe
- Automatischer Rücklauf der Druckstange verhindert Tropfenbildung
- Elektronische Regelung der Auspressgeschwindigkeit über ein Stellrad
- Integrierter Dorn zum Durchstoßen verklebter Kartuschenöffnungen
- Akku-Ladestandsanzeige
- 100% systemkompatibel mit dem Milwaukee® M12 Produktprogramm



	M12 PCG/310C-0	M12 PCG/310C-201B
Akkukapazität (Ah)	–	2.0
Anzahl mitgelieferter Akkus	0	1
Ladegerät im Lieferumfang enthalten	–	40 min
Max. Druckkraft (N)	1780	1780
Geschwindigkeitseinstellungen	6	6
Standardausrüstung / Lieferumfang	310 ml Kartuschenaufnahme, Druckstange.	310 ml Kartuschenaufnahme, Druckstange.
Gewicht mit Akku (kg)	–	1.9
Delivered in	–	Werkzeugtasche
Artikelnummer	4933441783	4933441655
GTIN	4002395002269	4002395001866
UVP o. MwSt.	€ 159,00	€ 219,00
UVP inkl. MwSt.	€ 190,80	€ 262,80

M12 PCG/400 | AKKU-KARTUSCHENPRESSE

- Auspressdruck von bis zu 182 kg
- REDLINK™ Elektronik - Überlastschutz für lange Lebensdauer von Akku, Motor und Getriebe
- Optimierte für alle gängigen Kleb- und Dichtstoffe
- Automatischer Rücklauf der Druckstange verhindert Tropfenbildung
- Elektronische Regelung der Auspressgeschwindigkeit über ein Stellrad
- Akku-Ladestandsanzeige
- 100% systemkompatibel mit dem Milwaukee® M12 Produktprogramm



	M12 PCG/400A-0	M12 PCG/400A-201B
Akkukapazität (Ah)	–	2.0
Anzahl mitgelieferter Akkus	0	1
Ladegerät im Lieferumfang enthalten	–	40 min
Max. Druckkraft (N)	1780	1780
Geschwindigkeitseinstellungen	6	6
Standardausrüstung / Lieferumfang	400 ml Aluminium-Folienbeutel Aufnahme, Druckstange.	400 ml Aluminium-Folienbeutel Aufnahme, Druckstange.
Gewicht mit Akku (kg)	–	1.9
Delivered in	–	Werkzeugtasche
Artikelnummer	4933441780	4933441665
GTIN	4002395002276	4002395001880
UVP o. MwSt.	€ 169,00	€ 249,00
UVP inkl. MwSt.	€ 202,80	€ 298,80

M12 PCG/600 | AKKU-KARTUSCHENPRESSE

- Auspressdruck von bis zu 182 kg
- REDLINK™ Elektronik - Überlastschutz für lange Lebensdauer von Akku, Motor und Getriebe
- Optimierte für alle gängigen Kleb- und Dichtstoffe
- Automatischer Rücklauf der Druckstange verhindert Tropfenbildung
- Elektronische Regelung der Auspressgeschwindigkeit über ein Stellrad
- Akku-Ladestandsanzeige
- 100% systemkompatibel mit dem Milwaukee® M12 Produktprogramm



	M12 PCG/600A-0	M12 PCG/600A-201B
Akkukapazität (Ah)	–	2.0
Anzahl mitgelieferter Akkus	0	1
Ladegerät (Ladezeit)	–	40 min
Max. Druckkraft (N)	1780	1780
Geschwindigkeitseinstellungen	6	6
Standardausrüstung / Lieferumfang	600 ml Aluminium-Folienbeutel Aufnahme, Druckstange.	600 ml Aluminium-Folienbeutel Aufnahme, Druckstange.
Gewicht mit Akku (kg)	–	1.9
Delivered in	–	Werkzeugtasche
Artikelnummer	4933441786	4933441670
GTIN	4002395002283	4002395001897
UVP o. MwSt.	€ 169,00	€ 239,00
UVP inkl. MwSt.	€ 202,80	€ 286,80

M12 GG | AKKU-FETTPRESSE

- 12 V Motor mit 562 bar max. Betriebsdruck
- REDLINK™ Elektronik - Überlastschutz für lange Lebensdauer von Akku, Motor und Getriebe
- Bis zu 7 Kartuschen pro Akkuladung
- Ausbalanciertes Design mit nur 355 mm Länge
- Entlüftungsventil für schnellen Arbeitsfortschritt
- Integrierte Schlauchhalterung und Einhängvorrichtung für Schultergurt
- Direktbefüllungsventil
- 3-Wege Befüllung: Direktbefüllung, Gebinde, Kartusche
- Fassungsvermögen: bei Befüllung aus Gebinden 454 g, mit Kartusche 411 g
- Einzelzellenüberwachung für lange Lebensdauer des Akkus
- LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs
- 100% systemkompatibel mit dem Milwaukee® M12 Produktprogramm
- Lieferumfang: flexibler 914 mm Schmier Schlauch mit Standardaufnahme



	M12 GG-0	M12 GG-401B
Akkukapazität (Ah)	–	4.0
Anzahl mitgelieferter Akkus	0	1
Ladegerät im Lieferumfang enthalten	–	80 min
Druck (bar)	562	562
Gewicht mit Akku (kg)	–	3.2
Delivered in	–	Werkzeugtasche
Artikelnummer	4933440435	4933441675
GTIN	4002395000951	4002395001903
UVP o. MwSt.	€ 139,00	€ 239,00
UVP inkl. MwSt.	€ 166,80	€ 286,80

C12 PC | AKKU-ROHRSCHEIDER

- Schneidet 12 mm Kupferrohre in weniger als 3 Sekunden
- REDLINK™ Elektronik - Überlastschutz für lange Lebensdauer von Akku, Motor und Getriebe
- Wandabstand 40 mm
- Schneidräder passen sich automatisch der Rohrgröße an
- Robuster rostfreier Schneidkopf
- Handgriff mit Softgrip-Auflage für höchsten Anwenderkomfort
- Einzelzellenüberwachung für lange Lebensdauer des Akkus
- LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs
- 100% systemkompatibel mit dem Milwaukee® M12 Produktprogramm
- Lieferumfang: Schneidrad



	C12 PC-0
Akkukapazität (Ah)	–
Anzahl mitgelieferter Akkus	0
Ladegerät (Ladezeit)	–
Kupferrohre (mm)	12, 15, 18, 22, 25, 28
Benötigte Mindest-Arbeitshöhe zum Rohrschneiden (mm)	80
Länge (mm)	360
Gewicht mit Akku (kg)	1.5
Lieferiert in	–
Artikelnummer	4933411920
GTIN	4002395236374
UVP o. MwSt.	€ 139,00
UVP inkl. MwSt.	€ 166,80

C12 PPC | AKKU-ROHRSCHEIDER

- Schnittkraft von 175 kg/cm²
- REDLINK™ Elektronik - Überlastschutz für lange Lebensdauer von Akku, Motor und Getriebe
- Schneidet 50 mm PEX- und PP-Rohre in 3 Sekunden
- Robustes Metallgetriebegehäuse
- Elektronik mit Gasbeschalter und Überlastschutz
- Sehr scharfes, rostfreies Schneidmesser für gratfreien Schnitt
- Über 200 Schnitte pro Akkuladung
- Einzelzellenüberwachung für lange Lebensdauer des Akkus
- LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs
- 100% systemkompatibel mit dem Milwaukee® M12 Produktprogramm



	C12 PPC-0
Akkukapazität (Ah)	–
Anzahl mitgelieferter Akkus	0
Ladegerät im Lieferumfang enthalten	–
Max. Schnittleistung (mm)	50
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	0 - 500
Gewicht mit Akku (kg)	1.9
Lieferiert in	–
Artikelnummer	4933416550
GTIN	4002395237203
UVP o. MwSt.	€ 159,00
UVP inkl. MwSt.	€ 190,80

M12 BDC6 | AKKU-ROHRREINIGER

- Extraleichter, professioneller Akku-Rohrreiner
- Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten
- Maximale Flexibilität und Mobilität, dank Akkubetrieb
- Flexible 6 mm Rohrreinigungsspirale für Rohre bis zu Ø 50 mm. Kompatibel mit marktüblichen Ø 6 und 8 mm Reinigungsspiralen
- Robustes Spiralegehäuse schützt Nutzer und Oberfläche
- Einfache Entfernung der inneren Trommel für eine schnelle Reinigung
- Schnellverstellung für manuelle Zuführung und Rückführung der Spirale
- LED Beleuchtung des Arbeitsbereichs
- REDLINK™ Elektronik - Überlastschutz für lange Lebensdauer von Akku, Motor und Getriebe
- REDLITHIUM-ION™ Akku mit Einzelzellenüberwachung für eine lange Lebensdauer
- 100% systemkompatibel mit dem Milwaukee® M12 Produktprogramm



	M12 BDC6-0	M12 BDC6-202C
Akkukapazität (Ah)	–	2.0
Anzahl mitgelieferter Akkus	0	2
Ladegerät (Ladezeit)	–	40 min
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	0 - 500	0 - 500
Max. Rohrdurchmesser (mm)	50	50
Kabeldurchmesser (mm)	6	6
Spirallänge (m)	7.6	7.6
Fassungsvermögen Eimer (l)	22.5	22.5
Gewicht mit Akku (kg)	–	4.2
Lieferiert in	Eimer	Eimer
Artikelnummer	4933451634	4933451635
GTIN	4002395141616	4002395141623
UVP o. MwSt.	€ 169,00	€ 249,00
UVP inkl. MwSt.	€ 202,80	€ 298,80

M12 BDC8 | AKKU-ROHRREINIGER

- Extraleichter, professioneller Akku-Rohrreiner
- Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten
- Maximale Flexibilität und Mobilität, dank Akkubetrieb
- Starke 8 mm Rohrreinigungsspirale für Rohre bis zu Ø 60 mm. Kompatibel mit marktüblichen Ø 6 und 8 mm Reinigungsspiralen
- Robustes Spiralegehäuse schützt Nutzer und Oberfläche
- Einfache Entfernung der inneren Trommel für eine schnelle Reinigung
- Schnellverstellung für manuelle Zuführung und Rückführung der Spirale
- LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs
- REDLINK™ Elektronik - Überlastschutz für lange Lebensdauer von Akku, Motor und Getriebe
- REDLITHIUM-ION™ Akku mit Einzelzellenüberwachung für eine lange Lebensdauer
- 100% systemkompatibel mit dem Milwaukee® M12 Produktprogramm



	M12 BDC8-0	M12 BDC8-202C
Akkukapazität (Ah)	–	2.0
Anzahl mitgelieferter Akkus	0	2
Ladegerät (Ladezeit)	–	40 min
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	0 - 500	0 - 500
Max. Rohrdurchmesser (mm)	60	60
Kabeldurchmesser (mm)	8	8
Spirallänge (m)	7.6	7.6
Fassungsvermögen Eimer (l)	22.5	22.5
Gewicht mit Akku (kg)	–	4.8
Lieferiert in	Eimer	Eimer
Artikelnummer	4933451632	4933451633
GTIN	4002395140992	4002395141609
UVP o. MwSt.	€ 169,00	€ 249,00
UVP inkl. MwSt.	€ 202,80	€ 298,80

C12 JSR | AKKU-/NETZ-RADIO

- Kompaktes und robustes Radio für den mobilen Einsatz
- Betrieb mit Milwaukee 12 V REDLITHIUM-ION™ Akkus oder mit 230 V Wechselspannung
- Bis zu 8 Stunden Laufzeit
- Geschütztes Fach für sichere Lagerung von MP3-Player/Mute-Funktionstaste
- Stecker-Netzteil und AUX-Anschlusskabel
- Robuste, schlaggeschützte Konstruktion
- Ausrichtbare, flexible Antenne
- 100% systemkompatibel mit dem Milwaukee® M12 Produktprogramm



C12 JSR-0	
Gleichspannung (V)	12
Wechselspannung (V)	220-240
Akku	Li-ion
Akkukapazität (Ah)	–
Anzahl mitgelieferter Akkus	0
Ladegerät im Lieferumfang enthalten	–
Abmessungen (mm)	267 x 102 x 178
Gewicht (kg)	1.8
Geliefert in	–
Artikelnummer	4933416365
GTIN	4002395237098
UVP o. MwSt.	€ 109,00
UVP inkl. MwSt.	€ 130,80

M12 JSSP | AKKU-LAUTSPRECHER

- Bluetooth® Baustellenlautsprecher
- Drahtlose Musikwiedergabe über MP3-Player, Smartphone oder Tablet-PC mit einer Reichweite von 10 m
- Lauter, klarer Sound in jeder Lautstärke
- Premium Lautsprecher mit Bass-Port
- 100% systemkompatibel mit dem Milwaukee® M12 Produktprogramm



M12 JSSP-0	
Akkukapazität (Ah)	–
Anzahl mitgelieferter Akkus	0
Ladegerät im Lieferumfang enthalten	–
Abmessungen (mm)	105.5 x 153
Lautsprecher - Ausgangsleistung (W)	5
Gewicht (kg)	0.5
Geliefert in	–
Artikelnummer	4933448380
GTIN	4002395262892
UVP o. MwSt.	€ 79,00
UVP inkl. MwSt.	€ 94,80

M12-18 JSSP | AKKU-BLUETOOTH® LAUTSPRECHER

- Robuster kabelloser Baustellenlautsprecher mit Bluetooth®
- Bluetooth® mit bis zu 30 m Reichweite
- Betrieb mit Milwaukee® M12™ und M18™ Akkus
- Resistent gegen Staub und Spritzwasser dank IP 54 Schutzklasse
- Lauter, klarer Sound
- USB-Anschluss zum Laden externer Audiogeräte
- Lautsprecher mit Bassreflexöffnung
- 100% systemkompatibel mit dem Milwaukee® M12 und M18 Produktprogramm



M12-18 JSSP-0	
Akkukapazität (Ah)	–
Anzahl mitgelieferter Akkus	0
Ladegerät im Lieferumfang enthalten	–
Abmessungen (mm)	360 x 165 x 165
Lautsprecher - Ausgangsleistung (W)	40
Gewicht mit Akku (kg)	2,3
Geliefert in	–
Artikelnummer	4933459275
GTIN	4058546002411
UVP o. MwSt.	€ 179,00
UVP inkl. MwSt.	€ 214,80

M12 TI | AKKU-WÄRMEBILDKAMERA

- Hochauflösende Sensoren mit 160 x 120 Pixeln liefern aussagekräftige Bilder
- Großer Objekttemperaturbereich (-10 bis +350°C) für viele Einsatzgebiete
- Parallele Erzeugung von Wärme- und Sichtbildern bei jeder Aufnahme - für umfassende Dokumentation
- Leistungsfähige Software für die einfache Bildanalyse, Organisation der Datenspeicher und Erstellung von Berichten
- LED-Messfeldbeleuchtung
- Keine Wartezeiten, kein Verwickeln durch Bildschirmwiederholrate von 60 Hz
- Robuste Gehäusekonstruktion mit Softgrip für Langlebigkeit und hohen Anwenderkomfort
- Schnellerer Akkuwechsel dank REDLITHIUM-ION™ Akku-Technologie
- REDLINK™ Elektronik
- 100% systemkompatibel mit dem Milwaukee® M12™ Produktprogramm
- Lieferumfang: Berichts-Software (CD-ROM), 2 GB SD-Speicherkarte (installiert), USB-Kabel und SD-Kartenleser



M12 TI-201C	
Akkukapazität (Ah)	2.0
Anzahl mitgelieferter Akkus	1
Ladegerät im Lieferumfang enthalten	40 min
Temperaturbereich (°C)	-10 bis +350
Grundgenauigkeit (%)	± 2
Display	Farb-LCD
Displaygröße (mm)	640 x 480
Auflösung Display (Pixel)	160 x 120
IP Schutzklasse	54
Gewicht mit Akku (kg)	1.0
Geliefert in	Transportkoffer
Artikelnummer	4933441841
GTIN	4002395002405
UVP o. MwSt.	€ 2.699,00
UVP inkl. MwSt.	€ 3.238,80

M12 TD | AKKU-WÄRMEBILDKAMERA

- Aussagekräftige Bilder dank Wärmebildkamera mit 102 x 77 Pixeln Auflösung
- Großer Objekttemperaturbereich (-10 bis + 330 °C) für viele Einsatzgebiete
- Optische Darstellung des wärmsten/kältesten Messpunktes auf dem Display
- Leistungsfähige Software für die einfache Bildanalyse
- Zwei Laser für optimale Eingrenzung des Messbereichs
- 100% systemkompatibel mit dem Milwaukee® M12™ Produktprogramm
- Lieferumfang: 8 GB SD-Speicherkarte, USB-Kabel, SD-Kartenleser und Schutzkappe für Bildschirm und Objektiv



M12 TD-201	
Akkukapazität (Ah)	2.0
Anzahl mitgelieferter Akkus	1
Ladegerät (Ladezeit)	40 min
Temperaturbereich (°C)	-10 bis +330
Grundgenauigkeit (%)	± 5
Display	Farb-LCD
Auflösung Display (Pixel)	320 x 240
Infrarot (IR) Auflösung (Pixel)	102 x 77
Thermische Empfindlichkeit (°C)	0.1°C bei 30°C
Messfeld (°)	26.8 x 35.4
IP Schutzklasse	54
Gewicht mit Akku (kg)	0.4
Delivered in	Werkzeugtasche
Artikelnummer	4933451387
GTIN	4002395157952
UVP o. MwSt.	€ 749,00
UVP inkl. MwSt.	€ 898,80

M12 IC | AKKU-INSPEKTIONSKAMERA

- 270° drehbares Display
- 68.6 mm / 2.7" Farb-LCD-Display
- Wasserdichter 9 mm Kamerakopf
- 3-stufige LED-Beleuchtung für optimale Ausleuchtung
- Flexibles, wasserdichtes 914 mm langes Kamerakabel
- Aufsteckwerkzeuge (Haken, Spiegel und Magnet) im Lieferumfang enthalten
- 100% systemkompatibel mit dem Milwaukee® M12™ Produktprogramm.



	M12 IC-0 (S)	M12 IC-201C (S)
Akkukapazität (Ah)	–	2.0
Anzahl mitgelieferter Akkus	0	1
Ladegerät im Lieferumfang enthalten	–	40 min
Displaygröße (mm)	68	68
Auflösung Display (Pixel)	320 x 240	320 x 240
Kamerakopfdurchmesser (mm)	9	9
Kamerakabellänge (mm)	914	914
Gewicht mit Akku (kg)	–	0.6
Delivered in	–	Transportkoffer
Artikelnummer	4933431615	4933441680
GTIN	4002395241774	4002395001910
UVP o. MwSt.	€ 209,00	€ 259,00
UVP inkl. MwSt.	€ 250,80	€ 310,80

ERSATZKAMERA-KABEL 1 M STEUERBAR

Artikelnummer	48530155
GTIN	045242344215
UVP o. MwSt.	€ 399,00
UVP inkl. MwSt.	€ 478,80



M12 IC AV3 | AKKU-INSPEKTIONSKAMERA

- Abnehmbarer Bildschirm mit eigenem Netzwerk und einer Reichweite von bis zu 10 m
- M12™ Akku-Inspektionkamera mit 4 x Zoom
- Optimiertes 85 mm LCD-Display für ein scharfes Bild
- 12 mm Kamerakopf mit einem digitalen Bildsensor mit einer 320 x 240 Pixel Auflösung
- Wasserdichter Kamerakopf mit 4 LEDs für eine schattenfreie, homogene Beleuchtung
- Verstärktes Kabel und Aluminiumkamerakopf für maximale Lebensdauer
- Steuerbares Kamerakabel als Zubehör erhältlich
- 100% systemkompatibel mit dem Milwaukee® M12™ Produktprogramm
- Lieferumfang: 8 GB SD-Speicherkarte, Kamerakabel 2.7 m



M12 IC AV3-201C	
Akkukapazität (Ah)	2.0
Anzahl mitgelieferter Akkus	1
Ladegerät im Lieferumfang enthalten	40 min
Displaygröße (mm)	85
Auflösung Display (Pixel)	320 x 240
Kamerakopfdurchmesser (mm)	12
Kabellänge (m)	2.7
Zoom	4x
Gewicht mit Akku (kg)	0.7
Delivered in	Transportkoffer
Artikelnummer	4933451367
GTIN	4002395159994
UVP o. MwSt.	€ 529,00
UVP inkl. MwSt.	€ 634,80

2309-60 | INSPEKTIONSKAMERA

- Optimiertes 65.8 mm LCD Display für ein klares Bild
- 9 mm Kamerakopf mit einem Bildsensor mit einer 320 x 240 Pixel Auflösung
- Leichtes, handliches Design
- Anti-Glare Funktion für eine verbesserte Lesbarkeit des Displays
- Lieferumfang: 9 V Alkaline Batterie



2309-60	
Akku	Alkaline
Displaygröße (mm)	65.8
Auflösung Display (Pixel)	320 x 240
Kamerakopfdurchmesser (mm)	9
Kabellänge (m)	0.914
Gewicht mit Akku (kg)	0.5
Delivered in	Transportkoffer
Artikelnummer	4933451526
GTIN	4002395143535
UVP o. MwSt.	€ 129,00
UVP inkl. MwSt.	€ 154,80

C12 LTGE | AKKU-INFRAROT-THERMOMETER

- 40:1 Messoptik: Abstand zum Messpunkt max. 8 m
- Gehäuse mit Softgrip für höheren Anwenderkomfort
- Display mit einem hohen schwarz/weiß Kontrast für einfache Lesbarkeit
- Extra helle LED für Messstellenbeleuchtung
- Ergonomische Pistolenform zur einfachen Nutzung
- Bedienerfreundliche Menüführung
- Schnelles Erkennen von Problemen mit Max/Min/Mittelwert- und Differenzfunktion
- Optimiert für Elektriker und Servicetechniker
- Hohe Messgenauigkeit
- 100% systemkompatibel mit dem Milwaukee® M12 Produktprogramm
- Lieferumfang: Thermoelement Messfühler Typ K



C12 LTGE-0

Akkukapazität (Ah)	–
Anzahl mitgelieferter Akkus	0
Ladegerät im Lieferumfang enthalten	–
Temperaturbereich (°C)	-30 bis +800
Grundgenauigkeit (%)	± 1.5
Kontakttemperatur (°C)	-40 bis +550
Genauigkeit (mm)	1,0; 0,1
Infrarot-Ansprechzeit (ms)	<500
Emissionsgradeinstellung	0.10 - 1.00
Gewicht mit Akku (kg)	0.5
Delivered in	Transportkoffer
Artikelnummer	4933416977
GTIN	4002395238071
UVP o. MwSt.	€ 219,00
UVP inkl. MwSt.	€ 262,80

2267-40 | INFRAROT-THERMOMETER

- 10:1 Abstand zur Messfleckgröße: Bei 10 m Abstand 1 m großer Messfleck
- Temperaturmessbereich von -30°C bis 400°C
- LCD Display für eine bessere Lesbarkeit
- Anwenderfreundliche Bedienelemente mit einfacher Wahl der Bedienfunktion
- Robustes Design



2267-40

Temperaturbereich (°C)	-30° bis 400°
Grundgenauigkeit (%)	± 2
Wiederholgenauigkeit (%)	± 0.08
Emissionsgradeinstellung	0.95
Akku	Alkaline
Gewicht mit Akku (kg)	0.3
Delivered in	–
Artikelnummer	4933451906
GTIN	4002395282159
UVP o. MwSt.	€ 109,00
UVP inkl. MwSt.	€ 130,80

2270-20 | DIGITAL-THERMOMETER

- Temperaturmessbereich von -200°C bis 1372°C für alle gängigen Anwendungen
- Temperaturmessung an zwei Messpunkten, gleichzeitige Anzeige beider Temperaturen und Messung der Differenztemperatur
- Timer-Funktion für einfache Nachverfolgung von MIN-, MAX- und AVG-Temperatur
- Genauigkeit 0.1% / ± 0.7°C für stets präzise Messungen
- HOLD-Funktion
- Display mit einem hohen schwarz/weiß Kontrast
- Magnethalterung zur einfachen Befestigung
- Gehäuse mit Softgrip für hohen Anwenderkomfort
- Lieferumfang: 2 Thermoelemente vom Typ K, 3 AA Batterien und Magnethalterung



2270-20

Kontakttemperatur (°C)	1371 bis -200
Grundgenauigkeit (%)	0.1
Akku	3 x AA
Gewicht mit Akku (kg)	0.5
Delivered in	–
Artikelnummer	4933443351
GTIN	4002395003778
UVP o. MwSt.	€ 209,00
UVP inkl. MwSt.	€ 250,80

C12 BL2 | AKKU-PUNKT-LASER

- 12 V Akku-2-Punkt Laser für exakte Positionsbestimmungen im Innen- und Außenbereich
- Sehr hohe Nivelliergenauigkeit von 0.2 mm auf einen Meter Distanz
- Automatisches Nivellieren bis ± 0.2 mm auf einen Meter Distanz für schnelleres und genaueres Arbeiten
- Magnete im hinteren Bereich des Geräts zur Verwendung an Metallständen und Führungsschienen
- Optische Unebenheitsanzeige (bei Unebenheit von ± 4°)
- Einfache Bedienung für hohen Anwenderkomfort
- 100% systemkompatibel mit dem Milwaukee® M12 Produktprogramm



C12 BL2-0

Akkukapazität (Ah)	–
Anzahl mitgelieferter Akkus	0
Ladegerät (Ladezeit)	–
Laser-Klassifizierung	Klasse 2
Genauigkeit (mm)	+/- 0.2 mm/m
Bereich (m)	30
Gewicht mit Akku (kg)	0.6
Delivered in	Werkzeugtasche
Artikelnummer	4933416240
GTIN	4002395236893
UVP o. MwSt.	€ 109,00
UVP inkl. MwSt.	€ 130,80

2205-40 | ELEKTROTTESTER

- Echteffektivwertmessung TRMS
- Display mit einem hohen schwarz/weiß Kontrast
- Berührungslose Erkennung von Spannung
- Messkreiskategorie 1000 V CAT III, 600 V CAT IV für erhöhte Sicherheit
- Gehäuse mit Softgrip für höheren Anwenderkomfort
- Extra helle LED für Messstellenbeleuchtung
- Optimierte für Einhandbedienung
- Anwenderfreundliche Bedienelemente, mit einfacher Wahl der Bedienfunktion - optimiert für Elektriker
- Lieferumfang: Messspitzen und 2 AA Batterien



2205-40

Gabelöffnung (mm)	16
Stromstärke Wechselstrom (A)	200
Wechselspannung (V)	1000
Gleichspannung (V)	1000
Messung mit niedriger Eingangsimpedanz	Ja
Widerstand (kΩ)	40
Akustische Durchgangsprüfung	Ja
Akku	2 x AA
Gewicht mit Akku (kg)	0,3
Deliefert in	Werkzeugtasche
Artikelnummer	4933416972
GTIN	4002395238026
UVP o. MwSt.	€ 159,00
UVP inkl. MwSt.	€ 190,80

2206-40 | ELEKTROTTESTER

- Echteffektivwertmessung TRMS
- Display mit einem hohen schwarz/weiß Kontrast
- Berührungslose Erkennung von Spannung
- Messkreiskategorie 1000 V CAT III, 600 V CAT IV für erhöhte Sicherheit
- Gehäuse mit Softgrip für höheren Anwenderkomfort
- Extra helle LED für Messstellenbeleuchtung
- Optimierte für Einhandbedienung
- Anwenderfreundliche Bedienelemente, mit einfacher Wahl der Bedienfunktion - optimiert für Sanitär/Heizung/Klimatechnik
- Temperaturmessung mit Hilfe des mitgelieferten Thermoelements
- Lieferumfang: Messspitzen, 2 AA Batterien und Thermoelement



2206-40

Gabelöffnung (mm)	16
Stromstärke Wechselstrom (A)	200
Wechselspannung (V)	1000
Gleichspannung (V)	1000
Widerstand (kΩ)	40
Akustische Durchgangsprüfung	Ja
Kapazität (µF)	1000
Kontakttemperatur (°C)	-40 bis +400
Akku	2 x AA
Gewicht mit Akku (kg)	0,3
Deliefert in	Werkzeugtasche
Artikelnummer	4933416973
GTIN	4002395238033
UVP o. MwSt.	€ 169,00
UVP inkl. MwSt.	€ 202,80

2212-20 | SPANNUNGSPRÜFER/DURCHGANGSTESTER

- Ermöglicht einfache Messungen
- Automatischer Wechsel zwischen Spannungstest und Durchgangsprüfung
- LED-Arbeitsplatzbeleuchtung
- Gut lesbares LCD Display mit Hintergrundbeleuchtung
- Doppel-LED und akustische Rückmeldung für schnelle und komfortable Testresultate
- Wechselbare Messspitzen
- Gehäuse mit Softgrip für hohen Anwenderkomfort
- Lieferumfang: Messspitzen, Gürtelclip, 2 AAA Batterien



2212-20

Gleich- / Wechselspannung (V)	600
Temperaturbereich (°C)	0 - 50
Sicherheitsbewertung	CAT IV 600 V
Akustische Durchgangsprüfung	Ja
Akku	2 x AAA
Gewicht mit Akku (kg)	0,3
Deliefert in	-
Artikelnummer	4933447776
GTIN	4002395006526
UVP o. MwSt.	€ 59,00
UVP inkl. MwSt.	€ 70,80

2216-40 | DIGITAL-MULTIMETER

- Echteffektivwertmessung TRMS
- Messkreiskategorie 600 V CAT III für erhöhte Sicherheit
- Gehäuse mit Softgrip für höheren Anwenderkomfort
- Anwenderfreundliche Bedienelemente, mit einfacher Wahl der Bedienfunktion, ideal für Einhandbedienung
- Automatische Reichweite zu mV
- Messspitzen, 2 AA Batterien und Schutztasche im Lieferumfang enthalten
- Lieferumfang: Messspitzen und 2 AA Batterien



2216-40

Stromstärke Gleich-/Wechselstrom (A)	10
Wechselspannung (V)	6.00 mV - 600
Gleichspannung (V)	600
Messung mit niedriger Eingangsimpedanz	Nein
Widerstand (kΩ)	40,000
Akustische Durchgangsprüfung	Ja
Frequenz (Hz)	10 - 50
Akku	2 x AA
Gewicht mit Akku (kg)	0,4
Deliefert in	-
Artikelnummer	4933427309
GTIN	4002395240128
UVP o. MwSt.	€ 149,00
UVP inkl. MwSt.	€ 178,80

2217-40 | DIGITAL-MULTIMETER

- Echtheffektivwertmessung TRMS
- Display mit einem hohen schwarz/weiß Kontrast
- Messkategorie 600 V CAT III für erhöhte Sicherheit
- Optimiert für Einhandbedienung
- Optimiert für Elektriker
- Messfunktion mit niedriger Eingangsimpedanz (LoZ) zur Vermeidung falscher Messwerte aufgrund von Streuspannungen
- Geeignet zur Messung von Stromstärke, Spannung, Widerstand
- Führungsschiene zum Anbringen von Zubehör
- Lieferumfang: Messspitzen, 2 AA Batterien und Thermoelement



2217-40	
Stromstärke Gleich-/Wechselstrom (A)	10
Gleich- / Wechselspannung (V)	600
Messung mit niedriger Eingangsimpedanz	Ja
Widerstand (kΩ)	40,000
Akustische Durchgangsprüfung	Ja
Kapazität (µF)	1000
Kontakttemperatur (°C)	-40 bis + 538
Frequenz (Hz-kHz)	2,00 Hz bis 50,00 kHz
Akku	2 x AA
Gewicht mit Akku (kg)	0,4
Deliefert in	Werkzeugtasche
Artikelnummer	4933416976
GTIN	4002395238064
UVP o. MwSt.	€ 169,00
UVP inkl. MwSt.	€ 202,80

2200-40 | BERÜHRUNGSLOSER SPANNUNGSPRÜFER

- Erkennung von 50 bis 1000 V Wechselspannung
- Messkategorie 1000 V CAT IV geprüft – gewährleistet größtmögliche Sicherheit des Anwenders
- Messspitze zur Steckdosenüberprüfung
- Grünes Licht zeigt Betrieb an
- Spannungsanzeige durch Tonsignal
- Spannungsanzeige durch aufleuchtendes rotes Licht
- An-/Aus-Knopf
- Gürtelclip



2200-40	
Wechselspannung (V)	50 - 1000
Sicherheitsbewertung	1000 V CAT IV
Akku	2 x AAA
Gewicht mit Akku (kg)	0,4
Deliefert in	-
Artikelnummer	4932352561
GTIN	40023952372195
UVP o. MwSt.	€ 19,00
UVP inkl. MwSt.	€ 22,80

C12 PN | AKKU-FAUSTNAGLER

- Kompakter und kraftvoller Faustnagler zum Einschlagen von Nägeln auf engstem Raum
- REDLINK™ Elektronik - Überlastschutz für lange Lebensdauer von Akku, Motor und Getriebe
- Handgriff mit Softgrip-Auflage für höchsten Anwenderkomfort
- Extrem handlich: nur 165 mm Länge
- 100 Nägel (3,4 x 90 mm) pro Akkuladung
- Einzelzellenüberwachung für lange Lebensdauer des Akkus
- Akku-Ladestandsanzeige
- 100% systemkompatibel mit dem Milwaukee® M12 Produktprogramm



C12 PN-0	
Akkukapazität (Ah)	-
Anzahl mitgelieferter Akkus	0
Ladegerät im Lieferumfang enthalten	-
Max. Schlagzahl (min ⁻¹)	2700
Max. Nagellänge (mm)	90
Schlagenergie (EPTA) (J)	2,9
Gewicht mit Akku (kg)	1,6
Deliefert in	-
Artikelnummer	4933427182
GTIN	4002395239238
UVP o. MwSt.	€ 129,00
UVP inkl. MwSt.	€ 154,80

M4 D | AKKU-KOMPAKTSCHRAUBER

- 21-stufige Drehmomenteinstellung mit elektronischer Abschaltfunktion und Bohrstufe
- 2-Gang Getriebe zum Bohren und Schrauben
- 1/4" Hex Bitdirektaufnahme mit Schnellwechselsystem
- Akku-Ladestandsanzeige
- Handgriff mit Stab- und Knickfunktion
- REDLINK™ Elektronik - Überlastschutz für lange Lebensdauer von Akku, Motor und Getriebe
- Extrem handlich: nur 244 mm Länge
- Rechts-/Linkslauf



M4 D-202B	
Akkukapazität (Ah)	2,0
Anzahl mitgelieferter Akkus	2
Ladegerät im Lieferumfang enthalten	30 Min
Leerlaufdrehzahl im 1. Gang (min ⁻¹)	0 - 200
Leerlaufdrehzahl im 2. Gang (min ⁻¹)	0 - 600
Maschinenaufnahme	1/4" Hex
Max. Drehmoment (Nm)	5
Gewicht mit Akku (kg)	0,5
Deliefert in	Transportkoffer
Artikelnummer	4933440475
GTIN	4002395000388
UVP o. MwSt.	€ 159,00
UVP inkl. MwSt.	€ 190,80

LDM 30 | LASER-ENTFERNUNGSMESSER

- Praktische und intuitive Einhandbedienung
- Metrische und imperiale Messwerte
- Sehr schlankes Gehäuse mit Gürtelclip für einen einfachen Transport
- Zwei einfach erreichbare Messknöpfe - einer auf der Front und einer auf der Seite des Gehäuses
- Einfacher Wechsel zwischen Punkt- und Dauermessung (Tracking)
- Großes, gut lesbares 3-Zeilen LCD Display mit Hintergrundbeleuchtung
- Display zeigt die letzten drei Messwerte
- Resistent gegen Staub und Spritzwasser (Schutzklasse IP 54)
- Automatische Abschaltfunktion und Batteriewarnsignal bei niedrigem Ladestand
- Lieferumfang: Gürtelclip



LDM 30	
Max. Messbereich (m)	30
Genauigkeit (mm)	± 2
Laser-Klassifizierung	Klasse 2
Abmessungen (mm)	101 x 38 x 28
Bereich (m)	0.15 - 30
Akku	2 x AAA
Gewicht mit Akku (kg)	0.1
Pythagoras Funktion	Nein
Neigungssensor	Nein
Höhenverfolgung	Nein
Deliefert in	Blister
Artikelnummer	4933459276
GTIN	4058546002428
UVP o. MwSt.	€ 59,00
UVP inkl. MwSt.	€ 70,80

LDM 50 | LASER-ENTFERNUNGSMESSER

- Praktische Einhandbedienung
- Sehr schlankes Gehäusedesign mit Gürtelclip für einfachen Transport
- Indirekte Oberflächenvermessung und Messen von Länge/Fläche/Volumen
- Min/Max-Messung und Dauermessung (Tracking)
- Additions-/Subtraktionsfunktion
- Indirekte Messung/Höhenmessung (Pythagoras) und partielle Höhenmessung
- Großes, gut lesbares 3-Zeilen LCD Display mit Hintergrundbeleuchtung
- Ausklappbarer Anschlag
- 20 Speicherplätze
- Resistent gegen Staub und Spritzwasser (Schutzklasse IP 54)
- Automatische Abschaltfunktion und Batteriewarnsignal bei niedrigem Ladestand
- Metrische Maßeinheiten
- Robuste Softgrip-Auflage
- Lieferumfang: Gürtelclip und 2 AAA Batterien



LDM 50	
Max. Messbereich (m)	50
Genauigkeit (mm)	± 1.5
Laser-Klassifizierung	Klasse 2
Abmessungen (mm)	119 x 40 x 32
Bereich (m)	0.05 - 50
Akku	2 x AAA
Gewicht mit Akku (kg)	0.1
Pythagoras Funktion	2-punkt, 3-punkt, partielle Höhenmessung
Neigungssensor	Nein
Höhenverfolgung	Nein
Deliefert in	-
Artikelnummer	4933447700
GTIN	4002395006540
UVP o. MwSt.	€ 129,00
UVP inkl. MwSt.	€ 154,80

LDM 60 | LASER-ENTFERNUNGSMESSER

- Praktische Einhandbedienung
- Messen von Länge/Fläche/Volumen
- Min/Max-Messung und Dauermessung (Tracking)
- Absteckfunktion
- Indirekte Messung/Höhenmessung (Pythagoras)
- Additions-/Subtraktionsfunktion
- Großes, gut lesbares 3-Zeilen LCD Display mit Hintergrundbeleuchtung
- Ausziehbarer Anschlag für eng begrenzte und schwer erreichbare Stellen und Ecken
- 10 Speicherplätze
- Messwertanzeige wahlweise in Metern oder Fuß/Zoll
- Resistent gegen Staub und Spritzwasser (Schutzklasse IP 54)
- Automatische Abschaltfunktion und Batteriewarnsignal bei niedrigem Ladestand
- Robuste Softgrip-Auflagen
- Lieferumfang: Handschlaufe und 2 AAA Batterien



LDM 60	
Max. Messbereich (m)	60
Genauigkeit (mm)	± 1,5
Laser-Klassifizierung	Klasse 2
Abmessungen (mm)	117 x 57 x 32
Bereich (m)	0.05 - 60
Akku	2 x AAA
Gewicht mit Akku (kg)	0.1
Pythagoras Funktion	2-punkt, 3-punkt
Neigungssensor	Nein
Höhenverfolgung	Nein
Deliefert in	Werkzeugtasche
Artikelnummer	4933446110
GTIN	4002395004720
UVP o. MwSt.	€ 159,00
UVP inkl. MwSt.	€ 190,80

LDM 80 | LASER-ENTFERNUNGSMESSER

- Praktische Einhandbedienung
- Messen von Länge/Fläche/Volumen
- Min/Max-Messung und Dauermessung (Tracking)
- Absteckfunktion
- Indirekte Messung/Höhenmessung (Pythagoras) + partielle Höhenmessung
- Neigungsmessung bis zu 360°
- Additions-/Subtraktionsfunktion
- Großes, gut lesbares 4-Zeilen LCD Display mit Hintergrundbeleuchtung
- Ausziehbarer Anschlag für eng begrenzte und schwer erreichbare Stellen und Ecken
- 20 Speicherplätze
- Messwertanzeige wahlweise in Metern oder Fuß/Zoll
- Resistent gegen Staub und Spritzwasser (Schutzklasse IP 54)
- Automatische Abschaltfunktion und Batteriewarnsignal bei niedrigem Ladestand
- Lieferumfang: Handschlaufe und 2 AAA Batterien



LDM 80	
Max. Messbereich (m)	80
Genauigkeit (mm)	± 1,5
Laser-Klassifizierung	Klasse 2
Abmessungen (mm)	117 x 57 x 32
Bereich (m)	0.05 - 80
Akku	2 x AAA
Gewicht mit Akku (kg)	0.1
Pythagoras Funktion	Indirekte Messung, Höhenmessung + partielle Höhenmessung
Neigungssensor	ja
Höhenverfolgung	ja
Deliefert in	Werkzeugtasche
Artikelnummer	4933446125
GTIN	4002395004737
UVP o. MwSt.	€ 209,00
UVP inkl. MwSt.	€ 250,80


M14™

C14 PD | AKKU-KOMPAKT-SCHLAGBOHRSCHRAUBER

- Kompakter und kraftvoller 14.4 V Schlagbohrschrauber zum Schlagbohren, Bohren und Schrauben in Holz, Stein, Beton und Mauerwerk
- REDLINK™ Elektronik - Überlastschutz für lange Lebensdauer von Akku, Motor und Getriebe
- Robustes Metallgetriebegehäuse für maximale Leistung und lange Lebensdauer
- Elektronik mit stufenloser Drehzahlsteuerung
- 24-stufige Drehmomenteinstellung
- Einzelzellenüberwachung für lange Lebensdauer des Akkus
- LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs
- Akku-Ladestandsanzeige
- REDLITHIUM-ION™ Akku mit Einzelzellenüberwachung für bis zu 2.5 x mehr Laufzeit, 20 % mehr Leistung und 2 x längere Lebensdauer des Akkus*
- Lieferumfang: Gürtelclip
- *Im Vergleich zu anderen Li-Ion Technologien und/oder der vorherigen Milwaukee® Akku-Technologie. Das Ergebnis ist abhängig von Voltzahl, Gerät und Anwendung.



	C14 PD-22C	C14 PD-402C
Akkukapazität (Ah)	1.5	4.0
Anzahl mitgelieferter Akkus	2	2
Ladegerät im Lieferumfang enthalten	30 Min	80 min
Leerlaufdrehzahl im 1. Gang (min ⁻¹)	0 - 450	0 - 450
Leerlaufdrehzahl im 2. Gang (min ⁻¹)	0 - 1600	0 - 1600
Bohrfutter-Spannbereich (mm)	13	13
Max. Bohrdurchmesser in Holz (mm)	35	35
Max. Bohrdurchmesser in Stahl (mm)	13	13
Max. Bohrdurchmesser in Mauerwerk (mm)	13	13
Max. Schlagzahl (min ⁻¹)	27,200	27,200
Max. Drehmoment (Nm)	45	45
Gewicht mit Akku (kg)	1.9	2.2
Delivered in	Transportkoffer	Transportkoffer
Artikelnummer	4933416970	4933443779
GTIN	4002395237395	4002395003822
UVP o. MwSt.	€ 229,00	€ 299,00
UVP inkl. MwSt.	€ 274,80	€ 358,80

C14 DD | AKKU-KOMPAKT-BOHRSCHRAUBER

- Kompakter und kraftvoller 14.4 V Bohrschrauber zum Bohren und Schrauben in Holz und Stahl
- REDLINK™ Elektronik - Überlastschutz für lange Lebensdauer von Akku, Motor und Getriebe
- Robustes Metallgetriebegehäuse für maximale Leistung und lange Lebensdauer
- Elektronik mit stufenloser Drehzahlsteuerung
- 24-stufige Drehmomenteinstellung
- Einzelzellenüberwachung für lange Lebensdauer des Akkus
- LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs
- Akku-Ladestandsanzeige
- REDLITHIUM-ION™ Akku mit Einzelzellenüberwachung für bis zu 2.5 x mehr Laufzeit, 20 % mehr Leistung und 2 x längere Lebensdauer des Akkus*
- Lieferumfang: Gürtelclip
- *Im Vergleich zu anderen Li-Ion Technologien und/oder der vorherigen Milwaukee® Akku-Technologie. Das Ergebnis ist abhängig von Voltzahl, Gerät und Anwendung.



	C14 DD-22C	C14 DD-402C
Akkukapazität (Ah)	1.5	4.0
Anzahl mitgelieferter Akkus	2	2
Ladegerät im Lieferumfang enthalten	30 Min	80 min
Leerlaufdrehzahl im 1. Gang (min ⁻¹)	0 - 450	0 - 450
Leerlaufdrehzahl im 2. Gang (min ⁻¹)	0 - 1600	0 - 1600
Bohrfutter-Spannbereich (mm)	13	13
Max. Bohrdurchmesser in Holz (mm)	35	35
Max. Bohrdurchmesser in Stahl (mm)	13	13
Max. Drehmoment (Nm)	45	45
Gewicht mit Akku (kg)	1.8	2.0
Delivered in	Transportkoffer	Transportkoffer
Artikelnummer	4933416990	4933443782
GTIN	4002395237357	4002395003815
UVP o. MwSt.	€ 219,00	€ 289,00
UVP inkl. MwSt.	€ 262,80	€ 346,80

EXAKTE PASSGENAUIGKEIT, LANGE STANDZEIT

SHOCKWAVE™

Hergestellt aus Spezialstahl, speziell gehärtet & SHOCKZONE Geometrie für eine lange Standzeit.



DIE LEISTUNGSSTARKE LÖSUNG FÜR IHREN SCHLAGSCHRAUBER.



SHOCKZONE™
ABSORBIERT MEHR
DREHMOMENT



GEFRÄSTE BITSPITZE
EXAKTE PASSGENAUIGKEIT



SPEZIELL ENTWICKELTE
STAHLLEGIERUNG

BIS ZU
30x
LÄNGERE
STANDZEIT

33-TEILIGES SHOCKWAVE™ SET MIT SCHLAGFESTEN BITS UND SCHLAGNÜSSEN

Shockwave™ schlagfeste Schrauberbits: 24 x 25 mm lang 1 x PH1 / 2 x PH2 / 1 x PH3, 2 x PZ1 / 3 x PZ2 / 2 x PZ3, 2 x TX10 / 2 x TX15 / 3 x TX20 / 2 x TX25 / 2 x TX30 / 1 x TX40 / 1 x TX50, 5 x 50 mm lang 1 x PH2 / 1 x PZ2, 1 x TX15 / 1 x TX20 / 1 x TX25, 3 x Shockwave™ Schlagnüsse: 48 mm lang 1 x Hex 7 mm / 1 x Hex 8 mm / 1 x Hex 10 mm, 1 x Magnetbithalter 60 mm lang.



Artikelnummer	4932430905
GTIN	4002395385676
UVP o. MwSt.	€ 42,90
UVP inkl. MwSt.	€ 51,48

40-TEILIGES SHOCKWAVE™ SET BOHREN UND SCHRAUBEN

Shockwave™ schlagfeste Schrauberbits: 25 x 25 mm lang 1 x PH1 / 2 x PH2, 1 x PZ1 / 3 x PZ2, 2 x TX10 / 2 x TX15 / 3 x TX20 / 2 x TX25 / 2 x TX30 / 1 x TX40 / 1 x TX50, 1 x Hex 4 mm / 1 x Hex 5 mm, 1 x SL 0,6 x 4,5 / 1 x SL 0,8 x 5,5 / 1 x SL 1,2 x 6,5, 8 x 50 mm lang 1 x PH2, 1 x PZ1 / 1 x PZ2, 1 x TX10 / 1 x TX15 / 1 x TX20 / 1 x TX25 / 1 x TX30, 1 x Magnetbithalter 60 mm lang, 1 x Magnetbithalter 152 mm lang, 3 x Shockwave™ 1/4" schlagfeste Metallbohrer: Ø 3 / 4 / 5 mm, 2 x Shockwave™ Schlagnüsse: 48 mm lang 1 x Hex 8 mm / 1 x Hex 10 mm.



Artikelnummer	4932430908
GTIN	4002395385706
UVP o. MwSt.	€ 64,50
UVP inkl. MwSt.	€ 77,40

48-TEILIGES SHOCKWAVE™ SET BOHREN UND SCHRAUBEN

Shockwave™ schlagfeste Schrauberbits: 32 x 25 mm lang 2 x PH1 / 2 x PH2 / 1 x PH3, 2 x PZ1 / 3 x PZ2 / 1 x PZ3, 3 x TX10 / 3 x TX15 / 3 x TX20 / 3 x TX25 / 3 x TX30 / 1 x TX40, 1 x Hex 4 mm / 1 x Hex 5 mm, 1 x SL 0,6 x 4,5 / 1 x SL 0,8 x 5,5 / 1 x SL 1,2 x 6,5, 8 x 50 mm lang 1 x PH1 / 1 x PH2, 1 x PZ1, 1 x TX10 / 1 x TX15 / 1 x TX20 / 1 x TX25 / 1 x TX30, 3 x 90 mm lang 1 x PZ2, 1 x TX20 / 1 x TX25, 1 x Magnetbithalter 60 mm lang, 4 x Shockwave™ 1/4" schlagfeste Metallbohrer: Ø 3 / 4 / 5 / 6 mm.



Artikelnummer	4932430906
GTIN	4002395385683
UVP o. MwSt.	€ 54,50
UVP inkl. MwSt.	€ 65,40

56-TEILIGES SHOCKWAVE™ SET SCHRAUBEN

Shockwave™ schlagfeste Schrauberbits: 48 x 25 mm lang 2 x PH1 / 3 x PH2 / 1 x PH3, 3 x PZ1 / 4 x PZ2 / 2 x PZ3, 3 x TX10 / 3 x TX15 / 4 x TX20 / 4 x TX25 / 4 x TX30 / 3 x TX40 / 2 x TX50, 2 x Hex 4 mm / 2 x Hex 5 mm, 2 x SL 0,6 x 4,5 / 2 x SL 0,8 x 5,5 / 2 x SL 1,2 x 6,5, 7 x 50 mm lang 1 x PH2, 1 x PZ1 / 1 x PZ2, 1 x TX10 / 1 x TX15 / 1 x TX20 / 1 x TX25, 1 x Magnetbithalter 60 mm lang.



Artikelnummer	4932430907
GTIN	4002395385690
UVP o. MwSt.	€ 44,90
UVP inkl. MwSt.	€ 53,88

M18



DAS AKKUSYSTEM FÜR FAST GRENZENLOSE ANWENDUNGSVIELFALT



100% KOMPATIBEL MIT ALLEN
M18 RED LI-ION AKKUS

ONE KEY
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.



M18 FUEL



 ÜBER 50 VIDEOS
WWW.YOUTUBE.COM/USER/MILWAUKEEUROTV



**EIN AKKUSYSTEM,
ÜBER**
100
TOOLS

RED LITHIUM-ION™ 2.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 Ah

DRIVEN TO OUTPERFORM.™

M18 FUEL™ – die revolutionäre Akku-Technologie in der 18 Volt Klasse – starke Leistung für den professionellen Einsatz. Milwaukee® setzt mit dem bürstenlosen POWERSTATE™ Motor, der Redlithium-Ion™ Akku-Technologie und der Redlink Plus™ Elektronik neue Maßstäbe in Sachen Langlebigkeit, Laufzeit und Leistung.



1 BÜRSTENLOSER POWERSTATE™ MOTOR

- Von Milwaukee® entwickelter bürstenloser Motor
- Höchster Wirkungsgrad bei geringstem Verschleiß*
- Bis zu 10 x längere Lebensdauer*



M18 FUEL™

DRIVEN TO OUTPERFORM.™



2 REDLINK PLUS™ ELEKTRONIK

- Hochleistungselektronik mit einzigartigem Leistungsmanagement und digitalem Überlastschutz
- Systemkommunikation zwischen Gerät und Akku für mehr Leistung



3 REDLITHIUM-ION™ AKKUS

- Extrem widerstandsfähig
- Einzelzellenüberwachung für eine lange Laufzeit und Lebensdauer des Akkus
- Akku-Ladestandsanzeige
- Problemloser Einsatz bis zu -20°C




ONE KEY™

UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.™



INDIVIDUALISIEREN

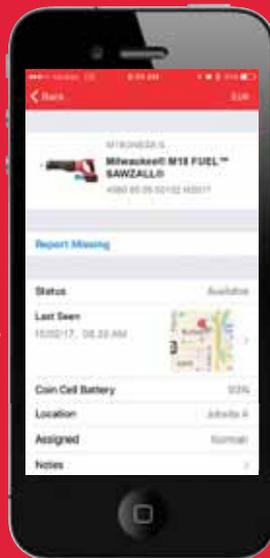

LOKALISIEREN



VERWALTEN

LADEN SIE SICH JETZT DIE KOSTENLOSE ONE-KEY™ APP ÜBER DEN APP STORE ODER GOOGLE PLAY HERUNTER.



TICK™

DER TOOL-TRACKER FÜR ALLE AUSRÜSTUNGS- GEGENSTÄNDE! UNIVERSSELL IN DER ANWENDUNG, ROBUST IM EINSATZ!



NEU

BEZEICH- NUNG	INHALT	ART.-NR.	UVP O. MWST.	UVP INKL. MWST.
BTM-1	1	4932459347	€ 29,00	€ 34,80
BTM-4	4	4932459348	€ 99,00	€ 118,80
BTM-10	10	4932459349	€ 199,00	€ 238,80
BTM-50	50	4932459350	€ 899,00	€ 1.078,80

INDIVIDUALISIEREN

JETZT BEI 

Erhältlich im 

Passen Sie Geschwindigkeit und Drehmoment an

- ✓ Individuelle Konfigurationen für unterschiedliche Anwendungen
- ✓ Maßgeschneiderte Profile für verschiedene Materialien
- ✓ Erhöhte Lebensdauer des Zubehörs und längere Laufzeit des Gerätes dank materialgerechter Einstellung



LOKALISIEREN

JETZT BEI 

Erhältlich im 

Integrierter Tool-Tracker

- ✓ Identifizierung von ONE-KEY™ Geräten innerhalb von 30 m
- ✓ Anzeige der zuletzt bekannten Position
- ✓ Benachrichtigung bei Lokalisierung des Gerätes

NEU

Tick™ Tool- und Ausrüstungs-Tracker

- ✓ Der Tool-Tracker für alle Ausrüstungsgegenstände! Universell in der Anwendung, robust im Einsatz!



VERWALTEN

JETZT BEI 

Erhältlich im 

Zeitlich abgrenzbare Auswertungen

- ✓ Individuelle Organisation des Inventars
- ✓ Zugriff auf Daten in Echtzeit
- ✓ Erstellung professioneller Berichte

Integrierte Tool-Security

- ✓ Vermeidung von Diebstahl und Manipulation
- ✓ Erstellen und Verwalten von Gastzugängen
- ✓ Individuelles Sperren und Entsperren



M18 ONEPD

ONE-KEY™ FUEL™ AKKU-SCHLAGBOHRSCRAUBER

- o M18 FPD mit neuer ONE-KEY™ Technologie
- o Verbindet sich über Bluetooth™ mit der Milwaukee® ONE-KEY™ App
- o Komplette Individualisierung der Werkzeugeinstellungen über die ONE-KEY™ App, um das Werkzeug genau auf Ihre Anforderungen abzustimmen
- o Kontrollieren Sie Drehzahl, Drehmoment, Start- und End-Drehzahl, Überlastschutz und die LED-Arbeitsplatzbeleuchtung
- o Konfigurieren Sie die ideale Einstellungen für jede Anwendung
- o Programmieren / speichern Sie Profile für absolute Kontrolle
- o Wählen Sie aus einer Anzahl an vorinstallierten Anwendungsprofilen oder erstellen Sie einfach Ihr eigenes Profil für das optimale Ergebnis
- o Speichern Sie bis zu 4 individuelle Profile auf dem internen Speicher des Gerätes für einen schnellen Wechsel bei der Arbeit
- o Zusammenfassung aller Geräte- und Bestands-Informationen in einem Programm - für eine vollständige Übersicht Ihrer Arbeitsmittel
- o Noch stärker - mit bis zu 135 Nm Drehmoment*
- o Noch schneller - mit bis zu 2.000 min⁻¹*
- o Elektronische Drehmomenteinstellung mit 13 Stufen
- o Lieferumfang: Gürtelclip, Zusatzhandgriff
- o *Im Vergleich zu anderen Li-Ion Technologien und/oder der vorherigen Milwaukee® Akku-Technologie. Das Ergebnis ist abhängig von Voltzahl, Gerät und Anwendung.



Individuelle Einstellungsmöglichkeiten dank der ONE-KEY™ App



Speichern Sie individuelle Einstellungen auf dem Speicher des Gerätes



Einfache Verwaltung Ihrer Geräte und Ausrüstung

	M18 ONEPD-0	M18 ONEPD-502X
Akkukapazität (Ah)	–	5,0
Anzahl mitgelieferter Akkus	0	2
Ladegerät (Ladezeit)	–	59 min
Leerlaufdrehzahl im 1. Gang (min ⁻¹)	0 - 550	0 - 550
Leerlaufdrehzahl im 2. Gang (min ⁻¹)	0 - 2000	0 - 2000
Bohrfutter-Spannbereich (mm)	13	13
Max. Bohrdurchmesser in Holz (mm)	45	45
Max. Bohrdurchmesser in Stahl (mm)	13	13
Max. Bohrdurchmesser in Mauerwerk (mm)	13	13
Max. Schlagzahl (min ⁻¹)	0 - 32,000	0 - 32,000
Max. Drehmoment (Nm)	135	135
Gewicht mit Akku (kg)	–	2,5
Delivered in	–	HD Box
Artikelnummer	4933451146	4933451147
GTIN	4002395138159	4002395138166
UVP o. MwSt.	€ 279,00	€ 509,00
UVP inkl. MwSt.	€ 334,80	€ 610,80

M18 FPD | FUEL™ AKKU-SCHLAGBOHRSCRAUBER

- o 2-Gang-Getriebe für kraftvolle 135 Nm Drehmoment
- o Bürstenloser POWERSTATE™ Motor für bis zu 10 x längere Lebensdauer des Motors*
- o REDLINK PLUS™ Elektronik mit digitalem Überlastschutz für mehr Leistung
- o REDLITHIUM-ION™ Akku mit Einzelzellenüberwachung für bis zu 2,5 x mehr Laufzeit, 20 % mehr Leistung und 2 x längere Lebensdauer des Akkus*
- o 24-Stufige Drehmomenteinstellung
- o Schlagbohrstufe zum Bohren in Mauerwerk und Stein
- o Rechts-/Linkslauf zum Bohren und Schrauben
- o FIXTEC-Metall-Schnellspannböhrfutter mit Spindel-Lock für schnellen Bit- und Bohrerwechsel
- o Robustes Metallgetriebegehäuse für lange Lebensdauer
- o Handgriff mit Softgrip-Auflage
- o LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs
- o 100% systemkompatibel mit dem Milwaukee® M18™ Produktprogramm
- o Lieferumfang: Gürtelclip, Zusatzhandgriff
- o *Im Vergleich zu anderen Li-Ion Technologien und/oder der vorherigen Milwaukee® Akku-Technologie. Das Ergebnis ist abhängig von Voltzahl, Gerät und Anwendung.



	M18 FPD-0	M18 FPD-202X	M18 FPD-502X
Akkukapazität (Ah)	–	2,0	5,0
Anzahl mitgelieferter Akkus	0	2	2
Ladegerät (Ladezeit)	–	26 min	59 min
Leerlaufdrehzahl im 1. Gang (min ⁻¹)	0 - 550	0 - 550	0 - 550
Leerlaufdrehzahl im 2. Gang (min ⁻¹)	0 - 2000	0 - 2000	0 - 2000
Bohrfutter-Spannbereich (mm)	13	13	13
Max. Bohrdurchmesser in Holz (mm)	65	65	65
Max. Bohrdurchmesser in Stahl (mm)	16	16	16
Max. Bohrdurchmesser in Mauerwerk (mm)	13	13	13
Max. Schlagzahl (min ⁻¹)	0 - 32,000	0 - 32,000	0 - 32,000
Max. Drehmoment (Nm)	135	135	135
Gewicht mit Akku (kg)	–	2,3	2,5
Delivered in	–	HD Box	HD Box
Artikelnummer	4933451060	4933451359	4933451061
GTIN	4002395810390	4002395158546	4002395810406
UVP o. MwSt.	€ 249,00	€ 389,00	€ 479,00
UVP inkl. MwSt.	€ 298,80	€ 466,80	€ 574,80

M18 BLPD | BÜRSTENLOSER AKKU-SCHLAGBOHRSCRAUBER

- o Extrem handlich: nur 187 mm Länge
- o Bürstenloser Motor für bis zu 50% längere Laufzeit des Motors*
- o REDLINK™ Elektronik - Überlastschutz für lange Lebensdauer von Akku, Motor und Getriebe
- o REDLITHIUM-ION™ Akku mit Einzelzellenüberwachung für bis zu 2,5 x mehr Laufzeit, 20 % mehr Leistung und 2 x längere Lebensdauer des Akkus*
- o 18-stufige Drehmomenteinstellung + Bohrstufe
- o Schlagbohrstufe zum Bohren in Mauerwerk und Stein
- o Rechts-/Linkslauf zum Bohren und Schrauben
- o 13 mm FIXTEC-Metall-Schnellspannböhrfutter mit Spindel-Lock
- o Robustes Metallgetriebegehäuse für lange Lebensdauer
- o Handgriff mit Softgrip-Auflage
- o LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs
- o 100% systemkompatibel mit dem Milwaukee® M18™ Produktprogramm
- o Lieferumfang: Gürtelclip
- o *Im Vergleich zu anderen Li-Ion Technologien und/oder der vorherigen Milwaukee® Technologie. Das Ergebnis ist abhängig von Voltzahl, Gerät und Anwendung.



	M18 BLPD-0	M18 BLPD-202X	M18 BLPD-402X
Akkukapazität (Ah)	–	2,0	4,0
Anzahl mitgelieferter Akkus	0	2	2
Ladegerät im Lieferumfang enthalten	–	40 min	80 min
Leerlaufdrehzahl im 1. Gang (min ⁻¹)	0 - 450	0 - 450	0 - 450
Leerlaufdrehzahl im 2. Gang (min ⁻¹)	0 - 1800	0 - 1800	0 - 1800
Bohrfutter-Spannbereich (mm)	13	13	13
Max. Bohrdurchmesser in Holz (mm)	38	38	38
Max. Bohrdurchmesser in Stahl (mm)	13	13	13
Max. Bohrdurchmesser in Mauerwerk (mm)	16	16	16
Max. Schlagzahl (min ⁻¹)	0 - 28,800	0 - 28,800	0 - 28,800
Max. Drehmoment (Nm)	60	50	60
Gewicht mit Akku (kg)	–	1,8	2,1
Delivered in	–	HD Box	HD Box
Artikelnummer	4933448446	4933448448	4933448450
GTIN	4002395259205	4002395259229	4002395259243
UVP o. MwSt.	€ 199,00	€ 299,00	€ 379,00
UVP inkl. MwSt.	€ 238,80	€ 358,80	€ 454,80

M18 BPD | AKKU-SCHLAGBOHRSCHRAUBER

- Extrem handlich: nur 198 mm Länge
- 4-poliger Motor für höchste Leistung bei kompakter Bauweise
- REDLINK™ Elektronik – Überlastschutz für lange Lebensdauer von Akku, Motor und Getriebe
- REDLITHIUM-ION™ Akku mit Einzelzellenüberwachung für bis zu 2,5 x mehr Laufzeit, 20 % mehr Leistung und 2 x längere Lebensdauer des Akkus*
- 18-stufige Drehmomenteinstellung + Bohrstufe
- Schlagbohrstufe zum Bohren in Mauerwerk und Stein
- Rechts-/Linkslauf zum Bohren und Schrauben
- 13 mm FIXTEC-Metall-Schnellspannbohrfutter mit Spindel-Lock
- Robustes Metallgetriebegehäuse für lange Lebensdauer
- Handgriff mit Softgrip-Auflage
- LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs
- 100% systemkompatibel mit dem Milwaukee® M18™ Produktprogramm
- Lieferumfang: Gürtelclip
- *Im Vergleich zu anderen Li-Ion Technologien und/oder der vorherigen Milwaukee® Akku-Technologie. Das Ergebnis ist abhängig von Voltzahl, Gerät und Anwendung.



	M18 BPD-202X	M18 BPD-402X
Akkukapazität (Ah)	2.0	4.0
Anzahl mitgelieferter Akkus	2	2
Ladegerät im Lieferumfang enthalten	40 min	80 min
Leerlaufdrehzahl im 1. Gang (min ⁻¹)	0 - 450	0 - 450
Leerlaufdrehzahl im 2. Gang (min ⁻¹)	0 - 1800	0 - 1800
Bohrfutter-Spannbereich (mm)	13	13
Max. Bohrdurchmesser in Holz (mm)	38	38
Max. Bohrdurchmesser in Stahl (mm)	13	13
Max. Bohrdurchmesser in Mauerwerk (mm)	16	16
Max. Schlagzahl (min ⁻¹)	0 - 28,800	0 - 28,800
Max. Drehmoment (Nm)	50	60
Gewicht mit Akku (kg)	1.9	2.1
Lieferart	HD Box	HD Box
Artikelnummer	4933446189	4933446192
GTIN	4002395004898	4002395004881
UVP o. MwSt.	€ 279,00	€ 349,00
UVP inkl. MwSt.	€ 334,80	€ 418,80

M18 ONEDD ONE-KEY™ FUEL™ AKKU-BOHRSCHRAUBER

- M18 FDD mit neuer ONE-KEY™ Technologie
- Verbindet sich über Bluetooth™ mit der Milwaukee® ONE-KEY™ App
- Komplette Individualisierung der Werkzeugeinstellungen über die ONE-KEY™ App, um das Werkzeug genau auf Ihre Anforderungen abzustimmen
- Kontrollieren Sie Drehzahl, Drehmoment, Start- und End-Drehzahl, Überlastschutz und die LED-Arbeitsplatzbeleuchtung
- Konfigurieren Sie die ideale Einstellungen für jede Anwendung
- Programmieren / speichern Sie profile für absolute Kontrolle
- Wählen Sie aus einer Anzahl an vorinstallierten Anwendungsprofilen oder erstellen Sie einfach Ihr eigenes Profil für das optimale Ergebnis
- Speichern Sie bis zu 4 individuelle Profile auf dem internen Speicher des Gerätes für einen schnellen Wechsel bei der Arbeit
- Zusammenfassung aller Geräte- und Bestands-Informationen in einem Programm - für eine vollständige Übersicht Ihrer Arbeitsmittel
- Noch stärker - mit bis zu 135 Nm Drehmoment
- Noch schneller - mit bis zu 2.000 min⁻¹*
- Elektronische Drehmomenteinstellung mit 13 Stufen
- Lieferumfang: Gürtelclip, Zusatzhandgriff
- *Im Vergleich zu anderen Li-Ion Technologien und/oder der vorherigen Milwaukee® Akku-Technologie. Das Ergebnis ist abhängig von Voltzahl, Gerät und Anwendung



Individuelle Einstellungsmöglichkeiten dank der ONE-KEY™ App



Speichern Sie individuelle Einstellungen auf dem Speicher des Geräts



Einfache Verwaltung Ihrer Geräte und Ausrüstung

	M18 ONEDD-0	M18 ONEDD-502X
Akkukapazität (Ah)	–	5.0
Anzahl mitgelieferter Akkus	0	2
Ladegerät (Ladezeit)	–	59 min
Leerlaufdrehzahl im 1. Gang (min ⁻¹)	0 - 550	0 - 550
Leerlaufdrehzahl im 2. Gang (min ⁻¹)	0 - 2000	0 - 2000
Bohrfutter-Spannbereich (mm)	13	13
Max. Bohrdurchmesser in Holz (mm)	45	45
Max. Bohrdurchmesser in Stahl (mm)	13	13
Max. Drehmoment (Nm)	135	135
Gewicht mit Akku (kg)	–	2.5
Lieferart	–	HD Box
Artikelnummer	4933451150	4933451149
GTIN	4002395138197	4002395138180
UVP o. MwSt.	€ 269,00	€ 499,00
UVP inkl. MwSt.	€ 322,80	€ 598,80

M18 FDD | FUEL™ AKKU-BOHRSCHRAUBER

- 2-Gang-Getriebe für kraftvolle 135 Nm Drehmoment
- Bürstenloser POWERSTATE™ Motor für bis zu 10 x längere Lebensdauer des Motors*
- REDLINK PLUS™ Elektronik mit digitalem Überlastschutz für mehr Leistung
- REDLITHIUM-ION™ Akku mit Einzelzellenüberwachung für bis zu 2,5 x mehr Laufzeit, 20 % mehr Leistung und 2 x längere Lebensdauer des Akkus*
- 24-Stufige Drehmomenteinstellung
- Rechts-/Linkslauf zum Bohren und Schrauben
- FIXTEC-Metall-Schnellspannbohrfutter mit Spindel-Lock für schnellen Bit- und Bohrerwechsel
- Robustes Metallgetriebegehäuse für lange Lebensdauer
- Handgriff mit Softgrip-Auflage
- LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs
- 100% systemkompatibel mit dem Milwaukee® M18™ Produktprogramm
- Lieferumfang: Gürtelclip, Zusatzhandgriff
- *Im Vergleich zu anderen Li-Ion Technologien und/oder der vorherigen Milwaukee® Akku-Technologie. Das Ergebnis ist abhängig von Voltzahl, Gerät und Anwendung.



	M18 FDD-0	M18 FDD-202X	M18 FDD-502X
Akkukapazität (Ah)	–	2.0	5.0
Anzahl mitgelieferter Akkus	0	2	2
Ladegerät (Ladezeit)	–	26 min	59 min
Leerlaufdrehzahl im 1. Gang (min ⁻¹)	0 - 550	0 - 550	0 - 550
Leerlaufdrehzahl im 2. Gang (min ⁻¹)	0 - 2000	0 - 2000	0 - 2000
Bohrfutter-Spannbereich (mm)	13	13	13
Max. Bohrdurchmesser in Holz (mm)	45	45	45
Max. Bohrdurchmesser in Stahl (mm)	13	13	13
Max. Drehmoment (Nm)	135	135	135
Gewicht mit Akku (kg)	–	2.3	2.5
Lieferart	–	HD Box	HD Box
Artikelnummer	4933451063	4933451358	4933451064
GTIN	4002395810420	4002395158539	4002395810437
UVP o. MwSt.	€ 239,00	€ 379,00	€ 469,00
UVP inkl. MwSt.	€ 286,80	€ 454,80	€ 562,80

M18 BLDD | BÜRSTENLOSER AKKU-BOHRSCHRAUBER

- Extrem handlich: nur 174 mm Länge
- Bürstenloser Motor für bis zu 50% längere Laufzeit des Motors*
- REDLINK™ Elektronik - Überlastschutz für lange Lebensdauer von Akku, Motor und Getriebe
- REDLITHIUM-ION™ Akku mit Einzelzellenüberwachung für bis zu 2.5 x mehr Laufzeit, 20 % mehr Leistung und 2 x längere Lebensdauer des Akkus*
- 18-stufige Drehmomenteinstellung + Bohrstufe
- Rechts-/Linkslauf zum Bohren und Schrauben
- 13 mm FIXTEC-Metall-Schnellspannbohrfutter mit Spindel-Lock
- Robustes Metallgetriebegehäuse für lange Lebensdauer
- Handgriff mit Softgrip-Auflage
- LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs
- 100% systemkompatibel mit dem Milwaukee® M18™ Produktprogramm
- Lieferumfang: Gürtelclip
- *Im Vergleich zu anderen Li-Ion Technologien und/oder der vorherigen Milwaukee® Technologie. Das Ergebnis ist abhängig von Voltzahl, Gerät und Anwendung.



	M18 BLDD-0	M18 BLDD-202X	M18 BLDD-402X
Akkukapazität (Ah)	–	2.0	4.0
Anzahl mitgelieferter Akkus	0	2	2
Ladegerät im Lieferumfang enthalten	–	40 min	80 min
Leerlaufdrehzahl im 1. Gang (min ⁻¹)	0 - 450	0 - 450	0 - 450
Leerlaufdrehzahl im 2. Gang (min ⁻¹)	0 - 1800	0 - 1800	0 - 1800
Bohrfutter-Spannbereich (mm)	13	13	13
Max. Bohrdurchmesser in Holz (mm)	38	38	38
Max. Bohrdurchmesser in Stahl (mm)	13	13	13
Max. Drehmoment (Nm)	60	50	60
Gewicht mit Akku (kg)	–	1.7	2.0
Deliefert in	–	HD Box	HD Box
Artikelnummer	4933448440	4933448442	4933448444
GTIN	4002395259144	4002395259168	4002395259182
UVP o. MwSt.	€ 189,00	€ 289,00	€ 369,00
UVP inkl. MwSt.	€ 226,80	€ 346,80	€ 442,80

M18 BDD | AKKU-BOHRSCHRAUBER

- Extrem handlich: nur 185 mm Länge
- 4-poliger Motor für höchste Leistung bei kompakter Bauweise
- REDLINK™ Elektronik - Überlastschutz für lange Lebensdauer von Akku, Motor und Getriebe
- REDLITHIUM-ION™ Akku mit Einzelzellenüberwachung für bis zu 2.5 x mehr Laufzeit, 20 % mehr Leistung und 2 x längere Lebensdauer des Akkus*
- 17-stufige Drehmomenteinstellung + Bohrstufe
- Rechts-/Linkslauf zum Bohren und Schrauben
- 13 mm FIXTEC-Metall-Schnellspannbohrfutter mit Spindel-Lock
- Robustes Metallgetriebegehäuse für lange Lebensdauer
- Handgriff mit Softgrip-Auflage
- LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs
- 100% systemkompatibel mit dem Milwaukee® M18™ Produktprogramm
- Lieferumfang: Gürtelclip
- *Im Vergleich zu anderen Li-Ion Technologien und/oder der vorherigen Milwaukee® Akku-Technologie. Das Ergebnis ist abhängig von Voltzahl, Gerät und Anwendung.



	M18 BDD-202X	M18 BDD-402X
Akkukapazität (Ah)	2.0	4.0
Anzahl mitgelieferter Akkus	2	2
Ladegerät (Ladezeit)	40 min	80 min
Leerlaufdrehzahl im 1. Gang (min ⁻¹)	0 - 450	0 - 450
Leerlaufdrehzahl im 2. Gang (min ⁻¹)	0 - 1800	0 - 1800
Bohrfutter-Spannbereich (mm)	13	13
Max. Bohrdurchmesser in Holz (mm)	38	38
Max. Bohrdurchmesser in Stahl (mm)	13	13
Max. Drehmoment (Nm)	50	60
Gewicht mit Akku (kg)	1.8	2.0
Deliefert in	HD Box	HD Box
Artikelnummer	4933446195	4933446198
GTIN	4002395004874	4002395004867
UVP o. MwSt.	€ 269,00	€ 339,00
UVP inkl. MwSt.	€ 322,80	€ 406,80

M18 CRAD | FUEL™ AKKU-WINKELBOHRMASCHINE

- Kraftvolle Winkelbohrmaschine mit der Leistung eines Netzgerätes
- Bürstenloser POWERSTATE™ Motor für bis zu 10 x längere Lebensdauer des Motors*
- REDLINK PLUS™ Elektronik für bis zu 2 x mehr Leistung*
- Robustes Metallgehäuse für eine lange Lebensdauer
- 377 mm Länge, 139 mm Eckmaß
- LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs
- Bis zu 150 Löcher in 50 x 100 mm Bauholz (22 mm Schlangenbohrer) mit einer Akkuladung (4.0 Ah)
- 100% systemkompatibel mit dem Milwaukee® M18™ Produktprogramm
- *Im Vergleich zu anderen Li-Ion Technologien und/oder der vorherigen Milwaukee® Technologie. Das Ergebnis ist abhängig von Voltzahl, Gerät und Anwendung.



	M18 CRAD-0
Akkukapazität (Ah)	–
Anzahl mitgelieferter Akkus	0
Ladegerät (Ladezeit)	–
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	0 - 1200
Bohrfutter-Spannbereich (mm)	13
Max. Bohrdurchmesser in Holz - Schlangenbohrer (mm)	26
Max. Bohrdurchmesser in Holz - Selbstbohrer (mm)	51
Max. Bohrdurchmesser in Holz - Lochkreissäge (mm)	102
Max. Bohrdurchmesser in Stahl (mm)	8
Gewicht mit Akku (kg)	4.1
Deliefert in	–
Artikelnummer	4933447730
GTIN	4002395263516
UVP o. MwSt.	€ 239,00
UVP inkl. MwSt.	€ 286,80

C18 RAD | AKKU-WINKELBOHRSCHRAUBER

- Leichter und handlicher 18 Volt Kompakt-Winkelbohrschrauber zum Schrauben und Bohren
- REDLINK™ Elektronik - Überlastschutz für lange Lebensdauer von Akku, Motor und Getriebe
- Elektronische 10-stufige Drehmomenteinstellung mit zusätzlicher Bohrstufe
- 10 mm FIXTEC-Schnellspannbohrfutter mit Spindel-Lock
- Extrem handlich: nur 100 mm Länge - ideal für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen
- Großdimensionierter Schalter für höheren Anwenderkomfort
- Handgriff mit Softgrip-Auflage
- LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs
- 100% systemkompatibel mit dem Milwaukee® M18™ Produktprogramm



	C18 RAD-0
Akkukapazität (Ah)	–
Anzahl mitgelieferter Akkus	0
Ladegerät im Lieferumfang enthalten	–
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	0 - 1500
Bohrfutter-Spannbereich (mm)	10
Max. Drehmoment (Nm)	20
Max. Bohrdurchmesser in Holz (mm)	28
Max. Bohrdurchmesser in Stahl (mm)	10
Gewicht mit Akku (kg)	1.9
Deliefert in	–
Artikelnummer	4933427189
GTIN	4002395239085
UVP o. MwSt.	€ 149,00
UVP inkl. MwSt.	€ 178,80

BIS ZU **2X** **SCHNELLER**

STUFENBOHRER

Milwaukee® Stufenbohrer für ratterfreies Bohren, 2-Spiral-Geometrie für bis zu 2x schnelleren Bohrfortschritt, bis zu 4x längere Standzeit und bis zu 50% mehr Bohrlöcher je Akkuladung im Vergleich zu Wettbewerbsprodukten



OPTIMIERT FÜR AKKUWERKZEUGE MIT HOHEN DREHZAHLEN



RAPID STRIKE™ Bohrspitze
SCHNELLES, LEICHTES
ANBOHREN & HÖHERE
PRÄZISION



**2-SPIRAL-GEOMETRIE MIT
GESCHÄRFTE KANTEN**
FÜR 2X SCHNELLEREN
BOHRFORTSCHRITT



**SCHAFT MIT 3
SPANNFLÄCHEN**
OPTIMALER BOHRVORSCHUB



**SPEZIALSTAHL
MIT SCHWARZER
OXIDBESCHICHTUNG FÜR BIS
ZU 4X LÄNGERE STANDZEIT**

STUFENBOHRER SET 3-TEILIG

Inklusive Stufenbohrer Nr. 3, 5, 6.

Artikelnummer	48899399
GTIN	045242344420
UVP o. MwSt.	€ 149,00
UVP inkl. MwSt.	€ 178,80



Beschreibung	Schaft- durchmesser (mm)	Gesamtlänge (mm)	Anzahl Stufen	Artikel- nummer	GTIN	UVP o. MwSt.	UVP inkl. MwSt.
PG 7-PG 21	10	68	9	48899321	045242364060	€ 89,00	€ 106,80
M6 - M32	10	92	13	48899332	045242344437	€ 89,00	€ 106,80
4 - 12 mm, 1 mm Stufen	6	65	9	48899301	045242342532	€ 39,00	€ 46,80
4 - 12 mm, 2 mm Stufen	6	65	5	48899302	045242342549	€ 39,00	€ 46,80
4 - 20 mm, 2 mm Stufen	8	65	9	48899320	045242344406	€ 49,90	€ 59,88
6 - 35 mm, 2 mm & 3 mm Stufen	10	90	14	48899335	045242344413	€ 89,00	€ 106,80

M18 CHIWF34 | FUEL™ 3/4" VIERKANT AKKU-SCHLAGSCHRAUBER

- Hochleistungs-Schlagschrauber mit 1.016 Nm max. Drehmoment bei nur 235 mm Länge
- Bürstenloser POWERSTATE™ Motor für bis zu 20% mehr Leistung*
- REDLINK PLUS™ Elektronik mit digitalem Überlastschutz für mehr Leistung
- LeistungSDRIVE CONTROL™ mit 2 Schaltstufen
- Stufe 1 - für präzises Arbeiten
- Stufe 2 - für maximale Leistung und härteste Anforderungen
- 3/4" Vierkant Aufnahme mit Sprengring für schnellen und einfachen Wechsel der Schlagnuss
- Schraubenkapazität M22 bis M27 (8,8)
- Holzschrauben bis 12 mm
- Robustes Metallgetriebegehäuse
- 100% systemkompatibel mit dem Milwaukee® M18 Produktprogramm
- Lieferumfang: Gürtelclip
- *Im Vergleich zu anderen Li-Ion Technologien und/oder der vorherigen Milwaukee® Akku-Technologie. Das Ergebnis ist abhängig von Voltzahl, Gerät und Anwendung.



	M18 CHIWF34-0	M18 CHIWF34-502X
Akkukapazität (Ah)	–	5.0
Anzahl mitgelieferter Akkus	0	2
Ladegerät im Lieferumfang enthalten	–	59 min
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	0 - 1200 / 0 - 1700	0 - 1200 / 0 - 1700
Schlagzahl (min ⁻¹)	0 - 1700 / 0 - 2300	0 - 1700 / 0 - 2300
Maschinenaufnahme	3/4" vierkant	3/4" vierkant
Max. Drehmoment (Nm)	508 / 1016	508 / 1016
Max. Lösemoment (Nm)	1626	1626
Gewicht mit Akku (kg)	–	3,3
Delivered in	–	HD Box
Artikelnummer	4933446261	4933448415
GTIN	4002395004980	4002395262939
UVP o. MwSt.	€ 279,00	€ 559,00
UVP inkl. MwSt.	€ 334,80	€ 670,80

M18 CHIWF12 | FUEL™ 1/2" VIERKANT AKKU-SCHLAGSCHRAUBER

- Hochleistungs-Schlagschrauber mit 950 Nm max. Drehmoment bei nur 228 mm Länge
- Bürstenloser POWERSTATE™ Motor für bis zu 20% mehr Leistung*
- REDLINK PLUS™ Elektronik mit digitalem Überlastschutz für mehr Leistung
- REDLITHIUM-ION™ Akku mit Einzelzellenüberwachung für bis zu 2,5 x mehr Laufzeit, 20 % mehr Leistung und 2 x längere Lebensdauer des Akkus*
- DRIVE CONTROL™ mit 2 Schaltstufen
- Stufe 1 - für präzises Arbeiten
- Stufe 2 - für maximale Leistung und härteste Anwendungen
- Werkzeugaufnahme 1/2" Vierkant mit Sprengring für schnellen und einfachen Wechsel der Schlagnuss
- Schraubenkapazität M14 bis M24 (8,8)
- Holzschrauben bis 12 mm
- Robustes Metallgetriebegehäuse
- 100% systemkompatibel mit dem Milwaukee® M18 Produktprogramm
- Lieferumfang: Gürtelclip
- *Im Vergleich zu anderen Li-Ion Technologien und/oder der vorherigen Milwaukee® Akku-Technologie. Das Ergebnis ist abhängig von Voltzahl, Gerät und Anwendung.




	M18 CHIWF12-0	M18 CHIWF12-502X
Akkukapazität (Ah)	–	5.0
Anzahl mitgelieferter Akkus	0	2
Ladegerät (Ladezeit)	–	59 min
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	0 - 425 / 0 - 1700	0 - 425 / 0 - 1700
Schlagzahl (min ⁻¹)	0 - 450 / 0 - 2300	0 - 450 / 0 - 2300
Spindelgewinde	1/2" vierkant	1/2" vierkant
Max. Drehmoment (Nm)	135 / 950	135 / 950
Max. Lösemoment (Nm)	1491	1491
Gewicht mit Akku (kg)	–	3,3
Delivered in	HD Box	HD Box
Artikelnummer	4933446237	4933448418
GTIN	4002395005048	4002395262922
UVP o. MwSt.	€ 279,00	€ 559,00
UVP inkl. MwSt.	€ 334,80	€ 670,80

M18 FMTIWF12

FUEL™ 1/2" VIERKANT AKKU-SCHLAGSCHRAUBER

- M18 FUEL™ mid torque Schlagschrauber mit 610 Nm Drehmoment bei nur 172 mm Länge
- Bürstenloser POWERSTATE™ Motor für mehr Leistung und eine längere Lebensdauer
- REDLINK PLUS™ Elektronik mit digitalem Überlastschutz für mehr Leistung
- REDLITHIUM-ION™ Akku für bis zu 2,5 x mehr Laufzeit, 20 % mehr Leistung und 2 x längere Lebensdauer des Akkus*
- DRIVE CONTROL™ mit drei Schaltstufen
- Stufe 1 - für präzises Arbeiten
- Stufe 2 - hilft bei der Vermeidung von Schäden an Schraube und Material
- Stufe 3 - für maximale Leistung und härteste Anwendungen
- 1/2" Vierkant Aufnahme mit Sprengring
- Robustes Metallgetriebegehäuse
- 100% systemkompatibel mit dem Milwaukee® M18 Produktprogramm
- Lieferumfang: Gürtelclip
- *Im Vergleich zu anderen Li-Ion Technologien und/oder der vorherigen Milwaukee® Akku-Technologie. Das Ergebnis ist abhängig von Voltzahl, Gerät und Anwendung.



Bis zu 610 Nm Drehmoment bei nur 172 mm Länge



1/2" Aufnahme mit Sprengring



Mit Milwaukee® DRIVE CONTROL™

	M18 FMTIWF12-0X	M18 FMTIWF12-502X
Akkukapazität (Ah)	–	5.0
Anzahl mitgelieferter Akkus	0	2
Ladegerät im Lieferumfang enthalten	–	59 min
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	510/2100/2400	510/2100/2400
Schlagzahl (min ⁻¹)	420/2700/3000	420/2700/3000
Maschinenaufnahme	1/2" vierkant	1/2" vierkant
Max. Drehmoment (Nm)	130/550/610	130/550/610
Max. Schraubendurchmesser	M20	M20
Gewicht mit Akku (kg)	–	2,4
Delivered in	HD Box	HD Box
Artikelnummer	4933459189	4933459185
GTIN	4002395289240	4002395289202
UVP o. MwSt.	€ 299,00	€ 519,00
UVP inkl. MwSt.	€ 358,80	€ 622,80

M18 ONE1WF12

ONE-KEY™ FUEL™ 1/2" VIERKANT AKKU-SCHLAGSCHRAUBER

- o M18 FIWF mit neuer ONE-KEY™ Technologie
- o Verbindet sich über Bluetooth™ mit der Milwaukee® ONE-KEY™ App
- o Komplette Individualisierung der Werkzeugeinstellungen über die ONE-KEY™ App, um das Werkzeug genau auf Ihre Anforderungen abzustimmen
- o Kontrollieren Sie Drehzahl, Drehmoment, Start- und End-Drehzahl, Überlastschutz und die LED-Arbeitsplatzbeleuchtung
- o Konfigurieren Sie die ideale Einstellungen für jede Anwendung
- o Programmieren / speichern Sie Profile für absolute Kontrolle
- o Wählen Sie aus einer Anzahl an vorinstallierten Anwendungsprofilen oder erstellen Sie einfach Ihr eigenes Profil für das optimale Ergebnis
- o Speichern Sie bis zu 4 individuelle Profile auf dem internen Speicher des Gerätes für einen schnellen Wechsel bei der Arbeit
- o Zusammenfassung aller Geräte- und Bestands-Informationen in einem Programm - für eine vollständige Übersicht Ihrer Arbeitsmittel
- o 100% systemkompatibel mit dem Milwaukee® M18 Produktprogramm
- o Lieferumfang: Gürtelclip



Individuelle Einstellungsmöglichkeiten dank der ONE-KEY™ App



Speichern Sie individuelle Einstellungen auf dem Speicher des Gerätes



Einfache Verwaltung Ihrer Geräte und Ausrüstung

	M18 ONE1WF12-0	M18 ONE1WF12-502X
Akkukapazität (Ah)	–	5.0
Anzahl mitgelieferter Akkus	0	2
Ladegerät (Ladezeit)	–	59 min
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	900/1400/1900/2500	900/1400/1900/2500
Schlagzahl (min ⁻¹)	1300/2100/2550/3200	1300/2100/2550/3200
Spindelgewinde	1/2" vierkant	1/2" vierkant
Max. Drehmoment (Nm)	300	300
Max. Drehmoment (Nm)	40/120/220/300	40/120/220/300
Gewicht mit Akku (kg)	–	1.8
Geliefert in	–	HD Box
Artikelnummer	4933451153	4933451374
GTIN	4002395138227	4002395160525
UVP o. MwSt.	€ 259,00	€ 529,00
UVP inkl. MwSt.	€ 310,80	€ 634,80

M18 FIWF12 | FUEL™ 1/2" VIERKANT AKKU-SCHLAGSCHRAUBER MIT SPRENGRING

- o Kompakter und leistungsstarker Akku-Schlagschrauber
- o Bürstenloser POWERSTATE™ Motor für bis zu 20% mehr Leistung*
- o REDLINK PLUS™ Elektronik mit digitalem Überlastschutz für mehr Leistung*
- o REDLITHIUM-ION™ Akku mit Einzelzellenüberwachung für bis zu 2,5 x mehr Laufzeit, 20% mehr Leistung und 2 x längere Lebensdauer des Akkus*
- o DRIVE CONTROL™ ermöglicht Ihnen einen schnellen Wechsel zwischen 4 Schaltstufen mit verschiedenen Drehzahl- und Drehmoment-Einstellungen
- o Stufe 1 - für präzises Arbeiten
- o Stufe 2 - hilft bei der Vermeidung von Schäden an Schraube und Material
- o Stufe 3 - für maximale Leistung und härteste Anwendungen
- o Stufe 4 - für intelligentes Arbeiten, das Gerät schaltet automatisch in Sekundenschnelle ab, sobald die Schraubverbindung hergestellt ist
- o 1/2" Vierkant Aufnahme mit Sprengring
- o Robustes Metallgetriebegehäuse
- o 100% systemkompatibel mit dem Milwaukee® M18 Produktprogramm
- o Lieferumfang: Gürtelclip
- o *Im Vergleich zu anderen Li-Ion Technologien und/oder der vorherigen Milwaukee® Akku-Technologie. Das Ergebnis ist abhängig von Voltzahl, Gerät und Anwendung.



	M18 FIWF12-0	M18 FIWF12-502X
Akkukapazität (Ah)	–	5.0
Anzahl mitgelieferter Akkus	0	2
Ladegerät im Lieferumfang enthalten	–	59 min
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	1700/2000/2500/2000	1700/2000/2500/2000
Schlagzahl (min ⁻¹)	2400/2600/3100/2600	2400/2600/3100/2600
Maschinenaufnahme	1/2" vierkant	1/2" vierkant
Max. Drehmoment (Nm)	300	300
Max. Drehmoment (Nm)	40/120/300/120	40/120/300/120
Gewicht mit Akku (kg)	–	1.8
Geliefert in	–	HD Box
Artikelnummer	4933451070	4933451071
GTIN	4002395810499	4002395810550
UVP o. MwSt.	€ 229,00	€ 499,00
UVP inkl. MwSt.	€ 274,80	€ 598,80

M18 FIWP12 | FUEL™ 1/2" VIERKANT AKKU-SCHLAGSCHRAUBER MIT SICHERUNGS-PIN

- o Kompakter und leistungsstarker Akku-Schlagschrauber
- o Bürstenloser POWERSTATE™ Motor für bis zu 20% mehr Leistung*
- o REDLINK PLUS™ Elektronik mit digitalem Überlastschutz für mehr Leistung
- o REDLITHIUM-ION™ Akku mit Einzelzellenüberwachung für bis zu 2,5 x mehr Laufzeit, 20% mehr Leistung und 2 x längere Lebensdauer des Akkus*
- o Milwaukee® DRIVE CONTROL™ mit vier Schaltstufen
- o Stufe 1 - für präzises Arbeiten
- o Stufe 2 - hilft bei der Vermeidung von Schäden an Schraube und Material
- o Stufe 3 - für maximale Leistung und härteste Anwendungen
- o Stufe 4 - für intelligentes Arbeiten, das Gerät schaltet automatisch in Sekundenschnelle ab, sobald die Schraubverbindung hergestellt ist
- o 1/2" Vierkant Aufnahme mit Sicherungs-PIN
- o Robustes Metallgetriebegehäuse
- o 100% systemkompatibel mit dem Milwaukee® M18 Produktprogramm
- o Lieferumfang: Gürtelclip
- o *Im Vergleich zu anderen Li-Ion Technologien und/oder der vorherigen Milwaukee® Akku-Technologie. Das Ergebnis ist abhängig von Voltzahl, Gerät und Anwendung.



	M18 FIWP12-0
Akkukapazität (Ah)	–
Anzahl mitgelieferter Akkus	0
Ladegerät im Lieferumfang enthalten	–
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	1700/2000/2500/2000
Schlagzahl (min ⁻¹)	2400/2600/3100/2600
Maschinenaufnahme	1/2" vierkant
Max. Drehmoment (Nm)	300
Max. Drehmoment (Nm)	40/120/300/120
Gewicht mit Akku (kg)	–
Geliefert in	–
Artikelnummer	4933451067
GTIN	4002395810468
UVP o. MwSt.	€ 229,00
UVP inkl. MwSt.	€ 274,80

M18 BRAIW | 3/8" VIERKANT AKKU-WINKELSCHLAGSCHRAUBER

- Kompakter Winkelschlagschrauber mit nur 307 mm Länge
- REDLINK™ Elektronik - Überlastschutz für lange Lebensdauer von Akku, Motor und Getriebe
- Metall-Getriebe und -Getriebekasten für maximales Drehmoment und eine lange Lebensdauer
- Kompakter Kopf mit nur 53mm Länge
- Überlanger Gasbeschalter für eine einfache Bedienung
- 3/8" Vierkant Aufnahme
- 2 Schaltstufen für maximale Flexibilität
- 100% systemkompatibel mit dem Milwaukee® M18™ Produktprogramm
- Lieferumfang: Gürtelclip



M18 BRAIW-0	
Akkukapazität (Ah)	–
Anzahl mitgelieferter Akkus	0
Ladegerät im Lieferumfang enthalten	–
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	0 - 1500 / 0 - 2250
Maschinenaufnahme	3/8" vierkant
Schlagzahl (min ⁻¹)	0 - 2400 / 0 - 3400
Max. Drehmoment (Nm)	40 / 76
Gewicht mit Akku (kg)	1.8
Deliefert in	–
Artikelnummer	4933447899
GTIN	4002395006670
UVP o. MwSt.	€ 149,00
UVP inkl. MwSt.	€ 178,80

M18 ONEID | ONE-KEY™ FUEL™ 1/4" HEX AKKU-SCHLAGSCHRAUBER

- M18 FID mit neuer ONE-KEY™ Technologie
- Verbindet sich über Bluetooth™ mit der Milwaukee® ONE-KEY™ App
- Komplette Individualisierung der Werkzeugeinstellungen über die ONE-KEY™ App, um das Werkzeug genau auf Ihre Anforderungen abzustimmen
- Kontrollieren Sie Drehzahl, Drehmoment, Start- und End-Drehzahl, Überlastschutz und die LED-Arbeitsplatzbeleuchtung
- Konfigurieren Sie die ideale Einstellungen für jede Anwendung
- Programmieren / speichern Sie Profile für absolute Kontrolle
- Wählen Sie aus einer Anzahl an vorinstallierten Anwendungsprofilen oder erstellen Sie einfach Ihr eigenes Profil für das optimale Ergebnis
- Speichern Sie bis zu 4 individuelle Profile auf dem internen Speicher des Gerätes für einen schnellen Wechsel bei der Arbeit
- Die vorinstallierten Anwendungsprofile umfassen auch eine Reihe an Voreinstellungen für selbstschneidende Schrauben
- Zusammenfassung aller Geräte- und Bestands-Informationen in einem Programm - für eine vollständige Übersicht Ihrer Arbeitsmittel
- 100% systemkompatibel mit dem Milwaukee® M18 Produktprogramm
- Lieferumfang: Gürtelclip



	M18 ONEID-0	M18 ONEID-502X
Akkukapazität (Ah)	–	5.0
Anzahl mitgelieferter Akkus	0	2
Ladegerät im Lieferumfang enthalten	–	59 min
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	850/1500/2100/3000	850/1500/2100/3000
Schlagzahl (min ⁻¹)	1450/2400/2900/3700	1450/2400/2900/3700
Max. Drehmoment (Nm)	203	203
Max. Drehmoment (Nm)	26/80/150/203	26/80/150/203
Maschinenaufnahme	1/4" Hex	1/4" Hex
Gewicht mit Akku (kg)	–	1.7
Deliefert in	–	HD Box
Artikelnummer	4933451151	4933451370
GTIN	4002395138203	4002395159888
UVP o. MwSt.	€ 259,00	€ 519,00
UVP inkl. MwSt.	€ 310,80	€ 622,80

M18 FID | FUEL™ 1/4" HEX AKKU-SCHLAGSCHRAUBER

- Kompakter und leistungsstarker Akku-Schlagschrauber
- Bürstenloser POWERSTATE™ Motor für bis zu 3 x längere Lebensdauer des Motors*
- REDLINK PLUS™ Elektronik - Überlastschutz und Leistungsmanagement
- REDLITHIUM-ION™ Akku mit Einzelzellenüberwachung für bis zu 2.5 x mehr Laufzeit, 20 % mehr Leistung und 2 x längere Lebensdauer des Akkus*
- DRIVE CONTROL™ ermöglicht Ihnen einen schnellen Wechsel zwischen 4 Schaltstufen mit verschiedenen Drehzahl- und Drehmoment-Einstellungen
- Stufe 1 - für präzises Arbeiten
- Stufe 2 - hilft bei der Vermeidung von Schäden an Schraube und Material
- Stufe 3 - für maximale Leistung und härteste Anwendungen
- Stufe 4 - die optimale Mischung aus Leistung und Präzision, das Gerät passt automatisch die Drehzahl an
- 1/4" Hex Metall-Bitdirektaufnahme
- Robustes Metallgetriebegehäuse
- 100% systemkompatibel mit dem Milwaukee® M18 Produktprogramm
- Lieferumfang: Gürtelclip
- *Im Vergleich zu anderen Li-Ion Technologien und/oder der vorherigen Milwaukee® Akku-Technologie. Das Ergebnis ist abhängig von Voltzahl, Gerät und Anwendung.



	M18 FID-0	M18 FID-502X
Akkukapazität (Ah)	–	5.0
Anzahl mitgelieferter Akkus	0	2
Ladegerät im Lieferumfang enthalten	–	59 min
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	850/2100/3000/0-3000	850/2100/3000/0-3000
Schlagzahl (min ⁻¹)	1800/2900/3700/0-3700	1800/2900/3700/0-3700
Max. Drehmoment (Nm)	203	203
Max. Drehmoment (Nm)	26/80/203/0-203	26/80/203/0-203
Maschinenaufnahme	1/4" Hex	1/4" Hex
Gewicht mit Akku (kg)	–	1.7
Deliefert in	–	HD Box
Artikelnummer	4933451065	4933451066
GTIN	4002395810444	4002395810451
UVP o. MwSt.	€ 229,00	€ 489,00
UVP inkl. MwSt.	€ 274,80	€ 586,80

M18 BRAID | 1/4" HEX AKKU-WINKELSCHLAGSCHRAUBER


- Kompakter Winkelschlagschrauber mit nur 307 mm Länge
- REDLINK™ Elektronik - Überlastschutz für lange Lebensdauer von Akku, Motor und Getriebe
- Metall-Getriebe und -Getriebekasten für maximales Drehmoment und eine lange Lebensdauer
- Kompakter Kopf mit nur 53mm Länge
- Überlanger Gasbeschalter für eine einfache Bedienung
- 1/4" Hex Aufnahme
- 2 Schaltstufen für maximale Flexibilität
- 100% systemkompatibel mit dem Milwaukee® M18™ Produktprogramm
- Lieferumfang: Gürtelclip



M18 BRAID-0	
Akkukapazität (Ah)	–
Anzahl mitgelieferter Akkus	0
Ladegerät im Lieferumfang enthalten	–
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	0 - 1500 / 0 - 2250
Schlagzahl (min ⁻¹)	0 - 2400 / 0 - 3400
Maschinenaufnahme	1/4" Hex
Max. Drehmoment (Nm)	41 / 81
Gewicht mit Akku (kg)	1.8
Deliefert in	–
Artikelnummer	4933447891
GTIN	4002395006663
UVP o. MwSt.	€ 149,00
UVP inkl. MwSt.	€ 178,80

QUIET IMPACT TECHNOLOGY

SURGE™ HYDRAULIC DRIVER

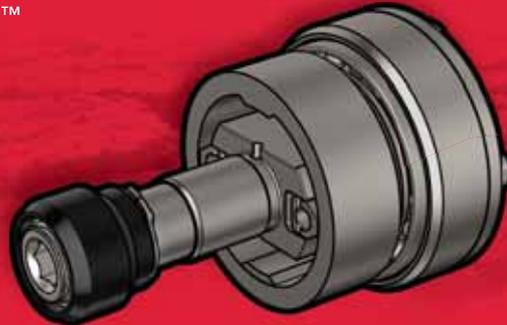

Reduziert den Metall-auf-Metall-Kontakt:

- Geräuschreduzierter Betrieb
- Gleichmäßigeres Arbeiten
- Höhere Lebensdauer durch geringeren Verschleiß

50 %
LEISER IM VERGLEICH
ZU STANDARD-
SCHLAGSCHRAUBERN

3 X
WENIGER
VIBRATIONEN

LÄNGER
ANHALTENDES
DREHMOMENT

GERÄUSCHREDUZIERT

76 dba



M18 FUEL™ SURGE™ Impulsschrauber


105 dba



Standard-Schlagschrauber

SCHNELLERE SCHRAUBGESCHWINDIGKEITEN

5 x 80 mm Schrauben

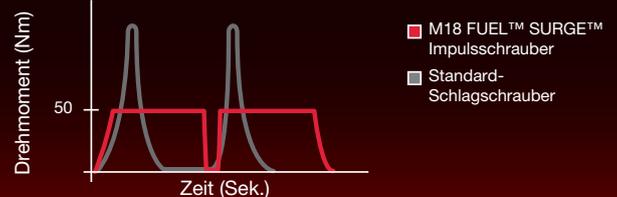

* Länger anhaltendes Drehmoment je Schlag

** Kurze Drehmomentspitze

M18 FQID | AKKU-SCHLAGSCHRAUBER

- M18 FUEL™ SURGE™ 1/4" Hex Akku-Impulsschrauber für besonders geräuscharmes Arbeiten
- Die FLUID-DRIVE™ Technologie reduziert den Metall-auf-Metall Kontakt innerhalb des Schlagwerks, was zu einer Geräuschminimierung, einem reibungsloseren Betrieb und einer längeren Lebensdauer führt (verglichen mit einem Standard Schlagschrauber)
- Liefert die gleiche Leistung in Holzanwendungen wie standard bürstenlose Schlagschrauber
- Bürstenloser POWERSTATE™ Motor für bis zu 3.000 min⁻¹ mit konstanter Leistung für effizienteres Schrauben
- REDLINK PLUS™ Elektronik mit digitalem Überlastschutz für mehr Leistung
- REDLITHIUM-ION™ Akku mit Einzelzellenüberwachung für bis zu 2,5 x mehr Laufzeit, 20 % mehr Leistung und 2 x längere Lebensdauer des Akkus*
- Milwaukee® DRIVE CONTROL™ mit vier Schaltstufen - wie M18 FID
- 1/4" Hex Aufnahme für einfachen Bitwechsel
- Robustes Metalltriebegehäuse
- 100% systemkompatibel mit dem Milwaukee® M18 Produktprogramm
- Lieferumfang: Gürtelclip
- *Im Vergleich zu anderen Li-Ion Technologien und/oder der vorherigen Milwaukee® Akku-Technologie. Das Ergebnis ist abhängig von Voltzahl, Gerät und Anwendung.



M18 FUEL

	M18 FQID-0X	M18 FQID-502X
Akkukapazität (Ah)	–	5,0
Anzahl mitgelieferter Akkus	0	2
Ladegerät (Ladezeit)	–	59 min
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	900/2100/3000/3000	900/2100/3000/3000
Schlagzahl (min ⁻¹)	1800/2900/4000/4000	1800/2900/4000/4000
Max. Drehmoment (Nm)	50	50
Spindelgewinde	1/4" Hex	1/4" Hex
Max. Schraubendurchmesser	M14	M14
Gewicht mit Akku (kg)	–	1,7
Geliefert in	HD Box	HD Box
Artikelnummer	4933459187	4933451790
GTIN	4002395289226	4002395277636
UVP o. MwSt.	€ 269,00	€ 499,00
UVP inkl. MwSt.	€ 322,80	€ 598,80

HIGH DEMAND 9.0 Ah

FÜR MEHR PRODUKTIVITÄT

UP TO
35%
MORE POWER*



UP TO
5X
MORE RUN-TIME*



Bis zu
35 %
MEHR LEISTUNG*

HIGH DEMAND 9.0 Ah
LEISTUNG 15 X 3,6 V
LAUFZEIT X 3,0 AH
KAPAZITÄT 162 WH
+ 15 ZELLEN-LEISTUNGSABGABE
+ BIS ZU 50% MEHR VERRICHTETE ARBEIT PRO AKKULADUNG
+ ALLE M18™ AKKUS SIND MIT ALLEN M18™ WERKZEUGEN KOMPATIBEL

BIS ZU
5X
LÄNGERE LAUFZEIT*



ENTSPRICHT
5 X STANDARD LI-ION 3,0 AH AKKUS

M18 CHM

FUEL™ 5 KG SDS-MAX AKKU-KOMBIHAMMER

- Der weltweit erste 18 Volt 5 Kg SDS-Max Kombihammer
- Bürstenloser POWERSTATE™ Motor für die Bohrleistung eines Netzgerätes
- REDLINK PLUS™ Elektronik - Überlastschutz und Leistungsmanagement
- High Demand REDLITHIUM-ION™ 9.0 Ah Akkus für bis zu 5 x längere Laufzeit, 35% mehr Leistung und 2 x längere Lebensdauer*
- Robustes Magnesiumgetriebegehäuse für lange Lebensdauer und besse Belüftung des Motors
- Drehstopp für Meißelarbeiten und VARIOLOCK für leichte Arretierung des Meißels in 12 Positionen
- Vibrationsarme Konstruktion mit nur 5.5 m/s² an Vibrationen
- Sicherheitskupplung schützt Gerät und Anwender
- 100% systemkompatibel mit dem Milwaukee® M18 Produktprogramm
- Lieferumfang: Zusatzhandgriff
- *Im Vergleich zu anderen Li-Ion Technologien und/oder der vorherigen Milwaukee® Akku-Technologie. Das Ergebnis ist abhängig von Voltzahl, Gerät und Anwendung.



	M18 CHM-0C	M18 CHM-902C
Akkukapazität (Ah)	–	9.0
Anzahl mitgelieferter Akkus	0	2
Ladegerät im Lieferumfang enthalten	–	95 min
Maschinenaufnahme	SDS-Max	SDS-Max
Schlagenergie (EPTA) (J)	6.1	6.1
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	0 - 3000	0 - 3000
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	0 - 450	0 - 450
Max. Bohrdurchmesser in Beton (mm)	40	40
Max. Bohrdurchmesser mit Tunnelbohrer (mm)	65	65
Max. Bohrdurchmesser mit Bohrkronen (mm)	100	100
Vibration beim Bohren in Beton (m/s ²)	10.6	10.6
Vibration Meißeln (m/s ²)	9.6	9.6
Gewicht mit Akku (kg)	–	6.6
Liefert in	Transportkoffer	Transportkoffer
Artikelnummer	4933451362	4933451361
GTIN	4002395159208	4002395158591
UVP o. MwSt.	€ 549,00	€ 899,00
UVP inkl. MwSt.	€ 658,80	€ 1.078,80



Ideal für den mobilen Einsatz



902C Version mit den neuen High Demand 9.0 Ah Akkus



Drehstopp für Meißelarbeiten

M18 CHPX | FUEL™ SDS-PLUS AKKU-KOMBIHAMMER

- Der Stärkste seiner Klasse mit 4.0 J Schlagenergie bei nur 8.6m/s² Vibrationen*
- Bürstenloser POWERSTATE™ Motor für bis zu 2 x längere Lebensdauer des Motors und bis zu 20% mehr Leistung*
- REDLINK PLUS™ Elektronik mit digitalem Überlastschutz für mehr Leistung
- REDLITHIUM-ION™ Akkus für bis zu 2.5 x längere Laufzeit, 20% mehr Leistung und 2 x längere Lebensdauer*
- Ergonomisches Design für höchsten Anwenderkomfort
- Robustes Metallgetriebegehäuse
- Drehstopp für leichte Meißelarbeiten und VARIOLOCK für schnelle Arretierung des Meißels in verschiedenen Positionen
- FIXTEC-Werkzeugschnellwechselsystem
- Kompatibel mit Absaugsystem M18-28 CPDEX/0
- 100% systemkompatibel mit dem Milwaukee® M18 Produktprogramm
- Lieferumfang: Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, Bohrerfett, 13 mm Metall-Schnellspannbohrfutter
- *Im Vergleich zu anderen Li-Ion Technologien und/oder der vorherigen Milwaukee® Akku-Technologie. Das Ergebnis ist abhängig von Voltzahl, Gerät und Anwendung.



	M18 CHPX-0	M18 CHPX-502X	M18 CHPX-902X
Akkukapazität (Ah)	–	5.0	9.0
Anzahl mitgelieferter Akkus	0	2	2
Ladegerät im Lieferumfang enthalten	–	59 min	95 min
Maschinenaufnahme	SDS-Plus	SDS-Plus	SDS-Plus
Schlagenergie (EPTA) (J)	4.0	4.0	4.0
Max. Bohrdurchmesser in Holz (mm)	30	30	30
Max. Bohrdurchmesser in Stahl (mm)	13	13	13
Max. Bohrdurchmesser in Beton (mm)	28	28	28
Max. Schlagzahl (min ⁻¹)	0 - 5000	0 - 5000	0 - 5000
Vibration beim Bohren in Beton (m/s ²)	8.6	8.6	8.6
Vibration Meißeln (m/s ²)	7.1	7.1	7.1
Gewicht mit Akku (kg)	–	4.3	4.6
Deliefert in	–	HD Box	HD Box
Artikelnummer	4933446830	4933451380	4933451469
GTIN	4002395005536	4002395160587	4002395162192
UVP o. MwSt.	€ 419,00	€ 649,00	€ 749,00
UVP inkl. MwSt.	€ 502,80	€ 778,80	€ 898,80

M18-28 CPDEX | FUEL™ SDS-PLUS ABSAUGSYSTEM

- Automatische An-/Ausschaltautomatik für effektives Absaugen und Staubmanagement
- HEPA Filter fängt 99,97 % aller Staubpartikel
- Großer Staubauffangbehälter
- Arretierbarer Tiefenanschlag aus Aluminium
- Werkzeuglos montierbar und kompatibel mit Akku-Kombihammer M18 CHX



	M18-28 CPDEX-0
Akkukapazität (Ah)	–
Anzahl mitgelieferter Akkus	0
Ladegerät im Lieferumfang enthalten	–
Max. Bohrdurchmesser (mm)	16
Max. Bohrtiefe (mm)	90
Max. Bohrer-Länge (mm)	160
Gewicht ohne Akku (kg)	1.6
Deliefert in	–
Artikelnummer	4933446810
GTIN	4002395005505
UVP o. MwSt.	€ 159,00
UVP inkl. MwSt.	€ 190,80

M18 CHX | FUEL™ SDS-PLUS AKKU-KOMBIHAMMER

- Der Stärkste seiner Klasse mit 2.5 J Schlagenergie bei nur 8.9 m/s² Vibrationen
- Bürstenloser POWERSTATE™ Motor für bis zu 2 x längere Lebensdauer des Motors und bis zu 20% mehr Leistung*
- REDLINK PLUS™ Elektronik - Überlastschutz und Leistungsmanagement
- REDLITHIUM-ION™ Akkus für bis zu 2.5 x längere Laufzeit, 20% mehr Leistung und 2 x längere Lebensdauer*
- Kompaktes, ergonomisches Design für hohen Anwenderkomfort
- Robustes Metallgetriebegehäuse
- Drehstopp für leichte Meißelarbeiten und VARIOLOCK für schnelle Arretierung des Meißels in verschiedenen Positionen
- FIXTEC-Werkzeugschnellwechselsystem
- Kompatibel mit Absaugsystem M18 CDEX/0
- 100% systemkompatibel mit dem Milwaukee® M18 Produktprogramm
- Lieferumfang: Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, Bohrerfett, 13 mm Metall-Schnellspannbohrfutter
- *Im Vergleich zu anderen Li-Ion Technologien und/oder der vorherigen Milwaukee® Akku-Technologie. Das Ergebnis ist abhängig von Voltzahl, Gerät und Anwendung.



	M18 CHX-0	M18 CHX-502X
Akkukapazität (Ah)	–	5.0
Anzahl mitgelieferter Akkus	0	2
Ladegerät (Ladezeit)	–	59 min
Spindelgewinde	SDS-Plus	SDS-Plus
Schlagenergie (EPTA) (J)	2.5	2.5
Max. Bohrdurchmesser in Holz (mm)	30	30
Max. Bohrdurchmesser in Stahl (mm)	13	13
Max. Bohrdurchmesser in Beton (mm)	26	26
Max. Schlagzahl (min ⁻¹)	0 - 4900	0 - 4900
Vibration beim Bohren in Beton (m/s ²)	8.9	8.9
Vibration Meißeln (m/s ²)	9.5	9.5
Gewicht mit Akku (kg)	–	HD Box
Deliefert in	–	Transportkoffer
Artikelnummer	4933447420	4933451381
GTIN	4002395006205	4002395160594
UVP o. MwSt.	€ 349,00	€ 579,00
UVP inkl. MwSt.	€ 418,80	€ 694,80

M18 CDEX | FUEL™ SDS-PLUS ABSAUGSYSTEM

- Automatische An-/Ausschaltautomatik für effektives Absaugen und Staubmanagement
- HEPA Filter fängt 99,97% aller Staubpartikel
- Großer Staubauffangbehälter
- Arretierbarer Tiefenanschlag aus Aluminium
- Werkzeuglos montierbar und kompatibel mit Akku-Kombihammer M18 CHX



	M18 CDEX-0
Akkukapazität (Ah)	–
Anzahl mitgelieferter Akkus	0
Ladezeit	–
Max. Bohrdurchmesser (mm)	16
Max. Bohrtiefe (mm)	90
Max. Bohrer-Länge (mm)	160
Gewicht ohne Akku (kg)	1.6
Deliefert in	–
Artikelnummer	4933447450
GTIN	4002395006243
UVP o. MwSt.	€ 159,00
UVP inkl. MwSt.	€ 190,80

M18 CHXDE | FUEL™ SDS-PLUS AKKU-KOMBIHAMMER + STAUBABSAUGUNG

- Akku-Kombihammer + Staubabsaugung
- Werkzeuglos montierbar



M18 CHXDE-502C

Akkukapazität (Ah)	5.0
Anzahl mitgelieferter Akkus	2
Ladegerät im Lieferumfang enthalten	59 min
Geliefert in	Transportkoffer
Artikelnummer	4933448185
GTIN	4002395262755
UVP o. MwSt.	€ 679,00
UVP inkl. MwSt.	€ 814,80

M18 CHPXDE | FUEL™ SDS-PLUS AKKU-KOMBIHAMMER + STAUBABSAUGUNG

- Akku-Kombihammer + Staubabsaugung
- Werkzeuglos montierbar



M18 CHPXDE-502C

Akkukapazität (Ah)	5.0
Anzahl mitgelieferter Akkus	2
Ladegerät im Lieferumfang enthalten	59 min
Geliefert in	Transportkoffer
Artikelnummer	4933448180
GTIN	4002395262748
UVP o. MwSt.	€ 749,00
UVP inkl. MwSt.	€ 898,80

M18 BH | AKKU-BOHRHAMMER

- Leistungsstarker 18 V Akku-Bohrhammer mit 1.2 Joule Schlagenergie bei nur 270 mm Länge 18 BH r
- 4-poliger Motor für höchste Leistung bei kompakter Bauweise
- REDLINK™ Elektronik – Überlastschutz für lange Lebensdauer von Akku, Motor und Getriebe
- REDLITHIUM-ION™ Akku mit Einzelzellenüberwachung für bis zu 2,5 x mehr Laufzeit, 20 % mehr Leistung und 2 x längere Lebensdauer des Akkus*
- Rechts-/Linkslauf und Schlagstopp
- Optimierte für Bohr-Ø von 4 bis 12 mm
- Elektropneumatisches Schlagwerk
- 43 mm Spannhalsdurchmesser – kompatibel mit Akku-Absaugsystem M12 DE
- LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs
- Handgriff mit Softgrip-Auflage für höchsten Anwenderkomfort
- 100% systemkompatibel mit dem Milwaukee® M18™ Produktprogramm
- Lieferumfang: Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag
- *Im Vergleich zu anderen Li-Ion Technologien und/oder der vorherigen Milwaukee® Akku-Technologie. Das Ergebnis ist abhängig von Voltzahl, Gerät und Anwendung.



M18 BH-0

M18 BH-402C

Akkukapazität (Ah)	–	4.0
Anzahl mitgelieferter Akkus	0	2
Ladegerät im Lieferumfang enthalten	–	80 min
Maschinenaufnahme	SDS-Plus	SDS-Plus
Schlagenergie (EPTA) (J)	1.2	1.2
Max. Bohrdurchmesser in Holz (mm)	16	16
Max. Bohrdurchmesser in Stahl (mm)	10	10
Max. Bohrdurchmesser in Beton (mm)	16	16
Max. Schlagzahl (min ⁻¹)	7000	7000
Vibration beim Bohren in Beton (m/s ²)	10.3	10.3
Gewicht mit Akku (kg)	–	2.5
Geliefert in	–	Transportkoffer
Artikelnummer	4933443320	4933443330
GTIN	4002395003730	4002395003747
UVP o. MwSt.	€ 259,00	€ 419,00
UVP inkl. MwSt.	€ 310,80	€ 502,80

M18 FSG

M18 FUEL™ AKKU-TROCKENBAUSCHRAUBER

- Bürstenloser POWERSTATE™ Motor für bis zu 60% mehr Leistung*
- REDLINK PLUS™ Elektronik mit digitalem Überlastschutz für mehr Leistung*
- REDLITHIUM-ION™ Akku mit Einzelzellenüberwachung für bis zu 2,5 x mehr Laufzeit, 20 % mehr Leistung und 2 x längere Lebensdauer des Akkus*
- AUTO-START™ Technologie: Motor startet nur bei Gegendruck
- 1/4" Hex Aufnahme mit Bit-Schnellwechselsystem
- Präzise einstellbarer Tiefenanschlag
- LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs
- 100% systemkompatibel mit dem Milwaukee® M18 Produktprogramm
- Lieferumfang -202X: Magazinvorsatz, Gürtelclip
- Lieferumfang -0X: Gürtelclip
- *Im Vergleich zu anderen Li-Ion Technologien und/oder der vorherigen Milwaukee® Akku-Technologie. Das Ergebnis ist abhängig von Voltzahl, Gerät und Anwendung.

M18 FUEL



AUTO-START™ Technologie für maximale Laufzeit



Bit-Schnellwechselsystem



Tiefeneinstellung

	M18 FSG-0X	M18 FSGC-202X
Spannung (V)	18	18
Akku	Li-ion	Li-ion
Akkukapazität (Ah)	–	2.0
Anzahl mitgelieferter Akkus	0	2
Ladegerät (Ladezeit)	–	26 min
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	0 - 4500	0 - 4500
Holzschrauben (mm)	6	6
Max. Drehmoment (Nm)	13	13
Spindelgewinde	1/4" Hex	1/4" Hex
Gewicht mit Akku (kg)	1.6	2.0
Geliefert in	HD Box	HD Box
Artikelnummer	4933459201	4933459199
GTIN	4002395289967	4002395289943
UVP o. MwSt.	€ 229,00	€ 449,00
UVP inkl. MwSt.	€ 274,80	€ 538,80

MAGAZINVORSATZ

Artikelnummer	4933459202
GTIN	4002395289974
UVP o. MwSt.	€ 99,00
UVP inkl. MwSt.	€ 118,80



M18 FMDP

AKKU-MAGNETKERNBOHRMASCHINE

- o Leistungsstarke Akku-Magnetkernbohrmaschine zum Kernbohren bis 38 mm
- o Bürstenloser POWERSTATE™ Motor für bis zu 20% mehr Leistung
- o Bohrungen in 1/4" Stahl pro Akkuladung
- o REDLINK PLUS™ Elektronik mit digitalem Überlastschutz für mehr Leistung
- o REDLITHIUM-ION™ Akku mit Einzelzellenüberwachung für bis zu 2,5 x mehr Laufzeit, 20 % mehr Leistung und 2 x längere Lebensdauer des Akkus*
- o AUTOSTOP™ Bewegungserkennung: bei Überdrehung schaltet das Gerät automatisch zum Schutz des Anwenders ab
- o 19 mm Weldon Schnellwechselaufnahme
- o 2-Gang-Getriebe: Optimierte Drehzahl zum Bohren mit Kernbohrer und Spiralbohrer
- o Starker Permanent-Magnet
- o Integrierter magnetischer Kühlmittelbehälter zum leichten Anbringen an der Maschine bzw. am Material, besonders bei vertikalem Arbeiten
- o Einfache Bedienung dank großem Aus-Schalter
- o Handrad rechts oder links montierbar
- o 100% systemkompatibel mit dem Milwaukee® M18 Produktprogramm
- o Lieferumfang: Magnetischer Kühlmittelbehälter, Sicherungsband, Auswurfstift, 13 mm Zahnkranzbohrfutter, Aufnahmeadapter
- o *Im Vergleich zu anderen Li-Ion Technologien und/oder der vorherigen Milwaukee® Akku-Technologie. Das Ergebnis ist abhängig von Voltzahl, Gerät und Anwendung.



	M18 FMDP-0C	M18 FMDP-502C
Akkukapazität (Ah)	–	5,0
Anzahl mitgelieferter Akkus	0	2
Ladegerät im Lieferumfang enthalten	–	59 min
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	400 / 690	400 / 690
Max. Bohrdurchmesser mit Kernbohrern (mm)	38	38
Max. Bohrtiefe mit Kernbohrern (mm)	50	50
Max. Bohrdurchmesser mit Vollbohrer (mm)	13	13
Magnetische Haltekraft (an Bohrer Spitze) (N)	8890	8890
Hublänge (mm)	146	146
Gewicht mit Akku (kg)	–	13,0
Delivered in	Transportkoffer	Transportkoffer
Artikelnummer	4933451636	4933451012
GTIN	4002395142330	4002395136650
UVP o. MwSt.	€ 1.549,00	€ 1.999,00
UVP inkl. MwSt.	€ 1.858,80	€ 2.398,80



AUTOSTOP™ Bewegungserkennung



Permanentmagnet



19 mm Weldon Schnellwechselaufnahme

HSS KERNLOCHBOHRER FÜR M18 FMDP

Ø (mm)	Gesamtlänge (mm)	Inhalt	Artikelnummer	GTIN	UVP o. MwSt.	UVP inkl. MwSt.		Ø (mm)	Gesamtlänge (mm)	Inhalt	Artikelnummer	GTIN	UVP o. MwSt.	UVP inkl. MwSt.
12	30	1	4932371740	4002395344161	€ 35,10	€ 42,12		26	30	1	4932343282	4002395315253	€ 54,60	€ 65,52
13	30	1	4932371741	4002395344178	€ 35,10	€ 42,12		27	30	1	4932343283	4002395315260	€ 57,00	€ 68,40
14	30	1	4932343270	4002395315130	€ 35,10	€ 42,12		28	30	1	4932343284	4002395315277	€ 58,20	€ 69,84
15	30	1	4932343271	4002395315147	€ 36,40	€ 43,68		29	30	1	4932343285	4002395315284	€ 60,50	€ 72,60
16	30	1	4932343272	4002395315154	€ 37,50	€ 45,00		30	30	1	4932343286	4002395315291	€ 63,40	€ 76,08
17	30	1	4932343273	4002395315161	€ 38,60	€ 46,32		31	30	1	4932343287	4002395315307	€ 72,90	€ 87,48
18	30	1	4932343274	4002395315178	€ 40,00	€ 48,00		32	30	1	4932343288	4002395315314	€ 76,30	€ 91,56
19	30	1	4932343275	4002395315185	€ 41,10	€ 49,32		33	30	1	4932371742	4002395344185	€ 79,90	€ 95,88
20	30	1	4932343276	4002395315192	€ 44,00	€ 52,80		34	30	1	4932371743	4002395344192	€ 94,60	€ 113,52
21	30	1	4932343277	4002395315208	€ 46,40	€ 55,68		35	30	1	4932371744	4002395344208	€ 102,80	€ 123,36
22	30	1	4932343278	4002395315215	€ 47,60	€ 57,12		36	30	1	4932371745	4002395344215	€ 109,50	€ 131,40
23	30	1	4932343279	4002395315222	€ 48,70	€ 58,44		37	30	1	4932371746	4002395344222	€ 113,10	€ 135,72
24	30	1	4932343280	4002395315239	€ 51,10	€ 61,32		38	30	1	4932371747	4002395344239	€ 113,10	€ 135,72
25	30	1	4932343281	4002395315246	€ 53,60	€ 64,32								

M18 CAG125XPDB

FUEL™ AKKU-WINKELSCHLEIFER

- o Akku-Sicherheitswinkelschleifer mit Totmannschalter und Auslaufbremse
- o Bürstenloser POWERSTATE™ Motor für bis zu 10 x längere Lebensdauer des Motors*
- o REDLINK PLUS™ Elektronik mit digitalem Überlastschutz für mehr Leistung
- o REDLITHIUM-ION™ Akkus für bis zu 2 x längere Laufzeit und 20% mehr Leistung*
- o RAPIDSTOP™ Auslaufbremse stoppt alle Scheiben in weniger als 2 Sekunden
- o Totmannschalter und Wiederanlaufschutz
- o Robustes Metall-Getriebe
- o Schlankes Design mit Softgrip-Auflage
- o Austauschbare Staubschutzgitter
- o Integriertes FIXTEC-Schnellwechselsystem für werkzeuglosen Scheibenwechsel und Schutzhauben-Schnellverstellung
- o AVS-Zusatzhandgriff
- o 100% systemkompatibel mit dem Milwaukee® M18 Produktprogramm
- o Lieferumfang: Schutzhaube, AVS-Zusatzhandgriff, 2 Staubschutzhauben, FIXTEC-Spannmutter
- o *Im Vergleich zu anderen Li-Ion Technologien und/oder der vorherigen Milwaukee® Akku-Technologie. Das Ergebnis ist abhängig von Voltzahl, Gerät und Anwendung.



	M18 CAG125XPDB-0	M18 CAG125XPDB-502X
Akkukapazität (Ah)	–	5.0
Anzahl mitgelieferter Akkus	0	2
Ladegerät im Lieferumfang enthalten	–	59 min
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	8500	8500
Scheibendurchmesser (mm)	125	125
Max. Trenntiefe (mm)	33	33
Spindeldurchmesser	M 14	M 14
Gewicht mit Akku (kg)	–	2.7
Schalter	Totmannschalter	Totmannschalter
Bremszeit (s)	< 2	< 2
FIXTEC Schnellwechselsystem	Ja	Ja
Wiederanlaufschutz	Ja	Ja
Deliefert in	–	HD Box
Artikelnummer	4933451009	4933451544
GTIN	4002395136629	4002395145812
UVP o. MwSt.	€ 249,00	€ 519,00
UVP inkl. MwSt.	€ 298,80	€ 622,80



Metall-Getriebe



RAPIDSTOP™ Auslaufbremse



Totmannschalter

M18 CAG115XPDB | FUEL™ AKKU-WINKELSCHLEIFER

- o Akku-Sicherheitswinkelschleifer mit Totmannschalter und Auslaufbremse
- o Bürstenloser POWERSTATE™ Motor für bis zu 10 x längere Lebensdauer des Motors*
- o REDLINK PLUS™ Elektronik mit digitalem Überlastschutz für mehr Leistung
- o REDLITHIUM-ION™ Akkus für bis zu 2 x längere Laufzeit und 20% mehr Leistung*
- o RAPIDSTOP™ Auslaufbremse stoppt alle Scheiben in weniger als 2 Sekunden
- o Totmannschalter und Wiederanlaufschutz
- o Robustes Metall-Getriebe
- o Schlankes Design mit Softgrip-Auflage
- o Austauschbare Staubschutzgitter
- o Integriertes FIXTEC-Schnellwechselsystem für werkzeuglosen Scheibenwechsel und Schutzhauben-Schnellverstellung
- o AVS-Zusatzhandgriff
- o 100% systemkompatibel mit dem Milwaukee® M18 Produktprogramm
- o Lieferumfang: Schutzhaube, AVS-Zusatzhandgriff, 2 Staubschutzhauben, FIXTEC-Spannmutter
- o *Im Vergleich zu anderen Li-Ion Technologien und/oder der vorherigen Milwaukee® Akku-Technologie. Das Ergebnis ist abhängig von Voltzahl, Gerät und Anwendung.



	M18 CAG115XPDB-0	M18 CAG115XPDB-502X
Akkukapazität (Ah)	–	5.0
Anzahl mitgelieferter Akkus	0	2
Ladegerät im Lieferumfang enthalten	–	59 min
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	8500	8500
Scheibendurchmesser (mm)	115	115
Max. Trenntiefe (mm)	28	28
Spindeldurchmesser	M 14	M 14
Gewicht mit Akku (kg)	–	2.7
Schalter	Totmannschalter	Totmannschalter
Bremszeit (s)	< 2	< 2
FIXTEC Schnellwechselsystem	Ja	Ja
Wiederanlaufschutz	Ja	Ja
Deliefert in	–	HD Box
Artikelnummer	4933451007	4933451543
GTIN	4002395136605	4002395145805
UVP o. MwSt.	€ 249,00	€ 519,00
UVP inkl. MwSt.	€ 298,80	€ 622,80

M18 CAG125XPB | FUEL™ AKKU-WINKELSCHLEIFER

- o Akku-Winkelschleifer mit Totmannschalter - mit der Leistung eines Netzgerätes
- o Bürstenloser POWERSTATE™ Motor für bis zu 10 x längere Lebensdauer des Motors*
- o REDLINK PLUS™ Elektronik mit digitalem Überlastschutz für mehr Leistung
- o REDLITHIUM-ION™ Akku mit Einzelzellenüberwachung für bis zu 2.5 x mehr Laufzeit und 20 % mehr Leistung*
- o Totmannschalter und Wiederanlaufschutz
- o Robustes Metall-Getriebe
- o Schlankes Design mit Softgrip-Auflage
- o Austauschbare Staubschutzgitter
- o Integriertes FIXTEC-Schnellwechselsystem für werkzeuglosen Scheibenwechsel und Schutzhauben-Schnellverstellung
- o AVS-Zusatzhandgriff
- o 100% systemkompatibel mit dem Milwaukee® M18 Produktprogramm
- o Lieferumfang: Schutzhaube, AVS-Zusatzhandgriff, 2 Staubschutzhauben, Spansatz
- o *Im Vergleich zu anderen Li-Ion Technologien und/oder der vorherigen Milwaukee® Akku-Technologie. Das Ergebnis ist abhängig von Voltzahl, Gerät und Anwendung.



	M18 CAG125XPB-0	M18 CAG125XPB-502X
Akkukapazität (Ah)	–	5.0
Anzahl mitgelieferter Akkus	0	2
Ladegerät im Lieferumfang enthalten	–	59 min
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	8500	8500
Scheibendurchmesser (mm)	125	125
Max. Trenntiefe (mm)	33	33
Spindeldurchmesser	M 14	M 14
Gewicht mit Akku (kg)	–	2.5
Schalter	Totmannschalter	Totmannschalter
FIXTEC Schnellwechselsystem	Ja	Ja
Wiederanlaufschutz	Ja	Ja
Deliefert in	–	HD Box
Artikelnummer	4933447605	4933448864
GTIN	4002395006502	4002395263479
UVP o. MwSt.	€ 229,00	€ 489,00
UVP inkl. MwSt.	€ 274,80	€ 586,80

M18 CAG125X | FUEL™ AKKU-WINKELSCHLEIFER

- Akku-Winkelschleifer - mit der Leistung eines Netzgerätes
- Bürstenloser POWERSTATE™ Motor für bis zu 10 x längere Lebensdauer des Motors*
- REDLINK PLUS™ Elektronik mit digitalem Überlastschutz für mehr Leistung
- REDLITHIUM-ION™ Akku mit Einzelzellenüberwachung für bis zu 2.5 x mehr Laufzeit und 20 % mehr Leistung
- Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz
- Robustes Metall-Getriebe
- Schlankes Design mit Softgrip-Auflage
- Austauschbare Staubschutzgitter
- Integriertes FIXTEC-Schnellwechselsystem für werkzeuglosen Scheibenwechsel und Schutzhauben-Schnellverstellung
- AVS-Zusatzhandgriff
- 100% systemkompatibel mit dem Milwaukee® M18 Produktprogramm
- Lieferumfang: Schutzhaube, AVS-Zusatzhandgriff, 2 Staubschutzhauben, Spansatz
- *Im Vergleich zu anderen Li-Ion Technologien und/oder der vorherigen Milwaukee® Akku-Technologie. Das Ergebnis ist abhängig von Voltzahl, Gerät und Anwendung.



	M18 CAG125X-0	M18 CAG125X-502X
Akkukapazität (Ah)	–	5.0
Anzahl mitgelieferter Akkus	0	2
Ladegerät im Lieferumfang enthalten	–	59 min
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	8500	8500
Scheibendurchmesser (mm)	125	125
Max. Trenntiefe (mm)	33	33
Spindeldurchmesser	M 14	M 14
Gewicht mit Akku (kg)	–	2.5
Schalter	Totmannschalter	Totmannschalter
FIXTEC Schnellwechselsystem	Ja	Ja
Wiederanlaufschutz	Ja	Ja
Geliefert in	–	HD Box
Artikelnummer	4933443940	4933448866
GTIN	4002395004317	4002395263486
UVP o. MwSt.	€ 229,00	€ 489,00
UVP inkl. MwSt.	€ 274,80	€ 586,80

M18 CAG115X | FUEL™ AKKU-WINKELSCHLEIFER

- Akku-Winkelschleifer - mit der Leistung eines Netzgerätes
- Bürstenloser POWERSTATE™ Motor für bis zu 10 x längere Lebensdauer des Motors*
- REDLINK PLUS™ Elektronik mit digitalem Überlastschutz für mehr Leistung
- REDLITHIUM-ION™ Akku mit Einzelzellenüberwachung für bis zu 2.5 x mehr Laufzeit und 20 % mehr Leistung
- Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz
- Robustes Metall-Getriebe
- Schlankes Design mit Softgrip-Auflage
- Austauschbare Staubschutzgitter
- Integriertes FIXTEC-Schnellwechselsystem für werkzeuglosen Scheibenwechsel und Schutzhauben-Schnellverstellung
- AVS-Zusatzhandgriff
- 100% systemkompatibel mit dem Milwaukee® M18 Produktprogramm
- Lieferumfang: Schutzhaube, AVS-Zusatzhandgriff, 2 Staubschutzhauben, Spansatz
- *Im Vergleich zu anderen Li-Ion Technologien und/oder der vorherigen Milwaukee® Akku-Technologie. Das Ergebnis ist abhängig von Voltzahl, Gerät und Anwendung.



	M18 CAG115X-0	M18 CAG115X-502X
Akkukapazität (Ah)	–	5.0
Anzahl mitgelieferter Akkus	0	2
Ladegerät im Lieferumfang enthalten	–	59 min
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	8500	8500
Scheibendurchmesser (mm)	115	115
Max. Trenntiefe (mm)	28	28
Spindeldurchmesser	M 14	M 14
Gewicht mit Akku (kg)	–	2.5
Schalter	Totmannschalter	Totmannschalter
FIXTEC Schnellwechselsystem	Ja	Ja
Wiederanlaufschutz	Ja	Ja
Geliefert in	–	HD Box
Artikelnummer	4933443925	4933448861
GTIN	4002395004294	4002395263462
UVP o. MwSt.	€ 229,00	€ 489,00
UVP inkl. MwSt.	€ 274,80	€ 586,80

M18 FAP

FUEL™ AKKU-POLIERER

- Der weltweit erste 18 V Akku-Polierer mit 8 stufiger Drehzahlvorwahl
- Bürstenloser POWERSTATE™ Motor für maximale Mobilität beim Arbeiten
- REDLINK PLUS™ Elektronik mit digitalem Überlastschutz für mehr Leistung
- REDLITHIUM-ION™ Akku mit Einzelzellenüberwachung für bis zu 2.5 x mehr Laufzeit, 20 % mehr Leistung und 2 x längere Lebensdauer des Akkus*
- Genug Akkuleistung für ein Auto**
- Drehzahlelektronik mit Sanftanlauf für beste Kontrolle
- Max. Polierdurchmesser 180 mm
- Abnehmbarer Staubschutz
- Getriebekasten mit Softgrip-Ummantelung für hohen Komfort
- Arretierbarer Schalter für den Dauerbetrieb
- 100% systemkompatibel mit dem Milwaukee® M18 Produktprogramm
- Lieferumfang: AVS-Zusatzhandgriff, Bügelhandgriff, Polierteller, Polierschwamm hart, Polierschwamm weich, Lammwollpolierscheibe
- *Im Vergleich zu anderen Li-Ion Technologien und/oder der vorherigen Milwaukee® Akku-Technologie. Das Ergebnis ist abhängig von Voltzahl, Gerät und Anwendung.
- ** bei leichten Kratzern und gutem Lack



	M18 FAP180-0X	M18 FAP180-502X
Akkukapazität (Ah)	–	5.0
Anzahl mitgelieferter Akkus	0	2
Ladegerät im Lieferumfang enthalten	–	59 min
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	360 - 2200	360 - 2200
Scheibendurchmesser (mm)	180	180
Spindeldurchmesser	M 14	M 14
Gewicht mit Akku (kg)	–	2.2
Variable Geschwindigkeit	Ja	Ja
Wiederanlaufschutz	Ja	Ja
Sanftanlauf Funktion	Ja	Ja
Geliefert in	HD Box	HD Box
Artikelnummer	4933451552	4933451550
GTIN	4002395144549	4002395144525
UVP o. MwSt.	€ 309,00	€ 549,00
UVP inkl. MwSt.	€ 370,80	€ 658,80



Drehzahlvorwahl von 360 - 2.200 min⁻¹



Abnehmbarer Staubschutz



Bügelgriff, 3 stufig einstellbar

HÖHERE STANDFESTIGKEIT FÜR BIS ZU 10X LÄNGERE LEBENSDAUER

Diamond Plus™ Nass-/Trocken-Lochsägen
Diamant bestückte Bohrer und Lochsägen sind ideal geeignet für den professionellen Einsatz in sehr harten Materialien wie z.B. Porzellan-, Feinsteinzeug-, Kunststeinfliesen, Gusseisen oder Fiberglas. Diamond Plus™ Lochsägen überzeugen durch ihren schnellen Bohrfortschritt auch in härtesten Materialien.



HOCHWERTIGE DIAMANTPARTIKEL UND BINDUNG FÜR ÜBERZEUGENDE STANDZEIT

Wenig Wasser: im Gegensatz zu herkömmlichen DiamantLochsägen benötigen Diamond Plus™ Lochsägen nur sehr wenig Wasser. Ein kurzes Eintauchen der Lochsäge vor dem Bohren sowie gelegentliches Wässern zwischendurch reicht aus.

Saubere Löcher: Diamond Plus Zubehör™ erzielen sauberer Bohrergebnisse, ohne die Oberfläche zu beschädigen.

Standzeit: hochwertige Diamantpartikel sowie eine optimale Bindungsmatrix sorgen für einen schnellen Bohrfortschritt und gleichzeitig erhöhte Standzeit.

Lebensdauer: stabiler Bohrkörper garantiert eine lange Rundlaufgenauigkeit.

Bohrkernentfernung: seitliche Auswurfschlitze erleichtern das Entfernen des Bohrkerns.

Vielseitig: Diamond Plus™ Lochsägen sind unter Verwendung eines speziellen Adapters auch mit (Akku-)Winkelschleifern einsetzbar.



Beschreibung	Lochsägen-Ø	Aufnahme	Artikelnummer	GTIN	UVP o. MwSt.	UVP inkl. MwSt.
Adapter für Akkuschrauber	Ø 14-30 mm	1/2" x 20	49567010	045242200177	€ 11,50	€ 13,80
Adapter für Akkuschrauber	Ø 32-210 mm	3/8" x 18	49567250	045242225798	€ 18,90	€ 22,68
Adapter für Winkelschleifer	Ø 22-29 mm	M14	4932430464	4002395381258	€ 15,20	€ 18,24
Adapter für Winkelschleifer	Ø 32-68 mm	M14	4932430465	4002395381265	€ 17,30	€ 20,76

Durchmesser (mm)	Aufnahme	Artikelnummer	GTIN	UVP o. MwSt.	UVP inkl. MwSt.
22	1/2" x 20	49565605	045242308439	€ 35,50	€ 42,60
29	1/2" x 20	49565615	045242308446	€ 41,50	€ 49,80
32	3/8" x 18	49565620	045242308453	€ 42,50	€ 51,00
35	3/8" x 18	49565625	045242308460	€ 45,00	€ 54,00
38	3/8" x 18	49565630	045242308477	€ 51,50	€ 61,80
44	3/8" x 18	49565640	045242308491	€ 57,50	€ 69,00
51	3/8" x 18	49565645	045242308507	€ 62,90	€ 75,48
68	3/8" x 18	49565664	045242337835	€ 73,50	€ 88,20

M18 CBS125

FUEL™ AKKU-BANDSÄGE

- o Kraftvolle Akku-Bandsäge mit hoher Schnittkapazität zum Sägen speziell in Edelstahl und Guss-/ SML-Rohren
- o Bürstenloser POWERSTATE™ Motor für bis zu 10 x längere Lebensdauer des Motors*
- o REDLINK PLUS™ Elektronik mit digitalem Überlastschutz für mehr Leistung
- o REDLITHIUM-ION™ Akku mit Einzelzellenüberwachung für bis zu 2,5 x mehr Laufzeit, 20 % mehr Leistung und 2 x längere Lebensdauer des Akkus*
- o Hohe Schnittkapazität von 125 x 125 mm
- o Konstantelektronik mit 5-stufiger Drehzahlvorwahl von 0-116 m/min
- o Werkzeugloser Sägebandwechsel
- o Werkzeuglos verstellbarer Sägeschuh für exakte Sägebandführung
- o Vibrationsfreier Lauf für Präzisions-Schnitte
- o Robustes Metallgetriebegehäuse
- o Metallhaken zur einfachen und sicheren Aufhängung des Geräts
- o 100% systemkompatibel mit dem Milwaukee® M18 Produktprogramm
- o Lieferumfang: BI-Metall-Sägeblatt
- o *Im Vergleich zu anderen Li-Ion Technologien und/oder der vorherigen Milwaukee® Akku-Technologie. Das Ergebnis ist abhängig von Voltzahl, Gerät und Anwendung



Hohe Schnittkapazität



5-stufige Drehzahlvorwahl



Werkzeugloser Sägebandwechsel

	M18 CBS125-0	M18 CBS125-502C
Akkukapazität (Ah)	–	5,0
Anzahl mitgelieferter Akkus	0	2
Ladegerät im Lieferumfang enthalten	–	59 min
Bandgeschwindigkeit (m/min)	0 - 116	0 - 116
Schnittleistung Rechteckprofile (mm)	125 x 125	125 x 125
Sägebandlänge (mm)	1139,83	1139,83
Gewicht mit Akku (kg)	–	7,3
Delivered in	–	Transportkoffer
Artikelnummer	4933447150	4933448195
GTIN	4002395006038	4002395262779
UVP o. MwSt.	€ 399,00	€ 629,00
UVP inkl. MwSt.	€ 478,80	€ 754,80

M18 FMCS

FUEL™ AKKU-METALLKREISSÄGE

- o Handliche und leistungsstarke Akku-Metallkreissäge für einen kalten, grat- und funkenfreien Schnitt
- o Bürstenloser POWERSTATE™ Motor für schneller Schnittgeschwindigkeiten und eine längere Lebensdauer des Motors
- o REDLINK PLUS™ Elektronik mit digitalem Überlastschutz für mehr Leistung
- o REDLITHIUM-ION™ Akku mit Einzelzellenüberwachung für bis zu 2,5 x mehr Laufzeit, 20 % mehr Leistung und 2 x längere Lebensdauer des Akkus*
- o Werkzeuglose Schnitttiefeinstellung, für Schnitte von 1 bis 57 mm
- o Kompaktes und leichtes Design für maximalen Anwenderkomfort
- o Metallhaken zur einfachen und sicheren Aufhängung des Geräts
- o Integrierte Halterung für den Innensechskantschlüssel
- o Akku mit Einzelzellenüberwachung für eine lange Lebensdauer
- o Akku-Ladestandsanzeige
- o 100% Systemkompatibel mit dem Milwaukee® M18™ Produktprogramm
- o Lieferumfang: 150 mm HM-Metallsägeblatt, Innensechskantschlüssel
- o *Im Vergleich zu anderen Li-Ion Technologien und/oder der vorherigen Milwaukee® Akku-Technologie. Das Ergebnis ist abhängig von Voltzahl, Gerät und Anwendung



Kalter, funkenfreier Schnitt



Hohe Leistung bei kompaktem Design



Integrierter Haken

	M18 FMCS-0X	M18 FMCS-502X
Akkukapazität (Ah)	–	5,0
Anzahl mitgelieferter Akkus	0	2
Ladegerät im Lieferumfang enthalten	–	59 min
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	3900	3900
Sägeblattdurchmesser (mm)	150	150
Bohrungsdurchmesser (mm)	20	20
Max. Trenntiefe (mm)	57	57
Gewicht mit Akku (kg)	–	2,8
Delivered in	HD Box	HD Box
Artikelnummer	4933459192	4933459193
GTIN	4002395289271	4002395289288
UVP o. MwSt.	€ 319,00	€ 549,00
UVP inkl. MwSt.	€ 382,80	€ 658,80

M18 BMS20 | AKKU-BLECHSCHERE

- Kompakte Akku-Blechscherer für saubere, verzugsfreie Schnitte in Stahl bis max. 2,0 mm
- REDLINK™ Elektronik - Überlastschutz für lange Lebensdauer von Akku, Motor und Getriebe
- Um 360° drehbarer Schneidkopf mit 12 Einrastpunkten - ideal für schwer zugängliche Stellen
- Softgrip-Auflage
- In-Line Design für bestmögliche Kontrolle
- Drehzahlelektronik
- 100% systemkompatibel mit dem Milwaukee® M18 Produktprogramm
- Lieferumfang: Gürtelclip, Innensechskantschlüssel, 2 Ersatzbolzen



M18 BMS20-0

Akkukapazität (Ah)	-
Anzahl mitgelieferter Akkus	0
Ladegerät im Lieferumfang enthalten	-
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	0 - 2500
Max. Schnitttiefe in Stahl (mm)	2,0
Max. Schnittleistung in Alu (mm)	3,2
Min. Schneidradius (mm)	180
Gewicht mit Akku (kg)	2,6
Delivered in	-
Artikelnummer	4933447935
GTIN	4002395006748
UVP o. MwSt.	€ 319,00
UVP inkl. MwSt.	€ 382,80

M18 BMS12 | AKKU-BLECHSCHERE

- Kompakte Akku-Blechscherer für saubere, verzugsfreie Schnitte in Stahl bis max. 1,2 mm
- REDLINK™ Elektronik - Überlastschutz für lange Lebensdauer von Akku, Motor und Getriebe
- Um 360° drehbarer Schneidkopf mit 12 Einrastpunkten - ideal für schwer zugängliche Stellen
- Softgrip-Auflage
- In-Line Design für bestmögliche Kontrolle
- Drehzahlelektronik
- 100% systemkompatibel mit dem Milwaukee® M18 Produktprogramm
- Lieferumfang: Gürtelclip, Innensechskantschlüssel, 2 Ersatzbolzen



M18 BMS12-0

Akkukapazität (Ah)	-
Anzahl mitgelieferter Akkus	0
Ladegerät im Lieferumfang enthalten	-
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	0 - 2500
Max. Schnitttiefe in Stahl (mm)	1,2
Max. Schnittleistung in Alu (mm)	2,0
Min. Schneidradius (mm)	180
Gewicht mit Akku (kg)	2,3
Delivered in	-
Artikelnummer	4933447925
GTIN	4002395006731
UVP o. MwSt.	€ 209,00
UVP inkl. MwSt.	€ 250,80

M18 FDG | FUEL™ AKKU-GERADSCHLEIFER

- Akku-Geradschleifer - mit der Leistung eines Netzgerätes
- Bürstenloser POWERSTATE™ Motor für bis zu 20 min Schleifen mit einem 5.0 Ah Akku und einer bis zu 10 x längeren Lebensdauer des Motors*
- REDLINK PLUS™ Elektronik mit digitalem Überlastschutz für mehr Leistung
- REDLITHIUM-ION™ Akku mit Einzelzellenüberwachung für bis zu 2,5 x mehr Laufzeit, 20 % mehr Leistung und 2 x längere Lebensdauer des Akkus*
- Universelle Aufnahme für alle marktüblichen 6 und 8 mm Zubehör
- Sehr schlankes Design für erhöhten Anwenderkomfort
- Austauschbare Staubschutzgitter schützen den Motor und erhöhen dessen Lebensdauer
- Spindelhalbs mit Gummiauflage für extra Anwenderkomfort
- Wiederanlaufschutz
- 100% Systemkompatibel mit dem Milwaukee® M18™ Produktprogramm
- Lieferumfang: Spannzange 6 mm, Spannzange 8 mm, Maulschlüssel SW 15 / SW 17, 2 x Staubschutzgitter
- *Im Vergleich zu anderen Li-Ion Technologien und/oder der vorherigen Milwaukee® Akku-Technologie. Das Ergebnis ist abhängig von Voltzahl, Gerät und Anwendung



M18 FDG-0X

M18 FDG-502X

Akkukapazität (Ah)	-	5,0
Anzahl mitgelieferter Akkus	0	2
Ladezeit	-	59 min
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	27,000	27,000
Max. Durchmesser Schleifzubehör [mm]	50	50
Gewicht mit Akku (kg)	-	2,1
Delivered in	HD Box	HD Box
Artikelnummer	4933459190	4933459107
GTIN	4002395289257	4002395287017
UVP o. MwSt.	€ 229,00	€ 469,00
UVP inkl. MwSt.	€ 274,80	€ 562,80

M18 BMT | AKKU-MULTITOOL

- Professionelles 18 V Multitool zum Trennen, Sägen und Schleifen
- REDLINK™ Elektronik - Überlastschutz für lange Lebensdauer von Akku, Motor und Getriebe
- REDLITHIUM-ION™ Akku mit Einzelzellenüberwachung für bis zu 2,5 x mehr Laufzeit, 20 % mehr Leistung und 2 x längere Lebensdauer des Akkus*
- Multitool mit oszillierendem Bewegungsablauf - optimal geeignet für professionelle Anwendungen z.B. in Holz, Metall und Kunststoff
- Universal-Adapter für Wettbewerbs-Zubehör
- Werkzeugloses FIXTEC-Schnellwechselsystem
- Elektronik mit 12-stufiger Drehzahlvorwahl
- Robustes Metallgetriebegehäuse
- Anschluss für externes Absaugsystem bei Schleifarbeiten
- 100% systemkompatibel mit dem Milwaukee® M18 Produktprogramm
- Lieferumfang: Adapter für marktübliches Zubehör, Tauchsägeblatt, Schleifteller, 5 x Schleifpapier, Adapter für externes Absaugsystem, Tiefenanschlag, Schutzabdeckung
- *Im Vergleich zu anderen Li-Ion Technologien und/oder der vorherigen Milwaukee® Akku-Technologie. Das Ergebnis ist abhängig von Voltzahl, Gerät und Anwendung.



M18 BMT-0

M18 BMT-421C

Akkukapazität (Ah)	-	1 x 2.0 & 1 x 4.0
Anzahl mitgelieferter Akkus	0	2
Ladegerät im Lieferumfang enthalten	-	80 min
Oszillationswinkel links/rechts (°)	1,7	1,7
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	12,000 - 18,000	12,000 - 18,000
Gewicht mit Akku (kg)	-	1,7
Delivered in	-	Transportkoffer
Artikelnummer	4933446203	4933446210
GTIN	4002395004928	4002395004911
UVP o. MwSt.	€ 169,00	€ 359,00
UVP inkl. MwSt.	€ 202,80	€ 430,80

M18 FMS254

FUEL™ AKKU-KAPP- UND GEHRUNGSSÄGE

- o Leistungsstarke Akku-Kapp und Gehrungssäge
- o Bürstenloser POWERSTATE™ Motor für bis zu 25% mehr Leistung*
- o REDLINK PLUS™ Elektronik mit digitalem Überlastschutz für mehr Leistung
- o REDLITHIUM-ION™ Akku mit Einzelzellenüberwachung für bis zu 2.5 x mehr Laufzeit und 20 % mehr Leistung*
- o Sägeblatt mit 254 mm Durchmesser für große und präzise Schnitte
- o Einfache Arretierung dank Voreinstellung der gängigsten Winkel
- o Seitlich verschiebbare Anschläge für sicheres und genaues Sägen
- o Tiefenanschlag für einfaches Nuten und Falzen
- o Bis zu 93 Schnitte in 200 x 60 mm Bauholz mit einer Akkuladung (9.0 Ah)
- o 100% systemkompatibel mit dem Milwaukee® M18 Produktprogramm
- o Lieferumfang: Werkstückspannvorrichtung, Sägeblatt, Werkzeug für Sägeblattwechsel
- o *Im Vergleich zu anderen Li-Ion Technologien und/oder der vorherigen Milwaukee® Akku-Technologie. Das Ergebnis ist abhängig von Voltzahl, Gerät und Anwendung



Einfache Gehrungswinkel-Einstellung dank Voreinstellungen



Tiefenanschlag für einfaches Nuten und Falzen



Integrierte Tragegriffe für einfachen Transport

	M18 FMS254-0
Akkukapazität (Ah)	–
Anzahl mitgelieferter Akkus	0
Ladegerät im Lieferumfang enthalten	–
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	4000
Sägeblattdurchmesser (mm)	254
Neigungseinstellung links (°)	48
Neigungseinstellung rechts (°)	48
Max. Gehrungswinkel links (°)	50
Max. Gehrungswinkel rechts (°)	60
Max. Schnittleistung bei 45° Gehrung / 45° Neigung (mm)	205.23 x 51.3
Max. Schnittleistung bei 45° Gehrung / 90° Neigung (mm)	205.23 x 91.2
Max. Schnittleistung bei 90° Gehrung / 45° Neigung (mm)	289.3 x 51.3
Max. Schnittleistung bei 90° Gehrung / 90° Neigung (mm)	289.3 x 91.2
Bohrungsdurchmesser (mm)	30
Gewicht mit Akku (kg)	20.0
Delivered in	–
Artikelnummer	4933451729
GTIN	4002395279418
UVP o. MwSt.	€ 599,00
UVP inkl. MwSt.	€ 718,80

M18 SMS216 | AKKU-KAPP UND GEHRUNGSSÄGE

- o Mobile Akku-Kapp- und Gehrungssäge
- o Leistungsstarker Motor für einen schnellen Arbeitsfortschritt
- o REDLINK™ Elektronik mit Überlastschutz für längere Lebensdauer von Gerät und Akku
- o REDLITHIUM-ION™ Akku mit Einzelzellenüberwachung für bis zu 2.5 x mehr Laufzeit und 20 % mehr Leistung*
- o Innenliegender Posaunenauszug für platzsparendes Arbeiten - auch direkt an der Wand
- o Leichtgängige Doppelrohrführung für höchste Präzision
- o Arretierbarer Posaunenauszug zum einfachen Heben und Tragen der Maschine
- o Werkstückspannvorrichtung zum sicheren Festspannen von kleineren Werkstücken
- o LED-Arbeitsplatzbeleuchtung und Integrierter Schnitlinienlaser
- o 100% systemkompatibel mit dem Milwaukee® M18 Produktprogramm
- o Lieferumfang: 48 Zahn-Sägeblatt, Werkzeug für Sägeblattwechsel und Werkstückspannvorrichtung
- o *Im Vergleich zu anderen Li-Ion Technologien und/oder der vorherigen Milwaukee® Akku-Technologie. Das Ergebnis ist abhängig von Voltzahl, Gerät und Anwendung



	M18 SMS216-0	M18 SMS216-401
Akkukapazität (Ah)	–	4.0
Anzahl mitgelieferter Akkus	0	1
Ladegerät im Lieferumfang enthalten	–	80 min
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	2700	2700
Sägeblattdurchmesser (mm)	216	216
Neigungseinstellung links (°)	48	48
Neigungseinstellung rechts (°)	-2	-2
Max. Gehrungswinkel links (°)	50	50
Max. Gehrungswinkel rechts (°)	50	50
Max. Schnittleistung bei 45° Gehrung / 45° Neigung (mm)	190 x 48	190 x 48
Max. Schnittleistung bei 45° Gehrung / 90° Neigung (mm)	190 x 60	190 x 60
Max. Schnittleistung bei 90° Gehrung / 45° Neigung (mm)	270 x 48	270 x 48
Max. Schnittleistung bei 90° Gehrung / 90° Neigung (mm)	270 x 60	270 x 60
Bohrungsdurchmesser (mm)	30	30
Gewicht mit Akku (kg)	14.5	14.5
Delivered in	–	–
Artikelnummer	4933446780	4933448494
GTIN	4002395005475	4002395262984
UVP o. MwSt.	€ 489,00	€ 619,00
UVP inkl. MwSt.	€ 586,80	€ 742,80

M18 CCS66

FUEL™ AKKU-HANDKREISSÄGE

- Durchzugsstarke Akku-Handkreissäge mit 66 mm Schnitttiefe
- Bürstenloser POWERSTATE™ Motor für bis zu 3 x längere Lebensdauer des Motors und 25% mehr Leistung*
- REDLINK PLUS™ Elektronik mit digitalem Überlastschutz für mehr Leistung
- REDLITHIUM-ION™ Akku mit Einzelzellenüberwachung für bis zu 2.5 x mehr Laufzeit und 2 x längere Lebensdauer des Akkus*
- 190 mm Sägeblatt mit 66 mm Schnitttiefe für gleichzeitiges Schneiden von bis zu 3 OSB platten
- Sägeblatt rechts
- Gehrungsschnitte bis 50°
- Robuste Magnesium Schutzhaube, Pendelhaube und Bodenplatte
- QUICKSTOP-Auslaufbremse
- Integrierte Spanblaseinrichtung für einen freien Blick auf die Schnittlinie
- Metallhaken zur einfachen und sicheren Aufhängung des Geräts
- 100% systemkompatibel mit dem Milwaukee® M18 Produktprogramm
- Lieferumfang: 24-Zahn HM-Sägeblatt, Parallelanschlag
- *Im Vergleich zu anderen Li-Ion Technologien und/oder der vorherigen Milwaukee® Akku-Technologie. Das Ergebnis ist abhängig von Voltzahl, Gerät und Anwendung



66 mm Schnitttiefe



Integrierter Metallhaken



LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs

	M18 CCS66-0	M18 CCS66-502X
Akkukapazität (Ah)	–	5.0
Anzahl mitgelieferter Akkus	0	2
Ladegerät im Lieferumfang enthalten	–	59 min
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	5000	5000
Max. Schnitttiefe 90° (mm)	66	66
Max. Schnitttiefe 45° (mm)	48	48
Sägeblattdurchmesser (mm)	190	190
Bohrungsdurchmesser (mm)	30	30
Gewicht mit Akku (kg)	–	4.2
Geliefert in	–	HD Box
Artikelnummer	4933447255	4933451384
GTIN	4002395006083	4002395157921
UVP o. MwSt.	€ 339,00	€ 569,00
UVP inkl. MwSt.	€ 406,80	€ 682,80

M18 CCS55 | FUEL™ AKKU-HANDKREISSÄGE

- Durchzugsstarke Akku-Handkreissäge mit 55 mm Schnitttiefe
- Bürstenloser POWERSTATE™ Motor für bis zu 3 x längere Lebensdauer des Motors, 30% schnellere Schnitte und 25% mehr Leistung*
- REDLINK PLUS™ Elektronik mit digitalem Überlastschutz für mehr Leistung
- REDLITHIUM-ION™ Akku mit Einzelzellenüberwachung für bis zu 2.5 x mehr Laufzeit, 20 % mehr Leistung und 2 x längere Lebensdauer des Akkus*
- Gehrungsschnitte bis 50°
- Robuste Magnesium Schutzhaube, Pendelhaube und Bodenplatte
- QUICKSTOP-Auslaufbremse
- Integrierte Spanblaseinrichtung für einen freien Blick auf die Schnittlinie
- Metallhaken zur einfachen und sicheren Aufhängung des Geräts
- 100% systemkompatibel mit dem Milwaukee® M18 Produktprogramm
- Lieferumfang: 24-Zahn HM-Sägeblatt, Parallelanschlag
- *Im Vergleich zu anderen Li-Ion Technologien und/oder der vorherigen Milwaukee® Akku-Technologie. Das Ergebnis ist abhängig von Voltzahl, Gerät und Anwendung



	M18 CCS55-0	M18 CCS55-502X
Akkukapazität (Ah)	–	5.0
Anzahl mitgelieferter Akkus	0	2
Ladegerät im Lieferumfang enthalten	–	59 min
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	5000	5000
Max. Schnitttiefe 90° (mm)	55	55
Max. Schnitttiefe 45° (mm)	41	41
Sägeblattdurchmesser (mm)	165	165
Bohrungsdurchmesser (mm)	15.87	15.87
Gewicht mit Akku (kg)	–	3.2
Geliefert in	–	HD Box
Artikelnummer	4933446223	4933451376
GTIN	4002395004959	4002395160549
UVP o. MwSt.	€ 299,00	€ 529,00
UVP inkl. MwSt.	€ 358,80	€ 634,80

M18 ONESX

ONE-KEY™ FUEL™ AKKU-SÄBELSÄGE

- o M18 CSX mit neuer ONE-KEY™ Technologie
- o Verbindet sich über Bluetooth™ mit der Milwaukee® ONE-KEY™ App
- o Komplette individualisierung der Werkzeugeinstellungen über die ONE-KEY™ App, um das Werkzeug genau auf Ihre Anforderungen abzustimmen
- o Längere Sägeblatt-Lebensdauer, dank materialgerechter Optimierung der Hubzahl
- o Steuerbarer Sanftanlauf für maximale Kontrolle und Schnelligkeit
- o Motorbremse stoppt das Sägeblatt automatisch nach Beendigung des Schnittes beim Austritt aus dem Material
- o Speichern Sie bis zu 4 individuelle Profile auf dem internen Speicher des Gerätes für einen schnellen Wechsel bei der Arbeit
- o Die ONE-KEY™ App bietet Ihnen auch die Möglichkeit ihre Geräte in einem Tool zusammenzufassen für ein komplettes Bestandsmanagement
- o 100% systemkompatibel mit dem Milwaukee® M18 Produktprogramm
- o Lieferumfang: 1 Sägeblatt



Individuelle Einstellungsmöglichkeiten dank der ONE-KEY™ App



Speichern Sie individuelle Einstellungen auf dem Speicher des Gerätes

	M18 ONESX-0	M18 ONESX-502X
Akkukapazität (Ah)	–	5.0
Anzahl mitgelieferter Akkus	0	2
Ladegerät im Lieferumfang enthalten	–	59 min
Max. Schnitttiefe in Weichholz (mm)	300	300
Max. Schnitttiefe in Stahl (mm)	20	20
Max. Schnitttiefe in Aluminium (mm)	25	25
Max. Schnitttiefe in Buntmetall (mm)	25	25
Max. Schnitttiefe in Metallrohre (mm)	150	150
Leerlaufhubzahl (min ⁻¹)	0 - 3000	0 - 3000
Hublänge (mm)	28.6	28.6
Gewicht mit Akku (kg)	–	4.0
Deliefert in	–	HD Box
Artikelnummer	4933451665	4933451666
GTIN	4002395275533	4002395275540
UVP o. MwSt.	€ 319,00	€ 549,00
UVP inkl. MwSt.	€ 382,80	€ 658,80



Einfache Verwaltung Ihrer Geräte und Ausrüstung

M18 CSX | FUEL™ AKKU-SÄBELSÄGE

- o Leistungsstarke Akku-Säbelsäge mit hoher Schnittgeschwindigkeit
- o Bürstenloser POWERSTATE™ Motor für bis zu 5 x längere Lebensdauer des Motors, 30% schnellere Schnitte und 25% mehr Leistung*
- o REDLINK PLUS™ Elektronik mit digitalem Überlastschutz für mehr Leistung
- o REDLITHIUM-ION™ Akku mit Einzelzellenüberwachung für bis zu 2.5 x mehr Laufzeit, 20 % mehr Leistung und 2 x längere Lebensdauer des Akkus*
- o Hubzahlelektronik und Sanftanlauf
- o FIXTEC-Sägeblattschnellwechselsystem
- o Verstellbarer und werkzeuglos abnehmbarer Sägeanschlag zur optimalen Sägeblattausnutzung
- o QUICKSTOP-Motorbremse
- o Metallhaken zur einfachen und sicheren Aufhängung des Gerätes
- o Gegengewichtsmechanismus reduziert Vibrationen
- o Abgedichtete Hubstange zum Schutz der Maschine vor Wasser und Staub
- o 100% systemkompatibel mit dem Milwaukee® M18 Produktprogramm
- o Lieferumfang: 1 Sägeblatt
- o *Im Vergleich zu anderen Li-Ion Technologien und/oder der vorherigen Milwaukee® Akku-Technologie. Das Ergebnis ist abhängig von Voltzahl, Gerät und Anwendung



	M18 CSX-0	M18 CSX-502X
Akkukapazität (Ah)	–	5.0
Anzahl mitgelieferter Akkus	0	2
Ladegerät im Lieferumfang enthalten	–	59 min
Max. Schnitttiefe in Weichholz (mm)	300	300
Max. Schnitttiefe in Stahl (mm)	20	20
Max. Schnitttiefe in Aluminium (mm)	25	25
Max. Schnitttiefe in Buntmetall (mm)	25	25
Max. Schnitttiefe in Metallrohre (mm)	150	150
Leerlaufhubzahl (min ⁻¹)	0 - 3000	0 - 3000
Hublänge (mm)	28.6	28.6
Gewicht mit Akku (kg)	–	4.1
Deliefert in	–	HD Box
Artikelnummer	4933446085	4933451378
GTIN	4002395004713	4002395160563
UVP o. MwSt.	€ 299,00	€ 529,00
UVP inkl. MwSt.	€ 358,80	€ 634,80

C18 HZ | AKKU-KOMPAKT-SÄBELSÄGE

- o Extrem handlich: nur 375 mm Länge - ideal für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen
- o REDLINK™ Elektronik - Überlastschutz für lange Lebensdauer von Akku, Motor und Getriebe
- o REDLITHIUM-ION™ Akku mit Einzelzellenüberwachung für bis zu 2.5 x mehr Laufzeit, 20 % mehr Leistung und 2 x längere Lebensdauer des Akkus*
- o Gegengewichtsmechanismus reduziert Vibrationen
- o Elektronik mit Hubzahlsteuerung
- o FIXTEC-Sägeblattschnellwechselsystem für schnellen und werkzeuglosen Blattwechsel
- o LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs
- o 100% systemkompatibel mit dem Milwaukee® M18 Produktprogramm
- o Lieferumfang: 1 Sägeblatt
- o *Im Vergleich zu anderen Li-Ion Technologien und/oder der vorherigen Milwaukee® Akku-Technologie. Das Ergebnis ist abhängig von Voltzahl, Gerät und Anwendung



	C18 HZ-0	C18 HZ-402B
Akkukapazität (Ah)	–	4.0
Anzahl mitgelieferter Akkus	0	2
Ladegerät im Lieferumfang enthalten	–	80 min
Leerlaufhubzahl (min ⁻¹)	0 - 3000	0 - 3000
Hublänge (mm)	20	20
Gewicht mit Akku (kg)	–	2.5
Deliefert in	–	Werkzeugtasche
Artikelnummer	4933416785	4933441340
GTIN	4002395237982	4002395001491
UVP o. MwSt.	€ 189,00	€ 389,00
UVP inkl. MwSt.	€ 226,80	€ 466,80

HD18 JSB | AKKU-STICHSÄGE

- Leistungsstarke Akku-Stichsäge mit hoher Schnittleistung
- 4-poliger Motor für höchste Leistung bei kompakter Bauweise
- REDLINK™ Elektronik - Überlastschutz für lange Lebensdauer von Akku, Motor und Getriebe
- REDLITHIUM-ION™ Akku mit Einzelzellenüberwachung für bis zu 2,5 x mehr Laufzeit, 20 % mehr Leistung und 2 x längere Lebensdauer des Akkus*
- Elektronik mit 2-stufiger Hubzahlregelung
- 4-fache Pendelhub-Einstellung + Neutralstellung für höhere Schnittleistung und längere Lebensdauer des Sägeblattes
- Verstellbare Spanblasvorrichtung
- Exakte Sägeblattführung durch große, tiefliegende Führungsrolle mit Nadellager
- Stabile Aluminiumguss-Bodenplatte und Kunststoff-Gleitsohle
- FIXTEC-Sägeblattschnellwechselsystem
- 100% systemkompatibel mit dem Milwaukee® M18 Produktprogramm
- Lieferumfang: 2 Sägeblätter, Gleitsohle
- *Im Vergleich zu anderen Li-Ion Technologien und/oder der vorherigen Milwaukee® Akku-Technologie. Das Ergebnis ist abhängig von Voltzahl, Gerät und Anwendung



	HD18 JSB-0	HD18 JSB-402C
Akkukapazität (Ah)	–	4.0
Anzahl mitgelieferter Akkus	0	2
Ladegerät im Lieferumfang enthalten	–	80 min
Leerlaufhubzahl (min ⁻¹)	2050 / 2700	2050 / 2700
Max. Schnitttiefe in Holz (mm)	120	120
Max. Schnitttiefe in Stahl (mm)	10	10
Gehrungsschnitte bis (°)	45	45
Hublänge (mm)	26	26
Gewicht mit Akku (kg)	–	2.9
Liefert in	–	Transportkoffer
Artikelnummer	4933417845	4933426660
GTIN	4002395241590	4002395002139
UVP o. MwSt.	€ 299,00	€ 499,00
UVP inkl. MwSt.	€ 358,80	€ 598,80

M18 BJS | AKKU-STICHSÄGE

- Präzise 18 V Akku-Stichsäge
- Leistungsstarker 4-poliger Motor für schnelles Sägen
- REDLINK™ Elektronik - Überlastschutz für lange Lebensdauer von Akku, Motor und Getriebe
- REDLITHIUM-ION™ Akku mit Einzelzellenüberwachung für bis zu 2,5 x mehr Laufzeit, 20 % mehr Leistung und 2 x längere Lebensdauer des Akkus*
- 4-fache PendelhubEinstellung + Neutralstellung für hohe Schnittleistung
- Werkzeuglose Verstellung der Bodenplatte für Gehrungsschnitte bis 45°
- Spanblaseinrichtung
- Kunststoff-Gleitsohle zum Schutz der Materialoberfläche
- FIXTEC-Sägeblattschnellwechselsystem
- 100% systemkompatibel mit dem Milwaukee® M18™ Produktprogramm
- Lieferumfang: 1 Sägeblatt, Gleitsohle
- *Im Vergleich zu anderen Li-Ion Technologien und/oder der vorherigen Milwaukee® Akku-Technologie. Das Ergebnis ist abhängig von Voltzahl, Gerät und Anwendung.



	M18 BJS-0	M18 BJS-402C
Akkukapazität (Ah)	–	4.0
Anzahl mitgelieferter Akkus	0	2
Ladegerät im Lieferumfang enthalten	–	80 min
Leerlaufhubzahl (min ⁻¹)	0 - 2800	0 - 2800
Max. Schnitttiefe in Holz (mm)	135	135
Max. Schnitttiefe in Stahl (mm)	10	10
Hublänge (mm)	25	25
Gewicht mit Akku (kg)	–	2.5
Liefert in	–	Transportkoffer
Artikelnummer	4933451391	4933451389
GTIN	4002395157990	4002395157976
UVP o. MwSt.	€ 209,00	€ 449,00
UVP inkl. MwSt.	€ 250,80	€ 538,80

M18 BP AKKU-HOBEL

- Handlicher Akku-Hobel für präzise Oberflächenbearbeitung
- 4-poliger Motor für höchste Leistung bei kompakter Bauweise
- REDLINK™ Elektronik mit Überlastschutz
- REDLITHIUM-ION™ Akku mit Einzelzellenüberwachung für bis zu 2,5 x mehr Laufzeit und 20 % mehr Leistung *
- Präzise Oberflächenbearbeitung dank Spantiefeneinstellung bis 2,0 mm
- Bis zu 10,7 mm Falztiefe
- Schneller Arbeitsfortschritt dank Hartmetall-Wendemesser
- Spanauswurf wahlweise links oder rechts
- Beidseitiger Anschluss für Staubsack oder externes Absaugsystem
- Motorbremse und einklappbarer Standfuß für sichere Ablage
- 100% systemkompatibel mit dem Milwaukee® M18 Produktprogramm
- Lieferumfang: Parallelanschlag, Winkelanschlag, Spänesack
- *Im Vergleich zu anderen Li-Ion Technologien und/oder der vorherigen Milwaukee® Akku-Technologie. Das Ergebnis ist abhängig von Voltzahl, Gerät und Anwendung



Spantiefeneinstellung



Winkelanschlag



Spanauswurf rechts oder links

	M18 BP-0	M18 BP-402C
Akkukapazität (Ah)	–	4.0
Anzahl mitgelieferter Akkus	0	2
Ladegerät im Lieferumfang enthalten	–	80 min
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	14.000	14.000
Hobelbreite (mm)	82	82
Spantiefe (mm)	2	2
Falztiefe (mm)	10.7	10.7
Gewicht mit Akku (kg)	–	2.7
Liefert in	–	Transportkoffer
Artikelnummer	4933451113	4933451114
GTIN	4002395137374	4002395137381
UVP o. MwSt.	€ 189,00	€ 379,00
UVP inkl. MwSt.	€ 226,80	€ 454,80

M18 CN16GA

FUEL™ AKKU-NAGLER

- o Praktisch wartungsfrei dank bürstenlosem Motor und Betrieb ohne Gaßkartuschen
- o Bürstenloser POWERSTATE™ Motor für bis zu 10 x längere Lebensdauer des Motors
- o REDLINK PLUS™ Elektronik mit digitalem Überlastschutz für mehr Leistung
- o REDLITHIUM-ION™ Akku mit Einzelzellenüberwachung für bis zu 2.5 x mehr Laufzeit, 20 % mehr Leistung und 2 x längere Lebensdauer des Akkus*
- o Immer einsatzbereit dank der "Ready to Fire" Technologie
- o Einfacher und schneller Wechsel zwischen Einzel- oder Kontaktauslösung
- o Werkzeuglose Tiefeneinstellung mittels Stellrad für präzises Arbeiten
- o Schutzkappe zur Schonung von Arbeitsoberflächen
- o Leichter Zugang zum einfachen Entfernen verklebter Nägel im Schusskanal
- o Bis zu 800 Nägel pro 2.0 Ah Akkuladung
- o Trockenschussverhinderung
- o 100% systemkompatibel mit dem Milwaukee® M18 Produktprogramm
- o *Im Vergleich zu anderen Li-Ion Technologien und/oder der vorherigen Milwaukee® Akku-Technologie. Das Ergebnis ist abhängig von Voltzahl, Gerät und Anwendung



Werkzeuglose Tiefeneinstellung



Werkzeugloses Entfernen verklebter Nägel



110 Nägel Magazinkapazität

	M18 CN16GA-0X	M18 CN16GA-202X
Akkukapazität (Ah)	–	2.0
Anzahl mitgelieferter Akkus	0	2
Ladegerät im Lieferumfang enthalten	–	40 min
Magazinwinkel (°)	20	20
Nageldurchmesser (mm)	1.6	1.6
Nägeltyp (mm)	32 / 63	32 / 63
Magazinkapazität - Nägel	110	110
Zyklusrate	900	900
Gewicht mit Akku (kg)	–	3.3
Delivered in	HD Box	HD Box
Artikelnummer	4933451958	4933451570
GTIN	4002395282289	4002395140718
UVP o. MwSt.	€ 399,00	€ 599,00
UVP inkl. MwSt.	€ 478,80	€ 718,80

M18 CN18GS | FUEL™ AKKU-NAGLER

- o Praktisch wartungsfrei dank bürstenlosem Motor und Betrieb ohne Gaßkartuschen
- o Bürstenloser POWERSTATE™ Motor für bis zu 10 x längere Lebensdauer des Motors*
- o REDLINK PLUS™ Elektronik mit digitalem Überlastschutz für mehr Leistung
- o REDLITHIUM-ION™ Akku mit Einzelzellenüberwachung für bis zu 2.5 x mehr Laufzeit, 20 % mehr Leistung und 2 x längere Lebensdauer des Akkus*
- o Immer einsatzbereit dank der "Ready to Fire" Technologie
- o Einfacher und schneller Wechsel zwischen Einzel- und Kontaktauslösung
- o Werkzeuglose Tiefeneinstellung mittels Stellrad für präzises Arbeiten
- o Schutzkappe zur Schonung von Arbeitsoberflächen
- o Leichter Zugang zum einfachen Entfernen eingeklemmter Nägel im Schusskanal
- o Bis zu 1200 Nägel pro 2.0 Ah Akkuladung
- o Trockenschussverhinderung
- o 100% systemkompatibel mit dem Milwaukee® M18 Produktprogramm
- o *Im Vergleich zu anderen Li-Ion Technologien und/oder der vorherigen Milwaukee® Akku-Technologie. Das Ergebnis ist abhängig von Voltzahl, Gerät und Anwendung



	M18 CN18GS-0X	M18 CN18GS-202X
Akkukapazität (Ah)	–	2.0
Anzahl mitgelieferter Akkus	0	2
Ladegerät im Lieferumfang enthalten	–	40 min
Magazinwinkel (°)	0	0
Nageldurchmesser (mm)	1.2	1.2
Nägeltyp (mm)	16 / 54	16 / 54
Magazinkapazität - Nägel	110	110
Zyklusrate	900	900
Gewicht mit Akku (kg)	–	3.1
Delivered in	HD Box	HD Box
Artikelnummer	4933451959	4933451573
GTIN	4002395282296	4002395140749
UVP o. MwSt.	€ 399,00	€ 599,00
UVP inkl. MwSt.	€ 478,80	€ 718,80

M18 AF | AKKU-VENTILATOR

- o Betrieb mit M18™ REDLITHIUM-ION™ Akkus oder mit 220-240 V Wechselspannung
- o 3 stufige Luftvolumenstromeinstellung
- o Optimierte für 3,6 x 4 m Räume
- o Kopf 120° vertikal rotierbar
- o 3 Stunden Laufzeit auf der höchsten Stufe mit einem M18™ REDLITHIUM-ION™ 4.0 Ah Akku
- o Kompaktes Design mit integriertem Tragehandgriff
- o 100% systemkompatibel mit dem Milwaukee® M18 Produktprogramm



	M18 AF-0
Akkukapazität (Ah)	–
Anzahl mitgelieferter Akkus	0
Ladegerät im Lieferumfang enthalten	–
Luftvolumenstrom Stufe 1 (m³/h)	760
Luftvolumenstrom Stufe 2 (m³/h)	1000
Luftvolumenstrom Stufe 3 (m³/h)	1290
Gewicht mit Akku (kg)	2.7
Delivered in	–
Artikelnummer	4933451022
GTIN	4002395136971
UVP o. MwSt.	€ 99,00
UVP inkl. MwSt.	€ 118,80

M18 VC | AKKU-NASS-/TROCKENSAUGER

- Für nicht toxische und nicht feuergefährliche Flüssigkeiten
- Hochwertiger auswaschbarer CLEAN STREAM®-Filter fängt 99,7 % aller Staubpartikel
- Mit integrierter Ausblasfunktion
- Nass-/Trockensaugen ohne Filterwechsel
- Handliches Kofferdesign ermöglicht einfachen Transport und Lagerung
- 100% systemkompatibel mit dem Milwaukee® M18 Produktprogramm
- Lieferumfang: Filter, Saugschlauch 1,8 m, Fugendüse und Grobschmutzdüse



M18 VC-0

Akkukapazität (Ah)	–
Anzahl mitgelieferter Akkus	0
Ladegerät im Lieferumfang enthalten	–
Fassungsvermögen für Feststoffe (l)	9,65
Fassungsvermögen für Flüssigkeiten (l)	7,5
Schlauchdurchmesser (mm)	31,5 / 41,7
Schlauchlänge (m)	1,8
Max. Unterdruck (mbar)	80
Luftdurchsatz (l/min)	1246
Filtertyp	Nass/Trocken
Gewicht mit Akku (kg)	5,4
Deliefert in	–
Artikelnummer	4933433601
GTIN	4002395243037
UVP o. MwSt.	€ 139,00
UVP inkl. MwSt.	€ 166,80

M18 CV | AKKU-HAND-STAUBSAUGER

- Hervorragende Saugleistung für Holz, Metall und Grobschmutz
- HEPA Filter fängt 99,97% aller Staubpartikel
- Arretierbarer Schalter für den Dauerbetrieb
- Vielseitiges Zubehör ermöglicht vielseitige Anwendungsbereiche
- Geschützter Auffangbehälter
- Sichtfenster für einfache Überprüfung der Schmutzmenge im Auffangbehälter
- Bis zu 23 Minuten Laufzeit mit einem 5.0 Ah Akku
- 100% Systemkompatibel mit dem Milwaukee® M18™ Produktprogramm
- Lieferumfang: Flexibler Saugschlauch, 2 Verlängerungsrohre, Fugendüse, Grobschmutzdüse



M18 CV-0

Akkukapazität (Ah)	–
Anzahl mitgelieferter Akkus	0
Ladegerät im Lieferumfang enthalten	–
Fassungsvermögen für Feststoffe (l)	2,5
Schlauchdurchmesser (mm)	32
Schlauchlänge (m)	1,2
Max. Unterdruck (mbar)	84,8
Luftdurchsatz (l/min)	1019,33
Filtertyp	Trocken
Gewicht mit Akku (kg)	1,9
Deliefert in	–
Artikelnummer	4933459204
GTIN	4002395289998
UVP o. MwSt.	€ 109,00
UVP inkl. MwSt.	€ 130,80

M18 CBL | FUEL™ AKKU-GEBLÄSE

- Bürstenloser POWERSTATE™ Motor für bis zu 20% mehr Leistung*
- REDLINK™ Elektronik - Überlastschutz für lange Lebensdauer von Akku, Motor und Getriebe
- Ergonomische Bauform für Arbeiten auch an schwer zugänglichen Stellen
- Bis zu 12.74 m³/min Luftvolumen und 160 km/h Luftgeschwindigkeit
- Stufenlose Drehzahlsteuerung
- Arretierbarer Schalter
- 100% Systemkompatibel mit dem Milwaukee® M18™ Produktprogramm
- *Im Vergleich zu anderen Li-Ion Technologien und/oder der vorherigen Milwaukee® Akku-Technologie. Das Ergebnis ist abhängig von Voltzahl, Gerät und Anwendung



M18 CBL-0

Akkukapazität (Ah)	–
Anzahl mitgelieferter Akkus	0
Ladegerät (Ladezeit)	–
Luftvolumen Stufe 1	9,57
Luftvolumen Stufe 2	12,74
Luftgeschwindigkeit 1. Stufe (km/h)	121
Luftgeschwindigkeit 2. Stufe (km/h)	161
Lüftergeschwindigkeit (min ⁻¹)	13,350
Gewicht mit Akku (kg)	3,7
Deliefert in	–
Artikelnummer	4933451794
GTIN	4002395278350
UVP o. MwSt.	€ 149,00
UVP inkl. MwSt.	€ 178,80

M18 BBL | AKKU-GEBLÄSE

- Kompakte Bauform für Arbeiten auch an schwer zugänglichen Stellen
- REDLINK™ Elektronik mit stufenloser Drehzahlsteuerung
- 3-stufig einstellbare Geschwindigkeit
- Arretierbarer Schalter
- Platzsparende Aufbewahrung durch abnehmbares Gebläserohr
- Handgriff mit Softgrip-Auflage für höchsten Anwenderkomfort
- 100% systemkompatibel mit dem Milwaukee® M18 Produktprogramm



M18 BBL-0

Akkukapazität (Ah)	–
Anzahl mitgelieferter Akkus	0
Ladegerät (Ladezeit)	–
Luftvolumen (m³/min)	0 - 2,9
Luftgeschwindigkeit (km/h)	0 - 42,8
Lüftergeschwindigkeit (min ⁻¹)	0 - 18,700
Länge ohne Aufsatz (mm)	375
Gewicht mit Akku (kg)	1,2
Deliefert in	–
Artikelnummer	4933446216
GTIN	4002395004942
UVP o. MwSt.	€ 99,00
UVP inkl. MwSt.	€ 118,80

M18 RC | AKKU-/NETZ-RADIO MIT LADEFUNKTION

- Bluetooth™-Funktion: Musikwiedergabe über MP3-Player, Smartphone oder Tablet-PC mit einer Reichweite von 30 m
- Integriertes Ladegerät für alle Milwaukee® 18 V Li-Ion Akkus
- USB-Anschluss zum Laden externer Audiogeräte
- AUX-Eingang zum Abspielen externer Audiogeräte
- Premium Lautsprecher und 40 W Verstärker für Heavy-Duty Sound
- Geschütztes Fach für sichere Lagerung externer Audiogeräte
- AM/FM Tuner mit Digitalprozessor für sehr gute Empfangsqualität
- Extrem robust durch verstärkten Rahmen mit Aluminium-Handgriffen
- 10 Speicherplätze
- LCD-Digitaluhr inkl. Batterien
- Betrieb mit allen Milwaukee® 18 V Li-Ion Akkus oder mit 230 V Wechselspannung
- Lieferumfang: 2 AAA-Batterien, AUX-Anschlusskabel



M18 RC-0	
Gleichspannung (V)	18
Wechselspannung (V)	220 - 240
Akku	Li-ion
Akkukapazität (Ah)	–
Anzahl mitgelieferter Akkus	0
Ladegerät im Lieferumfang enthalten	–
Abmessungen (mm)	300 x 307 x 370
Lautsprecher - Ausgangsleistung (W)	40
Gewicht (kg)	7.7
Geliefert in	–
Artikelnummer	4933446639
GTIN	4002395005420
UVP o. MwSt.	€ 249,00
UVP inkl. MwSt.	€ 298,80

M18 JSR DAB+ | AKKU-/NETZ-RADIO

- DAB+/FM tuner mit digitalem Prozessor für sehr gute Empfangsqualität
- DAB+ für verbesserte Soundqualität und zusätzliche Informationen (z.B. Songtitel, Interpret, Sender ...)
- Zwei Lautsprecher mit Passivmembranen erzeugen einen lauten, klaren Sound mit satten Bässen
- Digitaltuner mit 10 Speicherplätzen
- Robustes Design schützt das Radio vor Spritzwasser und Staub auf der Baustelle
- Integrierte Handgriffe für einfachen Transport und Lagerung
- Betrieb mit Milwaukee® M18™ Akkus oder mit 220-240 Volt Wechselspannung - bis zu 12 Stunden Laufzeit mit einem M18™ REDLITHIUM-ION™ 5.0 Ah Akku
- Geschütztes Fach für sichere Lagerung von mobilen Endgeräten
- USB-Anschluss zum Laden von mobilen Endgeräten
- Lieferumfang: 2 AAA-Batterien, AUX-Anschlusskabel



M18 JSR DAB+-0	
Gleichspannung (V)	18
Wechselspannung (V)	220 - 240
Akku	Li-ion
Akkukapazität (Ah)	–
Anzahl mitgelieferter Akkus	0
Ladegerät im Lieferumfang enthalten	–
Empfangsbereich AM (kHz)	–
Empfangsbereich FM (MHz)	87.50 - 108
Empfangsbereich DAB+ (MHz)	174.928 - 239.20
Abmessungen (mm)	402 x 197 x 197
Gewicht mit Akku (kg)	4.9
Geliefert in	–
Artikelnummer	4933451251
GTIN	4002395167760
UVP o. MwSt.	€ 199,00
UVP inkl. MwSt.	€ 238,80

M18 JSR | AKKU-/NETZ-RADIO

- AM/FM Tuner für sehr gute Empfangsqualität
- Zwei Lautsprecher mit Passivmembranen erzeugen einen lauten, klaren Sound mit satten Bässen
- Digitaltuner mit 10 Speicherplätzen
- Robustes Design schützt das Radio vor Spritzwasser und Staub auf der Baustelle
- Integrierte Handgriffe für einfachen Transport und Lagerung
- Betrieb mit Milwaukee® M18™ Akkus oder mit 220-240 Volt Wechselspannung - bis zu 12 Stunden Laufzeit mit einem M18™ REDLITHIUM-ION™ 5.0 Ah Akku
- Geschütztes Fach für sichere Lagerung von mobilen Endgeräten
- USB-Anschluss zum Laden von mobilen Endgeräten
- Lieferumfang: 2 AAA-Batterien, AUX-Anschlusskabel



M18 JSR-0	
Gleichspannung (V)	18
Wechselspannung (V)	220 - 240
Akku	Li-ion
Akkukapazität (Ah)	–
Anzahl mitgelieferter Akkus	0
Ladegerät im Lieferumfang enthalten	–
Empfangsbereich AM (kHz)	522 - 1629
Empfangsbereich FM (MHz)	87.50 - 108.00
Abmessungen (mm)	402 x 197 x 197
Gewicht mit Akku (kg)	4.9
Geliefert in	–
Artikelnummer	4933451250
GTIN	4002395167753
UVP o. MwSt.	€ 179,00
UVP inkl. MwSt.	€ 214,80

M12-18 JSSP | AKKU-BLUETOOTH® LAUTSPRECHER

- Robuster kabelloser Baustellenlautsprecher mit Bluetooth®
- Bluetooth® mit bis zu 30 m Reichweite
- Betrieb mit Milwaukee® M12™ und M18™ Akkus
- Resistent gegen Staub und Spritzwasser dank IP 54 Schutzklasse
- Lauter, klarer Sound
- USB-Anschluss zum Laden externer Audiogeräte
- Lautsprecher mit Bassreflexöffnung
- 100% systemkompatibel mit dem Milwaukee® M12 und M18 Produktprogramm



M12-18 JSSP-0	
Akkukapazität (Ah)	–
Anzahl mitgelieferter Akkus	0
Ladezeit	–
Abmessungen (mm)	360 x 165 x 165
Lautsprecher - Ausgangsleistung (W)	40
Gewicht mit Akku (kg)	2.3
Geliefert in	–
Artikelnummer	4933459275
GTIN	4058546002411
UVP o. MwSt.	€ 179,00
UVP inkl. MwSt.	€ 214,80

C18 PCG/600 | AKKU-KARTUSCHENPRESSE

- Starker Auspressdruck von 459 kg/4500 N
- REDLINK™ Elektronik - Überlastschutz für lange Lebensdauer von Akku, Motor und Getriebe
- REDLITHIUM-ION™ Akku mit Einzelzellenüberwachung für bis zu 2,5 x mehr Laufzeit, 20 % mehr Leistung und 2 x längere Lebensdauer des Akkus*
- Optimiert für alle gängigen Kleb- und Dichtstoffe, auch bei kühleren Temperaturen
- Automatischer Rücklauf der Druckstange verhindert Tropfenbildung
- Elektronische Regelung der Auspressgeschwindigkeit über ein Stellrad
- 100% systemkompatibel mit dem Milwaukee® M18 Produktprogramm
- *Im Vergleich zu anderen Li-Ion Technologien und/oder der vorherigen Milwaukee® Akku-Technologie. Das Ergebnis ist abhängig von Voltzahl, Gerät und Anwendung



	C18 PCG/600A-201B	C18 PCG/600T-201B
Akkukapazität (Ah)	2,0	2,0
Anzahl mitgelieferter Akkus	1	1
Ladegerät im Lieferumfang enthalten	40 min	40 min
Max. Druckkraft (N)	4500	4500
Geschwindigkeitseinstellungen	6	6
Standardausrüstung / Lieferumfang	1 x 18 V / 2,0 Ah Red Li-Ion Akku, Ladegerät M12-18C, 600 ml Aluminium-Folienbeutel Aufnahme, Druckstange, Transporttasche	1 x 18 V/2,0 Ah Red Li-Ion Akku, Ladegerät M12-18C, 600 ml transparente Folienbeutel Aufnahme, Druckstange, Transporttasche
Gewicht mit Akku (kg)	2,3	2,3
Delivered in	Werkzeugtasche	Werkzeugtasche
Artikelnummer	4933441305	4933441808
GTIN	4002395001422	4002395002375
UVP o. MwSt.	€ 379,00	€ 429,00
UVP inkl. MwSt.	€ 454,80	€ 514,80

C18 PCG/400 | AKKU-KARTUSCHENPRESSE

- Starker Auspressdruck von 459 kg/4500 N
- REDLINK™ Elektronik - Überlastschutz für lange Lebensdauer von Akku, Motor und Getriebe
- REDLITHIUM-ION™ Akku mit Einzelzellenüberwachung für bis zu 2,5 x mehr Laufzeit, 20 % mehr Leistung und 2 x längere Lebensdauer des Akkus*
- Optimierte für alle gängigen Kleb- und Dichtstoffe, auch bei kühleren Temperaturen
- Automatischer Rücklauf der Druckstange verhindert Tropfenbildung
- Elektronische Regelung der Auspressgeschwindigkeit über ein Stellrad
- 100% systemkompatibel mit dem Milwaukee® M18 Produktprogramm
- *Im Vergleich zu anderen Li-Ion Technologien und/oder der vorherigen Milwaukee® Akku-Technologie. Das Ergebnis ist abhängig von Voltzahl, Gerät und Anwendung



	C18 PCG/400T-201B
Akkukapazität (Ah)	2,0
Anzahl mitgelieferter Akkus	1
Ladegerät im Lieferumfang enthalten	40 min
Max. Druckkraft (N)	4500
Geschwindigkeitseinstellungen	6
Standardausrüstung / Lieferumfang	1 x 18 V / 2,0 Ah Red Li-Ion Akku, Ladegerät M12-18C, 400 ml transparente Folienbeutel Aufnahme, Druckstange, Transporttasche
Gewicht mit Akku (kg)	2,3
Delivered in	Werkzeugtasche
Artikelnummer	4933441812
GTIN	4002395002368
UVP o. MwSt.	€ 419,00
UVP inkl. MwSt.	€ 502,80

C18 PCG/310 | AKKU-KARTUSCHENPRESSE

- Starker Auspressdruck von 459 kg/4500 N
- REDLINK™ Elektronik - Überlastschutz für lange Lebensdauer von Akku, Motor und Getriebe
- REDLITHIUM-ION™ Akku mit Einzelzellenüberwachung für bis zu 2,5 x mehr Laufzeit, 20 % mehr Leistung und 2 x längere Lebensdauer des Akkus*
- Optimierte für alle gängigen Kleb- und Dichtstoffe, auch bei kühleren Temperaturen
- Automatischer Rücklauf der Druckstange verhindert Tropfenbildung
- Elektronische Regelung der Auspressgeschwindigkeit über ein Stellrad
- 100% systemkompatibel mit dem Milwaukee® M18 Produktprogramm
- *Im Vergleich zu anderen Li-Ion Technologien und/oder der vorherigen Milwaukee® Akku-Technologie. Das Ergebnis ist abhängig von Voltzahl, Gerät und Anwendung



	C18 PCG/310C-201B
Akkukapazität (Ah)	2,0
Anzahl mitgelieferter Akkus	1
Ladegerät im Lieferumfang enthalten	40 min
Max. Druckkraft (N)	4500
Geschwindigkeitseinstellungen	6
Standardausrüstung / Lieferumfang	1 x 18 V / 1,5 Ah Red Li-Ion Akku, Ladegerät M12-18C, 310 ml Kartuschenaufnahme, Druckstange, Transporttasche
Gewicht mit Akku (kg)	2,3
Delivered in	Werkzeugtasche
Artikelnummer	4933441310
GTIN	4002395001439
UVP o. MwSt.	€ 379,00
UVP inkl. MwSt.	€ 454,80

M18 GG | AKKU-FETTPRESSE

- Handliche Akku-Fettpresse - ideal für den mobilen Einsatz
- Kraftvoller 18 V Motor mit 562 bar max. Betriebsdruck
- REDLINK™ Elektronik - Überlastschutz für lange Lebensdauer von Akku, Motor und Getriebe
- REDLITHIUM-ION™ Akku mit Einzelzellenüberwachung für bis zu 2,5 x mehr Laufzeit, 20 % mehr Leistung und 2 x längere Lebensdauer des Akkus*
- Bis zu 7 Kartuschen pro Akkuladung
- Ausbalanciertes und ergonomisches Design mit nur 355 mm Länge
- Entlüftungsventil für schnellen Arbeitsfortschritt
- Integrierte Schlauchhalterung und Einhängvorrichtung für Schultergurt
- 3-Wege Befüllung: Direktbefüllung, Gebinde, Kartuschen
- Fassungsvermögen: bei Befüllung aus Gebinden 473 g, mit Kartusche 400 g
- Länge Schlauch: 1219 mm
- 100% systemkompatibel mit dem Milwaukee® M18 Produktprogramm
- Lieferumfang: Winkelkupplung
- *Im Vergleich zu anderen Li-Ion Technologien und/oder der vorherigen Milwaukee® Akku-Technologie. Das Ergebnis ist abhängig von Voltzahl, Gerät und Anwendung.



	M18 GG-0	M18 GG-201C
Akkukapazität (Ah)	-	2,0
Anzahl mitgelieferter Akkus	0	1
Ladegerät im Lieferumfang enthalten	-	40 min
Druck (bar)	562	562
Gewicht mit Akku (kg)	-	3,9
Delivered in	-	Transportkoffer
Artikelnummer	4933440493	4933440490
GTIN	4002395000357	4002395000340
UVP o. MwSt.	€ 239,00	€ 349,00
UVP inkl. MwSt.	€ 286,80	€ 418,80

M18 FORCELOGIC™

FORCELOGIC™ - Tools sind innovativ, einfach zu bedienen und liefern hohe Leistung und lange Laufzeit. Ob es sich um eine Lochstanze handelt, die das Anbringen von Stempel und Matrize separat vom Werkzeug erlaubt, oder um ein Presswerkzeug, dass die Hand näher an die Pressbacken bringt und so eine unvergleichliche Kontrolle und Genauigkeit schafft, FORCELOGIC™ -Tools unterstützen Sie intelligent bei Ihrer Arbeit



M18 HCCT-201C

VERPRESSEN EINFACH GEMACHT

Einfache Ausrichtung und gute Kontrolle dank mittig liegendem Handgriff



M18 HCC-201C ACSR-SET



M18 HCC-201C CU/AL-SET

SCHNEIDEN LEICHT GEMACHT

In-Line Design für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen



M18 HKP-201C

STANZEN LEICHT GEMACHT

Schnellwechselsystem erlaubt das Anbringen von Stempel und Matrize separat vom Werkzeug



M18 BLHPT-202C

KOMPAKTES, GUT AUSBALANCIERTES AKKU PRESSWERKZEUG

Patentierte Einhandbedienung für Arbeiten auch an schwer zugänglichen Stellen

M18 HCC ACSR-SET | FORCE LOGIC™ HYDRAULISCHER AKKU-KABELSCHNEIDER

- FORCE LOGIC™ hydraulischer 53 kN Akku-Kabelschneider , schneidet Kabel in unter 3 Sek
- Bürstenloser POWERSTATE™ Motor für bis zu 4 x längere Lebensdauer des Motors
- REDLINK PLUS™ Elektronik mit digitalem Überlastschutz für mehr Leistung
- REDLITHIUM-ION™ Akku mit Einzelzellenüberwachung für bis zu 2.5 x mehr Laufzeit und 2 x längere Lebensdauer des Akkus*
- Schneidet ACSR und ACSS Kabel bis zu einem Durchmesser von 22,5 mm
- Optimale Balance, dank bewährter Einhandbedienung
- Optimale Messergeometrie für saubere Schnitte zur direkten Weiterverarbeitung
- In-Line Design und ein 350° rotierbarer Kopf - ideal für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen
- Integrierte Metallöse zur einfachen und sicheren Aufbewahrung des Gerätes
- Backen öffnen sich automatisch, sobald der Schneidvorgang beendet ist
- Beschichtete Elektronik für maximale Lebensdauer
- 100% Systemkompatibel mit dem Milwaukee® M18™ Produktprogramm
- *Im Vergleich zu anderen Li-Ion Technologien und/oder der vorherigen Milwaukee® Akku-Technologie. Das Ergebnis ist abhängig von Voltzahl, Gerät und Anwendung



M18 HCC-201C ACSR-SET	
Akkukapazität (Ah)	2.0
Anzahl mitgelieferter Akkus	1
Ladegerät im Lieferumfang enthalten	40 min
Schneidkraft (kN)	53
Max. Durchmesser (mm)	22,5
Schneidzeit (s)	< 3
Gewicht mit Akku (kg)	3.7
Standardausrüstung / Lieferumfang	ACSR Schneidbacke
Deliefert in	Transportkoffer
Artikelnummer	4933451196
GTIN	4002395138845
UVP o. MwSt.	€ 1.099,00
UVP inkl. MwSt.	€ 1.318,80

M18 HCC CU/AL-SET | FORCE LOGIC™ HYDRAULISCHER AKKU-KABELSCHNEIDER

- FORCE LOGIC™ hydraulischer 53 kN Akku-Kabelschneider schneidet Kabel in unter 3 Sek.
- Bürstenloser POWERSTATE™ Motor für bis zu 4 x längere Lebensdauer des Motors
- REDLINK PLUS™ Elektronik mit digitalem Überlastschutz für mehr Leistung
- REDLITHIUM-ION™ Akku mit Einzelzellenüberwachung für bis zu 2.5 x mehr Laufzeit und 2 x längere Lebensdauer des Akkus*
- Schneidet Kupferkabel bis zu einem Durchmesser von 35 mm
- Optimale Balance, dank bewährter Einhandbedienung
- Optimale Messergeometrie für saubere Schnitte zur direkten Weiterverarbeitung
- In-Line Design und ein 350° rotierbarer Kopf - ideal für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen
- Integrierte Metallöse zur einfachen und sicheren Aufbewahrung des Gerätes
- Backen öffnen sich automatisch, sobald der Schneidvorgang beendet ist
- Beschichtete Elektronik für maximale Lebensdauer
- 100% systemkompatibel mit dem Milwaukee® M18 Produktprogramm
- *Im Vergleich zu anderen Li-Ion Technologien und/oder der vorherigen Milwaukee® Akku-Technologie. Das Ergebnis ist abhängig von Voltzahl, Gerät und Anwendung



M18 HCC-201C CU/AL-SET	
Akkukapazität (Ah)	2.0
Anzahl mitgelieferter Akkus	1
Ladegerät im Lieferumfang enthalten	40 min
Schneidkraft (kN)	53
Max. Durchmesser (mm)	35
Schneidzeit (s)	< 3
Gewicht mit Akku (kg)	3.7
Standardausrüstung / Lieferumfang	CU/AL Schneidbacke
Deliefert in	Transportkoffer
Artikelnummer	4933451199
GTIN	4002395138876
UVP o. MwSt.	€ 1.099,00
UVP inkl. MwSt.	€ 1.318,80

M18 HKP | FORCE LOGIC™ HYDRAULISCHE AKKU-LOCHSTANZE

- FORCE LOGIC™ hydraulische 60 kN Akku-Lochstanze
- Bürstenloser POWERSTATE™ Motor für bis zu 4 x längere Lebensdauer des Motors*
- REDLINK PLUS™ Elektronik mit digitalem Überlastschutz für mehr Leistung
- REDLITHIUM-ION™ Akku mit Einzelzellenüberwachung für bis zu 2.5 x mehr Laufzeit und 2 x längere Lebensdauer des Akkus*
- Das Schnellwechselsystem mit werkzeugloser Aufnahme erlaubt das Anbringen von Stempel und Matrize separat vom Werkzeug
- Für schnelles und akkurates Stanzen von Löchern
- Einfache Ausrichtung, dank Matrize mit Fadenkreuz
- Optimale Balance, dank bewährter Einhandbedienung
- Für Löcher bis zu Ø100 mm in 3 mm Stahl oder 2,5 mm Edelstahl
- Kompatibel mit marktüblichem Zubehör
- 100% Systemkompatibel mit dem Milwaukee® M18™ Produktprogramm



	M18 HKP-201C	M18 HKP-201CA
Akkukapazität (Ah)	2.0	2.0
Anzahl mitgelieferter Akkus	1	1
Ladegerät im Lieferumfang enthalten	40 min	40 min
Stanzkraft (kN)	60	60
Max. Stanzdurchmesser (mm)	100	100
Max. Materialstärke (mm)	2.5 mm in Edelstahl und 3.0 mm in Stahl	3.0 in Stahl
Standardausrüstung / Lieferumfang	11.1mm (7/16") Zugschraube, 19mm (3/4") Zugschraube, Schnellwechselsystem mit werkzeugloser Aufnahme	11.1mm (7/16") Zugschraube, 19mm (3/4") Zugschraube, Schnellwechselsystem mit werkzeugloser Aufnahme, Stempel und Matrizen: M16, M20, M25, M32, M40
Gewicht mit Akku (kg)	2.3	2.3
Deliefert in	Transportkoffer	Transportkoffer
Artikelnummer	4933451202	4933451204
GTIN	4002395138906	4002395138920
UVP o. MwSt.	€ 799,00	€ 999,00
UVP inkl. MwSt.	€ 958,80	€ 1.198,80

Beschreibung	Ø (mm)	Artikelnummer	GTIN	UVP o. MwSt.	UVP inkl. MwSt.
Stempel	16.2	4932430841	4002395385034	€ 20,90	€ 25,08
Stempel	20.4	4932430842	4002395385041	€ 20,90	€ 25,08
Stempel	22.5	4932430843	4002395385058	€ 21,50	€ 25,80
Stempel	25.4	4932430844	4002395385065	€ 21,50	€ 25,80
Stempel	28.3	4932430845	4002395385072	€ 21,50	€ 25,80
Stempel	32.5	4932430846	4002395385089	€ 27,50	€ 33,00
Stempel	40.5	4932430847	4002395385096	€ 33,50	€ 40,20
Stempel	50.5	4932430848	4002395385102	€ 54,90	€ 65,88
Stempel	63.5	4932430849	4002395385119	€ 54,90	€ 65,88
Zugschraube 11,1 mm (7/16")		49162680	045242311774	€ 19,90	€ 23,88
Zugschraube 19 mm (3/4")		49162681	045242311781	€ 22,50	€ 27,00



Beschreibung	Ø (mm)	Artikelnummer	GTIN	UVP o. MwSt.	UVP inkl. MwSt.
Matrize	16.2	4932430913	4002395385751	€ 12,50	€ 15,00
Matrize	20.4	4932430914	4002395385768	€ 12,50	€ 15,00
Matrize	22.5	4932430915	4002395385775	€ 12,90	€ 15,48
Matrize	25.4	4932430916	4002395385782	€ 12,90	€ 15,48
Matrize	28.3	4932430917	4002395385799	€ 12,90	€ 15,48
Matrize	32.5	4932430918	4002395385805	€ 15,50	€ 18,60
Matrize	40.5	4932430919	4002395385812	€ 19,90	€ 23,88
Matrize	50.5	4932430920	4002395385829	€ 34,50	€ 41,40
Matrize	63.5	4932430921	4002395385836	€ 34,50	€ 41,40



M18 HCCT | FORCE LOGIC™ AKKU-PRESSWERKZEUG (ELEKTRO)

- FORCE LOGIC™ hydraulisches 53 kN Akku-Presswerkzeug verpresst Verbindungen in unter 3 Sek.
- Bürstenloser POWERSTATE™ Motor für bis zu 4 x längere Lebensdauer des Motors
- Optimale Balance dank bewährter Einhandbedienung
- In-Line Design und ein 350° rotierbarer Kopf - ideal für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen
- Innovative Pressbacken halten den Kabelschuh für einfaches Ausrichten
- PFM™ (Predictive Force Monitoring): Elektronische Presskraftüberwachung - konstante Presskraft während der Presszyklen, grünes Licht zeigt vollständige Verpressung an
- Verarbeitet Kabelschuhe und Verbinder bis zu 300 mm² in Kupfer und 150 mm² in Aluminium
- Universalaufnahme für alle gängigen 60 kN U-Pressesätze
- ONE-KEY™ kompatibel – Datenübertragung mittels Bluetooth oder ONE-KEY™ Adapter für Gerätereporting möglich
- FORCE LOGIC™ Langzeit-Zuverlässigkeit mit einem Wartungsintervall von 30.000 Verpressungen
- Versiegelte Elektronik für einen verbesserten Schutz vor Feuchtigkeit, Staub und Schmutz
- Systemkommunikation zwischen Gerät und Akku: Pressvorgang startet nur, wenn genügend Akku-Kapazität vorhanden ist
- 100% systemkompatibel mit dem Milwaukee® M18 Produktprogramm



M18 HCCT-201C

Akkukapazität (Ah)	2.0
Anzahl mitgelieferter Akkus	1
Ladegerät im Lieferumfang enthalten	40 min
Presskraft (kN)	53
Pressbereich (mm ²)	16 - 300
Presszeit (s)	< 3
Anzahl Pressungen pro Akkuladung	> 250 mit 70 mm ² Kabelschuhen
Presszyklen	30.000
Gewicht mit Akku (kg)	3.7
Delivered in	Transportkoffer
Artikelnummer	4933451194
GTIN	4002395138821
UVP o. MwSt.	€ 1.499,00
UVP inkl. MwSt.	€ 1.798,80

PRESSEINSÄTZE

Typ	Form	Querschnitte (mm ²)	Beschreibung	Artikelnummer	GTIN	UVP o. MwSt.	UVP inkl. MwSt.	
DIN 46235 zur Verpressung von Presskabelschuhen und -verbindern für Kupferverbindungen (DIN 46267)	Hex	16	DIN22 Cu 16	4932451744	4002395277551	€ 89,90	€ 107,88	
		25	DIN22 Cu 25	4932451745	4002395277568	€ 89,90	€ 107,88	
		35	DIN22 Cu 35	4932451746	4002395277575	€ 89,90	€ 107,88	
		50	DIN22 Cu 50	4932451747	4002395277582	€ 89,90	€ 107,88	
		70	DIN22 Cu 70	4932451748	4002395277599	€ 89,90	€ 107,88	
		95	DIN22 Cu 95	4932451749	4002395278206	€ 89,90	€ 107,88	
		120	DIN22 Cu 120	4932451750	4002395278213	€ 94,50	€ 113,40	
		150	DIN22 Cu 150	4932451751	4002395278220	€ 94,50	€ 113,40	
		185	DIN22 Cu 185	4932451752	4002395278237	€ 94,50	€ 113,40	
		240	DIN22 Cu 240	4932451753	4002395278244	€ 94,50	€ 113,40	
300	DIN22 Cu 300	4932451754	4002395278251	€ 94,50	€ 113,40			
Zur Verpressung von Rohrkabelschuhen und -verbindern	Hex	16	R22 Cu 16	4932451755	4002395278268	€ 89,90	€ 107,88	
		25	R22 Cu 25	4932451756	4002395278275	€ 89,90	€ 107,88	
		35	R22 Cu 35	4932451757	4002395278282	€ 89,90	€ 107,88	
		50	R22 Cu 50	4932451758	4002395278299	€ 89,90	€ 107,88	
		70	R22 Cu 70	4932451759	4002395278909	€ 89,90	€ 107,88	
		95	R22 Cu 95	4932451760	4002395278916	€ 89,90	€ 107,88	
		120	R22 Cu 120	4932451761	4002395278923	€ 94,50	€ 113,40	
		150	R22 Cu 150	4932451762	4002395278930	€ 94,50	€ 113,40	
		185	R22 Cu 185	4932451763	4002395278947	€ 94,50	€ 113,40	
		240	R22 Cu 240	4932451764	4002395278954	€ 94,50	€ 113,40	
300	R22 Cu 300	4932451765	4002395278961	€ 94,50	€ 113,40			
Zur Verpressung von Quetschkabelschuhen mit hochflexiblen Kabeln (DIN 46234, DIN 46230, DIN 46341)	Halbrund	16	Q22 CU 16	4932451766	4002395278978	€ 119,90	€ 143,88	
		25	Q22 CU 25	4932451767	4002395278985	€ 119,90	€ 143,88	
		35	Q22 CU 35	4932451768	4002395278992	€ 119,90	€ 143,88	
		50	Q22 CU 50	4932451769	4002395279609	€ 119,90	€ 143,88	
		70	Q22 CU 70	4932451770	4002395279616	€ 119,90	€ 143,88	
DIN Aluminium zur Verpressung von Aluminium Presskabelschuhen und -verbindern (DIN 46329, 46267 Part 1 and 2, DIN EN 50182)	Hex	16/25	DIN22 AL 16/25	4932451771	4002395279623	€ 89,90	€ 107,88	
		35	DIN22 AL 35	4932451772	4002395279630	€ 89,90	€ 107,88	
		50	DIN22 AL 50	4932451773	4002395279647	€ 89,90	€ 107,88	
		70	DIN22 AL 70	4932451774	4002395279654	€ 89,90	€ 107,88	
		95/120	DIN22 AL 95/120	4932451775	4002395279661	€ 94,50	€ 113,40	
		150	DIN22 AL 150	4932451776	4002395279678	€ 89,90	€ 107,88	
		185	DIN22 AL 185	4932451777	4002395279685	€ 89,90	€ 107,88	
		240	DIN22 AL 240	4932451778	4002395279692	€ 89,90	€ 107,88	
300	DIN22 AL 300	4932451779	4002395279699	€ 89,90	€ 107,88			

M18 BLHPT

BÜRSTENLOSES AKKU-PRESSWERKZEUG

- o Nur 2,9 kg Gewicht für höchste Anwenderfreundlichkeit
- o Patentierte Einhandbedienung für Arbeiten auch an schwer zugänglichen Stellen
- o Bürstenloser Motor für bis zu 20% mehr Verpressungen pro Akkuladung
- o REDLINK™ Elektronik - Systemkommunikation zwischen Gerät und Akku, Pressvorgang startet nur, wenn genügend Akku-Kapazität für den gesamten Pressvorgang vorhanden ist
- o Elektronisches Fahrtbuch - elektronische Zählung der erfolgreichen Verpressungen und optische Anzeige bei Erreichung des Wartungsintervalls
- o Elektronische Presskraftüberwachung - konstante Presskraft während der Presszyklen, grünes Licht zeigt vollständige Verpressung an
- o Langzeit-Zuverlässigkeit - Wartungsintervall bei 40.000 Verpressungen bzw. alle 2 Jahre
- o 100% systemkompatibel mit dem Milwaukee® M18 Produktprogramm



Backenprofil	Kompatibel mit Systemen folgender Anbieter	Nennweite	Erforderlich	Artikelnummer	GTIN	UVP o. MwSt.	UVP inkl. MwSt.	
M	Geberit: Mapress VSH: X-Press Eurotubi Raccorderie Metallique Rubinetteria Bresciane Sanha: Nirosoan Pegler Yorkshire	M12	-	4932430244	4002395379057	€ 152,50	€ 183,00	
		M15	-	4932430246	4002395379071	€ 152,50	€ 183,00	
		M18	-	4932430248	4002395379095	€ 152,50	€ 183,00	
		M22	-	4932430250	4002395379118	€ 152,50	€ 183,00	
		M28	-	4932430252	4002395379132	€ 152,50	€ 183,00	
		M35	-	4932430254	4002395379156	€ 152,50	€ 183,00	
		M42	RJA-1	4932430255	4002395379163	€ 625,00	€ 750,00	
V	Viega Comap IBP Sanha: Nirosoan	M54	RJA-1	4932430256	4002395379170	€ 625,00	€ 750,00	
		V12	-	4932430261	4002395379224	€ 152,50	€ 183,00	
		V15	-	4932430263	4002395379248	€ 152,50	€ 183,00	
		V18	-	4932430265	4002395379262	€ 152,50	€ 183,00	
		V22	-	4932430267	4002395379286	€ 152,50	€ 183,00	
		V28	-	4932430269	4002395379309	€ 152,50	€ 183,00	
		V35	-	4932430271	4002395379323	€ 152,50	€ 183,00	
		V42	RJA-1	4932430272	4002395379330	€ 625,00	€ 750,00	
		V54	RJA-1	4932430273	4002395379347	€ 625,00	€ 750,00	
TH	ALB Comap Frankische Henco (TH14 - TH25 only) IPA Sanha Tiemme	TH14	-	4932430275	4002395379361	€ 152,50	€ 183,00	
		TH16	-	4932430277	4002395379385	€ 152,50	€ 183,00	
		TH18	-	4932430279	4002395379408	€ 152,50	€ 183,00	
		TH20	-	4932430281	4002395379422	€ 152,50	€ 183,00	
		TH25	-	4932430355	4002395380169	€ 152,50	€ 183,00	
		TH26	-	4932430284	4002395379453	€ 152,50	€ 183,00	
		TH32	-	4932430286	4002395379477	€ 152,50	€ 183,00	
		TH40	RJA-1	4932430288	4002395379491	€ 430,00	€ 516,00	
		TH50	RJA-1	4932430289	4002395379507	€ 470,00	€ 564,00	
		TH63	RJA-1	4932430290	4002395379514	€ 685,00	€ 822,00	
U	ALB Uponor: Unipipe, Airpipe Kan: Kan-therm Wavin: Press-Systeme Frankische: Alplex F50 Profi DW Verbundrohr Multitubo IBP->B-Flex KE Keilit: Keilit Kelox Jupiter: Heizsystem	U14	-	4932430292	4002395379538	€ 152,50	€ 183,00	
		U16	-	4932430294	4002395379552	€ 152,50	€ 183,00	
		U18	-	4932430296	4002395379576	€ 152,50	€ 183,00	
		U20	-	4932430298	4002395379590	€ 152,50	€ 183,00	
		U25	-	4932430300	4002395379613	€ 152,50	€ 183,00	
		U32	-	4932430302	4002395379637	€ 152,50	€ 183,00	
		U40	RJA-1	4932430304	4002395379651	€ 435,00	€ 522,00	
		U50	RJA-1	4932430305	4002395379668	€ 470,00	€ 564,00	
		U63	RJA-1	4932430306	4002395379675	€ 685,00	€ 822,00	
		Zwischenbacke.	-	4932430307	4002395379682	€ 345,00	€ 414,00	

	M18 BLHPT-202C	M18 BLHPT-202C M-SET	M18 BLHPT-202C V-SET	M18 BLHPT-202C TH-SET	M18 BLHPT-202C U-SET
Akkukapazität (Ah)	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Anzahl mitgelieferter Akkus	2	2	2	2	2
Ladegerät im Lieferumfang enthalten	40 min	40 min	40 min	40 min	40 min
Presszyklen	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Press force [kJ]	32	32	32	32	32
Max. Durchmesser Metall (mm)	108	108	108	108	108
Max. Durchmesser Mehrschicht-Verbund (mm)	110	110	110	110	110
Gewicht mit Akku (kg)	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9
Standardausrüstung / Lieferumfang	-	3x M-Profil Pressbacken (15, 22, 28 mm)	3x V-Profil Pressbacken (15, 22, 28 mm)	3x TH-Profil Pressbacken (16, 20, 32 mm)	3x U-Profil Pressbacken (16, 20, 25 mm)
Geliefert in	Transportkoffer	Transportkoffer	Transportkoffer	Transportkoffer	Transportkoffer
Artikelnummer	4933451132	4933451133	4933451134	4933451135	4933451136
GTIN	4002395138012	4002395138029	4002395138036	4002395138043	4002395138050
UVP o. MwSt.	€ 1.569,00	€ 1.999,00	€ 1.999,00	€ 1.999,00	€ 1.999,00
UVP inkl. MwSt.	€ 1.882,80	€ 2.398,80	€ 2.398,80	€ 2.398,80	€ 2.398,80



Kompaktes In-Line Design



Einhandbedienung



FORCE LOGIC™ Presskraftüberwachung

M28



M28 CHPX | FUEL™ SDS-PLUS AKKU-KOMBIHAMMER

- Hochleistungs-Akku-Kombihammer mit der Leistung eines Netzgerätes
- Bürstenloser POWERSTATE™ Motor für eine längere Lebensdauer des Motors
- REDLINK PLUS™ Elektronik mit digitalem Überlastschutz für mehr Leistung
- REDLITHIUM-ION™ Akku mit Einzelzellenüberwachung für bis zu 2,5 x mehr Laufzeit, 20 % mehr Leistung und 2 x längere Lebensdauer des Akkus*
- Der stärkste seiner Klasse mit 4.1 J Schlagenergie bei nur 8.1 m/s² Vibrationen
- Robustes Metalltriebegehäuse
- Drehstopp für leichte Meißelarbeiten und VARIOLOCK für schnelle Arretierung des Meißels in verschiedenen Positionen
- FIXTEC-Werkzeugschnellwechselsystem
- Kompatibel mit Absaugsystem M18-28 CPDEX/0
- 100% systemkompatibel mit dem Milwaukee® M28 Produktprogramm
- *Im Vergleich zu anderen Li-Ion Technologien und/oder der vorherigen Milwaukee® Akku-Technologie. Das Ergebnis ist abhängig von Voltzahl, Gerät und Anwendung.



	M28 CHPX-0X	M28 CHPX-502X
Akkukapazität (Ah)	–	5.0
Anzahl mitgelieferter Akkus	0	2
Ladegerät im Lieferumfang enthalten	–	90 Min
Maschinenaufnahme	SDS-Plus	SDS-Plus
Schlagenergie (EPTA) (J)	4.1	4.1
Max. Bohrdurchmesser in Holz (mm)	30	30
Max. Bohrdurchmesser in Stahl (mm)	13	13
Max. Bohrdurchmesser in Beton (mm)	28	28
Max. Schlagzahl (min ⁻¹)	0 - 5000	0 - 5000
Vibration beim Bohren in Beton (m/s ²)	8.1	8.1
Vibration Meißeln (m/s ²)	8.1	8.1
Gewicht mit Akku (kg)	–	4.7
Geliefert in	HD Box	HD Box
Artikelnummer	4933451029	4933451025
GTIN	4002395136933	4002395137008
UVP o. MwSt.	€ 419,00	€ 789,00
UVP inkl. MwSt.	€ 502,80	€ 946,80

M18-28 CPDEX | FUEL™ SDS-PLUS ABSAUGSYSTEM

- Automatische An-/Ausschaltautomatik für effektives Absaugen und Staubmanagement
- HEPA Filter fängt 99.97 % aller Staubpartikel
- Großer Staubauffangbehälter
- Arretierbarer Tiefenanschlag aus Aluminium
- Werkzeuglos montierbar und kompatibel mit Akku-Kombihammer M18 CHX



M18-28 CPDEX-0	
Akkukapazität (Ah)	–
Anzahl mitgelieferter Akkus	0
Ladegerät im Lieferumfang enthalten	–
Max. Bohrdurchmesser (mm)	16
Max. Bohrtiefe (mm)	90
Max. Bohrer-Länge (mm)	160
Gewicht ohne Akku (kg)	1.6
Geliefert in	–
Artikelnummer	4933446810
GTIN	4002395005505
UVP o. MwSt.	€ 159,00
UVP inkl. MwSt.	€ 190,80

M28 CHPXDE | FUEL™ SDS-PLUS AKKU-KOMBIHAMMER MIT ABSAUGSYSTEM

- Leistungsstarker 28 V FUEL™ Akku-Kombihammer M28 CHPX mit SDS-plus Werkzeugaufnahme und Absaugsystem M18-28 CPDEX



M28 CHPXDE-502C	
Akkukapazität (Ah)	5.0
Anzahl mitgelieferter Akkus	2
Ladegerät im Lieferumfang enthalten	90 Min
Geliefert in	Transportkoffer
Artikelnummer	4933448015
GTIN	4002395006779
UVP o. MwSt.	€ 889,00
UVP inkl. MwSt.	€ 1.066,80

HD28 PD | AKKU-SCHLAGBOHRSCHRAUBER

- Hochleistungs-Akku-Schlagbohrschrauber mit hohem Drehmoment
- 4-poliger Motor für höchste Leistung bei kompakter Bauweise und 90 Nm Drehmoment für harte Schraubfälle
- REDLINK™ Elektronik - Überlastschutz für lange Lebensdauer von Akku, Motor und Getriebe
- REDLITHIUM-ION™ Akku mit Einzelzellenüberwachung für bis zu 2,5 x mehr Laufzeit, 20 % mehr Leistung und 2 x längere Lebensdauer des Akkus*
- Robustes Metalltriebegehäuse für lange Lebensdauer
- Sehr kompakte Bauweise mit nur 237 mm Länge
- 13 mm FIXTEC-Metall-Schnellspannbohrfutter mit Spindel-Lock
- LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs
- 100% systemkompatibel mit dem Milwaukee® M28 Produktprogramm
- *Im Vergleich zu anderen Li-Ion Technologien und/oder der vorherigen Milwaukee® Akku-Technologie. Das Ergebnis ist abhängig von Voltzahl, Gerät und Anwendung.



	HD28 PD-0X	HD28 PD-502X
Akkukapazität (Ah)	–	5.0
Anzahl mitgelieferter Akkus	0	2
Ladegerät im Lieferumfang enthalten	–	90 Min
Leerlaufdrehzahl im 1. Gang (min ⁻¹)	0 - 450	0 - 450
Leerlaufdrehzahl im 2. Gang (min ⁻¹)	0 - 1800	0 - 1800
Bohrfutter-Spannbereich (mm)	13	13
Max. Bohrdurchmesser in Holz (mm)	65	65
Max. Bohrdurchmesser in Stahl (mm)	16	16
Max. Bohrdurchmesser in Beton (mm)	20	20
Max. Drehmoment (Nm)	90	90
Gewicht mit Akku (kg)	–	2.5
Geliefert in	HD Box	HD Box
Artikelnummer	4933431646	4933448544
GTIN	4002395242887	4002395263158
UVP o. MwSt.	€ 299,00	€ 529,00
UVP inkl. MwSt.	€ 358,80	€ 634,80

HD28 IW | AKKU-SCHLAGSCHRAUBER

- Hochleistungs-Akku-Schlagschrauber mit hohem Drehmoment
- 4-poliger Motor für höchste Leistung bei kompakter Bauweise und 440 Nm Drehmoment für harte Schraubfälle
- REDLINK™ Elektronik - Überlastschutz für lange Lebensdauer von Akku, Motor und Getriebe
- REDLITHIUM-ION™ Akku mit Einzelzellenüberwachung für bis zu 2,5 x mehr Laufzeit, 20 % mehr Leistung und 2 x längere Lebensdauer des Akkus*
- 1/2" Vierkant-Aufnahme
- Elektronik mit stufenloser Drehzahlregelung
- Robustes Metalltriebegehäuse
- Handgriff mit Softgrip-Auflage
- Exklusives Wendeakku-System für komfortables Arbeiten
- 100% systemkompatibel mit dem Milwaukee® M28 Produktprogramm
- *Im Vergleich zu anderen Li-Ion Technologien und/oder der vorherigen Milwaukee® Akku-Technologie. Das Ergebnis ist abhängig von Voltzahl, Gerät und Anwendung.



	HD28 IW-0X	HD28 IW-502X
Akkukapazität (Ah)	–	5.0
Anzahl mitgelieferter Akkus	0	2
Ladegerät im Lieferumfang enthalten	–	90 Min
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	0 - 1450	0 - 1450
Schlagzahl (min ⁻¹)	0 - 2450	0 - 2450
Maschinenaufnahme	1/2" vierkant	1/2" vierkant
Max. Drehmoment (Nm)	440	440
Gewicht mit Akku (kg)	–	4.1
Geliefert in	HD Box	HD Box
Artikelnummer	4933431642	4933448545
GTIN	4002395242870	4002395263165
UVP o. MwSt.	€ 409,00	€ 739,00
UVP inkl. MwSt.	€ 490,80	€ 886,80

HD28 AG125 | AKKU-WINKELSCHLEIFER

- Hochleistungs-Akku-Winkelschleifer mit 125mm Scheibendurchmesser
- 4-poliger Motor für höchste Leistung bei kompakter Bauweise
- REDLINK™ Elektronik - Überlastschutz für lange Lebensdauer von Akku, Motor und Getriebe
- REDLITHIUM-ION™ Akku mit Einzelzellenüberwachung für bis zu 2.5 x mehr Laufzeit, 20 % mehr Leistung und 2 x längere Lebensdauer des Akkus*
- Totmannschalter und Wiederanlaufschutz
- Flaches Getriebegehäuse für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen
- FIXTEC-Schnellwechselsystem für werkzeuglosen Scheibenwechsel und Schutzhauben-Schnellverstellung
- AVS-Zusatzhandgriff
- 100% systemkompatibel mit dem Milwaukee® M28 Produktprogramm
- *Im Vergleich zu anderen Li-Ion Technologien und/oder der vorherigen Milwaukee® Akku-Technologie. Das Ergebnis ist abhängig von Voltzahl, Gerät und Anwendung



	HD28 AG125-0X	HD28 AG125-502X
Akkukapazität (Ah)	–	5.0
Anzahl mitgelieferter Akkus	0	2
Ladegerät im Lieferumfang enthalten	–	90 Min
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	9000	9000
Scheibendurchmesser (mm)	125	125
Max. Trenntiefe (mm)	36	36
Spindelgewinde	M 14	M 14
Gewicht mit Akku (kg)	–	2.8
FIXTEC Schnellwechselsystem	Ja	Ja
Wiederanlaufschutz	Ja	Ja
AVS-Zusatzhandgriff	Ja	Ja
Deliefert in	HD Box	HD Box
Artikelnummer	4933432225	4933448541
GTIN	4002395243952	4002395263127
UVP o. MwSt.	€ 299,00	€ 619,00
UVP inkl. MwSt.	€ 358,80	€ 742,80

HD28 AG115 | AKKU-WINKELSCHLEIFER

- Hochleistungs-Akku-Winkelschleifer mit 115mm Scheibendurchmesser
- 4-poliger Motor für höchste Leistung bei kompakter Bauweise
- REDLINK™ Elektronik - Überlastschutz für lange Lebensdauer von Akku, Motor und Getriebe
- REDLITHIUM-ION™ Akku mit Einzelzellenüberwachung für bis zu 2.5 x mehr Laufzeit, 20 % mehr Leistung und 2 x längere Lebensdauer des Akkus*
- Totmannschalter und Wiederanlaufschutz
- Flaches Getriebegehäuse für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen
- FIXTEC-Schnellwechselsystem für werkzeuglosen Scheibenwechsel und Schutzhauben-Schnellverstellung
- AVS-Zusatzhandgriff
- 100% systemkompatibel mit dem Milwaukee® M28 Produktprogramm
- *Im Vergleich zu anderen Li-Ion Technologien und/oder der vorherigen Milwaukee® Akku-Technologie. Das Ergebnis ist abhängig von Voltzahl, Gerät und Anwendung



	HD28 AG115-0X	HD28 AG115-502X
Akkukapazität (Ah)	–	5.0
Anzahl mitgelieferter Akkus	0	2
Ladegerät (Ladezeit)	–	90 Min
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	9000	9000
Scheibendurchmesser (mm)	115	115
Max. Trenntiefe (mm)	28	28
Spindelgewinde	M 14	M 14
Gewicht mit Akku (kg)	–	2.8
FIXTEC Spannmutter	Ja	Ja
Wiederanlaufschutz	Ja	Ja
AVS-Zusatzhandgriff	Ja	Ja
Deliefert in	HD Box	HD Box
Artikelnummer	4933432146	4933448540
GTIN	4002395243785	4002395263110
UVP o. MwSt.	€ 299,00	€ 619,00
UVP inkl. MwSt.	€ 358,80	€ 742,80

HD28 MS | AKKU-METALLKREISSÄGE

- Hochleistungs-Akku-Metallkreissäge für einen kalten, grat- und funkenfreien Schnitt
- 4-poliger Motor für höchste Leistung bei kompakter Bauweise
- REDLINK™ Elektronik - Überlastschutz für lange Lebensdauer von Akku, Motor und Getriebe
- QUICKSTOP Motorbremse, Sägeblatt steht innerhalb von Sekunden
- Handgriff mit Softgrip-Auflage
- Spindelarretierung für einfachen Sägeblattwechsel
- LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs
- 100% systemkompatibel mit dem Milwaukee® M28 Produktprogramm
- Lieferumfang: 36 Zahn HM-Sägeblatt



	HD28 MS-0
Akkukapazität (Ah)	–
Anzahl mitgelieferter Akkus	0
Ladegerät im Lieferumfang enthalten	–
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	3200
Sägeblattdurchmesser (mm)	174
Bohrerdurchmesser (mm)	20
Max. Schnittleistung in Stahlplatten (mm)	5
Max. Schnittleistung in Metallrohr (mm)	61
Max. Schnittleistung in Formstahl (mm)	61
Gewicht mit Akku (kg)	4.2
Deliefert in	–
Artikelnummer	4933416880
GTIN	4002395237777
UVP o. MwSt.	€ 409,00
UVP inkl. MwSt.	€ 490,80

HD28 SG | AKKU-GERADSCHLEIFER

- Hochleistungs-Akku-Geradschleifer für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen
- 4-poliger Motor für höchste Leistung bei kompakter Bauweise
- REDLINK™ Elektronik - Überlastschutz für lange Lebensdauer von Akku, Motor und Getriebe
- Langer, schlanker Spindelhalbs für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen
- 2-stufige Drehzahlsteuerung
- Wiederanlaufschutz
- Flaches und robustes Metallgetriebegehäuse
- Hohe Luftzirkulation gegen Überhitzen bei langen Schleifvorgängen
- 100% systemkompatibel mit dem Milwaukee® M18 Produktprogramm
- Lieferumfang: 6 mm Spannzange für marktübliches Zubehör



	HD28 SG-0
Akkukapazität (Ah)	–
Anzahl mitgelieferter Akkus	0
Ladegerät im Lieferumfang enthalten	–
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	22.500 / 19.500
Max. Spanndurchmesser (mm)	6
Gewicht mit Akku (kg)	3.1
Deliefert in	–
Artikelnummer	4933415615
GTIN	4002395238484
UVP o. MwSt.	€ 319,00
UVP inkl. MwSt.	€ 382,80

HD28 CS | AKKU-HOLZKREISSÄGE

- Durchzugsstarke 28 V Handkreissäge für Aussparungen, Ausschnitte, Zuschnitte, Anpassungen und Gehrungsschnitte
- 4-poliger Motor für höchste Leistung bei kompakter Bauweise
- REDLINK™ Elektronik - Überlastschutz für lange Lebensdauer von Akku, Motor und Getriebe
- REDLITHIUM-ION™ Akku mit Einzelzellenüberwachung für bis zu 2,5 x mehr Laufzeit, 20 % mehr Leistung und 2 x längere Lebensdauer des Akkus*
- Bis zu 54 mm Schnitttiefe, Gehrungsschnitte bis 50°
- Robuste Metallschutzabdeckung / stabile Aluminium-Bodenplatte
- Optimale Sicht auf die Schnittstelle für exakte und saubere Schnitte
- QUICKSTOP Motorbremse, Sägeblatt steht innerhalb von Sekunden
- Handgriff mit Softgrip-Auflage
- 100% systemkompatibel mit dem Milwaukee® M28 Produktprogramm
- Lieferumfang: 24 Zahn HM-Sägeblatt und Parallelanschla
- *Im Vergleich zu anderen Li-Ion Technologien und/oder der vorherigen Milwaukee® Akku-Technologie. Das Ergebnis ist abhängig von Voltzahl, Gerät und Anwendung.



	HD28 CS-0	HD28 CS-502C
Akkukapazität (Ah)	–	5.0
Anzahl mitgelieferter Akkus	0	2
Ladezeit	–	90 Min
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	4200	4200
Max. Schnitttiefe 90° (mm)	54	54
Max. Schnitttiefe 45° (mm)	39	39
Sägeblattdurchmesser (mm)	165	165
Bohrungsdurchmesser (mm)	15.87	15.87
Gewicht mit Akku (kg)	–	3.6
Liefert in	–	Transportkoffer
Artikelnummer	4933419022	4933448538
GTIN	4002395238804	4002395263097
UVP o. MwSt.	€ 399,00	€ 769,00
UVP inkl. MwSt.	€ 478,80	€ 922,80

HD28 SX | AKKU-SÄBELSÄGE

- Hochleistungs-Akku-Säbelsäge für universelle Trenn- und Sägearbeiten
- 4-poliger Motor für höchste Leistung bei kompakter Bauweise
- REDLINK™ Elektronik - Überlastschutz für lange Lebensdauer von Akku, Motor und Getriebe
- REDLITHIUM-ION™ Akku mit Einzelzellenüberwachung für bis zu 2,5 x mehr Laufzeit, 20 % mehr Leistung und 2 x längere Lebensdauer des Akkus*
- FIXTEC-Sägeblattschnellwechselsystem für werkzeuglosen Sägeblattwechsel
- 29 mm Hubhöhe und 3000 min⁻¹ Leerlaufhubzahl
- Rückschlagschutz-System schützt Anwender und Getriebe vor Rückschlägen vom Werkstück und garantiert eine optimale Kraftübertragung
- Gegengewichtsmechanismus reduziert Vibrationen
- 100% systemkompatibel mit dem Milwaukee® M18 Produktprogramm
- Lieferumfang: 2 Sägeblätter
- *Im Vergleich zu anderen Li-Ion Technologien und/oder der vorherigen Milwaukee® Akku-Technologie. Das Ergebnis ist abhängig von Voltzahl, Gerät und Anwendung



	HD28 SX-0	HD28 SX-502C
Akkukapazität (Ah)	–	5.0
Anzahl mitgelieferter Akkus	0	2
Ladegerät im Lieferumfang enthalten	–	90 Min
Max. Schnitttiefe in Weichholz (mm)	300	300
Max. Schnitttiefe in Stahl (mm)	25	25
Max. Schnitttiefe in Aluminium (mm)	25	25
Max. Schnitttiefe in Buntmetall (mm)	25	25
Max. Schnitttiefe in Metallrohre (mm)	150	150
Leerlaufhubzahl (min ⁻¹)	0-2000/0-3000	0-2000/0-3000
Hublänge (mm)	28.6	28.6
Gewicht mit Akku (kg)	–	4.1
Liefert in	–	Transportkoffer
Artikelnummer	4933416860	4933448537
GTIN	4002395237807	4002395263080
UVP o. MwSt.	€ 389,00	€ 769,00
UVP inkl. MwSt.	€ 466,80	€ 922,80

HD28 JSB | AKKU-STICHSÄGE

- Hochleistungs-Akku-Stichsäge mit 4-fach Pendelhub
- 4-poliger Motor für höchste Leistung bei kompakter Bauweise
- REDLINK™ Elektronik - Überlastschutz für lange Lebensdauer von Akku, Motor und Getriebe
- REDLITHIUM-ION™ Akku mit Einzelzellenüberwachung für bis zu 2,5 x mehr Laufzeit und 2 x längere Lebensdauer des Akkus*
- Sanftanlauf
- Elektronik mit 2-stufiger Hubzahlregelung
- FIXTEC-Sägeblattschnellwechselsystem
- 4-fache Pendelhub-Einstellung + Neutralstellung für höhere Schnittleistung
- Verstellbare Spanblasvorrichtung
- Exakte Sägeblattführung durch große, tiefliegende Führungsrolle mit Nadellager
- Stabile Aluminiumguss-Bodenplatte mit Stahlinlage und Kunststoff-Gleitsole
- 100% systemkompatibel mit dem Milwaukee® M28 Produktprogramm
- Lieferumfang: 5 Sägeblätter, Spanreißschutz und Gleitsole
- *Im Vergleich zu anderen Li-Ion Technologien und/oder der vorherigen Milwaukee® Akku-Technologie. Das Ergebnis ist abhängig von Voltzahl, Gerät und Anwendung



	HD28 JSB-0X	HD28 JSB-502X
Akkukapazität (Ah)	–	5.0
Anzahl mitgelieferter Akkus	0	2
Ladegerät im Lieferumfang enthalten	–	90 Min
Leerlaufhubzahl (min ⁻¹)	2100 / 2800	2100 / 2800
Max. Schnitttiefe in Holz (mm)	135	135
Max. Schnitttiefe in Stahl (mm)	10	10
Hublänge (mm)	26	26
Gewicht mit Akku (kg)	–	3.5
Liefert in	HD Box	HD Box
Artikelnummer	4933432090	4933448542
GTIN	4002395243778	4002395263134
UVP o. MwSt.	€ 369,00	€ 689,00
UVP inkl. MwSt.	€ 442,80	€ 826,80

M28 VC | AKKU-NASS-/TROCKENSAUGER

- Für nicht toxische und nicht feuergefährliche Flüssigkeiten
- Hochwertiger auswaschbarer CLEAN STREAM®-Filter fängt 99.7 % aller Staubpartikel
- Mit integrierter Ausblasfunktion
- Nass- und Trockensaugen ohne Filterwechsel
- Handliches Kofferdesign ermöglicht einfachen Transport und Lagerung
- 100% systemkompatibel mit dem Milwaukee® M28 Produktprogramm
- Filter, Saugschlauch 1.6 m, Grobschmutzdüse, Fugendüse im Lieferumfang enthalten



	M28 VC-0
Akkukapazität (Ah)	–
Anzahl mitgelieferter Akkus	0
Ladegerät im Lieferumfang enthalten	–
Fassungsvermögen für Feststoffe (l)	9.6
Fassungsvermögen für Flüssigkeiten (l)	7.5
Schlauchdurchmesser (mm)	32
Schlauchlänge (m)	1.6
Max. Unterdruck (mbar)	80
Gewicht mit Akku (kg)	5.4
Liefert in	–
Artikelnummer	4933404620
GTIN	4002395234806
UVP o. MwSt.	€ 159,00
UVP inkl. MwSt.	€ 190,80

WIR SETZEN SIE INS RICHTIGE LICHT!

TRUEVIEW™ HOCHEFFIZIENTE BELEUCHTLÖSUNGEN



M18 HSAL AKKU-BAUSTRALER

- o TRUEVIEW™ Leuchttechnologie
- o 3 Leuchtstufen - 12 LEDs erzeugen auf der höchsten Stufe bis zu 3000 Lumen
- o Stoßfester Strahlerkopf mit 3 separaten und individuell kippbaren LED-Reihen kann um 180° rotiert und um 240° gekippt werden
- o Integriertes M18 Ladegerät
- o Hybrid Energiequelle: betrieb entweder mit einem M18™ REDLITHIUM-ION™ Akku oder mit dem mitgelieferten 2,5 m Kabel
- o Schutzrahmen sichert der Strahlerkopf wenn Baustrahler zusammengeklappt ist
- o Stativ von 1.10 m auf bis zu 2.20 m ausziehbar - für schattenfreie, homogene Ausleuchtung der Arbeitsumgebung
- o Resistent gegen Staub und Spritzwasser (Schutzklasse IP 54)
- o Stativ mit niedrigem Schwerpunkt für maximale Stabilität und verstärkte Standfüße für eine lange Lebensdauer auf der Baustelle
- o Zwei Tragegriffe mit Softgrip-Auflagen für einen einfachen Transport
- o Warnung bei niedrigem Ladestand - Lampe fängt an zu blinken

	M18 HSAL-0
Wechselspannung (V)	220 - 240
Gleichspannung (V)	18
Akku	Li-ion
Akkukapazität (Ah)	-
Anzahl mitgelieferter Akkus	0
Ladegerät im Lieferumfang enthalten	-
System	M18
Kompatibilität	Mit allen Milwaukee® M18™ Akkus
Leuchtmittel	LED
Max. Leuchtkraft Stufe (Lumen)	3000 / 1700 / 900 / -
Max. Laufzeit mit M18 B5 Akku (h)	2.25 / 4.25 / 8 / -
Gewicht mit Akku (kg)	-
Geliefert in	-
Artikelnummer	4933451392
GTIN	4002395158607
UVP o. MwSt.	€ 399,00
UVP inkl. MwSt.	€ 478,80



3 schockresistente und individuell verstellbare Strahlerköpfe



12 LEDs erzeugen bis zu 3000 Lumen



Ausziehbares Stativ von 1.10 m bis zu 2.20 m

M18 SAL | AKKU-BAUSTRALER

- TRUEVIEW™ Leuchttechnologie
- 3 Leuchtstufen - 12 LEDs erzeugen bis zu 2000 Lumen auf der höchsten Stufe, 1300 auf der mittleren Stufe und 850 Lumen auf der niedrigsten Stufe
- Schockresistenteter Strahlerkopf kann 230° rotiert werden und 240° gekippt werden
- Spezieller Schutzrahmen sichert den Strahlerkopf und die Linse bei Transport
- Strahlerkopf auf Stativ von 1.10m bis 2.20 m ausziehbar
- Bis zu 10 Stunden Laufzeit auf der niedrigsten Stufe, bis zu 6 Stunden Laufzeit auf der mittleren Stufe und bis zu 4 Stunden Laufzeit auf der höchsten Stufe mit einem M18™ REDLITHIUM-ION™ 5.0 Ah Akku
- Resistent gegen Staub und Spritzwasser (Schutzklasse IP 54)
- Niedriger Schwerpunkt für einen besseren Stand
- Zusammenklappbares Design mit gleichmäßiger Gewichtsverteilung für einfachen Transport



M18 SAL-0	
Akkukapazität (Ah)	-
Anzahl mitgelieferter Akkus	0
Ladegerät im Lieferumfang enthalten	-
System	M18
Kompatibilität	Mit allen Milwaukee® M18™ Akkus
Leuchtmittel	LED
Max. Leuchtkraft Stufe (Lumen)	2000 / 1300 / 850 / -
Max. Laufzeit mit M18 B5 Akku (h)	4 / 6 / 10 / -
Gewicht mit Akku (kg)	-
Deliefert in	-
Artikelnummer	4933451246
GTIN	4002395167708
UVP o. MwSt.	€ 289,00
UVP inkl. MwSt.	€ 346,80

M18 HAL | AKKU-FLUTSTRAHLER

- TRUEVIEW™ Leuchttechnologie
- 3 Leuchtstufen - 12 LEDs erzeugen auf der höchsten Stufe bis zu 3000 Lumen
- Strahlerkopf kann um 240° gekippt werden
- Schockresistenter Strahlerkopf und Überrollkäfig für maximale Lebensdauer
- Hybrid Energiequelle: Betrieb entweder mit einem M18™ REDLITHIUM-ION™ Akku oder mit dem mitgelieferten 2.5 m Kabel
- Einfacher einhändiger Transport dank integrierten Tragegriffen
- Warnung bei niedrigem Ladestand - Lampe fängt an zu blinken



M18 HAL-0	
Wechselspannung (V)	220 - 240
Gleichspannung (V)	18
Akku	Li-ion
Akkukapazität (Ah)	-
Anzahl mitgelieferter Akkus	0
Ladegerät im Lieferumfang enthalten	-
System	M18
Kompatibilität	Mit allen Milwaukee® M18™ Akkus
Leuchtmittel	LED
Max. Leuchtkraft Stufe (Lumen)	3000 / 1500 / 650 / -
Max. Laufzeit mit M18 B5 Akku (h)	2 / 4 / 9 / -
Gewicht mit Akku (kg)	3,4
Deliefert in	-
Artikelnummer	4933451262
GTIN	4002395170166
UVP o. MwSt.	€ 209,00
UVP inkl. MwSt.	€ 250,80

M18 AL | AKKU-FLUTSTRAHLER

- 8 LEDs bieten 1100 Lumen Leuchtkraft
- M18™ LED-Elektronik für über 4 Stunden Laufzeit mit einer Akkuladung (4,0 Ah)
- Kompaktes Überroll-Design für lange Lebensdauer
- Integrierter Handgriff
- Aufhängung vertikal und horizontal auf 13 mm Rohr-Ø möglich
- Betrieb mit Milwaukee® 18 V Akkus
- 2 Helligkeitsstufen
- Nur 220 mm Länge



M18 AL-0	
Akkukapazität (Ah)	-
Anzahl mitgelieferter Akkus	0
Ladegerät im Lieferumfang enthalten	-
System	M18
Kompatibilität	Alle Milwaukee® M18 Akkus
Leuchtmittel	LED
Max. Leuchtkraft Stufe (Lumen)	1500 / - / 780
Gewicht mit Akku (kg)	2,1
Deliefert in	-
Artikelnummer	4932430392
GTIN	4002395380534
UVP o. MwSt.	€ 159,00
UVP inkl. MwSt.	€ 190,80

M12 AL | AKKU-FLUTSTRAHLER

- TRUEVIEW™ Leuchttechnologie
- 3 Leuchtstufen - 5 LEDs erzeugen auf der höchsten Stufe bis zu 1000 Lumen
- Schockresistentes Lampenglas übersteht Stürze aus bis zu 2,7 m
- Vielseitig einsetzbar dank funktionellem Design mit integrierten Magneten und Klemme
- Extrem kompaktes Design speziell für den mobilen Einsatz
- Resistent gegen Staub und Spritzwasser (Schutzklasse IP 54)
- Warnung bei niedrigem Ladestand - Lampe fängt an zu blinken



M12 AL-0	
Akkukapazität (Ah)	-
Anzahl mitgelieferter Akkus	0
Ladegerät im Lieferumfang enthalten	-
System	M12
Kompatibilität	Mit allen Milwaukee® M12™ Akkus
Leuchtmittel	LED
Max. Leuchtkraft Stufe (Lumen)	1000 / 500 / 250
Max Laufzeit mit M12 B4 Akku (h)	3.5 / 7.5 / 15
Gewicht mit Akku (kg)	1,3
Deliefert in	Blister
Artikelnummer	4933451394
GTIN	4002395158621
UVP o. MwSt.	€ 99,00
UVP inkl. MwSt.	€ 118,80

M18 SLED | M18™ LED HANDSCHEINWERFER

- TRUEVIEW™ Leuchttechnologie
- Kippbarer Strahlerkopf mit bis zu 1.250 Lumen und einer Reichweite von 650 m
- 4 Leuchtstufen für maximale Flexibilität
- Punkt-Strahl-Modus - optimal für dein Einsatz bei großen Entfernungen
- Flut-Strahl-Modus - optimal für die Ausleuchtung einer großen Fläche
- Resistent gegen Staub und Spritzwasser (Schutzklasse IP 54)
- Ergonomischer Griff mit Softgrip-Auflage



M18 SLED-0	
Akkukapazität (Ah)	–
Anzahl mitgelieferter Akkus	0
Ladegerät im Lieferumfang enthalten	–
System	M18
Kompatibilität	Mit allen Milwaukee® M18™ Akkus
Leuchtmittel	LED
Max. Leuchtkraft Stufe (Lumen)	1250 / 1200 / 600 / 1200
Max. Laufzeit mit M18 B5 Akku (h)	4 / 4 / 7 / 5
Leuchtweite (m)	650
Gewicht mit Akku (kg)	1.4
Geliefert in	–
Artikelnummer	4933459159
GTIN	4002395287147
UVP o. MwSt.	€ 129,00
UVP inkl. MwSt.	€ 154,80

M12 SLED | AKKU-PUNKTSTRAHLER

- TRUEVIEW™ Leuchttechnologie
- 2 Leuchtstufen - 750 Lumen in der höchsten Stufe und 350 Lumen in der niedrigsten Stufe
- Bis zu 650 m Reichweite
- Robustes Design, mit Metallgehäuse und stoßfestem Schutzglas
- Ergonomischer Handgriff für höchsten Anwenderkomfort
- Bis zu 8 Stunden Laufzeit mit einem M12™ REDLITHIUM-ION™ 4.0 Ah Akku
- Spritzwasserresistent (IP24)
- Akku-Ladestandsanzeige



M12 SLED-0	
Akkukapazität (Ah)	–
Anzahl mitgelieferter Akkus	0
Ladegerät im Lieferumfang enthalten	–
System	M12
Kompatibilität	Mit allen Milwaukee® M12™ Akkus
Leuchtmittel	LED
Max. Leuchtkraft Stufe (Lumen)	750 / - / 400 / 750
Gewicht mit Akku (kg)	0,8
Geliefert in	Blister
Artikelnummer	4933451261
GTIN	4002395170159
UVP o. MwSt.	€ 89,00
UVP inkl. MwSt.	€ 106,80

M18 LL | AKKU-LATERNENLEUCHE

- 4 LEDs bieten 700 Lumen Leuchtkraft
- 180° - 360° arretierbarer Lampenkopf - für einfachen Wechsel zwischen direkter und indirekter Beleuchtung
- USB-Ausgang zum Laden von Handys und MP3-Player
- 4 Leuchtstufen: 700 Lumen auf der höchsten Stufe und im Warnblinkmodus, 350 Lumen auf der mittleren Stufe und 70 Lumen auf der niedrigsten Stufe
- Bis zu 9 Stunden Laufzeit auf der höchsten Stufe mit einem M18™ REDLITHIUM-ION™ 4.0 Ah Akku
- Spritzwasserresistent (IP24)
- 2 Haken für eine einfache Befestigung
- Akku-Ladestandsanzeige



M18 LL-0	
Akkukapazität (Ah)	–
Anzahl mitgelieferter Akkus	0
Ladegerät im Lieferumfang enthalten	–
System	M18
Kompatibilität	Mit allen Milwaukee® M18™ Akkus
Leuchtmittel	LED
Max. Leuchtkraft Stufe (Lumen)	700 / 350 / 70 / 700
Leuchtweite (m)	29
Gewicht mit Akku (kg)	1.4
Geliefert in	–
Artikelnummer	4932430563
GTIN	4002395382248
UVP o. MwSt.	€ 89,00
UVP inkl. MwSt.	€ 106,80

M12 LL | AKKU-LATERNENLEUCHE

- 3 LEDs bieten 400 Lumen Leuchtkraft
- 180° - 360° arretierbarer Lampenkopf - für einfachen Wechsel zwischen direkter und indirekter Beleuchtung
- USB-Ausgang zum Laden von Handys und MP3-Player
- 4 Leuchtstufen - 400 Lumen in der höchsten Stufe und im Warnblinkmodus, 200 Lumen in der mittleren Stufe und 40 Lumen in der niedrigsten Stufe
- Bis zu 8 Stunden Laufzeit auf der höchsten Stufe mit einem M12™ REDLITHIUM-ION™ 4.0 Ah Akku
- Spritzwasserresistent (IP24)
- 2 Haken für eine einfache Befestigung



M12 LL-0	
Akkukapazität (Ah)	–
Anzahl mitgelieferter Akkus	0
Ladegerät im Lieferumfang enthalten	–
System	M12
Kompatibilität	Mit allen Milwaukee® M12™ Akkus
Leuchtmittel	LED
Max. Leuchtkraft Stufe (Lumen)	400 / 200 / 40 / 400
Leuchtweite (m)	23
Gewicht mit Akku (kg)	0,9
Geliefert in	–
Artikelnummer	4932430562
GTIN	4002395382231
UVP o. MwSt.	€ 79,00
UVP inkl. MwSt.	€ 94,80

M18 IL | AKKU-INSPEKTIONSLEUCHE

- 3 LEDs bieten 300 Lumen Leuchtkraft
- 180° neigbarer Lampenkopf
- Austauschbares Schutzglas - für leichten Wechsel bei Beschädigung
- Zwei verstellbare Metallaufhängungen - für leichte Befestigung in verschiedenen Ausrichtungen
- Kompaktes Design - für größtmögliche Anwendungsflexibilität
- Spritzwasserresistent (IP24)
- Bis zu 15 Stunden Laufzeit mit einem M18™ REDLITHIUM-ION™ 4.0 Ah Akku



M18 IL-0

Akkukapazität (Ah)	-
Anzahl mitgelieferter Akkus	0
Ladegerät im Lieferumfang enthalten	-
System	M18
Kompatibilität	Mit allen Milwaukee® M18™ Akkus
Leuchtmittel	LED
Max. Leuchtkraft Stufe (Lumen)	300 / - / 130 / -
Gewicht mit Akku (kg)	1.2
Deliefert in	-
Artikelnummer	4932430564
GTIN	4002395382255
UVP o. MwSt.	€ 79,00
UVP inkl. MwSt.	€ 94,80

M12 SL | AKKU-STABLEUCHE

- 3 LEDs bieten 220 Lumen Leuchtkraft
- Austauschbares Schutzglas - für leichten Wechsel bei Beschädigung
- Verstellbare Metallaufhängung - für leichte Befestigung in verschiedenen Ausrichtungen
- Kompaktes Design - für größtmögliche Anwendungsflexibilität
- Spritzwasserresistent (IP24)



M12 SL-0

Akkukapazität (Ah)	-
Anzahl mitgelieferter Akkus	0
Ladegerät im Lieferumfang enthalten	-
System	M12
Kompatibilität	Mit allen Milwaukee® M12™ Akkus
Leuchtmittel	LED
Max. Leuchtkraft Stufe (Lumen)	220 / - / - / -
Gewicht mit Akku (kg)	0.5
Deliefert in	-
Artikelnummer	4932430178
GTIN	4002395378395
UVP o. MwSt.	€ 69,00
UVP inkl. MwSt.	€ 82,80

M18 TLED | AKKU-HANDLEUCHE

- 160 Lumen Leuchtkraft - bis zu 2 x heller und weißer im Vergleich zu Glühlampen
- M18™ LED-Elektronik - bis zu 10 Stunden Laufzeit mit einer Akkuladung bei geringerer Wärmeentwicklung (4.0 Ah)
- Schlagresistentes Aluminiumgehäuse
- 135° drehbarer Kopf - einfache Ausrichtung des Lichtstrahls auf die Arbeitsumgebung
- Integrierter Haken für Freihand-Gebrauch
- Resistent gegen Staub und Spritzwasser (Schutzklasse IP 54)



M18 TLED-0

Akkukapazität (Ah)	-
Anzahl mitgelieferter Akkus	0
Ladegerät im Lieferumfang enthalten	-
System	M18
Kompatibilität	Mit allen Milwaukee® M18™ Akkus
Leuchtmittel	LED
Max. Leuchtkraft Stufe (Lumen)	160 / - / - / -
Gewicht mit Akku (kg)	0.7
Deliefert in	-
Artikelnummer	4932430361
GTIN	4002395380220
UVP o. MwSt.	€ 59,00
UVP inkl. MwSt.	€ 70,80

M12 TLED | AKKU-HANDLEUCHE

- 120 Lumen Leuchtkraft - bis zu 2 x heller und weißer im Vergleich zu Glühlampen
- M12™ LED-Elektronik - bis zu 6 Stunden Laufzeit mit einer Akkuladung bei geringerer Wärmeentwicklung (4.0 Ah)
- Schlagresistentes Aluminiumgehäuse
- 90° drehbarer Kopf - einfache Ausrichtung des Lichtstrahls auf die Arbeitsumgebung
- Integrierter Magnet auf der Rückseite für Freihand-Gebrauch
- Resistent gegen Staub und Spritzwasser (Schutzklasse IP 54)



M12 TLED-0

Akkukapazität (Ah)	-
Anzahl mitgelieferter Akkus	0
Ladegerät im Lieferumfang enthalten	-
System	M12
Kompatibilität	Mit allen Milwaukee® M12™ Akkus
Leuchtmittel	LED
Max. Leuchtkraft Stufe (Lumen)	120 / - / - / -
Gewicht mit Akku (kg)	0.5
Deliefert in	-
Artikelnummer	4932430360
GTIN	4002395380213
UVP o. MwSt.	€ 59,00
UVP inkl. MwSt.	€ 70,80

M12™ AKKUS



	System	Akku	Akkukapazität (Ah)	Spannung (V)	Artikelnummer	GTIN	UVP o. MwSt.	UVP inkl. MwSt.	
1.	M12 B2	M12	Li-ion	2.0	12	4932430064	4002395377251	€ 49,00	€ 58,80
2.	M12 B4	M12	Li-ion	4.0	12	4932430065	4002395377268	€ 69,00	€ 82,80
3.	M12 B6	M12	Li-ion	6.0	12	4932451395	4002395158638	€ 89,00	€ 106,80

M18™ AKKUS



	System	Akku	Akkukapazität (Ah)	Spannung (V)	Artikelnummer	GTIN	UVP o. MwSt.	UVP inkl. MwSt.	
1.	M18 B2	M18	Li-ion	2.0	18	4932430062	4002395377237	€ 89,00	€ 106,80
2.	M18 B4	M18	Li-ion	4.0	18	4932430063	4002395377244	€ 109,00	€ 130,80
3.	M18 B5	M18	Li-ion	5.0	18	4932430483	4002395381449	€ 129,00	€ 154,80
4.	M18 B6	M18	Li-ion	6.0	18	4932451244	4002395167661	€ 169,00	€ 202,80
5.	M18 B9	M18	Li-ion	9.0	18	4932451245	4002395167678	€ 199,00	€ 238,80

WEITERE AKKUS



	System	Akku	Akkukapazität (Ah)	Spannung (V)	Artikelnummer	GTIN	UVP o. MwSt.	UVP inkl. MwSt.	
1.	M4 B2	M4	Li-ion	2.0	4	4932430098	4002395377596	€ 39,00	€ 46,80
2.	M14 B	M14	Li-ion	1.5	14.4	4932352665	4002395373239	€ 79,00	€ 94,80
3.	M14 B4	M14	Li-ion	4.0	14.4	4932430323	4002395379842	€ 99,00	€ 118,80
4.	M28 BX	M28	Li-ion	3.0	28	4932352732	4002395373901	€ 179,00	€ 214,80
5.	M28 B5	M28	Li-ion	5.0	28	4932430484	4002395381456	€ 199,00	€ 238,80

LADEGERÄTE



	System	Akku-Bereich	Ladezeit	Akkukapazität (Ah)	Für NiCd Akkus	Für NiMH Akkus	Für Li-Ion Akkus	Artikelnummer	GTIN	UVP o. MwSt.	UVP inkl. MwSt.
1.	M4 C	M4	4 V	30 min.	2.0	–	Ja	4932352958	4002395376162	€ 69,00	€ 82,80
2.	C12 C	M12	12 V	40/70/80/130 min	2.0, 3.0, 4.0 & 6.0	–	Ja	4932352000	4002395366606	€ 69,00	€ 82,80
3.	M12 C4	M12	12 V	40/70/80/130 min	2.0, 4.0 & 6.0	–	Ja	4932430554	4002395382156	€ 99,00	€ 118,80
4.	M12-18C	M12,M14,M18	12 - 18 V	40/80/100/124/180 min	2.0, 4.0, 5.0, 6.0 & 9.0	–	Ja	4932352959	4002395376179	€ 79,00	€ 94,80
5.	M12-18 FC	M12,M14,M18	12 - 18 V	26/47/59/68/95 min	2.0, 4.0, 5.0, 6.0 & 9.0	–	Ja	4932451079	4002395810581	€ 99,00	€ 118,80
6.	M12-18 AC	M18	12 - 18 V	M12™-M18™ car charger	2.0, 4.0, 5.0, 6.0 & 9.0	–	Ja	4932459205	4002395287208	€ 89,00	€ 106,80
7.	M1418 C6	M14,M18	14.4 V - 18 V	40/80/100/124/180 min	2.0, 4.0, 5.0, 6.0 & 9.0	–	Ja	4932430086	4002395377473	€ 139,00	€ 166,80
8.	M28 C	M28	28 V	60 min	3.0 & 5.0	–	Ja	4932352524	4002395371822	€ 89,00	€ 106,80

M12 NRG-202 | M12™ NRG PACK

- M12 B2 - M12™ 2.0 Ah Akkus
- C12 C - M12™ Ladegerät



M12 NRG-202

Akkukapazität (Ah)	2,0
Anzahl mitgelieferter Akkus	2
Ladegerät im Lieferumfang enthalten	40 min
Geliefert in	–
Artikelnummer	4933459209
GTIN	4002395287246
UVP o. MwSt.	€ 89,00
UVP inkl. MwSt.	€ 106,80

M12 NRG-402 | M12™ NRG PACK

- M12 B4 - M12™ 4.0 Ah Akkus
- C12 C - M12™ Ladegerät



M12 NRG-402

Akkukapazität (Ah)	4,0
Anzahl mitgelieferter Akkus	2
Ladegerät im Lieferumfang enthalten	80 min
Geliefert in	–
Artikelnummer	4933459211
GTIN	4002395287260
UVP o. MwSt.	€ 129,00
UVP inkl. MwSt.	€ 154,80

M12 NRG-602 | M12™ NRG PACK

- M12 B6 - M12™ 6.0 Ah Akkus
- C12 C - M12™ Ladegerät



M12 NRG-602

Akkukapazität (Ah)	6,0
Anzahl mitgelieferter Akkus	2
Ladegerät im Lieferumfang enthalten	130 min
Geliefert in	–
Artikelnummer	4933451903
GTIN	4002395282128
UVP o. MwSt.	€ 149,00
UVP inkl. MwSt.	€ 178,80

M18 NRG-202 | M18™ NRG PACK

- M18 B2 - M18™ 2.0 Ah Akkus
- M12-18 C - M12™-M18™ Ladegerät



M18 NRG-202

Akkukapazität (Ah)	2,0
Anzahl mitgelieferter Akkus	2
Ladegerät im Lieferumfang enthalten	40 min
Geliefert in	–
Artikelnummer	4933459213
GTIN	4002395287284
UVP o. MwSt.	€ 169,00
UVP inkl. MwSt.	€ 202,80

M18 NRG-402 | M18™ NRG PACK

- M18 B4 - M18™ 4.0 Ah Akkus
- M12-18 FC - M12™-M18™ Schnellladergerät



M18 NRG-402

Akkukapazität (Ah)	4,0
Anzahl mitgelieferter Akkus	2
Ladegerät im Lieferumfang enthalten	47 min
Geliefert in	–
Artikelnummer	4933459215
GTIN	4002395287901
UVP o. MwSt.	€ 229,00
UVP inkl. MwSt.	€ 274,80

M18 NRG-502 | M18™ NRG PACK

- M18 B5 - M18™ 5.0 Ah Akkus
- M12-18 FC - M12™-M18™ Schnellladergerät



M18 NRG-502

Akkukapazität (Ah)	5,0
Anzahl mitgelieferter Akkus	2
Ladegerät im Lieferumfang enthalten	59 min
Geliefert in	–
Artikelnummer	4933459217
GTIN	4002395287925
UVP o. MwSt.	€ 249,00
UVP inkl. MwSt.	€ 298,80

M18 NRG-902 | M18™ NRG PACK

- M18 B9 - M18™ 9.0 Ah Akkus
- M12-18 FC - M12™-M18™ Schnellladergerät



M18 NRG-902

Spannung (V)	18
Akku	Li-ion
Akkukapazität (Ah)	9,0
Anzahl mitgelieferter Akkus	2
Ladegerät im Lieferumfang enthalten	95 min
Geliefert in	–
Artikelnummer	4933451422
GTIN	4002395162611
UVP o. MwSt.	€ 399,00
UVP inkl. MwSt.	€ 478,80

M18 NRG-903 | M18™ NRG PACK

- M18 B9 - M18™ 9.0 Ah Akkus
- M12-18 FC - M12™-M18™ Schnellladergerät



M18 NRG-903

Akkukapazität (Ah)	9,0
Anzahl mitgelieferter Akkus	3
Ladezeit	100 Min
Geliefert in	–
Artikelnummer	4933459219
GTIN	4002395287949
UVP o. MwSt.	€ 559,00
UVP inkl. MwSt.	€ 670,80

HÄMMER



K 900 | MEISSELHAMMER

- 20 Joule Schlagkraft für härteste Meißel- und Abbrucharbeiten
- Extrem robuster und schlagstarker Meißelhammer mit 1600 W Motor
- DIGITRONIC® - Vollwellenelektronik
- Anti-Vibrations-System AVS und Handgriff mit Softgrip-Auflage
- Service-Display
- Automatisches Schmiersystem für eine lange Lebensdauer
- Robustes Metallgetriebegehäuse
- Geeignet für den Einsatz mit Generatoren
- VARIOLOCK
- Netzkabel 6 m
- Lieferumfang: AVS-Spatenhandgriff, AVS-Stielhandgriff, Staubschutz, Bohrerfett



	K 900 S	K 900 K
Leistungsaufnahme (W)	1600	1600
Schlagenergie (EPTA) (J)	20	20
Lastschlagzahl (min ⁻¹)	975 - 1950	975 - 1950
Spindelgewinde	SDS-Max	K-Hex
Vibration Meißeln (m/s ²)	11	11
Gewicht (kg)	11.0	11.0
Deliefert in	Transportkoffer	Transportkoffer
Artikelnummer	4933375720	4933375650
GTIN	4002395232048	4002395231614
UVP o. MwSt.	€ 749,00	€ 749,00
UVP inkl. MwSt.	€ 898,80	€ 898,80

K 500 S | MEISSELHAMMER

- Kraftvolle 8.5 J Schlagenergie
- Leistungsstarker 1100 W Motor
- Konstantelektronik
- Sanftanlauf
- Anti-Vibrations-System AVS
- Handgriff mit Softgrip-Auflage
- Softschlagfunktion
- Meißel kann in 12 Positionen arretiert werden
- Service-Display
- VARIOLOCK
- Netzkabel 6 m
- SDS-Max Bohrer Aufnahme
- Robustes Metallgetriebegehäuse
- Lieferumfang: Spitzmeißel, Bohrerfett



	K 500 S
Leistungsaufnahme (W)	1300
Schlagenergie (EPTA) (J)	8.5
Lastschlagzahl (min ⁻¹)	2840
Spindelgewinde	SDS-Max
Vibration Meißeln (m/s ²)	11.5
Gewicht (kg)	6.3
Deliefert in	Transportkoffer
Artikelnummer	4933398220
GTIN	4002395234059
UVP o. MwSt.	€ 649,00
UVP inkl. MwSt.	€ 778,80

K 500 ST | MEISSELHAMMER

- Robuster und schlagstarker Meißelhammer - 7.5 J und 6.3 kg Sanftanlauf
- Anti-Vibrations-Konstruktion
- Robustes Metallgetriebegehäuse Sicherheitskupplung
- Handgriff mit Softgrip-Auflage
- VARIOLOCK
- Netzkabel 4 m



	K 500 ST
Leistungsaufnahme (W)	1100
Schlagenergie (EPTA) (J)	7.5
Lastschlagzahl (min ⁻¹)	3000
Spindelgewinde	SDS-Max
Vibration Meißeln (m/s ²)	16.7
Gewicht (kg)	5.9
Deliefert in	Transportkoffer
Artikelnummer	4933443180
GTIN	4002395003402
UVP o. MwSt.	€ 469,00
UVP inkl. MwSt.	€ 562,80

PCE 3/K | MEISSELHAMMER

- Robustes Metallgetriebegehäuse
- Zusatzhandgriff
- Anti-Vibrations-System AVS und Handgriff mit Softgrip-Auflage
- Arretierbarer Schalter
- VARIOLOCK: Meißel kann in 35 Positionen arretiert werden
- Netzkabel 4 m
- Lieferumfang: Meißelfett



	PCE 3/K
Leistungsaufnahme (W)	720
Schlagenergie (EPTA) (J)	3.6
Lastschlagzahl (min ⁻¹)	0 - 3650
Spindelgewinde	SDS-Plus
Gewicht (kg)	3.7
Deliefert in	Transportkoffer
Artikelnummer	4933384300
GTIN	4002395232215
UVP o. MwSt.	€ 449,00
UVP inkl. MwSt.	€ 538,80

K 950 | KOMBIHAMMER

- 20 J Schlagkraft für härteste Bohr- und Meißelarbeiten
- Extrem robuster und schlagstarker Kombihammer zum Bohren bis 50 mm in Beton
- DIGITRONIC® - Vollwellenelektronik
- Anti-Vibrations-System AVS und Handgriff mit Softgrip-Auflage
- Drehstopp für Meißelarbeiten
- Service-Display
- Automatisches Schmiersystem für eine lange Lebensdauer
- Robustes Metallgetriebegehäuse
- Geeignet für den Einsatz mit Generatoren
- VARIOLOCK
- Netzkabel 6 m
- Sicherheitskupplung
- Lieferumfang: AVS-Spatenhandgriff, AVS-Stielhandgriff, Staubschutz, Bohrerfett



	K 950 S	K 950 K
Leistungsaufnahme (W)	1700	1700
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	125 - 250	125 - 250
Schlagenergie (EPTA) (J)	20	20
Lastschlagzahl (min ⁻¹)	975 - 1950	975 - 1950
Lastdrehzahl (Softschlag) (min ⁻¹)	125 - 250	125 - 250
Max. Bohrdurchmesser mit Vollbohrer (mm)	50	50
Max. Bohrdurchmesser mit Tunnelbohrer (mm)	80	80
Max. Bohrdurchmesser mit Bohrkronen (mm)	150	150
Maschinenaufnahme	SDS-Max	K-Hex
Vibration beim Bohren in Beton (m/s ²)	12.5	12.5
Vibration Meißeln (m/s ²)	11	11
Gewicht (kg)	11.8	11.8
Delivered in	Transportkoffer	Transportkoffer
Artikelnummer	4933375710	4933375500
GTIN	4002395232031	4002395231607
UVP o. MwSt.	€ 899,00	€ 899,00
UVP inkl. MwSt.	€ 1.078,80	€ 1.078,80

K 750 S | KOMBIHAMMER

- Kraftvolle 11.9 J Schlagenergie
- Zum Bohren bis 50 mm in Beton
- Vollwellenelektronik
- Konstantelektronik mit Sanftanlauf
- Anti-Vibrations-System AVS und Handgriff mit Softgrip-Auflage
- Drehstopp für Meißelarbeiten
- Service-Display
- VARIOLOCK
- Netzkabel 6 m
- Arretierbarer Schalter
- Sicherheitskupplung
- Lieferumfang: Bohrerfett



	K 750 S
Leistungsaufnahme (W)	1550
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	300
Schlagenergie (EPTA) (J)	11.9
Lastschlagzahl (min ⁻¹)	2740
Lastdrehzahl (Softschlag) (min ⁻¹)	240
Max. Bohrdurchmesser mit Vollbohrer (mm)	50
Max. Bohrdurchmesser mit Tunnelbohrer (mm)	80
Max. Bohrdurchmesser mit Bohrkronen (mm)	150
Maschinenaufnahme	SDS-Max
Vibration beim Bohren in Beton (m/s ²)	9.5
Vibration Meißeln (m/s ²)	9.1
Gewicht (kg)	8.2
Delivered in	Transportkoffer
Artikelnummer	4933398600
GTIN	4002395235193
UVP o. MwSt.	€ 869,00
UVP inkl. MwSt.	€ 1.042,80

K 545 S | KOMBIHAMMER

- Kraftvolle 8.5 J Schlagenergie
- Zum Bohren bis 45 mm in Beton
- Konstantelektronik
- Sanftanlauf
- Anti-Vibrations-System AVS
- Handgriff mit Softgrip-Auflage
- Softschlagfunktion
- Drehstopp für Meißelarbeiten
- Service-Display
- VARIOLOCK
- Netzkabel 6 m
- SDS-Max Aufnahme
- Lieferumfang: Bohrtiefenanschlag, Bohrerfett



	K 545 S
Leistungsaufnahme (W)	1300
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	450
Schlagenergie (EPTA) (J)	8.5
Lastschlagzahl (min ⁻¹)	2840
Lastdrehzahl (Softschlag) (min ⁻¹)	350
Max. Bohrdurchmesser mit Vollbohrer (mm)	45
Max. Bohrdurchmesser mit Tunnelbohrer (mm)	65
Max. Bohrdurchmesser mit Bohrkronen (mm)	100
Maschinenaufnahme	SDS-Max
Vibration beim Bohren in Beton (m/s ²)	13
Vibration Meißeln (m/s ²)	9
Gewicht (kg)	6.7
Delivered in	Transportkoffer
Artikelnummer	4933398200
GTIN	4002395234073
UVP o. MwSt.	€ 799,00
UVP inkl. MwSt.	€ 958,80

K 540 S | KOMBIHAMMER

- Robuster und schlagstarker Kombihammer - 7.5 J und 6.3 kg
- Zum Bohren bis 40 mm in Beton
- Sanftanlauf
- Anti-Vibrations-Konstruktion
- Robustes Metallgetriebegehäuse
- Drehstopp für Meißelarbeiten
- Sicherheitskupplung
- Handgriff mit Softgrip-Auflage
- VARIOLOCK
- Netzkabel 4 m
- SDS-Max Aufnahme
- Konstantelektronik
- Lieferumfang: Bohrerfett



	K 540 S
Leistungsaufnahme (W)	1100
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	450
Schlagenergie (EPTA) (J)	7.5
Lastschlagzahl (min ⁻¹)	3000
Lastdrehzahl (Softschlag) (min ⁻¹)	430
Max. Bohrdurchmesser in Beton (mm)	40
Max. Bohrdurchmesser mit Tunnelbohrer (mm)	65
Max. Bohrdurchmesser mit Bohrkronen (mm)	105
Maschinenaufnahme	SDS-Max
Vibration beim Bohren in Beton (m/s ²)	16.8
Vibration Meißeln (m/s ²)	16.7
Gewicht (kg)	6.3
Delivered in	Transportkoffer
Artikelnummer	4933418100
GTIN	4002395238422
UVP o. MwSt.	€ 469,00
UVP inkl. MwSt.	€ 562,80

PREMIUM-QUALITÄT, EINZIGARTIGE BOHRERSPITZE



SDS-Max Hammerbohrer - 4-Schneiden
SDS-Max 4-Schneiden-Hammerbohrer mit 4x90° Schneidensymmetrie verhindert ein Blockieren des Bohrers bei Armierungstreffern, patentierten Armierungsfasen für eine längere Standzeit und kernverstärkter Spirale für schnelleren Bohrmehltransport

IDEAL ZUM BOHREN IN ZIEGEL, BETON UND ARMIERTEN BETON



GROSSE HARTMETALLSCHNEIDE MIT ARMIERUNGSFASERN AN JEDEN SCHNEIDENENDE. GERINGERE VIBRATIONEN UND BESSERE BOHRLEISTUNG IN ARMIERUNGSEISEN FÜR LÄNGERE STANDZEIT.



SPEZIELL ENTWICKELTE, ROBUSTE KOPFGEOMETRIE MIT OPTIMALER 4 X 90° SCHNEIDENSYMMETRIE. KEIN BLOCKIEREN DES BOHRERS BEI ARMIERUNGSTREFFERN. STEEL.



ZENTIRERSPITZE MIT 130° WINKEL. SCHNELLES, PUNKTGENAUES ANBOHREN UND OPTIMALE FÜHRUNG WÄHREND DES BOHRENS.



GROSSE, ROBUSTE NEBENSCHNEIDE MIT DYNAMISCHER SCHNEIDKANTE. UNTERSTÜTZT DIE HAUPTSCHNEIDE, FÜR SCHNELLEREN BOHRFORTSCHRITT.



KÜRZERE WENDELUNG. FÜR SCHNELLEREN BOHRMEHLTRANSPORT VOM KOPF ZUR SPIRALE. GERINGERE ABNUTZUNG UND WÄRMEENTWICKLUNG AM BOHRKOPF.



INNOVATIVE, OPTIMIERTE HARTMETALL-HAUPTSCHNEIDE.



VERSCHLEISSINDIKATOR AN BEIDEN SEITEN DES HMELEMENTES. GARANTIERT PASSGENAUES BOHREN UND MASSHALTIGE BOHRLÖCHER ÜBER DIE GESAMTE LEBENSDAUER.



PATENTIERTE, KERNVERSTÄRKE SPIRALE (KVS). VIBRATIONSSARMES BOHRVERHALTEN UND EXTREME BRUCHSICHERHEIT. SCHLAGENERGIE WIRD DIREKT AUF DIE BOHRSPITZE ÜBERTRAGEN.



GROSSVOLUMIGE SPIRALE. SCHNELLERER BOHRMEHLTRANSPORT FÜR SCHNELLEREN BOHRFORTSCHRITT UND LANGE STANDZEIT.



VIBRATIONSSARMES BOHREN FÜR HOHE ANWENDERKOMFORT.

SDS-MAX BOHRERSET 5-TEILIG

Ø 16 / 18 x 540 mm, Ø 20 / 22 / 25 x 520 mm.

Artikelnummer	4932352800
GTIN	4002395374588
UVP o. MwSt.	€ 429,00
UVP inkl. MwSt.	€ 514,80



SPEZIELLE OBERFLÄCHENBEHANDLUNG FÜR ERHÖHTE WIDERSTANDSFÄHIGKEIT.



PGM GEPRÜFT. GARANTIERT PASSGENAUE DÜBELLOCHER ÜBER DIE GESAMTE LEBENSDAUER.

PLH 32 | KOMBIHAMMER

- Kraftvoller und kompakter Kombihammer mit FIXTEC - optimiert für Bohrdurchmesser von 8 - 20 mm Schlagzahlelektronik
- Anti-Vibrations-System AVS und Handgriff mit Softgrip-Auflage
- FIXTEC-Werkzeugschnellwechselsystem
- Netzkabel 4 m
- SDS-plus Aufnahme
- Drehstopp für Meißelarbeiten und VARIOLOCK
- Schlagstopp zum Bohren in Holz und Metall
- Lieferumfang: FIXTEC-Adapter und 13 mm Schnellspannbohrfutter, Bohrtiefenanschlag, Bohrerfett



PLH 32 XE	
Leistungsaufnahme (W)	900
Schlagenergie (EPTA) (J)	3.8
Lastschlagzahl (min ⁻¹)	0 - 4500
Lastdrehzahl (min ⁻¹)	0 - 800
Max. Bohrdurchmesser in Beton (mm)	32
Max. Bohrdurchmesser in Stahl (mm)	16
Max. Bohrdurchmesser in Holz (mm)	40
Spindelgewinde	SDS-Plus
Vibration beim Bohren in Beton (m/s ²)	22
Vibration Meißeln (m/s ²)	20
FIXTEC Schnellwechselsystem	Ja
Gewicht (kg)	3.6
Deliefert in	Transportkoffer
Artikelnummer	4933400069
GTIN	4002395233342
UVP o. MwSt.	€ 529,00
UVP inkl. MwSt.	€ 634,80

PLH 28 | KOMBIHAMMER

- Extrem leistungsstarker und kompakter Kombihammer mit 4.1 J Schlagenergie
- Kraftvoller 800 W Motor für optimale Bohrleistung
- Nur 10.6 m/s² Vibrationen dank Anti-Vibrations-System AVS
- Gut ausbalanciertes Design mit optimalem Anti-Vibrations-System und Handgriff mit Softgrip-Auflage
- Zuverlässige Rutschkupplung schützt Gerät und Anwender
- Drehstopp für Meißelarbeiten und VARIOLOCK
- Lieferumfang PLH 28 XE: FIXTEC-Adapter und 13 mm Metall-Schnellspannbohrfutter
- Netzkabel 4 m
- Bohrtiefenanschlag



	PLH 28 E	PLH 28 XE
Leistungsaufnahme (W)	800	800
Schlagenergie (EPTA) (J)	4.1	4.1
Lastschlagzahl (min ⁻¹)	0 - 4000	0 - 4000
Lastdrehzahl (min ⁻¹)	0 - 1000	0 - 1000
Max. Bohrdurchmesser in Beton (mm)	28	28
Max. Bohrdurchmesser in Stahl (mm)	13	13
Max. Bohrdurchmesser in Holz (mm)	40	40
Spindelgewinde	SDS-Plus	SDS-Plus
Vibration beim Bohren in Beton (m/s ²)	10.6	10.6
Vibration Meißeln (m/s ²)	6.8	6.8
FIXTEC Schnellwechselsystem	Nein	Ja
Gewicht (kg)	3.4	3.6
Deliefert in	Transportkoffer	Transportkoffer
Artikelnummer	4933446790	4933446800
GTIN	4002395005482	4002395005499
UVP o. MwSt.	€ 379,00	€ 399,00
UVP inkl. MwSt.	€ 454,80	€ 478,80

PH 30 | KOMBIHAMMER

- Der Allrounder mit FIXTEC und 3.6 J Schlagenergie
- Optimierte für Bohrdurchmesser von 8 - 20 mm
- Sanftanlauf
- Anti-Vibrations-Konstruktion und Handgriff mit Softgrip-Auflage
- Softschlagfunktion
- FIXTEC-Werkzeugschnellwechselsystem
- Integrierter Metallblock (IBM) für höchste Stabilität
- Durch Kombination von mechanischer und elektronischer Umschaltung gleiche Leistungsabgabe in Rechts-/Linkslauf
- Sicherheitskupplung schützt Anwender und Maschine bei blockierendem Bohrer
- Netzkabel 4 m
- SDS-plus Bohrer Aufnahme und Schlagstopp
- Arretierbarer Schalter für den Dauerbetrieb
- Drehstopp für leichte Meißelarbeiten
- Lieferumfang: FIXTEC-Adapter und 13 mm Schnellspannbohrfutter, Bohrtiefenanschlag



PH 30 POWER X	
Leistungsaufnahme (W)	1030
Schlagenergie (EPTA) (J)	3.6
Lastschlagzahl (min ⁻¹)	0 - 3800
Lastdrehzahl (min ⁻¹)	0 - 850
Max. Bohrdurchmesser in Beton (mm)	30
Max. Bohrdurchmesser in Stahl (mm)	13
Max. Bohrdurchmesser in Holz (mm)	40
Spindelgewinde	SDS-Plus
Vibration beim Bohren in Beton (m/s ²)	22
Vibration Meißeln (m/s ²)	14
FIXTEC Schnellwechselsystem	Ja
Gewicht (kg)	2.9
Deliefert in	Transportkoffer
Artikelnummer	4933396420
GTIN	4002395234967
UVP o. MwSt.	€ 319,00
UVP inkl. MwSt.	€ 382,80

PH 28 | KOMBIHAMMER

- Kraftvoller Kombihammer mit FIXTEC
- Optimierte für Bohrdurchmesser von 8 - 18 mm
- Sanftanlauf
- Anti-Vibrations-Konstruktion und Handgriff mit Softgrip-Auflage
- Softschlagfunktion
- Integrierter Metallblock (IBM) für höchste Stabilität
- Durch Kombination von mechanischer und elektronischer Umschaltung gleiche Leistungsabgabe in Rechts-/Linkslauf
- Sicherheitskupplung schützt Anwender und Maschine bei blockierendem Bohrer
- FIXTEC-Werkzeugschnellwechselsystem im Lieferumfang des PH 28 X enthalten
- Netzkabel 4 m
- Arretierbarer Schalter für den Dauerbetrieb
- Drehstopp für leichte Meißelarbeiten
- Lieferumfang: FIXTEC-Adapter und 13 mm Schnellspannbohrfutter, Bohrtiefenanschlag



PH 28 X	
Leistungsaufnahme (W)	820
Schlagenergie (EPTA) (J)	3.4
Lastschlagzahl (min ⁻¹)	0 - 4000
Lastdrehzahl (min ⁻¹)	0 - 900
Max. Bohrdurchmesser in Beton (mm)	28
Max. Bohrdurchmesser in Stahl (mm)	13
Max. Bohrdurchmesser in Holz (mm)	30
Spindelgewinde	SDS-Plus
Vibration beim Bohren in Beton (m/s ²)	22
Vibration Meißeln (m/s ²)	16
FIXTEC Schnellwechselsystem	Ja
Gewicht (kg)	2.9
Deliefert in	Transportkoffer
Artikelnummer	4933396392
GTIN	4002395234943
UVP o. MwSt.	€ 259,00
UVP inkl. MwSt.	€ 310,80

PH 27 | KOMBIHAMMER

- Kompakter und handlicher Kombihammer
- Kraftvoller 800 W Motor für optimierte Bohrleistung
- Leistungsstarke 2,8 J Schlagenergie und 4800 min⁻¹
- Anti-Vibrations-Konstruktion mit einem Vibrationswert von nur 11,4 m/s²
- Innovatives Design reduziert das Gewicht und maximiert die Lebensdauer
- Schlagstopp für Bohrarbeiten in Holz und Metall
- Sicherheitskupplung schützt Gerät und Anwender
- Lieferumfang X-Version: FIXTEC-Adapter und 13 mm Schnellspannbohrfutter
- Netzkabel 4 m
- Handgriff mit Softgrip-Auflage



	PH 27	PH 27 X
Leistungsaufnahme (W)	800	800
Schlagenergie (EPTA) (J)	2,8	2,8
Lastschlagzahl (min ⁻¹)	0 - 4800	0 - 4800
Lastdrehzahl (Softschlag) (min ⁻¹)	0 - 1300	0 - 1300
Max. Bohrdurchmesser in Beton (mm)	26	26
Max. Bohrdurchmesser in Stahl (mm)	13	13
Max. Bohrdurchmesser in Holz (mm)	30	30
Spindelgewinde	SDS-Plus	SDS-Plus
Vibration beim Bohren in Beton (m/s ²)	11,4	11,4
Vibration Meißeln (m/s ²)	10,2	10,2
FIXTEC Schnellwechselsystem	Nein	Ja
Gewicht (kg)	2,8	3,0
Delivered in	Transportkoffer	Transportkoffer
Artikelnummer	4933448469	4933448470
GTIN	4002395259434	4002395259441
UVP o. MwSt.	€ 199,00	€ 209,00
UVP inkl. MwSt.	€ 238,80	€ 250,80

PFH 26 | BOHRHAMMER

- Kompakter und handlicher Befestigungshammer
- Optimierte für Bohrdurchmesser von 6 - 16 mm
- Geringste Vibrationen beim Bohren in Beton
- Integrierter Metallblock (IMB) für höchste Stabilität und lange Lebensdauer
- Innovative und patentierte Technologie zur Gewichtsreduktion
- Rechts-/Linkslauf und Schlagstopp
- Durch Kombination von mechanischer und elektronischer Umschaltung gleiche Leistungsabgabe in Rechts-/Linkslauf
- Netzkabel 4 m
- Sicherheitskupplung schützt Anwender und Maschine bei blockierendem Bohrer
- Elektronik mit Drehzahlsteuerung
- SDS-plus Bohreraufnahme
- Arretierbarer Schalter für den Dauerbetrieb
- Handgriff mit Softgrip-Auflage



	PFH 26
Leistungsaufnahme (W)	725
Schlagenergie (EPTA) (J)	2,4
Lastschlagzahl (min ⁻¹)	0 - 4500
Lastdrehzahl (min ⁻¹)	0 - 1250
Max. Bohrdurchmesser in Beton (mm)	26
Max. Bohrdurchmesser in Stahl (mm)	13
Max. Bohrdurchmesser in Holz (mm)	30
Spindelgewinde	SDS-Plus
Vibration beim Bohren in Beton (m/s ²)	13,5
Vibration Meißeln (m/s ²)	8,5
FIXTEC Schnellwechselsystem	Nein
Gewicht (kg)	2,4
Delivered in	Transportkoffer
Artikelnummer	4933428230
GTIN	4002395239832
UVP o. MwSt.	€ 189,00
UVP inkl. MwSt.	€ 226,80

PFH 24 | BOHRHAMMER

- Elektronik mit Drehzahlsteuerung
- Arretierbarer Schalter für den Dauerbetrieb
- Sicherheitskupplung - schützt Anwender und Gerät bei blockierendem Bohrer
- Rechts-/Linkslauf zum Bohren und Schrauben
- Schlagstopp
- Gehäuseklappen für einfachen Kohlebürstenwechsel
- Bohrtiefenanschlag
- Handgriff mit Softgrip-Auflage
- Netzkabel 4 m
- Ideal für Dübel- und Durchgangslöcher bis 24 mm in Beton
- SDS-plus Bohreraufnahme



	PFH 24 E
Leistungsaufnahme (W)	670
Schlagenergie (EPTA) (J)	1,9
Lastschlagzahl (min ⁻¹)	0 - 3700
Lastdrehzahl (Softschlag) (min ⁻¹)	0 - 850
Max. Bohrdurchmesser in Mauerwerk (mm)	24
Max. Bohrdurchmesser in Stahl (mm)	13
Max. Bohrdurchmesser in Holz (mm)	30
Spindelgewinde	SDS-Plus
Vibration beim Bohren in Beton (m/s ²)	15,5
FIXTEC Schnellwechselsystem	Nein
Gewicht (kg)	2,4
Delivered in	Transportkoffer
Artikelnummer	4933411470
GTIN	4002395235834
UVP o. MwSt.	€ 159,00
UVP inkl. MwSt.	€ 190,80

PLH 20 | BOHRHAMMER

- Robuster und schlagstarker Bohrhämmer - 2,0 J und 1,9 kg
- Kompakter 620 W Motor
- Motorkühlung bläst Bohrstaub bei Überkopf-Arbeiten weg vom Anwender
- Anti-Vibrations-System AVS
- Optimierte für Bohrungen von 5 - 12 mm
- Sicherheitskupplung
- Rechts-/Linkslauf und Schlagstopp
- Handgriff mit Softgrip-Auflage für geringe Vibrationen und höchsten Anwenderkomfort
- Netzkabel 4 m
- Lieferumfang: Bohrtiefenanschlag



	PLH 20
Leistungsaufnahme (W)	620
Schlagenergie (EPTA) (J)	2,0
Lastschlagzahl (min ⁻¹)	0 - 4400
Lastdrehzahl (Softschlag) (min ⁻¹)	0 - 2700
Max. Bohrdurchmesser in Beton (mm)	20
Max. Bohrdurchmesser in Stahl (mm)	13
Max. Bohrdurchmesser in Holz (mm)	30
Spindelgewinde	SDS-Plus
Vibration beim Bohren in Beton (m/s ²)	10,2
FIXTEC Schnellwechselsystem	Nein
Gewicht (kg)	1,9
Delivered in	Transportkoffer
Artikelnummer	4933408070
GTIN	4002395237531
UVP o. MwSt.	€ 199,00
UVP inkl. MwSt.	€ 238,80

OPTIMIERT IN BOHRGESCHWINDIGKEIT, **PRÄZISION** UND STANDZEIT



MX4 SDS-PLUS 4-SCHNEIDEN HAMMERBOHRER

Die neuen MX4 Hammerbohrer sind entwickelt für schnelles, präzises Bohren und eine lange Standzeit.



DIE OPTIMIERTE BOHRSPITZE ÜBERZEUGT IN ALLEN ANWENDUNGEN, AUCH BEI
ARMIERTEM BETON.



**4X90° HYBRID-
SCHNEIDENKOPF IST
AUFGESCHWEISST
BEI Ø5 - 10 MM
OPTIMIERTE LEISTUNG**



**4 BREAKER POINTS
VORTRIEBSSÄHNE
ERZEUGEN
MIKORISSE IM ZU
BOHRENDEN MATERIAL**



**ARMIERUNGSFASEN
KEIN VERHAKEN DES
BOHRERS**



**VARIABLE
SPIRALGEOMETRIE
FÜR SCHNELLEREN
BOHRFORTSCHRITT**



**Bis zu
4x
längere
Standzeit**



+20%

SDS-PLUS BOHRERSET 5-TEILIG

Ø 5 / 6 x 110 mm, Ø 6 / 8 / 10 x 160 mm.

Artikelnummer	4932352833
GTIN	4002395374915
UVP o. MwSt.	€ 34,90
UVP inkl. MwSt.	€ 41,88



SDS-PLUS BOHRERSET 5-TEILIG

Ø 5,5 x 115 mm, Ø 5,5 / 6 / 7 / 8 x 165 mm.

Artikelnummer	4932352835
GTIN	4002395374939
UVP o. MwSt.	€ 35,50
UVP inkl. MwSt.	€ 42,60



SDS-PLUS BOHRERSET 7-TEILIG

Ø 5 / 6 / 8 x 110 mm, Ø 6 / 8 / 10 / 12 x 160 mm.

Artikelnummer	4932451464
GTIN	4002395162147
UVP o. MwSt.	€ 57,50
UVP inkl. MwSt.	€ 69,00



SB 2-35 D | SCHLAGBOHRMASCHINE

- Kraftvoller 1010 W Motor
- Durch hohes Drehmoment und 2-Gang Getriebe auch für Arbeiten mit Bohrkronen geeignet
- Elektronik mit Drehzahlsteuerung
- Robustes Metallgetriebegehäuse
- Schlagstopp zum Bohren in Holz und Metall
- 16 mm Zahnkranzbohrfutter
- Netzkabel 4 m
- Lieferumfang: extralanger Zusatzhandgriff mit Bohrtiefenanschlag



SB 2-35 D

Leistungsaufnahme (W)	1010
Leerlaufdrehzahl im 1. Gang (min ⁻¹)	0 - 800
Leerlaufdrehzahl im 2. Gang (min ⁻¹)	0 - 1800
Max. Bohrdurchmesser in Beton (mm)	35
Max. Bohrdurchmesser in Mauerwerk (mm)	40
Max. Bohrdurchmesser in Stahl (mm)	16
Max. Bohrdurchmesser in Holz (mm)	50
Max. Drehmoment (Nm)	57
Bohrfutter-Spannbereich (mm)	16
Gewicht (kg)	4,2
Delivered in	-
Artikelnummer	4933380507
GTIN	4002395227280
UVP o. MwSt.	€ 479,00
UVP inkl. MwSt.	€ 574,80

PD2E 24 RST | SCHLAGBOHRMASCHINE

- Anti-Vibrations-System AVS und Handgriff mit Softgrip-Auflage
- Robustes Metallgetriebegehäuse/Sicherheitskupplung
- Rechts-/ Linkslauf
- 13 mm Metall-Schnellspannbohrfutter
- Netzkabel 4 m
- Schlagstopp zum Bohren in Holz und Metall
- Elektronische Voreinstellung von Drehmoment und Drehzahl - besonders geeignet für exakte Schraubvorgänge in Serie
- Lieferumfang: Bohrtiefenanschlag



PD2E 24 RST

Leistungsaufnahme (W)	1200
Leerlaufdrehzahl im 1. Gang (min ⁻¹)	0 - 1450
Leerlaufdrehzahl im 2. Gang (min ⁻¹)	0 - 3400
Max. Bohrdurchmesser in Beton (mm)	22
Max. Bohrdurchmesser in Mauerwerk (mm)	24
Max. Bohrdurchmesser in Stahl (mm)	16
Max. Bohrdurchmesser in Holz (mm)	45
Max. Drehmoment (Nm)	56
Bohrfutter-Spannbereich (mm)	13
Gewicht (kg)	3,1
Delivered in	Transportkoffer
Artikelnummer	4933380796
GTIN	4002395228553
UVP o. MwSt.	€ 249,00
UVP inkl. MwSt.	€ 298,80

PD2E 24 RS | SCHLAGBOHRMASCHINE

- Leistungsstarker 1010 W Motor
- Elektronik mit Drehzahlvorwahl und Rechts-/Linkslauf
- Anti-Vibrations-System AVS und Softgrip-Auflage für maximalen Anwenderkomfort
- Robustes Metallgetriebegehäuse
- Sicherheitskupplung schützt Gerät und Anwender
- 13 mm Metall-Schnellspannbohrfutter
- Netzkabel 4 m
- Lieferumfang: Zusatzhandgriff mit Bohrtiefenanschlag



PD2E 24 RS

Leistungsaufnahme (W)	1010
Leerlaufdrehzahl im 1. Gang (min ⁻¹)	0 - 1450
Leerlaufdrehzahl im 2. Gang (min ⁻¹)	0 - 3400
Max. Bohrdurchmesser in Beton (mm)	20
Max. Bohrdurchmesser in Mauerwerk (mm)	24
Max. Bohrdurchmesser in Stahl (mm)	16
Max. Bohrdurchmesser in Holz (mm)	40
Max. Drehmoment (Nm)	54
Bohrfutter-Spannbereich (mm)	13
Gewicht (kg)	3,1
Delivered in	Transportkoffer
Artikelnummer	4933380462
GTIN	4002395227273
UVP o. MwSt.	€ 239,00
UVP inkl. MwSt.	€ 286,80

PD2E 24 R | SCHLAGBOHRMASCHINE

- Leistungsstarke 1020 W Schlagbohrmaschine mit 2-Gang-Getriebe
- Elektronik mit Drehzahlsteuerung und Rechts-/Linkslauf
- Anti-Vibrations-System AVS und Handgriff mit Softgrip-Auflage
- Robustes Metallgetriebegehäuse
- Sicherheitskupplung
- 13mm Metall-Schnellspannbohrfutter
- Netzkabel 4 m
- Schlagstopp zum Bohren in Holz und Metall
- Lieferumfang: Bohrtiefenanschlag



PD2E 24 R

Leistungsaufnahme (W)	1020
Leerlaufdrehzahl im 1. Gang (min ⁻¹)	0 - 1000
Leerlaufdrehzahl im 2. Gang (min ⁻¹)	0 - 3200
Max. Bohrdurchmesser in Beton (mm)	22
Max. Bohrdurchmesser in Mauerwerk (mm)	24
Max. Bohrdurchmesser in Stahl (mm)	16
Max. Bohrdurchmesser in Holz (mm)	40
Max. Drehmoment (Nm)	60
Bohrfutter-Spannbereich (mm)	13
Gewicht (kg)	3,0
Delivered in	Transportkoffer
Artikelnummer	4933419595
GTIN	4002395238651
UVP o. MwSt.	€ 219,00
UVP inkl. MwSt.	€ 262,80

PD2E 22 R | SCHLAGBOHRMASCHINE

- Leistungsstarke 850 W Schlagbohrmaschine mit 2-Gang-Getriebe
- Elektronik mit Drehzahlsteuerung und Rechts-/Linkslauf
- Anti-Vibrations-System AVS und Handgriff mit Softgrip-Auflage
- Robustes Metallgetriebegehäuse
- Sicherheitskupplung
- 13 mm Metall-Schnellspannbohrfutter
- Netzkabel 4 m
- Lieferumfang: Bohrtiefenanschlag



PD2E 22 R	
Leistungsaufnahme (W)	850
Leerlaufdrehzahl im 1. Gang (min ⁻¹)	0 - 1000
Leerlaufdrehzahl im 2. Gang (min ⁻¹)	0 - 3200
Max. Bohrdurchmesser in Beton (mm)	20
Max. Bohrdurchmesser in Mauerwerk (mm)	22
Max. Bohrdurchmesser in Stahl (mm)	13
Max. Bohrdurchmesser in Holz (mm)	40
Max. Drehmoment (Nm)	56
Bohrfutter-Spannbereich (mm)	13
Gewicht (kg)	2,9
Delivered in	Transportkoffer
Artikelnummer	4933419570
GTIN	4002395238613
UVP o. MwSt.	€ 189,00
UVP inkl. MwSt.	€ 226,80

T-TEC 201 | SCHLAGBOHRMASCHINE

- Das perfekte Universalwerkzeug - optimal abgestimmt für alle Schraub-, Bohr- und Schlagbohrarbeiten in Beton, Stein, Holz oder Stahl
- 2-Gang Planetengetriebe
- Bit-Direktaufnahme in der Bohrspindel
- Schlagstopp zum Bohren in Holz und Metall
- 13 mm Metall-Schnellspannbohrfutter
- Rechts-/Linkslauf
- Abnehmbarer Haupthandgriff
- Netzkabel 4 m
- FIXTEC-Spindel-Lock für schnellen Bohrerwechsel
- Elektronik mit Drehzahlsteuerung
- Lieferumfang: Bohrtiefenanschlag



T-TEC 201	
Leistungsaufnahme (W)	750
Leerlaufdrehzahl im 1. Gang (min ⁻¹)	0 - 1200
Leerlaufdrehzahl im 2. Gang (min ⁻¹)	0 - 3400
Max. Bohrdurchmesser in Beton (mm)	20
Max. Bohrdurchmesser in Mauerwerk (mm)	22
Max. Bohrdurchmesser in Stahl (mm)	13
Max. Bohrdurchmesser in Holz (mm)	40
Max. Drehmoment (Nm)	58
Bohrfutter-Spannbereich (mm)	13
Gewicht (kg)	2,7
Delivered in	Transportkoffer
Artikelnummer	4933380708
GTIN	4002395227914
UVP o. MwSt.	€ 199,00
UVP inkl. MwSt.	€ 238,80

PDE 16 RP | SCHLAGBOHRMASCHINE

- Leistungsstarke und kompakte 630 W Schlagbohrmaschine
- Planetengetriebe für ein hohes Drehmoment bis 59 Nm
- Integrierter Metallblock (IMB) für höchste Stabilität und lange Lebensdauer
- Elektronik mit Drehzahlvorwahl
- Schlagstopp zum Bohren in Holz und Metall
- Netzkabel 4 m
- Rechts-/Linkslauf
- 13 mm Metall-Schnellspannbohrfutter
- Handgriff mit Softgrip-Auflage
- Lieferumfang: Bohrtiefenanschlag



PDE 16 RP	
Leistungsaufnahme (W)	630
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	0 - 950
Max. Bohrdurchmesser in Beton (mm)	16
Max. Bohrdurchmesser in Mauerwerk (mm)	20
Max. Bohrdurchmesser in Stahl (mm)	13
Max. Bohrdurchmesser in Holz (mm)	40
Max. Drehmoment (Nm)	59
Bohrfutter-Spannbereich (mm)	13
Gewicht (kg)	2,0
Delivered in	Transportkoffer
Artikelnummer	4933409206
GTIN	4002395235339
UVP o. MwSt.	€ 179,00
UVP inkl. MwSt.	€ 214,80

PDE 13 RX | SCHLAGBOHRMASCHINE

- 13 mm Metall-Schnellspannbohrfutter
- FIXTEC-Spindel-Lock für schnellen Bohrerwechsel
- Integrierter Metallblock (IMB) für höchste Stabilität und lange Lebensdauer
- Elektronik mit Drehzahlvorwahl
- Schlagstopp zum Bohren in Holz und Metall
- Abnehmbare Softgrip-Auflagen für einfachen Kohlebürstenwechsel
- Netzkabel 4 m
- Rechts-/Linkslauf
- Lieferumfang: Zusatzhandgriff mit Bohrtiefenanschlag



PDE 13 RX	
Leistungsaufnahme (W)	630
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	0 - 2900
Max. Bohrdurchmesser in Beton (mm)	15
Max. Bohrdurchmesser in Mauerwerk (mm)	18
Max. Bohrdurchmesser in Stahl (mm)	13
Max. Bohrdurchmesser in Holz (mm)	30
Max. Drehmoment (Nm)	21
Bohrfutter-Spannbereich (mm)	13
Gewicht (kg)	1,8
Delivered in	Transportkoffer
Artikelnummer	4933409200
GTIN	4002395235322
UVP o. MwSt.	€ 139,00
UVP inkl. MwSt.	€ 166,80

PD-705 | SCHLAGBOHRMASCHINE

- Leichte und kompakte 705 W Schlagbohrmaschine
- Handgriff mit Softgrip-Auflage
- Elektronik mit Drehzahlvorwahl und Rechts-/Linkslauf
- Schlagstopp zum Bohren in Holz und Metall
- 13 mm Metall-Schnellspannbohrfutter
- 43 mm Spannhalsdurchmesser - geeignet für Bohrstände
- Netzkabel 4 m
- Lieferumfang: Bohrtiefenanschlag



	PD-705
Leistungsaufnahme (W)	705
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	0 - 3000
Max. Bohrdurchmesser in Beton (mm)	15
Max. Bohrdurchmesser in Mauerwerk (mm)	16
Max. Bohrdurchmesser in Stahl (mm)	13
Max. Bohrdurchmesser in Holz (mm)	30
Max. Drehmoment (Nm)	15
Bohrfutter-Spannbereich (mm)	13
Gewicht (kg)	1.9
Deliefert in	-
Artikelnummer	4933431955
GTIN	4002395243914
UVP o. MwSt.	€ 89,00
UVP inkl. MwSt.	€ 106,80

HDE 13 RQX | BOHRMASCHINE

- Leichte und kompakte 950 W Bohrmaschine
- Elektronik mit Drehzahlsteuerung
- Hohes Drehmoment für große Bohrdurchmesser
- FIXTEC Spindel-Lock für einfachen und schnellen Bohrerwechsel
- 13 mm Metall-Schnellspannbohrfutter
- Rechts-/Linkslauf
- QUIK-LOK Kabel 4 m
- Handgriff mit Softgrip-Auflage
- Robustes Metallgetriebegehäuse



	HDE 13 RQX KIT
Leistungsaufnahme (W)	950
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	0 - 850
Max. Bohrdurchmesser in Stahl (mm)	13
Max. Bohrdurchmesser in Holz (mm)	38
Max. Drehmoment (Nm)	94
Bohrfutter-Spannbereich (mm)	13
Maschinenaufnahme	1/2" x 20
Gewicht (kg)	2.0
Deliefert in	HD Box
Artikelnummer	4933428550
GTIN	4002395241576
UVP o. MwSt.	€ 319,00
UVP inkl. MwSt.	€ 382,80

B2E 16 RLD | BOHRMASCHINE

- Robuste und leistungsstarke 900 Watt Bohrmaschine für den Schwereinsatz
- Durch hohen Drehmoment und 2-Gang Getriebe auch für Arbeiten mit Bohrkronen geeignet
- Elektronik mit Drehzahlsteuerung
- Robustes Metallgetriebegehäuse
- 16 mm Zahnkranzbohrfutter
- Netzkabel 4 m
- Spatenhandgriff und extralanger Zusatzhandgriff zum Abfangen der hohen Drehmomente



	B2E 16 RLD
Leistungsaufnahme (W)	900
Leerlaufdrehzahl im 1. Gang (min ⁻¹)	0 - 750
Leerlaufdrehzahl im 2. Gang (min ⁻¹)	0 - 1600
Max. Bohrdurchmesser in Stahl (mm)	16
Max. Bohrdurchmesser in Holz (mm)	40
Max. Drehmoment (Nm)	88
Bohrfutter-Spannbereich (mm)	16
Maschinenaufnahme	M18 x 2.5
Gewicht (kg)	4.2
Deliefert in	-
Artikelnummer	4933380482
GTIN	4002395227198
UVP o. MwSt.	€ 479,00
UVP inkl. MwSt.	€ 574,80

HDE 13 RQD | BOHRMASCHINE

- Leichte und kompakte 825 W Bohrmaschine
- Elektronik mit Drehzahlsteuerung
- Hohes Drehmoment für große Bohrdurchmesser
- 13 mm Zahnkranzbohrfutter
- Rechts-/Linkslauf
- QUIK-LOK Kabel 4 m
- Robustes Metallgetriebegehäuse
- Lieferumfang: Zusatzhandgriff



	HDE 13 RQD
Leistungsaufnahme (W)	825
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	0 - 500
Max. Bohrdurchmesser in Stahl (mm)	13
Max. Bohrdurchmesser in Holz (mm)	38
Max. Drehmoment (Nm)	101
Bohrfutter-Spannbereich (mm)	13
Maschinenaufnahme	1/2" x 20
Gewicht (kg)	3.2
Deliefert in	-
Artikelnummer	110750
GTIN	4002395229659
UVP o. MwSt.	€ 379,00
UVP inkl. MwSt.	€ 454,80

HD2E 13 R | BOHRMASCHINE

- Leichte und kompakte 705 W Bohrmaschine
- Elektronik mit Drehzahlvorwahl
- Robustes Metallgetriebegehäuse
- 13 mm Metall-Schnellspannbohrfutter
- Handgriff mit Softgrip-Auflage
- Netzkabel 4 m
- Rechts-/Linkslauf



HD2E 13 R	
Leistungsaufnahme (W)	705
Leerlaufdrehzahl im 1. Gang (min ⁻¹)	0 - 1050
Leerlaufdrehzahl im 2. Gang (min ⁻¹)	0 - 2200
Max. Bohrdurchmesser in Stahl (mm)	13
Max. Bohrdurchmesser in Holz (mm)	40
Max. Drehmoment (Nm)	60
Bohrfutter-Spannbereich (mm)	13
Maschinenaufnahme	1/2" x 20
Gewicht (kg)	2.7
Delivered in	—
Artikelnummer	4933390186
GTIN	4002395231454
UVP o. MwSt.	€ 299,00
UVP inkl. MwSt.	€ 358,80

HDE 6 RQ | BOHRMASCHINE

- Leichte und kompakte 725 W Bohrmaschine
- Robustes Metallgetriebegehäuse
- 10 mm Zahnkranzbohrfutter
- Ergonomisches Design und Handgriff mit Softgrip-Auflage
- Rechts-/Linkslauf
- QUIK-LOK Kabel 4 m
- Elektronik mit Drehzahlsteuerung
- Rechts-/Linkslauf
- 10 mm Zahnkranzbohrfutter



HDE 6 RQ	
Leistungsaufnahme (W)	725
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	0 - 4000
Max. Bohrdurchmesser in Stahl (mm)	6
Max. Bohrdurchmesser in Holz (mm)	16
Max. Drehmoment (Nm)	30
Bohrfutter-Spannbereich (mm)	10
Maschinenaufnahme	1/2" x 20
Gewicht (kg)	1.4
Delivered in	—
Artikelnummer	010150
GTIN	4002395229611
UVP o. MwSt.	€ 219,00
UVP inkl. MwSt.	€ 262,80

DE 13 RP | BOHRMASCHINE

- Leichte und kompakte 630 W Bohrmaschine
- Elektronik mit Drehzahlvorwahl
- Integrierter Metallblock (IMB) für höchste Stabilität und lange Lebensdauer
- Planetengetriebe für ein hohes Drehmoment bis 59 Nm
- 13 mm Metall-Schnellspannbohrfutter
- Rechts-/Linkslauf
- Einfach zu wechselnde Kohlebürsten durch Abnahme des Softgrips
- Netzkabel 4 m
- Lieferumfang: Handgriff mit Bohrtiefenanschlag



DE 13 RP	
Leistungsaufnahme (W)	630
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	0 - 950
Max. Bohrdurchmesser in Stahl (mm)	13
Max. Bohrdurchmesser in Holz (mm)	40
Max. Drehmoment (Nm)	59
Bohrfutter-Spannbereich (mm)	13
Maschinenaufnahme	1/2" x 20
Gewicht (kg)	2.1
Delivered in	Transportkoffer
Artikelnummer	4933409194
GTIN	4002395235346
UVP o. MwSt.	€ 209,00
UVP inkl. MwSt.	€ 250,80

DE 10 RX | BOHRMASCHINE

- Leichte und kompakte 630 W Bohrmaschine
- Elektronik mit Drehzahlsteuerung
- Integrierter Metallblock (IMB) für höchste Stabilität und lange Lebensdauer
- Planetengetriebe
- 10 mm Metall-Schnellspannbohrfutter
- Rechts-/Linkslauf
- Einfach zu wechselnde Kohlebürsten durch Abnahme des Softgrips
- Netzkabel 4 m
- FIXTEC-Spindel-Lock für schnellen Bohrerwechsel



DE 10 RX	
Leistungsaufnahme (W)	630
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	0 - 2700
Max. Bohrdurchmesser in Stahl (mm)	10
Max. Bohrdurchmesser in Holz (mm)	30
Max. Drehmoment (Nm)	21
Bohrfutter-Spannbereich (mm)	10
Maschinenaufnahme	1/2" x 20
Gewicht (kg)	1.6
Delivered in	—
Artikelnummer	4933409211
GTIN	4002395235353
UVP o. MwSt.	€ 119,00
UVP inkl. MwSt.	€ 142,80

HOCHLEISTUNGS- BI-METALL- LOCHSÄGE

**HOLE
DOZER™**

Die Hole Dozer™ Lochsägen überzeugen durch ihre unvergleichliche Standzeit.



INNOVATIVE ZAHNGEOMETRIE MIT RIP GUARD™
SPANTIEFENBEGRENZER FÜR EINE LANGE STANDZEIT
UND ÜBERRAGENDE LEBENSDAUER



LEBENSANGELEGE GEGEN ZAHNBRUCH



EINZIGARTIGE AUSSPARUNGEN
ERLEICHTERN DIE ENTFERNUNG
DES BOHRKERNS

**PLUG
JACK™**

BI-METALL KONSTRUKTION MIT
8% KOBALTANTEIL FÜR EINE
LANGE STANDZEIT

7-TEILIGES HOLE DOZER™ LOCHSÄGEN-SET

Lochsägen: Ø 19, 22, 25, 29, 32 mm. Adapter für Lochsägen Ø 14 - 30 mm (Art.-Nr. 49567010). 1/8" Hex Sechskantschlüssel.

Artikelnummer	49224083
GTIN	045242310760
UVP o. MwSt.	€ 59,00
UVP inkl. MwSt.	€ 70,80



10-TEILIGES HOLE DOZER™ LOCHSÄGEN-SET

Lochsägen: Ø 25, 32, 40, 54, 68, 76 mm. Adapter für Lochsägen Ø 14 - 30 mm (Id. No. 49567010). Adapter für Lochsägen Ø 32 - 152 mm (Id. No. 49569100). 2 x Zentrierbohrer, 1/8" Hex Sechskantschlüssel.

Artikelnummer	49224201
GTIN	045242348091
UVP o. MwSt.	€ 129,00
UVP inkl. MwSt.	€ 154,80



14-TEILIGES HOLE DOZER™ LOCHSÄGEN-SET

Lochsägen: Ø 19, 22, 25, 29, 32, 35, 38, 44, 51, 57 mm. Adapter für Lochsägen Ø 14 - 30 mm (Art.-Nr. 49567010). Adapter für Lochsägen Ø 32 - 152 mm (Art.-Nr. 49569100). 2 x Zentrierbohrer, 1/8" / ~ 3 mm Sechskantschlüssel.

Artikelnummer	49224152
GTIN	045242271047
UVP o. MwSt.	€ 159,00
UVP inkl. MwSt.	€ 190,80



17-TEILIGES HOLE DOZER™ LOCHSÄGEN-SET

Lochsägen: Ø 20, 22, 25, 32, 40, 44, 51, 57, 64, 65, 67, 68, 76 mm. Adapter für Lochsägen Ø 14 - 30 mm (Art.-Nr. 49567010). Adapter für Lochsägen Ø 32 - 152 mm (Art.-Nr. 49569100). 2 x Zentrierbohrer, 1/8" Sechskantschlüssel (Art.-Nr. 49960060).

Artikelnummer	49224102
GTIN	045242271054
UVP o. MwSt.	€ 199,00
UVP inkl. MwSt.	€ 238,80



B4-32 | BOHRMASCHINE

- Leistungsstarker 1050 W Motor
- 4-Gang Bohrmaschine für schwere Bohrarbeiten
- Robustes Metallgetriebegehäuse
- Konus-Werkzeugaufnahme Morsekegel 3
- Brustschild und 2. Seitenhandgriff für sichere Führung des Gerätes
- In Magnetbohrständern einsetzbar
- Netzkabel 4 m
- Lieferumfang: Austreiber



B4-32	
Leistungsaufnahme (W)	1050
Leerlaufdrehzahl im 1. Gang (min ⁻¹)	220
Leerlaufdrehzahl im 2. Gang (min ⁻¹)	260
Leerlaufdrehzahl im 3. Gang (min ⁻¹)	350
Leerlaufdrehzahl im 4. Gang (min ⁻¹)	420
Max. Bohrdurchmesser in Stahl (mm)	32
Max. Bohrdurchmesser in Holz (mm)	52
Max. Drehmoment (Nm)	>200
Maschinenaufnahme	MT3
Gewicht (kg)	9.7
Delivered in	-
Artikelnummer	4933380519
GTIN	4002395227235
UVP o. MwSt.	€ 899,00
UVP inkl. MwSt.	€ 1.078,80

MDE 42 | MAGNETKERNBOHREINHEIT

- Leistungsstarke, mobile Magnetkernbohreinheit mit hohem Drehmoment
- 1200 W Motor und 3-fach untersetztes Getriebe – ideal zum Bohren mit Kernbohrern bis 42 mm
- 10.000 N Magnet-Haltekraft
- Elektronische Drehzahlvorwahl für materialgerechtes Bohren und höhere Werkzeugstandzeiten
- Sicherungskette mit Haken, Aufnahmeadapter für Kernbohrer, Schlüssel 2,5/ 4/ 5 mm und Bohrlöl im Lieferumfang enthalten
- 1/2" x 20 UNF Spindelgewinde und 19 mm Weldon-Aufnahme
- Sicherheits-Schalteneinheit – schützt vor Fehlbedienung
- Lieferumfang: transparente Schutzabdeckung



MDE 42	
Leistungsaufnahme (W)	1200
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	300 - 640
Lastdrehzahl (min ⁻¹)	170 - 330
Max. Bohrdurchmesser mit Kernbohrern (mm)	42
Max. Bohrtiefe mit Kernbohrern (mm)	50
Max. Bohrdurchmesser mit Vollbohrer (mm)	16
Max. Drehmoment (Nm)	85
Magnetische Haltekraft (an Bohrerspitze) (N)	10.000
Gewicht (kg)	11.5
Delivered in	Transportkoffer
Artikelnummer	4933380832
GTIN	4002395228881
UVP o. MwSt.	€ 1.599,00
UVP inkl. MwSt.	€ 1.918,80

MDP 41 MAGNETKERNBOHREINHEIT

- Leistungsstarker 1200 W Motor
- 2-Gang-Getriebe: Optimierte Drehzahl zum Bohren mit Kernbohrern und Spiralbohrern
- AUTOSTOP™ Bewegungserkennung: Bei Überdrehung schaltet das Gerät automatisch zum Schutz des Anwenders ab
- Starker Permanent-Magnet mit 8890 N Haltekraft
- Maximaler Bohrdurchmesser mit Kernbohrer 41 mm
- 19 mm Weldon-Aufnahme
- 146 mm Hublänge für den Einsatz verschiedenster Zubehöre
- Werkzeuglos abnehmbares Handrad für Benutzung auf der rechten oder linken Seite
- LED-Beleuchtung des Arbeitsbereiches
- Lieferumfang: Sicherungsband, Auswurfstift, 13 mm Zahnkranzbohrfutter mit Aufnahmeadapter, Sprühflasche



Werkzeuglos abnehmbares Handrad



Starker Permanent-Magnet mit 8890 N Haltekraft

MDP 41	
Leistungsaufnahme (W)	1200
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	475 / 730
Max. Bohrdurchmesser mit Kernbohrern (mm)	41
Max. Bohrtiefe mit Kernbohrern (mm)	50
Max. Bohrdurchmesser mit Vollbohrer (mm)	13
Magnetische Haltekraft (an Bohrerspitze) (N)	8890
Gewicht (kg)	14.0
Delivered in	Transportkoffer
Artikelnummer	4933451014
GTIN	4002395136674
UVP o. MwSt.	€ 1.199,00
UVP inkl. MwSt.	€ 1.438,80

DD 3-152

DIAMANTBOHRMASCHINE

- o 1900 W Motor mit hoher Leistungsreserve
- o Ideal für Trocken- und Nassbohrarbeiten
- o Elektronik mit Sanftanlauf für präzises Anbohren
- o Elektronischer Überlastschutz mit Signalanzeige
- o Mechanische Sicherheitskupplung für Motor- und Getriebeschutz
- o Extra langer Zusatzhandgriff für sicheres und komfortables Arbeiten
- o L-Bauweise für bessere Gewichtsverteilung
- o Optimal abgestimmtes 3-Gang-Getriebe im Ölbad
- o Netzkabel 5 m mit PRCD-Schutzschalter
- o Wasserzufuhreinrichtung mit Gardena-Kupplung zum Nassbohren, Maulschlüssel 32 mm und 41 mm sowie Absaugadapter im Lieferumfang enthalten
- o QUICK-CONNECT Schnellwechselfaufnahme



Trocken- und Nassbohrarbeiten



3-Gang-Getriebe



Elektronischer Überlastschutz mit Signalanzeige

	DD 3-152
Leistungsaufnahme (W)	1900
Lastdrehzahl (min ⁻¹)	550 / 1250 / 2700
Max. Bohrdurchmesser in Beton (mm)	152
Max. Bohrdurchmesser in Mauerwerk (mm)	202
Spindelgewinde	1/2" G + 1 1/4" UNC
Gewicht (kg)	6.5
Geliefert in	Transportkoffer
Artikelnummer	4933428000
GTIN	4002395239801
UVP o. MwSt.	€ 989,00
UVP inkl. MwSt.	€ 1.186,80

DR 152 T | KERNBOHRSTÄNDER

- o Leichte und robuste Aluminium-Bodenplatte
- o Führungsschiene für präzise Winkelbohrungen bis 45° verstellbar
- o QUICK-CONNECT Schnellwechselfaufnahme
- o Kompakte Bodenplatte für Arbeiten in beengten Räumen
- o Feineinstellung des Bohrvorschubs
- o Integrierte Wasserwaage für waagerechte Ausrichtung
- o Komfortabler Transportgriff
- o Säulenführung mit zusätzlicher Stabilisierung
- o Handrad rechts oder links montierbar
- o Vakuumplatte im Zubehör erhältlich
- o Lieferumfang: QUICK-CONNECT Schnellwechselfaufnahme für Milwaukee® Bohrmotoren, Steckschlüssel



	DR 152 T
Max. Bohrdurchmesser mit Bohrkronen (mm)	152
Bezugswert (mm)	330 x 210
Max. Winkel (°)	45
Gewicht (kg)	10
Geliefert in	-
Artikelnummer	4933428020
GTIN	4002395239818
UVP o. MwSt.	€ 649,00
UVP inkl. MwSt.	€ 778,80

DD 2-160 XE | DIAMANTBOHRMASCHINE

- o 1500 W Motor mit hoher Leistungsreserve
- o Elektronische und mechanische Sicherheitskupplung
- o Robustes Metallgetriebegehäuse
- o Extralanger Zusatzhandgriff mit Anti-Vibrations-System AVS
- o 2-Gang-Getriebe
- o FIXTEC-Werkzeugschnellwechselsystem für M16 Bohrkronen und SDS-plus Zentrierbohrer
- o Zuschaltbare Softschlagfunktion zum Bohren in Kalksandstein
- o Elektronik mit Drehzahlsteuerung und Sanftanlauf
- o FIXTEC Clean Line Absaugrotor im Zubehör erhältlich
- o Netzkabel 4 m
- o SDS-plus Zentrierbohrer 8 x 140 mm und Transportkoffer im Lieferumfang enthalten
- o Ideal zum Diamanttrockenbohren bis 162 mm
- o Rechts-/Linkslauf



	DD 2-160 XE
Leistungsaufnahme (W)	1500
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	0 - 1500 / 0 - 3000
Lastdrehzahl (min ⁻¹)	0 - 890 / 0 - 1770
Leerlaufschlagzahl (min ⁻¹)	24,000 / 48,000
Max. Bohrdurchmesser in Mauerwerk (mm)	162
Max. Drehmoment (Nm)	50
Maschinenaufnahme	M18 x 2.5
Gewicht (kg)	4.2
Geliefert in	Transportkoffer
Artikelnummer	4933368690
GTIN	4002395232505
UVP o. MwSt.	€ 639,00
UVP inkl. MwSt.	€ 766,80

DCM 2-350 C | KERNBOHRMOTOR

- 2-Gang Diamant-Kernbohrmotor
- Eingebaute voreingestellte Rutschkupplung für Motor- und Getriebeschutz
- Dreifach untersetztes Getriebe
- Sanftanlauf
- FI-Schaltkasten mit Ein-/Ausschalter, Entstörkondensator und Überlastschutz
- PRCO-Schutzschalter
- Eingebauter Wasseranschluss
- Schaltbox
- Maulschlüssel, Sechskantschlüssel und Schaltbox mit Haltegurt im Lieferumfang enthalten
- 1-1/4"-7 UNC-Gewinde



DCM 2-350 C

Leistungsaufnahme (W)	2800
Leerlaufdrehzahl im 1. Gang (min ⁻¹)	300
Leerlaufdrehzahl im 2. Gang (min ⁻¹)	600
Max. Bohrdurchmesser mit Bohrkronen (mm)	350
Maschinenaufnahme	1 1/4" UNC
Gewicht (kg)	9,0
Delivered in	-
Artikelnummer	40044
GTIN	4002395229772
UVP o. MwSt.	€ 1.589,00
UVP inkl. MwSt.	€ 1.906,80

DR 350 T | KERNBOHRSTÄNDER

- Leichter und robuster Kernbohrständer mit Aluminium-Bodenplatte
- Führungsschiene für präzise Winkelbohrungen bis 45° verstellbar
- Bohrwinkel- und Bohrtiefen-Richtskala für Bohrlochzentrierstange
- QUICK-CONNECT Schnellwechselplatte
- Feineinstellung des Bohrvorschubs
- Integrierte Wasserwaage für waagerechte Ausrichtung
- Säulenführung mit zusätzlicher Stabilisierung
- Einstellschrauben zur Bohrführung
- Handrad mit integriertem Schraubenschlüssel rechts oder links montierbar
- Komfortabler Handgriff und Transport-Räder
- 3/16" HEX-Schlüssel, 6 mm HEX-Schlüssel, 17 x 19 mm und 30 mm Schlüssel, 4 x M8 x 25 mm Schrauben, Handrad, Bohrlochzentrierstange und Distanzstück im Lieferumfang enthalten
- Vakuumverschluss



DR 350 T

Max. Bohrdurchmesser mit Bohrkronen (mm)	350
Hublänge (mm)	610
Höhe (mm)	1042
Bezugswert (mm)	391 x 523
Max. Winkel (°)	45
Gewicht (kg)	19,5
Delivered in	-
Artikelnummer	4933400600
GTIN	4002395234011
UVP o. MwSt.	€ 1.299,00
UVP inkl. MwSt.	€ 1.558,80

DCM 2-250 C | KERNBOHRMOTOR

- 2-Gang Diamant-Kernbohrmotor
- Eingebaute, voreingestellte Rutschkupplung für Motor- und Getriebeschutz
- Dreifach untersetztes Getriebe
- Sanftanlauf
- FI-Schaltkasten mit Ein-/Ausschalter, Entstörkondensator und Überlastschutz
- PRCO-Schutzschalter
- Eingebauter Wasseranschluss
- Schaltbox
- Maulschlüssel, Sechskantschlüssel und Schaltbox mit Haltegurt im Lieferumfang enthalten
- 1-1/4"-7 UNC-Gewinde



DCM 2-250 C

Leistungsaufnahme (W)	2800
Leerlaufdrehzahl im 1. Gang (min ⁻¹)	450
Leerlaufdrehzahl im 2. Gang (min ⁻¹)	900
Max. Bohrdurchmesser mit Bohrkronen (mm)	250
Maschinenaufnahme	1 1/4" UNC
Gewicht (kg)	9,0
Delivered in	-
Artikelnummer	40964
GTIN	4002395229796
UVP o. MwSt.	€ 1.589,00
UVP inkl. MwSt.	€ 1.906,80

DR 250 TV | KERNBOHRSTÄNDER

- Aluminium-Bodenplatte
- Führungsschiene für präzise Winkelbohrungen bis 45° verstellbar
- Bohrwinkel- und Bohrtiefen-Richtskala für Bohrlochzentrierstange
- QUICK-CONNECT Schnellwechselplatte
- Vakuum-Grundplatte mit abnehmbarem Vakuumverschluss für Ankerbefestigung
- Feineinstellung des Bohrvorschubs
- Integrierte Wasserwaage für waagerechte Ausrichtung
- Säulenführung mit zusätzlicher Stabilisierung
- Einstellschrauben zur Bohrführung
- Handrad mit integriertem Schraubenschlüssel, rechts oder links montierbar
- 3/16" HEX-Schlüssel, 6 mm HEX-Schlüssel, 17 x 19 mm Schlüssel, 4 x M8 x 25 mm Schrauben, Handrad, Bohrlochzentrierstange und Vakuumverschluss im Lieferumfang enthalten



DR 250 TV

Max. Bohrdurchmesser mit Bohrkronen (mm)	250
Hublänge (mm)	520
Höhe (mm)	834
Bezugswert (mm)	276 x 467
Max. Winkel (°)	45
Gewicht (kg)	10,0
Delivered in	-
Artikelnummer	4933400590
GTIN	4002395234028
UVP o. MwSt.	€ 969,00
UVP inkl. MwSt.	€ 1.162,80

TKSE 2500 Q | BAUSCHRAUBER

- Robustes Metallgetriebegehäuse
- Geräuscharme Abschaltkupplung
- Leicht abnehmbare Führungshülse
- Handgriff mit Softgrip-Auflage
- Führungshülse, Stecknuss-Set 49-66-3004 (6/ 8/ 10 mm), QUIK-LOK Kabel 4 m und Gürtelclip im Lieferumfang enthalten
- QUIK-LOK Kabelschnellwechselsystem
- Elektronik mit Drehzahlsteuerung
- Rechts-/Linkslauf
- Präzise Schraubtiefeinstellung



TKSE 2500 Q	
Leistungsaufnahme (W)	725
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	0 - 2500
Holzschrauben (mm)	6
Max. Drehmoment (Nm)	25
Maschinenaufnahme	1/4" Hex
Gewicht (kg)	1.4
Deliefert in	-
Artikelnummer	679050
GTIN	4002395229710
UVP o. MwSt.	€ 189,00
UVP inkl. MwSt.	€ 226,80

DWSE 4000 Q | BAUSCHRAUBER

- Robustes Metallgetriebegehäuse
- Geräuscharme Abschaltkupplung
- Leicht abnehmbare Führungshülse
- Handgriff mit Softgrip-Auflage
- Führungshülse, magnetischer Bithalter, Bit Philips 2, QUIK-LOK Kabel 4 m und Gürtelclip im Lieferumfang enthalten
- Elektronik mit Drehzahlsteuerung
- Rechts-/ Linkslauf
- Präzise Schraubtiefeinstellung
- QUIK-LOK Kabelschnellwechselsystem



DWSE 4000 Q	
Leistungsaufnahme (W)	725
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	0 - 4000
Holzschrauben (mm)	4,8
Max. Drehmoment (Nm)	20
Maschinenaufnahme	1/4" Hex
Gewicht (kg)	1.3
Deliefert in	-
Artikelnummer	674350
GTIN	4002395229680
UVP o. MwSt.	€ 189,00
UVP inkl. MwSt.	€ 226,80

IPWE 520 R | SCHLAGSCHRAUBER

- Robustes Metallgetriebegehäuse
- Kraftvolle 520 Nm Drehmoment
- Softgrip-Auflage und ergonomisches Griffdesign
- Elektronik mit Drehzahlsteuerung
- Netzkabel 4 m



IPWE 520 R	
Leistungsaufnahme (W)	725
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	0 - 1700
Schlagzahl (min ⁻¹)	1000 - 2500
Max. Drehmoment (Nm)	520
Max. Schraubendurchmesser	M24
Maschinenaufnahme	3/4" vierkant
Gewicht (kg)	2.8
Deliefert in	-
Artikelnummer	4933451525
GTIN	4002395143528
UVP o. MwSt.	€ 539,00
UVP inkl. MwSt.	€ 646,80

IPWE 400 R | SCHLAGSCHRAUBER

- Robustes Metallgetriebegehäuse
- Kraftvolle 400 Nm Drehmoment
- Softgrip-Auflage und ergonomisches Griffdesign
- Elektronik mit Drehzahlsteuerung
- Netzkabel 4 m



IPWE 400 R	
Leistungsaufnahme (W)	725
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	0 - 1700
Schlagzahl (min ⁻¹)	1000 - 2600
Max. Drehmoment (Nm)	400
Max. Schraubendurchmesser	M20
Maschinenaufnahme	1/2" vierkant
Gewicht (kg)	2.7
Deliefert in	-
Artikelnummer	4933451524
GTIN	4002395143511
UVP o. MwSt.	€ 399,00
UVP inkl. MwSt.	€ 478,80

METALLBEARBEITUNG



MCS 66 | METALLKREISSÄGE

- Leichte und leistungsstarke 1800 W Metallkreissäge
- Trockenschnitt-Technologie für schnelle, saubere Schnitte in Metall ohne Gratbildung
- Für alle Sägearbeiten im Metallgewerbe geeignet
- Große Schnitttiefe von 66 mm
- Spannhebel, zum einfachen Entleeren des Späneauffangbehälters und Wechseln des Sägeblattes
- Bedienhebel zum einfachen Öffnen der Schutzhaube, für schnelle und effektive Tauchschnitte
- 42-Zahn HM-Sägeblatt, Netzkabel 4 m und Sechskantschlüssel im Lieferumfang enthalten
- Stabile Schutzhaube mit integriertem Späneauffangbehälter
- Softgrip-Auflage und ergonomisches Handgriffdesign für eine komfortable Handhabung
- Große und stabile Edelstahl-Bodenplatte



MCS 66

Leistungsaufnahme (W)	1800
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	4000
Sägeblattdurchmesser (mm)	203
Max. Schnitttiefe 90° (mm)	66
Bohrungsdurchmesser (mm)	15,87
Gewicht (kg)	6,4
Geliefert in	Transportkoffer
Artikelnummer	4933440615
GTIN	4002395000432
UVP o. MwSt.	€ 419,00
UVP inkl. MwSt.	€ 502,80

AGVM 26 | WINKELSCHLEIFER

- B-Guard Sicherheitskupplung: mechanische Anti-Kickback-Funktion
- Staubgeschützter 2600 W ProTector-Motor für eine lange Lebensdauer
- Autobalancer
- Vibrationsgedämpfter Handgriff und Gehäuse reduzieren Vibrationen um bis zu 70%
- Vibrationen (3-achsig) nur 2,5 m/s²
- Drehbarer Handgriff
- FIXTEC-Spannmutter und Spindelarrückführung für werkzeuglosen Scheibenwechsel
- Snap-in Schutzhauben-Schnellverstellung auf Knopfdruck
- Abschalt-Kohlebürsten zum Schutz des Motors
- Netzkabel 4 m
- Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz
- Flaches und robustes Metallgetriebegehäuse
- Lieferumfang: Schutzhaube



AGVM 26-230 GEX AGVM 26-230 GEX/DMS

Leistungsaufnahme (W)	2600	2600
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	6600	6600
Scheibendurchmesser (mm)	230	230
Max. Trenntiefe (mm)	68	68
Spindelgewinde	M 14	M 14
Gewicht (kg)	5,8	5,8
FIXTEC Spannmutter	Ja	Ja
Totmannschalter	Nein	Ja
Wiederanlaufschutz	Ja	Nein
Autobalancer	Ja	Ja
Anti-Vibrations-System (AVS)	Ja	Ja
Drehbarer Handgriff	Ja	Ja
Geliefert in	-	-
Artikelnummer	4933402365	4933402495
GTIN	4002395234271	4002395234394
UVP o. MwSt.	€ 349,00	€ 349,00
UVP inkl. MwSt.	€ 418,80	€ 418,80

AGV 26 | WINKELSCHLEIFER

- Staubgeschützter 2600 W ProTector-Motor für eine lange Lebensdauer
- Autobalancer
- Vibrationsgedämpfter Handgriff und Gehäuse reduzieren Vibrationen um bis zu 70%
- Vibrationen (3-achsig) nur 2,7 m/s²
- Drehbarer Handgriff
- Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz
- Snap-in Schutzhauben-Schnellverstellung auf Knopfdruck
- Abschalt-Kohlebürsten zum Schutz des Motors
- Netzkabel 4 m
- Spindelarrückführung für schnellen Scheibenwechsel
- Flaches und robustes Metallgetriebegehäuse
- Lieferumfang: Schutzhaube, Spannsatz



AGV 26-230 GE AGV 26-230 GE/DMS

Leistungsaufnahme (W)	2600	2600
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	6600	6600
Scheibendurchmesser (mm)	230	230
Max. Trenntiefe (mm)	68	68
Spindelgewinde	M 14	M 14
Gewicht (kg)	5,5	5,5
FIXTEC Spannmutter	Nein	Nein
Totmannschalter	Nein	Ja
Wiederanlaufschutz	Ja	Nein
Autobalancer	Ja	Ja
Anti-Vibrations-System (AVS)	Ja	Ja
Drehbarer Handgriff	Ja	Ja
Geliefert in	-	-
Artikelnummer	4933402360	4933402490
GTIN	4002395234257	4002395234356
UVP o. MwSt.	€ 299,00	€ 299,00
UVP inkl. MwSt.	€ 358,80	€ 358,80

AGVM 24 | WINKELSCHLEIFER

- B-Guard Sicherheitskupplung: mechanische Anti-Kickback-Funktion
- Staubgeschützter 2400 W ProTector-Motor für eine lange Lebensdauer
- Autobalancer
- Vibrationsgedämpfter Handgriff und Gehäuse reduzieren Vibrationen um bis zu 70%
- Vibrationen (3-achsig) nur 2,5 m/s²
- Drehbarer Handgriff
- FIXTEC-Spannmutter und Spindelarrückführung für werkzeuglosen Scheibenwechsel
- Snap-in Schutzhauben-Schnellverstellung auf Knopfdruck
- Abschalt-Kohlebürsten zum Schutz des Motors
- Netzkabel 4 m
- Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz
- Flaches und robustes Metallgetriebegehäuse
- Lieferumfang: Schutzhaube



AGVM 24-230 GEX AGVM 24-230 GEX/DMS

Leistungsaufnahme (W)	2400	2400
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	6600	6600
Scheibendurchmesser (mm)	230	230
Max. Trenntiefe (mm)	68	68
Spindelgewinde	M 14	M 14
Gewicht (kg)	5,8	5,8
FIXTEC Spannmutter	Ja	Ja
Totmannschalter	Nein	Ja
Wiederanlaufschutz	Ja	Nein
Autobalancer	Ja	Ja
Anti-Vibrations-System (AVS)	Ja	Ja
Drehbarer Handgriff	Ja	Ja
Geliefert in	-	-
Artikelnummer	4933402340	4933402475
GTIN	4002395234240	4002395234370
UVP o. MwSt.	€ 329,00	€ 329,00
UVP inkl. MwSt.	€ 394,80	€ 394,80

AGVK 24

WINKELSCHLEIFER

- o Leistungsstarker 2400 W Motor mit Pulverbeschichtung für maximale Lebensdauer
- o Wiederanlaufschutz
- o Sicherheitskupplung mit Anti-Kickback-Funktion
- o Überlastschutz
- o Sanftanlauf
- o Kompaktes Design mit nur 485 mm Länge und 5.4 kg Gewicht
- o AVS-Zusatzhandgriff
- o Schutzhauben-Schnellverstellung
- o Separater Zugang zu den Kohlebürsten für einfache Wartung
- o Netzkabel 4 m



Leistungsstarker 2400 W Motor mit Pulverbeschichtung



Anti-Vibrations-Zusatzhandgriff

	AGVK 24-230 EK	AGVK 24-230 EK DMS
Leistungsaufnahme (W)	2400	2400
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	6600	6600
Scheibendurchmesser (mm)	230	230
Max. Trenntiefe (mm)	68	68
Spindelgewinde	M 14	M 14
Gewicht (kg)	5,4	5,4
FIXTEC Schnellwechselsystem	Nein	Nein
Totmannschalter	Nein	Ja
Wiederanlaufschutz	Ja	Ja
AVS-Zusatzhandgriff	Ja	Ja
Drehbarer Handgriff	Nein	Nein
Delivered in	-	-
Artikelnummer	4933451413	4933451414
GTIN	4002395161683	4002395161690
UVP o. MwSt.	€ 199,00	€ 199,00
UVP inkl. MwSt.	€ 238,80	€ 238,80

AGV 24 | WINKELSCHLEIFER

- o Staubgeschützter 2400 W ProTector-Motor für eine lange Lebensdauer
- o Autobalancer
- o Vibrationsgedämpfter Handgriff und Gehäuse reduzieren Vibrationen um bis zu 70%
- o Vibrationen (3-achsig) nur 2.5 m/s²
- o Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz
- o Snap-in Schutzhauben-Schnellverstellung auf Knopfdruck
- o Abschalt-Kohlebürsten zum Schutz des Motors
- o Netzkabel 4 m
- o Spindelarretierung für schnellen Scheibenwechsel
- o Flaches und robustes Metalltriebegehäuse
- o Drehbarer Handgriff
- o Lieferumfang: Spannsatz



	AGV 24-230 GE
Leistungsaufnahme (W)	2400
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	6600
Scheibendurchmesser (mm)	230
Max. Trenntiefe (mm)	68
Spindelgewinde	M 14
Gewicht (kg)	5,5
FIXTEC Spannmutter	Nein
Totmannschalter	Nein
Wiederanlaufschutz	Ja
Autobalancer	Ja
Anti-Vibrations-System (AVS)	Ja
Drehbarer Handgriff	Ja
Delivered in	-
Artikelnummer	4933402330
GTIN	4002395234226
UVP o. MwSt.	€ 279,00
UVP inkl. MwSt.	€ 334,80

AG 24 | WINKELSCHLEIFER

- o Staubgeschützter 2400 W ProTector-Motor für eine lange Lebensdauer
- o Ergonomisches Design für komfortables Arbeiten
- o Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz
- o Snap-in Schutzhauben-Schnellverstellung auf Knopfdruck
- o Abschalt-Kohlebürsten zum Schutz des Motors
- o Netzkabel 4 m
- o Spindelarretierung für schnellen Scheibenwechsel
- o Flaches und robustes Metalltriebegehäuse
- o Lieferumfang: Spannsatz



	AG 24-230 E	AG 24-230 E/DMS
Leistungsaufnahme (W)	2400	2400
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	6600	6600
Scheibendurchmesser (mm)	230	230
Max. Trenntiefe (mm)	68	68
Spindelgewinde	M 14	M 14
Gewicht (kg)	5,3	5,3
FIXTEC Spannmutter	Nein	Nein
Totmannschalter	Nein	Ja
Wiederanlaufschutz	Ja	Nein
Autobalancer	Nein	Nein
Anti-Vibrations-System (AVS)	Nein	Nein
Drehbarer Handgriff	Nein	Nein
Delivered in	-	-
Artikelnummer	4933402325	4933402450
GTIN	4002395234219	4002395234325
UVP o. MwSt.	€ 239,00	€ 239,00
UVP inkl. MwSt.	€ 286,80	€ 286,80

AGV 22 | WINKELSCHLEIFER

- Leistungsstarker 2200 W Motor
- Kompaktes Design: nur 485 mm Länge
- Sanftanlauf
- Snap-in Schutzhauben-Schnellverstellung auf Knopfdruck
- AVS-Zusatzhandgriff
- Gehäuseklappen für einfachen Kohlebürstenwechsel
- Netzkabel 4 m
- Spindelarretierung für schnellen Scheibenwechsel
- Flaches und robustes Metalltriebegehäuse
- Abschalt-Kohlebürsten zum Schutz des Motors
- Lieferumfang: Spannsatz



	AGV 22-180 E	AGV 22-230 E	AGV 22-230/DMS
Leistungsaufnahme (W)	2200	2200	2200
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	8500	6600	6600
Scheibendurchmesser (mm)	180	230	230
Max. Trenntiefe (mm)	43	68	68
Spindelgewinde	M 14	M 14	M 14
Gewicht (kg)	5.3	5.4	5.4
FIXTEC Spannmutter	Nein	Nein	Nein
Totmannschalter	Nein	Nein	Ja
Wiederanlaufschutz	Ja	Ja	Nein
Autobalancer	Nein	Nein	Nein
AVS-Zusatzhandgriff	Ja	Ja	Ja
Drehbarer Handgriff	Nein	Nein	Nein
Liefert in	-	-	-
Artikelnummer	4933431820	4933431850	4933431860
GTIN	4002395243839	4002395243860	4002395243877
UVP o. MwSt.	€ 159,00	€ 159,00	€ 159,00
UVP inkl. MwSt.	€ 190,80	€ 190,80	€ 190,80

AGV 21 GEX | WINKELSCHLEIFER

- Staubgeschützter 2100 W ProTector-Motor für eine lange Lebensdauer
- Autobalancer
- Vibrationsgedämpfter Handgriff und Gehäuse reduzieren Vibrationen um bis zu 70%
- Drehbarer Handgriff
- Sanftanlauf
- FIXTEC-Spannmutter und Spindelarretierung für schnellen werkzeuglosen Scheibenwechsel
- Snap-in Schutzhauben-Schnellverstellung auf Knopfdruck
- Abschalt-Kohlebürsten zum Schutz des Motors
- Netzkabel 4 m
- Flaches und robustes Metalltriebegehäuse



	AGV 21-230 GEX	AGV 21-230 GEX/DMS
Leistungsaufnahme (W)	2100	2100
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	6600	6600
Scheibendurchmesser (mm)	230	230
Max. Trenntiefe (mm)	68	68
Spindelgewinde	M 14	M 14
Gewicht (kg)	5.5	5.5
FIXTEC Spannmutter	Ja	Ja
Totmannschalter	Nein	Ja
Wiederanlaufschutz	Ja	Nein
Autobalancer	Ja	Ja
Anti-Vibrations-System (AVS)	Ja	Ja
Drehbarer Handgriff	Ja	Ja
Liefert in	-	-
Artikelnummer	4933402304	4933402525
GTIN	4002395234158	4002395234424
UVP o. MwSt.	€ 249,00	€ 249,00
UVP inkl. MwSt.	€ 298,80	€ 298,80

AGV 17 WINKELSCHLEIFER

- Staubgeschützter 1750 W ProTector-Motor für eine lange Lebensdauer
- Konstantelektronik
- Wiederanlaufschutz
- Elektronik mit Überlastschutz
- Anti-Kickback
- FIXTEC-Spannmutter und Spindelarretierung für werkzeuglosen Scheibenwechsel
- Schutzhauben-Schnellverstellung
- AVS-Zusatzhandgriff
- Netzkabel 4 m
- Gehäuseklappen für einfachen Kohlebürsten-Wechsel



Staubgeschützter ProTector-Motor



AVS-Handgriff

	AGV 17-125 XC/DMS	AGV 17-125 XC	AGV 17-125 XE	AGV 17-125 XE/DMS	AGV 17-150 XC/DMS	AGV 17-180 XC/DMS
Leistungsaufnahme (W)	1750	1750	1750	1750	1750	1750
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	11,000	11,000	2600 - 11,000	2600 - 11,000	9500	7600
Scheibendurchmesser (mm)	125	125	125	125	150	180
Max. Trenntiefe (mm)	33	33	33	33	45	58
Spindelgewinde	M 14	M 14	M 14	M 14	M 14	M 14
Gewicht (kg)	2.8	2.8	2.8	2.8	3.0	3.1
Variable Geschwindigkeit	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein
FIXTEC Schnellwechselsystem	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Totmannschalter	Ja	Nein	Nein	Ja	Ja	Ja
Wiederanlaufschutz	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
AVS-Zusatzhandgriff	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Autobalancer	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Liefert in	-	-	-	-	-	-
Artikelnummer	4933455140	4933449850	4933432230	4933432690	4933432250	4933432270
GTIN	4002395247905	4002395247295	4002395243983	4002395000012	4002395243990	4002395244003
UVP o. MwSt.	239,00 €	€ 239,00	€ 249,00	€ 249,00	€ 229,00	€ 259,00
UVP inkl. MwSt.	€ 286,80	€ 286,80	€ 298,80	€ 298,80	€ 274,80	€ 310,80

AGV 17 INOX | WINKELSCHLEIFER

- Leistungsstarker und staubgeschützter 1750 W ProTector-Motor für eine lange Lebensdauer
- Drehzahllektronik mit 7 Stufen von 2000 - 7600 min⁻¹ für beste Resultate mit Edelstahl
- Sanftanlauf
- Wiederanlaufschutz
- Überlastschutz
- Sicherheitskupplung mit Anti-Kickback
- FIXTEC-Spannmutter für werkzeuglosen Scheibenwechsel
- Schutzhauben-Schnellverstellung
- AVS-Zusatzhandgriff
- Netzkabel 4 m



AGV 17-125 INOX

Leistungsaufnahme (W)	1750
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	2000 - 7600
Scheibendurchmesser (mm)	125
Max. Trenntiefe (mm)	33
Spindelgewinde	M 14
Gewicht (kg)	2,8
Variable Geschwindigkeit	Ja
FIXTEC Schnellwechselsystem	Ja
Wiederanlaufschutz	Ja
Deliefert in	–
Artikelnummer	4933449870
GTIN	4002395247912
UVP o. MwSt.	€ 239,00
UVP inkl. MwSt.	€ 286,80

AGV 15 | WINKELSCHLEIFER

- Staubgeschützter 1500 W ProTector-Motor für eine lange Lebensdauer
- Kompakt und handlich
- Sanftanlauf
- Wiederanlaufschutz
- Überlastschutz
- Anti-Kickback
- Integriertes FIXTEC-Schnellwechselsystem für werkzeuglosen Scheibenwechsel
- Schutzhauben-Schnellverstellung
- AVS-Zusatzhandgriff
- Netzkabel 4 m
- L-Shape Ventilationsöffnungen verhindern das Ansaugen von Schleifstaub



AGV 15-125 XE AGV 15-125 XC AGV 15-150 XC

	AGV 15-125 XE	AGV 15-125 XC	AGV 15-150 XC
Leistungsaufnahme (W)	1550	1550	1550
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	2800 - 11,000	11,000	9000
Scheibendurchmesser (mm)	125	125	150
Max. Trenntiefe (mm)	33	33	44
Spindelgewinde	M 14	M 14	M 14
Gewicht (kg)	2,6	2,6	2,6
Variable Geschwindigkeit	Ja	Nein	Nein
FIXTEC Schnellwechselsystem	Ja	Ja	Ja
Wiederanlaufschutz	Ja	Ja	Ja
Autobalancer	Nein	Nein	Nein
Deliefert in	–	–	–
Artikelnummer	4933428127	4933428120	4933433250
GTIN	4002395239658	4002395239641	4002395244164
UVP o. MwSt.	€ 219,00	€ 209,00	€ 219,00
UVP inkl. MwSt.	€ 262,80	€ 250,80	€ 262,80

AGV 15 DEC | WINKELSCHLEIFER

- Leistungsstarker und staubgeschützter 1550 W ProTector-Motor für eine lange Lebensdauer
- Kompaktes Design für komfortable Nutzung
- Wiederanlaufschutz
- Sicherheitskupplung mit Anti-Kickback
- Werkzeuglose Einstellung der Trenntiefe von 5 - 28 mm
- Werkzeugloses Öffnen der Absaughaube für schnellen und einfachen Scheibenwechsel
- Schnittführung mit Schnitlinienanzeige für beste Kontrolle
- Absaughaube werkzeuglos abnehmbar
- Kompatibel mit Absaugsystem AS 300 EMAC (Staubsaugerklasse M)
- AVS-Zusatzhandgriff
- Lieferumfang: Netzkabel 4 m, Absaughaube für Trennarbeiten, Diamanttrennscheibe DUH 125 mm



AGV 15-125 XC DEC-SET

Leistungsaufnahme (W)	1550
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	11,000
Scheibendurchmesser (mm)	125
Max. Trenntiefe (mm)	28
Spindelgewinde	M 14
Gewicht (kg)	2,6
Variable Geschwindigkeit	Nein
FIXTEC Schnellwechselsystem	Ja
Wiederanlaufschutz	Ja
AVS-Zusatzhandgriff	Ja
Deliefert in	HD Box
Artikelnummer	4933448025
GTIN	4002395006816
UVP o. MwSt.	€ 359,00
UVP inkl. MwSt.	€ 430,80

AGV 15 DEG | WINKELSCHLEIFER

- Leistungsstarker und staubgeschützter 1550 W ProTector-Motor für eine lange Lebensdauer
- Kompaktes Design für komfortable Nutzung
- Wiederanlaufschutz
- Werkzeuglos abnehmbare Frontklappe mit Magnethalterung für randnahe Schleifarbeiten
- Halterung für domontierte Frontklappe
- Flexible Höhenanpassung - Segmente werden komplett genutzt
- Absaughaube werkzeuglos abnehmbar
- Kompatibel mit Absaugsystem AS 300 EMAC (Staubklasse M)
- Bügelgriff für vertikalen Druck auf die Oberfläche
- Austauschbarer Bürstenkranz
- Lieferumfang: Netzkabel 4 m, Bügelgriff, Absaughaube für Schleifarbeiten, Diamant-Topfscheibe 125 mm



AGV 15-125 XC DEG-SET AGV 15-125 XE DEG-SET

	AGV 15-125 XC DEG-SET	AGV 15-125 XE DEG-SET
Leistungsaufnahme (W)	1550	1550
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	11,000	2800 - 11,000
Scheibendurchmesser (mm)	125	125
Max. Trenntiefe (mm)	28	28
Spindelgewinde	M 14	M 14
Gewicht (kg)	2,6	2,6
Variable Geschwindigkeit	Nein	Ja
FIXTEC Schnellwechselsystem	Ja	Ja
Wiederanlaufschutz	Ja	Ja
Deliefert in	HD Box	HD Box
Artikelnummer	4933448035	4933448830
GTIN	4002395006830	4002395263424
UVP o. MwSt.	€ 409,00	€ 419,00
UVP inkl. MwSt.	€ 490,80	€ 502,80

AGS 15-125 C | WINKELSCHLEIFER

- Staubgeschützter 1500 W ProTector-Motor für eine lange Lebensdauer
- Spezialschleifer mit reduzierter Drehzahl für Fächerschleifscheiben
- Konstantelektronik
- Sanftanlauf
- Wiederanlaufschutz
- Überlastschutz
- Schutzhauben-Schnellverstellung
- Schutzgitter
- Netzkabel 4 m
- Große Trenntiefe durch flachen, kompakten Metalltriebekopf
- Lieferumfang: Spannsatz
- DIGITRONIC



AGS 15-125 C	
Leistungsaufnahme (W)	1500
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	7600
Scheibendurchmesser (mm)	125
Spindelgewinde	M 14
Gewicht (kg)	2,4
FIXTEC Spannmutter	Nein
Wiederanlaufschutz	Ja
Liefert in	–
Artikelnummer	4933407480
GTIN	4002395236015
UVP o. MwSt.	€ 229,00
UVP inkl. MwSt.	€ 274,80

AGV 13 | WINKELSCHLEIFER

- Leistungsstarker und staubgeschützter 1250 W ProTector-Motor für eine lange Lebensdauer
- Kompaktes Design für komfortable Nutzung
- Drehzahlelektronik mit 6 Stufen von 2800 - 11,500 min⁻¹
- Konstantelektronik
- Wiederanlaufschutz
- Überlastschutz
- Sicherheitskupplung mit Anti-Kickback
- Integriertes FIXTEC-Schnellwechselsystem für werkzeuglosen Scheibenwechsel
- Schutzhauben-Schnellverstellung
- AVS-Zusatzhandgriff
- Schleifkopf kann in 90°-Schritten gedreht werden
- Netzkabel 4 m



AGV 13-125 XE	
Leistungsaufnahme (W)	1250
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	2,800 - 11,500
Scheibendurchmesser (mm)	125
Max. Trenntiefe (mm)	33
Spindelgewinde	M 14
Gewicht (kg)	2,4
FIXTEC Schnellwechselsystem	Ja
Wiederanlaufschutz	Ja
AVS-Zusatzhandgriff	Ja
Liefert in	–
Artikelnummer	4933451218
GTIN	4002395260850
UVP o. MwSt.	€ 169,00
UVP inkl. MwSt.	€ 202,80

AGV 13 XSPDE | WINKELSCHLEIFER

- Leistungsstarker und staubgeschützter 1250 W ProTector-Motor für eine lange Lebensdauer
- Extra schlankes Design für komfortable Nutzung
- Sanftanlauf
- Wiederanlaufschutz
- Überlastschutz
- Sicherheitskupplung mit Anti-Kickback
- Integriertes FIXTEC-Schnellwechselsystem für werkzeuglosen Scheibenwechsel
- Schutzhauben-Schnellverstellung
- AVS-Zusatzhandgriff



AGV 13-125 XSPDE	
Leistungsaufnahme (W)	1250
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	12,000
Scheibendurchmesser (mm)	125
Max. Trenntiefe (mm)	33
Spindelgewinde	M 14
Gewicht (kg)	2,5
FIXTEC Schnellwechselsystem	Ja
Totmannschalter	Ja
Wiederanlaufschutz	Ja
AVS-Zusatzhandgriff	Ja
Liefert in	–
Artikelnummer	4933451578
GTIN	4002395140794
UVP o. MwSt.	€ 149,00
UVP inkl. MwSt.	€ 178,80

AGV 12 | WINKELSCHLEIFER

- Staubgeschützter 1200 W ProTector-Motor für eine lange Lebensdauer
- Kompakt und handlich
- Sanftanlauf
- Wiederanlaufschutz
- Überlastschutz
- Anti-Kickback
- Integriertes FIXTEC-Schnellwechselsystem für werkzeuglosen Scheibenwechsel
- Schutzhauben-Schnellverstellung
- AVS-Zusatzhandgriff
- Netzkabel 4 m
- L-Shape Ventilationsöffnungen verhindern das Ansaugen von Schleifstaub



AGV 12-125 X	
Leistungsaufnahme (W)	1200
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	11,000
Scheibendurchmesser (mm)	125
Max. Trenntiefe (mm)	33
Spindelgewinde	M 14
Gewicht (kg)	2,4
FIXTEC Schnellwechselsystem	Ja
Totmannschalter	Nein
Wiederanlaufschutz	Ja
Liefert in	–
Artikelnummer	4933428085
GTIN	4002395239597
UVP o. MwSt.	€ 149,00
UVP inkl. MwSt.	€ 178,80

AGV 10 EK | WINKELSCHLEIFER

- Kraftvoller 1000 W Motor
- Extrem kompaktes Design mit nur 176 mm Länge und 2.2 kg Gewicht
- Wiederanlaufschutz
- Sanftanlauf
- AVS-Zusatzhandgriff
- Schutzhauben-Schnellverstellung
- Seitlich liegender Schalter für einfaches Ein-/Ausschalten
- Netzkabel 4 m
- Lieferumfang: Spannsatz



AGV 10-125 EK	
Leistungsaufnahme (W)	1000
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	11,000
Scheibendurchmesser (mm)	125
Max. Trenntiefe (mm)	33
Spindelgewinde	M 14
Gewicht (kg)	2.2
FIXTEC Spannmutter	Nein
Wiederanlaufschutz	Ja
Deliefert in	-
Artikelnummer	4933451222
GTIN	4002395260898
UVP o. MwSt.	€ 99,00
UVP inkl. MwSt.	€ 118,80

AG 10 EK | WINKELSCHLEIFER

- Kraftvoller 1000 W Motor
- Extrem kompaktes Design mit nur 276 mm Länge und 2.1 kg Gewicht
- Wiederanlaufschutz
- Sanftanlauf
- Schutzhauben-Schnellverstellung
- Seitlich liegender Schalter für einfaches Ein-/Ausschalten
- Netzkabel 4 m
- Lieferumfang: Spannsatz



AG 10-115 EK	
Leistungsaufnahme (W)	1000
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	11,000
Scheibendurchmesser (mm)	115
Max. Trenntiefe (mm)	28
Spindelgewinde	M 14
Gewicht (kg)	2.1
FIXTEC Spannmutter	Nein
Wiederanlaufschutz	Ja
Deliefert in	-
Artikelnummer	4933451219
GTIN	4002395260867
UVP o. MwSt.	€ 99,00
UVP inkl. MwSt.	€ 118,80

AG 9 | WINKELSCHLEIFER

- Staubgeschützter 850 W ProTector-Motor für eine lange Lebensdauer
- Leicht und kompakt
- Elektronik mit Sanftanlauf, Überlastschutz, Leerlaufdrehzahlbegrenzung
- Große Trenntiefe durch flachen, kompakten Metalltriebekopf
- Magnesium-Druckguss-Getriebegehäuse
- Staubgeschützte Lager und Schalter
- Gebläse kühlt den Motor auch bei großer Beanspruchung wirkungsvoll
- FIXTEC-Spannmutter und Spindelarretierung für werkzeuglosen Scheibenwechsel
- Schutzhauben-Schnellverstellung
- Abschalt-Kohlebürsten zum Schutz des Motors
- Netzkabel 4 m
- Wiederanlaufschutz



	AG 9-125 XC	AG 9-125 XE
Leistungsaufnahme (W)	850	850
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	10,000	2700 - 10,000
Scheibendurchmesser (mm)	125	125
Max. Trenntiefe (mm)	33	33
Spindelgewinde	M 14	M 14
Gewicht (kg)	1.8	1.8
Variable Geschwindigkeit	Nein	Ja
FIXTEC Spannmutter	Ja	Ja
Deliefert in	-	-
Artikelnummer	4933403200	4933403206
GTIN	4002395233779	4002395233786
UVP o. MwSt.	€ 149,00	€ 159,00
UVP inkl. MwSt.	€ 178,80	€ 190,80


AG 800 EK | WINKELSCHLEIFER

- Kraftvoller 800 W Motor und nur 2.0 kg Gewicht
- Kompaktes, extra schlankes Design
- Wiederanlaufschutz
- Sanftanlauf
- Metallgetriebe für eine lange Lebensdauer
- Geschützte Ventilationsöffnungen für verbesserte Kühlung
- Flacher Metall-Getriebekopf für eine gute Sicht auf das Werkstück
- Schutzhauben-Schnellverstellung
- Netzkabel 4 m
- Lieferumfang: Spannsatz



	AG 800-115 EK	AG 800-125 EK
Leistungsaufnahme (W)	800	800
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	11,500	11,500
Scheibendurchmesser (mm)	115	125
Max. Trenntiefe (mm)	28	33
Spindelgewinde	M 14	M 14
Gewicht (kg)	2.0	2.0
FIXTEC Spannmutter	Nein	Nein
Wiederanlaufschutz	Ja	Ja
Deliefert in	-	-
Artikelnummer	4933451212	4933451213
GTIN	4002395260195	4002395260805
UVP o. MwSt.	€ 79,00	€ 79,00
UVP inkl. MwSt.	€ 94,80	€ 94,80

SCHNELL, STANDFEST UND VIBRATIONSARM

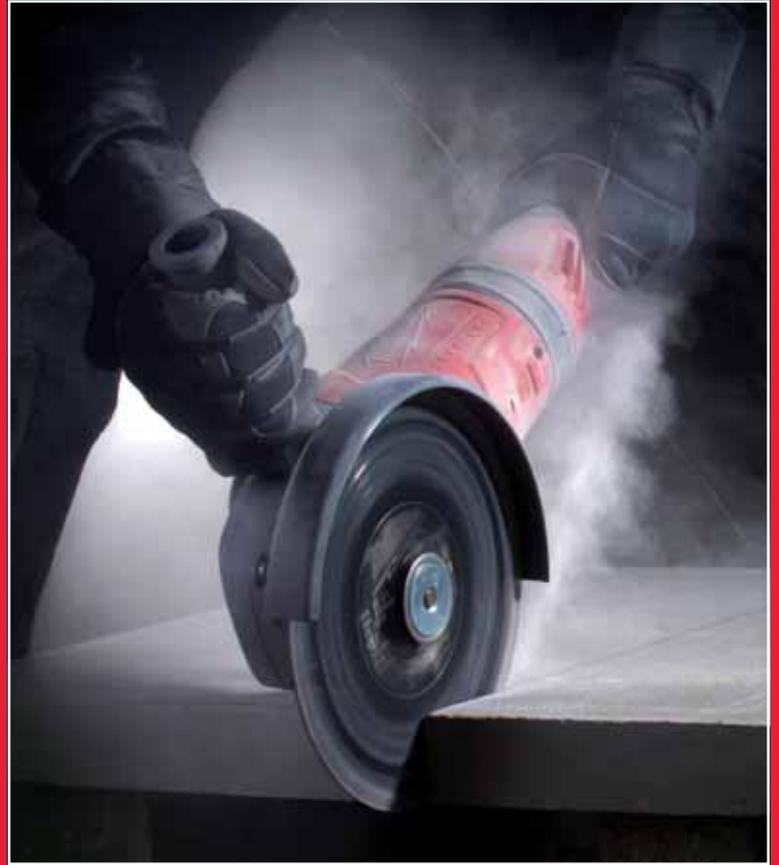

Diamanttrennscheiben
Universeller Einsatz in eine Vielzahl von Materialien

PREMIUM-DIAMANTTRENNSCHEIBEN FÜR SCHNELLEN ARBEITSFortsCHRITT!

10 mm hohe Segmente für eine lange Lebensdauer. Hochwertige Diamantpartikel für hohe Schnittgeschwindigkeit. Lasergeschweißte Segmente für 100 % Anwendersicherheit.

SPEEDCROSS



	AUDD 115	AUDD 125	AUDD 150	AUDD 230	HUDD 115	HUDD 125	HUDD 150	HUDD 230
Scheibendurchmesser (mm)	115	125	150	230	115	125	150	230
Artikelnummer	4932399823	4932399824	4932399825	4932399826	4932399819	4932399820	4932399821	4932399822
GTIN	4002395364787	4002395364794	4002395364800	4002395364817	4002395364749	4002395364756	4002395364763	4002395364770
UVP o. MwSt.	€ 69,50	€ 75,50	€ 85,50	€ 129,50	€ 69,50	€ 75,50	€ 85,50	€ 117,50
UPV inkl. MwSt.	€ 83,40	€ 90,60	€ 102,60	€ 155,40	€ 83,40	€ 90,60	€ 102,60	€ 141,00

AS 12 E | SCHLEIFER

- Kraftvoller 1200 W Schleifer zur Bearbeitung von Edelstahl und Stahlblechen
- Ergonomisches Design für komfortables Arbeiten
- DIGITRONIC-Drehzahlelektronik mit Sanftanlauf, Wiederanlaufschutz und Leerlaufdrehzahlbegrenzung
- Überlastschutz
- Netzkabel 4 m, Schleifteller 180 mm, Zusatzhandgriff, Handschutz und Spannsatz im Lieferumfang enthalten Spindelarretierung für einfachen Scheibenwechsel
- Flaches und robustes Metalltriebegehäuse für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen
- Abschalt-Kohlebürsten zum Schutz des Motors



AS 12 E	
Leistungsaufnahme (W)	1200
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	1800 - 4800
Scheibendurchmesser (mm)	180
Spindelgewinde	M 14
Gewicht (kg)	2,5
Variable Geschwindigkeit	Ja
Geliefert in	-
Artikelnummer	4933383940
GTIN	4002395229390
UVP o. MwSt.	€ 319,00
UVP inkl. MwSt.	€ 382,80

AP 14-2 200 E POLIERER

- Leistungsstarker 1450 W Motor für höchste Leistung in allen Anwendungen
- Kein Geschwindigkeitsabfall bei Anwendungen mit geringer Drehzahl
- Elektronik mit Drehzahlvorwahl und Überlastschutz
- Geschwindigkeitsstufen auf dem Gehäuse angeben
- Thermischer Überlastschutz gegen Überhitzung
- Arretierbarer Schalter
- Spindelarretierung für einfachen Tellerwechsel
- Ergonomisch geformte Griffhaube für angenehme und sichere Handhabung
- Äußerst flexibler Velcro Polierteller (Klettsystem) – verhindert Kratzer und andere Beschädigungen auf der Oberfläche
- 6 m PUR H07 BQ-F Kabel - verschleißfest, flexibel mit hoher Abrieb- und Kerbfestigkeit, verhindert Kratzer auf der Oberfläche
- Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz
- Handgriff mit Softgrip-Auflage für höchsten Anwenderkomfort



Robustes Getriebe

	AP 14-2 200 E	AP 14-2 200 E SET
Leistungsaufnahme (W)	1450	1450
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	490 - 2100	490 - 2100
Scheibendurchmesser (mm)	200	200
Spindelgewinde	M 14	M 14
Standardausrüstung / Lieferumfang	Netzkabel 6 m PUR, Zusatzhandgriff, Polierteller Ø 125 mm	Netzkabel 6 m PUR, Zusatzhandgriff, Polierteller Ø 125 mm, Polierschwamm weich Ø 145 mm, Polierschwamm hart Ø 145 mm, Lammwolle-Polierscheibe Ø 135 mm, Mikrofaser-Poliertuch, 250 ml Polierpaste Schleifen, 250 ml Polierpaste Finishing
Gewicht (kg)	2,3	2,3
Variable Geschwindigkeit	Ja	Ja
Wiederanlaufschutz	Ja	Ja
Sanftanlauf	Ja	Ja
Geliefert in	-	HD Box
Artikelnummer	4933432800	4933432795
GTIN	4002395001156	4002395004348
UVP o. MwSt.	€ 369,00	€ 419,00
UVP inkl. MwSt.	€ 442,80	€ 502,80



Einziger „Fingergriff“ für komfortable Arbeitsposition



7 Geschwindigkeitsstufen für materialgerechtes Arbeiten

AP 12 E | POLIERER

- Kraftvoller 1200 W Motor
- Ergonomisches Design für komfortables Arbeiten
- Polierer zum materialgerechten Polieren
- DIGITRONIC-Drehzahlelektronik mit Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz
- Überlastschutz
- Leerlaufdrehzahlbegrenzung
- Netzkabel 6 m
- Anlaufstrombegrenzung
- Spindelarretierung für einfachen Schleiftellerwechsel
- Abschalt-Kohlebürsten zum Schutz des Motors
- Lieferumfang: Griffhaube, Polierteller 150 mm



AP 12 E	
Leistungsaufnahme (W)	1200
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	900 - 2500
Scheibendurchmesser (mm)	150
Spindelgewinde	M 14
Gewicht (kg)	2,2
Variable Geschwindigkeit	Ja
Geliefert in	-
Artikelnummer	4933383925
GTIN	4002395229406
UVP o. MwSt.	€ 319,00
UVP inkl. MwSt.	€ 382,80

DGL 34 | GERADSCHLEIFER

- Extralange Schleifspindel und schlanker Getriebehals für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen
- Robustes Metallgetriebegehäuse
- Hohe Drehzahl von 34.000 min⁻¹
- Abschalt-Kohlebürste zum Schutz des Motors
- Sehr gutes Gewichts-/Leistungsverhältnis
- Netzkabel 4 m, Spannzange 6 mm und Maulschlüssel SW 15 / SW 17 im Lieferumfang enthalten



DGL 34	
Leistungsaufnahme (W)	500
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	34.000
Max. Schleifraddurchmesser (mm)	40
Max. Schleifkörperdurchmesser (mm)	25
Max. Spanndurchmesser (mm)	6
Gewicht (kg)	1.8
Deliefert in	–
Artikelnummer	4933385110
GTIN	4002395230020
UVP o. MwSt.	€ 269,00
UVP inkl. MwSt.	€ 322,80

DGL 30 E | GERADSCHLEIFER

- Extralange Schleifspindel und schlanker Getriebehals für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen
- Sanftanlauf
- Drehzahlelektronik
- Extrahohe Drehzahl von 30.000 min⁻¹
- Robustes Metallgetriebegehäuse
- Abschalt-Kohlebürsten zum Schutz des Motors
- Netzkabel 4 m, Spannzange 6 mm und Maulschlüssel SW 15 / SW 17 im Lieferumfang enthalten



DGL 30 E	
Leistungsaufnahme (W)	600
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	10.000 - 30.000
Max. Schleifraddurchmesser (mm)	40
Max. Schleifkörperdurchmesser (mm)	20
Max. Spanndurchmesser (mm)	6
Gewicht (kg)	1.9
Deliefert in	–
Artikelnummer	4933385120
GTIN	4002395230037
UVP o. MwSt.	€ 359,00
UVP inkl. MwSt.	€ 430,80

DG 30 E | GERADSCHLEIFER

- Kurze und kompakte Bauform
- Sanftanlauf
- Drehzahlelektronik
- Robustes Metallgetriebegehäuse
- Abschalt-Kohlebürsten zum Schutz des Motors
- Ergonomischer Schalter
- Mit 43 mm Spindelhalbs auch im Bohrständer einsetzbar
- Netzkabel 4 m, Spannzange 6 mm und Schlüssel SW 15 / SW 17 im Lieferumfang enthalten



DG 30 E	
Leistungsaufnahme (W)	500
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	10.000 - 30.000
Max. Schleifraddurchmesser (mm)	40
Max. Schleifkörperdurchmesser (mm)	20
Max. Spanndurchmesser (mm)	6
Gewicht (kg)	1.3
Deliefert in	–
Artikelnummer	4933385100
GTIN	4002395230013
UVP o. MwSt.	€ 259,00
UVP inkl. MwSt.	€ 310,80

DG 7 E | GERADSCHLEIFER

- Extralange Schleifspindel für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen
- Drehzahlelektronik
- Reduzierte Drehzahl von max. 7000 min⁻¹ zum Schleifen und Fräsen in Metall
- Robustes Metallgetriebegehäuse
- Netzkabel 4 m, Spannzange 6/8 mm und Maulschlüssel SW 15 / SW 17 im Lieferumfang enthalten



DG 7 E	
Leistungsaufnahme (W)	600
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	3000 - 7000
Max. Schleifraddurchmesser (mm)	45
Max. Spanndurchmesser (mm)	6 + 8
Gewicht (kg)	1.5
Deliefert in	–
Artikelnummer	4933391200
GTIN	4002395231928
UVP o. MwSt.	€ 459,00
UVP inkl. MwSt.	€ 550,80

SYSTEMLÖSUNGEN ZUM SICHEREN UND STAUBARMEN ARBEITEN

**FÜR EINE GESUNDE UND SAUBERE ARBEITSUMGEBUNG
ZUR PRÄVENTION VON STAUBBEDINGTEN ERKRANKUNGEN.**



Staub wird auf Baustellen und in Werkstätten durch eine Vielzahl von Anwendungen und Materialien erzeugt.

Staub kann je nach Zusammensetzung schwere Gesundheitsrisiken darstellen. Toxische Stoffe wie Schwermetalle oder Hartholz gehören zu den bekanntesten Risikomaterialien.

Allerdings stellt auch Mineralstaub, insbesondere Quarzstaub, ein erhebliches Gesundheitsrisiko dar. Silikose (Quarzstaublunge) gilt als eine der Hauptursachen für Lungenkrebs.

Die Europäische Richtlinie 98/24/EG beschreibt den Schutz der Arbeitnehmer vor gefährlichen Stoffen und regelt die technischen Anforderungen an Absaugsysteme. Die Sauger werden nach einer internationalen Norm in die Staubklassen L, M und H unterschieden. Die einzelnen Länder definieren dann, für welche Stäube welche Saugerkategorie erforderlich ist.

Das AS 300 EMAC Absaugsystem erfüllt die Anforderungen der Staubklasse M und ist somit für einen Großteil der anfallenden Stäube geeignet. Unser M-Klasse Absaugsystem kann sowohl zu Reinigungszwecken aber auch zur direkten Absaugung beim Einsatz von Elektrowerkzeugen und speziellem Zubehör verwendet werden.

ABSAUGLÖSUNGEN VON MILWAUKEE® FÜR

WINKELSCHLEIFER



DEG125 SCHLEIF- ABSAUGHAUBE

für Winkelschleifer. 100% werkzeuglos für Ø 125 mm AG(M) 12 und AGV 15 Winkelschleifer.



DEC125 TRENN- ABSAUGHAUBE

für Winkelschleifer. 100% werkzeuglos für Ø 115–125 mm AG(M) 12, AGV 15 sowie FUEL™ Winkelschleifer.



DEC230 TRENN- ABSAUGHAUBE

für Winkelschleifer. Passt für alle Milwaukee® AG 22 Winkelschleifer.



DEC230K TRENN- ABSAUGHAUBE

für Winkelschleifer. Passt für alle Milwaukee® AGV 22, AGVK 24, AG 21 und AG 24 Winkelschleifer (ohne Autobalancer).

SÄGEN



DEK26 ABSAUGSET

für Kapp- und Gehrungssäge MS216SB und M18SMS216. 36 mm Durchmesser mit Werkzeugadapter für AS 300 ELCP, AS 500 ELCP und AS 300 EMAC.

Artikelnummer	4932430468	4932430467	4932459340	4932459341	4932430005
GTIN	4002395381296	4002395381289	4058546010010	4058546010027	4002395376667
UVP o. MwSt.	€ 84,50	€ 94,50	€ 179,00	€ 179,00	€ 49,90
UVP inkl. MwSt.	€ 101,40	€ 113,40	€ 214,80	€ 214,80	€ 59,88

Z.B. KOMPATIBEL MIT



Z.B. KOMPATIBEL MIT



ABSAUGSYSTEM AS 300 EMAC M-KLASSE



Der Spezialist für gesundheitsgefährdende Stoffe. Absaugsystem mit automatischer Filterabreinigung, zugelassen für Staubklasse M.



Antistatischer Saugschlauch (4 m) mit Click-System-Adapter im Lieferumfang enthalten.

Weitere Informationen zum AS 300 EMAC finden Sie auf Seite 106.

AS 300 EMAC
4933416080

SDS-PLUS/SDS-MAX HÄMMER



XTRACTOR ABSAUG- ADAPTER

zur universellen
Staubabsaugung
bei Bohrungen.
Max. Bohr-
Ø 28 mm.

DE 16 UNIVERSAL- ABSAUG- ADAPTER

für unterschied-
liche Spannhals-
Ø 43–59 mm.

M12 DE-201C AKKU-AB- SAUGSYSTEM

für alle Bohr-/
Schlagbohr-
maschinen und
SDS-plus Hämmer
mit Spannhals-Ø
von 43 bis 59 mm.

M12DEAC STAUBBOX

ermöglicht den
Direktanschluss
des M12DE an
externe Absaug-
systeme.

M18 CDEX-0

Akku-Absaug-
system für Akku-
Kombihammer
M18 CHX.

M18 CPDEX-0

Akku-Absaug-
system für Akku-
Kombihammer
M18 CHPX/
M28 CHPX.

PHDE72 ABSAUG- ADAPTER

für Bohrer und
Bohrkronen von
Ø 6–72 mm.

PCHDE ABSAUG- ADAPTER

inkl. SDS-Max
Spitzmeißel.
Auch mit SDS-
Max Flachmeißel
erhältlich.

4932430446	4932430835	4933443003	4932430479	4933447450	4933446810	4932430480	4932455280
4002395381074	4002395384976	4002395002740	4002395381401	4002395006243	4002395005505	4002395381418	4002395247943
€ 20,90	€ 69,00	€ 229,00	€ 13,10	€ 159,00	€ 159,00	€ 52,40	€ 99,00
€ 25,08	€ 82,80	€ 274,80	€ 15,72	€ 190,80	€ 190,80	€ 62,88	€ 118,80

Z.B. KOMPATIBEL MIT



Z.B. KOMPATIBEL MIT



Z.B. KOMPATIBEL MIT



AS 300 EMAC

ABSAUGSYSTEM M-KLASSE

- Behältervolumen 30 l
- Luftstrom von max. 3800 l/min, 250 mbar max.
- Zugelassen für Staubklasse M
- Gerätesteckdose und Ein-/Ausschaltautomatik
- Doppel-Filterssystem für bessere Saugleistung und längeren Einsatz
- Waschbares PET-Vlies-Filterelement mit hoher Filtrationsleistung
- Antistatik-Funktion zum Schutz vor elektrischen Schlägen
- Auto-Clear Filterabreinigungssystem
- Sanftanlauf
- Antistatischer Saugschlauch-Ø/-Länge 36 mm x 4 m, 2 Werkzeugadapter, "Click-System" Adapter, gebogenes Handrohr verchromt, 2 Verlängerungsrohre verchromt, 1 Bodendüse, 1 Polsterdüse, 1 Fugendüse, doppelwandiger Filtersack aus Vlies, Entsorgungssack und Netzkabel 7,5 m im Lieferumfang enthalten
- Nass- und Trockenbetrieb
- Flow Sensor



AS 300 EMAC

Leistungsaufnahme (W)	1500
Luftdurchsatz (l/min)	3800
Max. Unterdruck (mbar)	250
Fassungsvermögen (l)	30
Schlauchdurchmesser (mm)	36
Gewicht (kg)	10,0
Delivered in	-
Artikelnummer	4933416080
GTIN	4002395236688
UVP o. MwSt.	€ 729,00
UVP inkl. MwSt.	€ 874,80

Hammerbohrer mit integrierter Absaugung



	AUFNAHME	Ø (MM)	GESAMT-LÄNGE (MM)	ART.-NR.	GTIN	VE	UVP O. MWST.	UVP INKL. MWST.		AUFNAHME	Ø (MM)	GESAMT-LÄNGE (MM)	ART.-NR.	GTIN	VE	UVP O. MWST.	UVP INKL. MWST.
		12	325	4932459283	4058546002497	1	€ 102,90	€ 123,48		25	600	4932459292	4058546002589	1	€ 274,50	€ 329,40	
		14	360	4932459284	4058546002503	1	€ 106,90	€ 128,28		28	600	4932459293	4058546002596	1	€ 305,00	€ 366,00	
		16	360	4932459285	4058546002510	1	€ 113,20	€ 135,84		28	900	4932459294	4058546002602	1	€ 429,00	€ 514,80	
		18	360	4932459286	4058546002527	1	€ 133,80	€ 160,56		30	600	4932459295	4058546002619	1	€ 314,50	€ 377,40	
		16	600	4932459287	4058546002534	1	€ 242,50	€ 291,00		② SDS-Max	30	900	4932459296	4058546002626	1	€ 439,00	€ 526,80
		18	600	4932459288	4058546002541	1	€ 252,50	€ 303,00		32	600	4932459297	4058546002633	1	€ 329,00	€ 394,80	
		20	600	4932459289	4058546002558	1	€ 259,00	€ 310,80		32	900	4932459298	4058546002640	1	€ 464,50	€ 557,40	
		22	600	4932459290	4058546002565	1	€ 264,50	€ 317,40		35	600	4932459299	4058546002657	1	€ 349,00	€ 418,80	
		24	600	4932459291	4058546002572	1	€ 269,00	€ 322,80		35	900	4932459300	4058546002664	1	€ 485,00	€ 582,00	

AS 300 ELAC | ABSAUGSYSTEM L-KLASSE

- Behältervolumen 30 l
- Luftstrom von max. 3800 l/min, 250 mbar max.
- Zugelassen für Staubklasse L
- Gerätesteckdose und Ein-/Ausschaltautomatik
- Waschbares PET-Vlies-Filterelement mit hoher Filtrationsleistung
- Geräuscharm
- Antistatik-Funktion zum Schutz vor elektrischen Schlägen
- Auto-Clear Filterabreinigungssystem
- Antistatischer Saugschlauch-Ø/-Länge 36 mm x 4 m, 2 Werkzeugadapter, gebogenes Handrohr verchromt, 2 Verlängerungsröhre verchromt, 1 Bodendüse, 1 Polsterdüse, 1 Fugendüse, doppelwandiger Filtersack aus Vlies, Entsorgungssack und Netzkabel 7.5 m im Lieferumfang enthalten
- Automatische Abschaltung beim Erreichen des max. Flüssigkeitsstandes
- Doppelwandiger Vlies-Filtersack & Entsorgungssack



AS 300 ELAC

Leistungsaufnahme (W)	1500
Luftdurchsatz (l/min)	3800
Max. Unterdruck (mbar)	250
Fassungsvermögen (l)	30
Schlauchdurchmesser (mm)	36
Gewicht (kg)	10.0
Deliefert in	-
Artikelnummer	4933428455
GTIN	4002395239979
UVP o. MwSt.	€ 549,00
UVP inkl. MwSt.	€ 658,80

AS 500 ELCP | ABSAUGSYSTEM L-KLASSE

- Behältervolumen 50 l
- Luftstrom von max. 3700 l/min und 250 mbar max. Unterdruck
- Zugelassen für Staubklasse L
- Gerätesteckdose und Ein-/Ausschaltautomatik
- Waschbares PET-Vlies-Filterelement mit hoher Filtrationsleistung
- Geräuscharm
- Antistatik-Funktion zum Schutz vor elektrischen Schlägen
- Antistatischer Saugschlauch-Ø/-Länge 36 mm x 4 m, 2 Werkzeugadapter, gebogenes Handrohr verchromt, 2 Verlängerungsröhre verchromt, 1 Bodendüse, 1 Polsterdüse, 1 Fugendüse, doppelwandiger Filtersack aus Vlies, Entsorgungssack und Netzkabel 7.5 m im Lieferumfang enthalten
- CLEAR-PRESS Filterabreinigungssystem
- Für Nass- und Trockenbetrieb
- Dem Bedarf angepasste Saugleistung durch stufenlos regelbare Saugkraftregulierung



AS 500 ELCP

Leistungsaufnahme (W)	1500
Luftdurchsatz (l/min)	3700
Max. Unterdruck (mbar)	250
Fassungsvermögen (l)	50
Schlauchdurchmesser (mm)	36
Gewicht (kg)	11.0
Deliefert in	-
Artikelnummer	4933416070
GTIN	4002395236640
UVP o. MwSt.	€ 479,00
UVP inkl. MwSt.	€ 574,80

AS 300 ELCP | ABSAUGSYSTEM L-KLASSE

- Behältervolumen 30 l
- Luftstrom von max. 3700 l/min, 250 mbar max.
- Zugelassen für Staubklasse L
- Gerätesteckdose und Ein-/Ausschaltautomatik
- Waschbares PET-Vlies-Filterelement mit hoher Filtrationsleistung
- Geräuscharm
- Antistatik-Funktion zum Schutz vor elektrischen Schlägen
- Antistatischer Saugschlauch-Ø/-Länge 36 mm x 4 m, 2 Werkzeugadapter, gebogenes Handrohr verchromt, 2 Verlängerungsröhre verchromt, 1 Bodendüse, 1 Polsterdüse, 1 Fugendüse, doppelwandiger Filtersack aus Vlies, Entsorgungssack und Netzkabel 7.5 m im Lieferumfang enthalten
- Für Nass- und Trockenbetrieb
- Dem Bedarf angepasste Saugleistung durch stufenlos regelbare Saugkraftregulierung



AS 300 ELCP

Leistungsaufnahme (W)	1500
Luftdurchsatz (l/min)	3700
Max. Unterdruck (mbar)	250
Fassungsvermögen (l)	30
Schlauchdurchmesser (mm)	36
Gewicht (kg)	10.0
Deliefert in	-
Artikelnummer	4933416060
GTIN	4002395236602
UVP o. MwSt.	€ 379,00
UVP inkl. MwSt.	€ 454,80

AS 2-250 ELCP | ABSAUGSYSTEM L-KLASSE

- Behältervolumen 25 l
- CLEAR-PRESS Filterabreinigungssystem
- Für Nass- und Trockenbetrieb
- Gerätesteckdose mit 2600 W Abgabeleistung und Ein-/Ausschaltautomatik
- Waschbares PET-Vlies-Filterelement mit hoher Filtrationsleistung
- Mit integrierter Blasfunktion zum Ausblasen, Trocknen und Abluftausleiten
- Kabel- und Saugschlauch-Halterung
- Saugschlauch-Ø/-Länge 32 mm x 3,5 m, 1 Universal-Werkzeugadapter, "Click-System" Adapter, gebogenes Handrohr, 2 x 50 cm Verlängerungsröhre aus Aluminium, 1 Bodendüse, 1 Polsterdüse, 1 Fugendüse, doppelwandiger Filtersack aus Vlies, Entsorgungssack und Netzkabel 7.5 m im Lieferumfang enthalten




AS 2-250 ELCP

Leistungsaufnahme (W)	1250
Luftdurchsatz (l/min)	3600
Max. Unterdruck (mbar)	210
Fassungsvermögen (l)	25
Schlauchdurchmesser (mm)	32
Gewicht (kg)	10.4
Deliefert in	-
Artikelnummer	4933447480
GTIN	4002395006274
UVP o. MwSt.	€ 239,00
UVP inkl. MwSt.	€ 286,80

HOLZBEARBEITUNG



ERFINDER DER SÄBELSÄGE

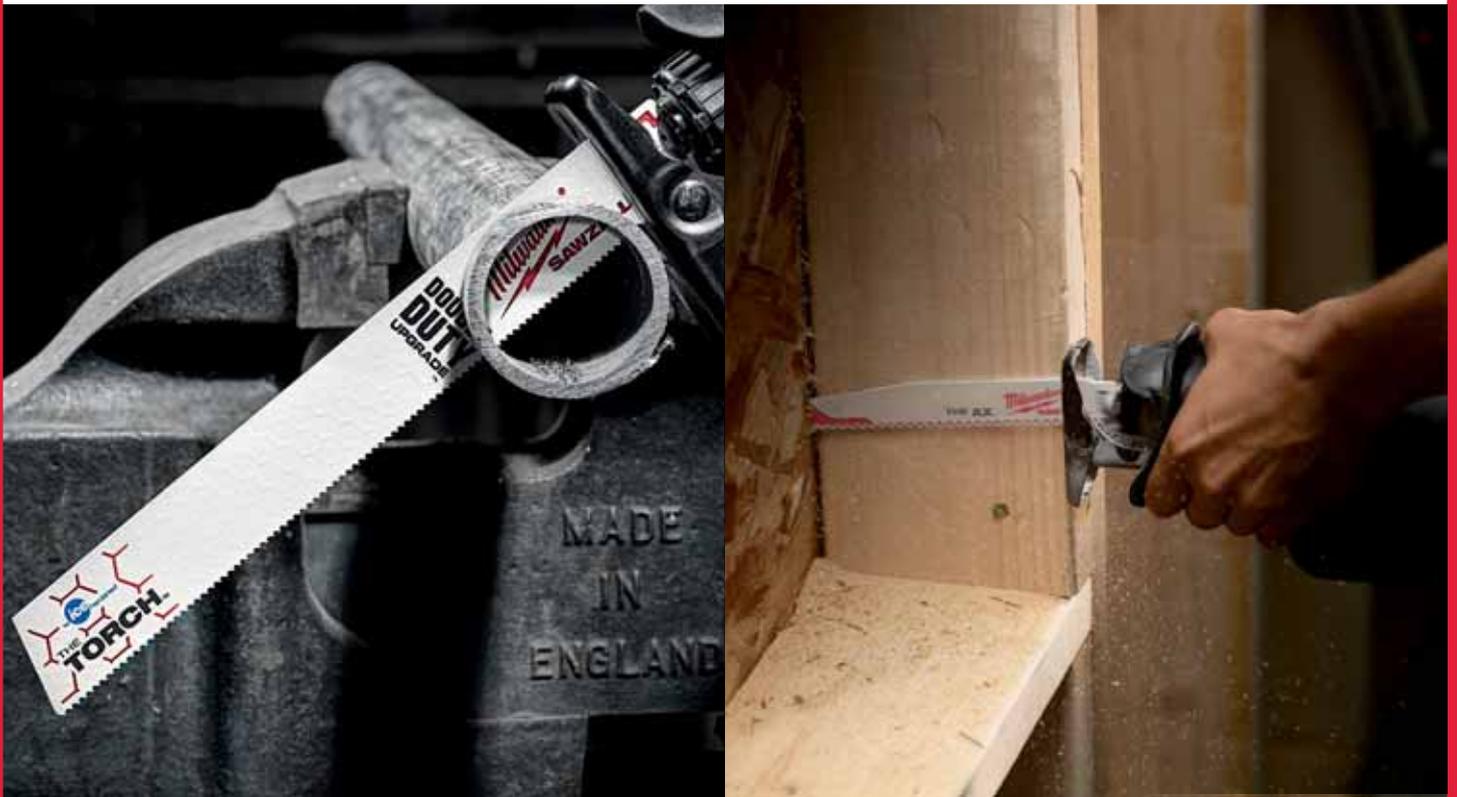

Milwaukee® Säbelsägeblätter - für jede Anwendung das richtige Sägeblatt, zum Beispiel:

THIN KERF Metall- Sägeblätter

- THIN KERF 0,9 mm dünnes Sägeblatt optimal für schnelle und flexible Schnitte in Metall
- Optimierte Zahngeometrie und Bi-Metall Qualität mit 8% Kobalt für eine optimale Schnittgeschwindigkeit und Standzeit
- Prägung an der Aufnahme stärkt das Blatt am schwächsten Punkt für geringere Bruchgefahr



THE TORCH Heavy-Duty Metall-Sägeblätter

- Robustes 1,06 mm starkes Blatt für präzise Schnitte. 25 mm hohes Blatt für höhere Stabilität und geringere Vibrationen
- Optimierte Zahngeometrie und Bi-Metall Qualität mit 8% Kobalt für eine optimale Schnittgeschwindigkeit und Standzeit
- Prägung an der Aufnahme stärkt das Blatt am schwächsten Punkt für geringere Bruchgefahr
- Eingearbeitete Wabenstruktur verhindert ein Verbiegen oder Brechen für eine längere Standzeit



THE AX Heavy- Duty Sägeblätter für Abbruch- und Umbauarbeiten

- Robustes 1,60 mm starkes Blatt für Demontageschnitte in Holz mit Nägeln
- Aggressive Zahngeometrie für verbesserte Spanbildung
- NAILGUARD™ Spantiefenbegrenzer schützt Verzahnung bei Nageltreffern und erhöht die Standzeit
- FANGTIP™ Eintauchspitze für schnelle Tauchschnitte
- Bi-Metall Qualität mit 8% Kobalt für erhöhte Bruchsicherheit



Weitere Säbelsägeblätter finden Sie in unserem Zubehörcatalog.

SSPE 1500 X | SÄBELSÄGE

- Leistungsstarke, robuste 1/2" Universal-Säbelsäge
- Konstantelektronik
- Patentiertes Taumelgetriebe für geringste Vibrationen und höchste Lebensdauer
- FIXTEC-Sägeblattschnellwechselsystem
- Anti-Vibrations-System AVS und Handgriff mit Softgrip-Auflage
- Hubzahl-Elektronik
- Verstellbarer und werkzeuglos abnehmbarer Sägeanschlag zur optimalen Sägeblattausnutzung
- 1 Sägeblatt und Netzkabel 4 m im Lieferumfang enthalten
- Robustes Metallgetriebegehäuse
- Zuschaltbarer Pendelhub für höchste Schnittleistung



SSPE 1500 X	
Leistungsaufnahme (W)	1500
Leertauhubzahl (min ⁻¹)	0 - 2800
Hublänge (mm)	32
Gewicht (kg)	4.5
Geliefert in	Transportkoffer
Artikelnummer	4933428900
GTIN	4002395241699
UVP o. MwSt.	€ 409,00
UVP inkl. MwSt.	€ 490,80

SSPE 1300 RX | SÄBELSÄGE

- Leistungsstarke, robuste 1/2" Universal-Säbelsäge mit Pendelhub und Hubzahl-Elektronik
- Patentiertes Taumelgetriebe für geringste Vibrationen und höchste Lebensdauer
- Handgriff 360° drehbar - in 8 Positionen einstellbar für optimale Handhabung
- FIXTEC-Sägeblattschnellwechselsystem für werkzeuglosen Sägeblattwechsel
- Anti-Vibrations-System AVS reduziert Vibrationen um bis zu 50%
- Zuschaltbarer Pendelhub für höchste Schnittleistung
- Verstellbarer und werkzeuglos abnehmbarer Sägeanschlag zur optimalen Sägeblattausnutzung
- Rückschlagschutz-System: schützt das Getriebe vor Rückschlägen vom Werkstück und garantiert eine optimale Kraftübertragung
- Handgriff mit Softgrip-Auflage
- Robustes Metallgetriebegehäuse
- Lieferumfang: Netzkabel 4 m, 2 Sägeblätter



SSPE 1300 RX	
Leistungsaufnahme (W)	1300
Leertauhubzahl (min ⁻¹)	0 - 3000
Hublänge (mm)	32
Gewicht (kg)	4.2
Geliefert in	Transportkoffer
Artikelnummer	4933440590
GTIN	4002395241095
UVP o. MwSt.	€ 409,00
UVP inkl. MwSt.	€ 490,80

SSPE 1300 SX | SÄBELSÄGE

- Leistungsstarke, robuste 1/2" Universal-Säbelsäge
- Patentiertes Taumelgetriebe für geringste Vibrationen und höchste Lebensdauer
- FIXTEC-Sägeblattschnellwechselsystem
- Anti-Vibrations-System AVS und Handgriff mit Softgrip-Auflage
- Hubzahl-Elektronik
- Verstellbarer und werkzeuglos abnehmbarer Sägeanschlag zur optimalen Sägeblattausnutzung
- 1 Sägeblatt, Adapter für 20 mm Sägeblätter und Netzkabel 4 m im Lieferumfang enthalten
- Zuschaltbarer Pendelhub für höchste Schnittleistung
- Rückschlagschutz-System: schützt das Getriebe vor Rückschlägen vom Werkstück und garantiert eine optimale Kraftübertragung
- Robustes Metallgetriebegehäuse



SSPE 1300 SX	
Leistungsaufnahme (W)	1300
Leertauhubzahl (min ⁻¹)	0 - 2800
Hublänge (mm)	32
Gewicht (kg)	3.9
Geliefert in	Transportkoffer
Artikelnummer	4933428520
GTIN	4002395241545
UVP o. MwSt.	€ 369,00
UVP inkl. MwSt.	€ 442,80

SSD 1100 X | SÄBELSÄGE

- Leistungsstarke, robuste 1/2" Universal-Säbelsäge
- FIXTEC-Sägeblattschnellwechselsystem
- Eingriffsschutz vermeidet Unfälle
- Stufenloser Gasbeschalger
- Robustes und langlebiges Kurbelgetriebe im Metallgehäuse
- 1 Sägeblatt und Netzkabel 4 m im Lieferumfang enthalten
- Zum Getriebe hin abgedichtete Hubstange zum Schutz der Maschine vor Wasser



SSD 1100 X	
Leistungsaufnahme (W)	1100
Leertauhubzahl (min ⁻¹)	0 - 2900
Hublänge (mm)	28
Gewicht (kg)	3.2
Geliefert in	Transportkoffer
Artikelnummer	4933416710
GTIN	4002395237623
UVP o. MwSt.	€ 199,00
UVP inkl. MwSt.	€ 238,80

HOLZ MIT NÄGELN: HEAVY-DUTY AX SÄBELSÄGEBLÄTTER HM-BESTÜCKT

THE AX™ SAWZALL
SÄBELSÄGEBLÄTTER
MIT HARTMETALL-
BESTÜCKTER
VERZÄHNUNG
OPTIMIERT FÜR DEN EINSATZ
MIT AKKU-SÄBELSÄGEN



**BIS ZU 30X
LÄNGERE STANDZEIT***

**BIS ZU
2X SCHNELLER***

**BIS ZU 25%
MEHR SCHNITTE
MIT EINER AKKU-LADUNG***

IDEAL FÜR
SCHNITTE IN




HOLZ MIT NÄGELN



HOLZ



DACHSCHINDELN



ZEMENTBAUPLATTEN

ABGESCHRÄGTES BLATT

Optimal für Tauchschnitte, sowie für Schnitte bei beengten Platzverhältnissen.



FANGTIP™
FASTER PLUNGING

Eintauchspitze für schnelle Tauchschnitte.

NAIL GUARD
RIPS NAILS NOT TEETH™

Spantiefenbegrenzer schützt Verzahnung bei Nageltreffern und erhöht die Standzeit.

BLATT-LÄNGE (MM)	ZAHN-TEILUNG (MM)	ZÄHNE PRO ZOLL	ART.-NR.	GTIN	WEICH-HOLZ	HOLZ MIT NÄGELN	KUNSTSTOFF-ROHRE	KUNSTSTOFF/PVC	TAUCH-SCHNITTE	FENSTER-SCHNITTE	GUSS-EISEN	UVP O. MWST.	UVP INKL. MWST.
MATERIALSTÄRKE (MM)													
150	5	5	48005221	045242483716	10-100	10-100	Ø 10-100	10-50	Ja	Ja	Ja	€ 22,50	€ 27,00
230	5	5	48005226	045242483723	10-175	10-175	Ø 10-175	10-50	Ja	Ja	Ja	€ 27,50	€ 33,00
300	5	5	48005227	045242483730	10-250	10-250	Ø 10-250	10-50	Ja	Ja	Ja	€ 32,50	€ 39,00

* im Vergleich zu Standard Bi-Metall-Säbelsägeblätter.

JSPE 135 | STICHSÄGE

- Leistungsstarke Elektronik-Stichsäge mit 4-fach Pendelhub
- Leistungsstarker 750 W Motor
- Stabile Aluminiumguss-Bodenplatte mit Stahleinlage und Kunststoff-Gleitsole
- FIXTEC-Sägeblatt Schnellwechselsystem
- Konstantelektronik mit Sanftanlauf und Hubzahlvorwahl
- 4-fach Pendelhub
- Staubabsaugung mit regelbarer Spanblaseinrichtung
- LED-Beleuchtung der Schnittstelle
- 5-tlg. Sägeblattset, Spanrißschutz, Gleitsole, Absaugadapter und Netzkabel 4 m im Lieferumfang enthalten
- Handgriff mit Softgrip-Auflage



JSPE 135 TX	
Leistungsaufnahme (W)	750
Leerlaufhubzahl (min ⁻¹)	800 - 3000
Max. Schnitttiefe in Holz (mm)	135
Max. Schnitttiefe in Stahl (mm)	10
Max. Schnittleistung in Alu (mm)	30
Gehrungsschnitte bis (°)	45
Hublänge (mm)	26
Gewicht (kg)	2,5
Deliefert in	Transportkoffer
Artikelnummer	4933381230
GTIN	4002395232529
UVP o. MwSt.	€ 299,00
UVP inkl. MwSt.	€ 358,80

JS 120 X | STICHSÄGE

- Ergonomische Elektronik-Stichsäge
- Leistungsstarker 710 W Motor
- FIXTEC-Sägeblatt Schnellwechselsystem
- Konstantelektronik mit Sanftanlauf und Hubzahlvorwahl
- 4-fach Pendelhub
- Optimale Sicht auf die Schnittstelle für exakte und saubere Schnitte
- Integrierter Metallblock (IMB) für höchste Stabilität und lange Lebensdauer und stabile Aluminiumguss-Bodenplatte mit Stahleinlage und Kunststoff-Gleitsole
- Softgrip-Auflage
- Vibrationsdämpfung
- Permanente Spanblaseinrichtung
- 5-teiliges Sägeblattset, Spanrißschutz, Gleitsole, Absaugadapter und Netzkabel 4 m im Lieferumfang enthalten



JS 120 X	
Leistungsaufnahme (W)	710
Leerlaufhubzahl (min ⁻¹)	500 - 2800
Max. Schnitttiefe in Holz (mm)	120
Max. Schnitttiefe in Stahl (mm)	10
Max. Schnittleistung in Alu (mm)	30
Gehrungsschnitte bis (°)	45
Hublänge (mm)	26
Gewicht (kg)	2,3
Deliefert in	Transportkoffer
Artikelnummer	4933381680
GTIN	4002395234677
UVP o. MwSt.	€ 229,00
UVP inkl. MwSt.	€ 274,80

FSPE 110 X | STICHSÄGE

- Robuste Elektronik-Stichsäge mit 4-fach Pendelhub
- Leistungsstarker 710 W Motor
- Stabile Aluminiumguss-Bodenplatte mit Stahleinlage und Kunststoff-Gleitsole
- FIXTEC-Sägeblatt Schnellwechselsystem
- Konstantelektronik mit Sanftanlauf und Hubzahlvorwahl
- 4-fach Pendelhub
- Staubabsaugung mit regelbarer Spanblaseinrichtung
- Handgriff mit Softgrip-Auflage
- 5-teiliges Sägeblattset, Spanrißschutz, Gleitsole, Absaugadapter und Netzkabel 4 m im Lieferumfang enthalten



FSPE 110 X	
Leistungsaufnahme (W)	710
Leerlaufhubzahl (min ⁻¹)	500 - 3000
Max. Schnitttiefe in Holz (mm)	120
Max. Schnitttiefe in Stahl (mm)	10
Max. Schnittleistung in Alu (mm)	30
Gehrungsschnitte bis (°)	45
Hublänge (mm)	26
Gewicht (kg)	2,5
Deliefert in	Transportkoffer
Artikelnummer	4933357990
GTIN	4002395229185
UVP o. MwSt.	€ 289,00
UVP inkl. MwSt.	€ 346,80

CS 85 CBE HANDKREISSÄGE

- Leistungsstarke 2200 W Handkreissäge mit 85 mm Schnitttiefe
- Gehrungsschnitte bis zu 60°
- Federgelagerter Spaltkeil für Tauchschnitte
- Befestigungsmöglichkeit für Führungsschiene
- Sanftanlauf
- Auslaufbremse stoppt das Sägeblatt in 3,5 Sekunden
- Präziser, doppelt geführter Parallelanschlag
- Kompatibel mit Absaugsystem DEK26
- Separate Kabel-Zugangsklappe für einfachen Wechsel des Kabels ohne Aufschauben der ganzen Maschine
- Lieferumfang: Netzkabel 4 m, 24-Zahn HM-Sägeblatt, doppelt geführter Parallelanschlag



CS 85 CBE	
Leistungsaufnahme (W)	2200
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	4500
Sägeblattdurchmesser (mm)	235
Neigungseinstellung (°)	60
Max. Schnitttiefe 45° (mm)	67
Max. Schnitttiefe 90° (mm)	85
Bohrungsdurchmesser (mm)	30
Gewicht (kg)	7,7
Deliefert in	Transportkoffer
Artikelnummer	4933451116
GTIN	4002395137404
UVP o. MwSt.	€ 319,00
UVP inkl. MwSt.	€ 382,80

SCS 65 Q | KREISSÄGE

- Leistungsstarker 1900 W Motor
- TILT-LOK: Verstellbarer Handgriff mit Softgrip-Auflage
- Schnitttiefe bis 65 mm
- Leicht bedienbare Verstellhebel für Tiefen- und Gehrungsschnitte bis 45°
- Gute Sicht auf die Sägelinie für bessere Handhabung
- Robuste Aluminium-Grundplatte mit Parallelanschlag
- 20 Zahn HM-Sägeblatt, Parallelanschlag, Absaugadapter und QUIK-LOK Kabel 4 m im Lieferumfang enthalten
- Spindelarretierung für einfachen Sägeblattwechsel
- Anschluss für Staubsack oder externes Absaugsystem
- QUIK-LOK Kabelschnellwechselsystem



SCS 65 Q	
Leistungsaufnahme (W)	1900
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	5800
Sägeblattdurchmesser (mm)	190
Max. Schnitttiefe 45° (mm)	52
Max. Schnitttiefe 90° (mm)	65
Bohrungsdurchmesser (mm)	30
Gewicht (kg)	5,5
Deliefert in	Transportkoffer
Artikelnummer	638051
GTIN	4002395229529
UVP o. MwSt.	€ 359,00
UVP inkl. MwSt.	€ 430,80

CS 60 | KREISSÄGE

- Leistungsstarke 1600 W Universal-Handkreissäge
- Schnitttiefe bis 61 mm
- Tiefen- und Gehrungsschnitte bis 56°
- Leicht bedienbare Verstellhebel
- Spanauswurf sorgt für eine saubere Schnittlinie
- Handgriff mit Softgrip-Auflage für geringe Vibrationen und höchsten Anwenderkomfort
- Parallelanschlag für exakte Führung
- 24 Zahn HM-Sägeblatt, Parallelanschlag und Netzkabel 4 m im Lieferumfang enthalten
- Robuste Bauweise, Magnesium-Druckguss Schutzhaube, Pendelhaube und Bodenplatte
- Einfacher Kohlenbürstenwechsel



CS 60	
Leistungsaufnahme (W)	1600
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	5800
Sägeblattdurchmesser (mm)	184
Max. Schnitttiefe 45° (mm)	49
Max. Schnitttiefe 90° (mm)	61
Bohrungsdurchmesser (mm)	30
Gewicht (kg)	4,8
Deliefert in	–
Artikelnummer	4933419225
GTIN	4002395238361
UVP o. MwSt.	€ 219,00
UVP inkl. MwSt.	€ 262,80

CS 55 | KREISSÄGE

- Kompakte Universal-Handkreissäge für schnelles und einfaches Sägen
- Leistungsstarke 1200 W Universal-Handkreissäge
- 56 mm Schnitttiefe
- Stabile Blockbauweise für ruhigen Lauf und lange Lebensdauer
- Robuste Aluminium-Bodenplatte
- QUICKSTOP-Motorbremse
- Sehr gute Ablenkung der Holzspäne - weg vom Anwender
- Softgrip-Auflage für geringe Vibrationen und komfortable Handhabung
- Einfacher Kohlebürstenwechsel
- Spindelarretierung für einfachen Sägeblattwechsel
- 24 Zahn HM-Sägeblatt und Parallelanschlag im Lieferumfang enthalten
- Anschluss für Staubsack oder externes Absaugsystem
- Einstellbare Schnittlinienanzeige



CS 55	
Leistungsaufnahme (W)	1200
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	6000
Sägeblattdurchmesser (mm)	165
Max. Schnitttiefe 45° (mm)	37
Max. Schnitttiefe 90° (mm)	56
Bohrungsdurchmesser (mm)	30
Gewicht (kg)	4,5
Deliefert in	–
Artikelnummer	4933403635
GTIN	4002395234417
UVP o. MwSt.	€ 229,00
UVP inkl. MwSt.	€ 274,80

GRU 1400

FÜHRUNGSSCHIENE, 1400 MM LANG

- Inkl. Transporttasche
- Passend für CS 60 und CS 85 CBE.
- Adapter (4931416518) zur Befestigung der Schiene mit CS 60 notwendig



Artikelnummer	4932451265
GTIN	4002395170197
UVP o. MwSt.	€ 89,50
UVP inkl. MwSt.	€ 107,40



CM 100 | KETTENSTEMMER

- Handlicher Kettenstemmer mit durchzugskräftigem Motor
- Stufenlos einstellbarer Tiefenanschlag bis 125 mm
- Verstellbarer Parallelanschlag von 25 - 180 mm
- Kettenführung mit integrierter Schmierung
- Gehäuse, Handgriffe und Grundplatte aus robustem Aluminium-Druckguss
- Sicherheits-Beidhandschalter zum Schutz des Anwenders
- Inklusive qualitativ hochwertiger Kettengarnitur 28 x 40 x 100 mm (bestehend aus Schwert, Kette, Fettdepot)
- Lieferumfang: Netzkabel 5 m, Gabelschlüssel, Innensechskantschlüssel



CM 100	
Leistungsaufnahme (W)	1350
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	0 - 3400
Schnittbreite (mm)	40
Max. Trenntiefe (mm)	100
Hublänge (mm)	142
Gewicht (kg)	10,0
Delivered in	-
Artikelnummer	4933433220
GTIN	4002395244140
UVP o. MwSt.	€ 1.279,00
UVP inkl. MwSt.	€ 1.534,80

PR 320 | BALKENHOBEL

- Sichere Führung beim Anhobeln und Aushobeln durch lange Hobelsohle
- Ruhige Auflage und Führung durch stabile Bauweise
- Zügiges Arbeiten durch Gebläse für sehr guten Spanauswurf auch bei feuchtem Holz
- Gute Oberflächenqualität durch ideale Schnittgeschwindigkeit mit starkem Motor
- Großer rutschfester Griff mit Sicherheitsschalter
- Hobeltiefeneinstellung von 0 - 2,5 mm
- Leerrücklauf über Hobelstück mit Hilfe einer Rollachse
- Sohle und Gehäuse aus Aluminium-Druckguss
- Spindelarretierung zum leichten Auswechseln der Hobelmesser
- Nivellierausgleich zum Justieren der Hobelmesser
- Lieferumfang: Netzkabel 8 m, T-Schlüssel, Parallelanschlag, Einstellstück, 2 HSS Wendehobelmesser



PR 320	
Leistungsaufnahme (W)	2100
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	13.000
Hobelbreite (mm)	318
Hobeltiefe (mm)	2,5
Gewicht (kg)	15,0
Delivered in	-
Artikelnummer	4933433200
GTIN	4002395244133
UVP o. MwSt.	€ 1.699,00
UVP inkl. MwSt.	€ 2.038,80

PJ 710 | FLACHDÜBELFRÄSE

- Leistungsstarke, handliche Flachdübelfräse
- Kraftvoller 710 W Motor
- Rutschfeste Bodenplatte
- Spindelarretierung für einfachen Fräserwechsel
- Ergonomischer Schalter
- Tiefenanschlag
- 6-Zahl Fräser (100 x 4 x 22 mm)
- Frästiefeneinstellung mit 6 Vorwahlpositionen
- Stufenlose Winkeleinstellung mit 3 Vorwahlrasten bei 22,5°, 45°, 67,5°
- Gut ablesbare Mess-Skalen
- Netzkabel 4 m, 6-Zahn Fräsblatt, Staubsack, Zusatzhandgriff und Transportkoffer im Lieferumfang enthalten
- Stabile Blockbauweise und 2-Säulenführung des Frästisches
- Anschluss für Staubbeutel oder externes Absaugsystem



PJ 710	
Leistungsaufnahme (W)	710
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	10.000
Fräsblatt (mm)	100 x 4 x 22
Max. Trenntiefe (mm)	19
Gewicht (kg)	2,9
Delivered in	Transportkoffer
Artikelnummer	4933378875
GTIN	4002395227037
UVP o. MwSt.	€ 389,00
UVP inkl. MwSt.	€ 466,80

MS 305 DB | KAPP- UND GEHRUNGSSÄGE

- Feineinstellung auf 0,1° dank digitaler Anzeige
- Leistungsstarker 1800 W Motor mit Konstantelektronik für kraftvollen Durchzug auch in Hartholz
- Beidseitige Arbeitsplatzbeleuchtung
- Hervorragende, integrierte Staubabsaugung für sauberes Arbeiten und einen sauberen Arbeitsplatz
- Innenliegender Motor für beidseitige Sicht auf das Werkstück und einfachen Transport
- Gehrungswinkel bis zu 55° links und 60° rechts einstellbar, Voreinstellung bei 0°, 15°, 22,5°, 31,6°, 45°
- Neigungswinkel: beidseitige Neigung des Sägekopfes bis 48°, Voreinstellung bei 0°, 22,5°, 33,85°, 45°
- Leicht bedienbare Verstellhebel
- Werkstückspannvorrichtung, Staubsack, 60 Zahn-Sägeblatt, Absaugadapter Ø 35/58 mm und Werkzeug für Sägeblattwechsel und Netzkabel 3 m im Lieferumfang enthalten
- Leichtgängig dreifach gelagerte Doppelrohrführung
- Zwei Tragegriffe mit Softgrip-Einlagen für bequemen Transport



MS 305 DB	
Leistungsaufnahme (W)	1800
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	3200
Sägeblattdurchmesser (mm)	305
Neigungseinstellung links (°)	48
Neigungseinstellung rechts (°)	48
Max. Gehrungswinkel links (°)	55
Max. Gehrungswinkel rechts (°)	60
Max. Schnittleistung bei 45° Gehrung / 45° Neigung (mm)	57 x 241
Max. Schnittleistung bei 45° Gehrung / 90° Neigung (mm)	102 x 241
Max. Schnittleistung bei 90° Gehrung / 45° Neigung (mm)	57 x 342
Max. Schnittleistung bei 90° Gehrung / 90° Neigung (mm)	102 x 342
Gewicht (kg)	29,5
Delivered in	-
Artikelnummer	4933411550
GTIN	4002395235919
UVP o. MwSt.	€ 949,00
UVP inkl. MwSt.	€ 1.138,80

MS 305 DB + MSL 3000 SET | KAPP-UND GEHRUNGSSÄGE + ARBEITSTISCH IM SET

- MS 305 DB – Kapp- und Gehrungssäge
- MSL 3000 – Arbeitstisch



MS 305 DB + MSL 3000 SET	
Artikelnummer	4933411623
GTIN	4002395237418
UVP o. MwSt.	€ 1.049,00
UVP inkl. MwSt.	€ 1.258,80

MS 216 | KAPP- UND GEHRUNGSSÄGE

- Kraftvoller 1800 W Motor für Arbeiten mit Hartholz
- Leichtgängige Doppelrohrführung für höchste Präzision
- Arretierbarer Posaunenauszug zum einfachen Heben und Tragen der Maschine, zwei Tragegriffe mit Softgrip-Einlage für bequemen Transport
- Integrierter Schnitlinienlaser
- Gehrungswinkel-Voreinstellungen 0°, 15°, 22.5°, 31.6°, 45° und Feineinstellung mit Arretierung und Freilauf
- Verstellbarer Werkstückanschlag links – für einfache Neigungsschnitte und kleine Werkstücke
- Gehrungswinkel bis zu 50° links und rechts einstellbar
- LED-Arbeitsplatzbeleuchtung
- Spindelarretierung für einfachen und schnellen Sägeblattwechsel
- Doppelt integrierte Staubabsaugung für sauberes Arbeiten und einen sauberen Arbeitsplatz
- Neigungswinkel 48° links / -3° rechts
- Werkstückspannvorrichtung, 48 Zahn-Sägeblatt, Werkzeug für Sägeblattwechsel und Netzkabel 3 m im Lieferumfang enthalten
- Innenliegender Posaunenauszug für platzsparendes Arbeiten – auch direkt an der Wand



MS 216 SB	
Leistungsaufnahme (W)	1800
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	6000
Sägeblattdurchmesser (mm)	216
Neigungseinstellung links (°)	48
Neigungseinstellung rechts (°)	-2
Max. Gehrungswinkel links (°)	50
Max. Gehrungswinkel rechts (°)	50
Max. Schnittleistung bei 45° Gehrung / 45° Neigung (mm)	190 x 48
Max. Schnittleistung bei 45° Gehrung / 90° Neigung (mm)	190 x 60
Max. Schnittleistung bei 90° Gehrung / 45° Neigung (mm)	270 x 48
Max. Schnittleistung bei 90° Gehrung / 90° Neigung (mm)	270 x 60
Bohrungsdurchmesser (mm)	30
Gewicht (kg)	14,5
Deliefert in	–
Artikelnummer	4933419300
GTIN	4002395238453
UVP o. MwSt.	€ 399,00
UVP inkl. MwSt.	€ 478,80

MS 216 SB + MSL 1000 SET | KAPP-UND GEHRUNGSSÄGE + ARBEITSTISCH IM SET

- MS 216 SB – Kapp- und Gehrungssäge
- MSL 1000 – Arbeitstisch



MS 216 SB + MSL 1000 SET	
Artikelnummer	4933441850
GTIN	4002395002191
UVP o. MwSt.	€ 529,00
UVP inkl. MwSt.	€ 634,80

MSL 3000 | ARBEITSTISCH

- Gummierte Transportrollen für einfachen und bequemen Transport
- Bis auf 1.2 m zusammenklappbar
- Bis zu 3 m Tischlänge für langes Material
- Robuste und stabile Konstruktion, bis zu 250 kg Traglast
- Höhenverstellbares Standbein für sicheren Stand
- Komfortable Arbeitshöhe von 81 cm
- Mit einem Handgriff verstellbare Werkstückauflage für bessere Handhabung von langem Material
- Einfacher und schneller Aufbau innerhalb von Sekunden



MSL 3000	
Höhe (mm)	810
Bezugswert (mm)	1100
Ausziehbar bis zu (mm)	3000
Größe zusammengeklappt (mm)	1200
Tragkraft (kg)	250
Gewicht (kg)	23,0
Deliefert in	–
Artikelnummer	4933411565
GTIN	4002395236213
UVP o. MwSt.	€ 229,00
UVP inkl. MwSt.	€ 274,80

MSL 1000 | ARBEITSTISCH

- Hochwertiger Arbeitstisch für den professionellen Einsatz, passend für nahezu alle Kapp- und Gehrungssägen
- Gesamtlänge 1.08 m – passend für alle Kleintransporter und Autos
- Bis zu 2.08 m Tischlänge
- Stabile Konstruktion, bis zu 180 kg Traglast
- Höhenverstellbares Standbein für sicheren Stand
- Einfacher und schneller Aufbau innerhalb von Sekunden
- Komfortable Arbeitshöhe von 85 cm



MSL 1000	
Höhe (mm)	850
Bezugswert (mm)	1081
Ausziehbar bis zu (mm)	2082
Größe zusammengeklappt (mm)	1081
Tragkraft (kg)	180
Gewicht (kg)	16,6
Deliefert in	–
Artikelnummer	4933428970
GTIN	4002395241729
UVP o. MwSt.	€ 189,00
UVP inkl. MwSt.	€ 226,80

BS 100 LE | BANDSCHLEIFER

- Leistungsstarker Breitbandschleifer mit hoher Abtragsleistung
- Ideal für den Grobschliff großer Flächen mit hohem Materialabtrag
- Drehzahlvorwahl für materialgerechtes Arbeiten
- Exakte Einstellung der Bandführung über Stellrad
- Integrierte Staubabsaugung
- Schnellverschluss für bequemen Bandwechsel
- Stationärbetrieb mit Schraubzwingen möglich (Zubehör - nicht im Lieferumfang)
- Staubbeutel, Schleifband und Netzkabel 4 m im Lieferumfang enthalten



BS 100 LE	
Leistungsaufnahme (W)	1150
Bandgeschwindigkeit (min ⁻¹)	230 - 400
Bandlänge (mm)	620
Schleifbreite (mm)	100
Schleiffläche (mm)	100 x 160
Gewicht (kg)	5,3
Deliefert in	-
Artikelnummer	4933385150
GTIN	4002395229222
UVP o. MwSt.	€ 369,00
UVP inkl. MwSt.	€ 442,80

ROS 150 E-2 | EXZENTERSCHLEIFER

- Herausragende Schleifeigenschaften durch gleichzeitige Rotations- und Oszillationsbewegung der Schleifplatte
- Robuster und leistungsstarker 150 mm Exzentrerschleifer
- Einstellbarer Schwingkreis 3.2 mm und 6.4 mm für Feinschliff oder Grobbearbeitung
- Elektronische Vorwahl der Drehzahl für materialgerechtes Arbeiten
- Schneller und einfacher Schleifpapierwechsel durch Klettbefestigungssystem
- Integrierte Staubabsaugung und Anschluss für externes Absaugsystem
- Softgrip-Auflage
- Gut ausbalanciertes Design durch Zusatzhandgriff
- Staubbeutel, 3 Schleifpapiere und Netzkabel 4 m im Lieferumfang enthalten



ROS 150 E-2	
Leistungsaufnahme (W)	440
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	4000 - 10,000
Schwingkreisdurchmesser (mm)	6,4 / 3,2
Schleifteller- / Schleifpapiergröße (mm)	150
Gewicht (kg)	2,8
Deliefert in	-
Artikelnummer	4933431170
GTIN	4002395243624
UVP o. MwSt.	€ 199,00
UVP inkl. MwSt.	€ 238,80

ROS 125 E | EXZENTERSCHLEIFER

- Besonders empfehlenswert für hitzeempfindliche Materialien
- Schnelles und effizientes Arbeiten durch leistungsstarken 300 W Motor und 2.4 mm Schwingkreisdurchmesser
- Elektronische Vorwahl der Drehzahl für materialgerechtes Arbeiten
- Schneller und einfacher Schleifpapierwechsel durch Klett-Befestigungssystem
- Integrierte Staubabsaugung - fängt 90 % aller Staubpartikel durch größeren Staubbeutel
- Leicht zu reinigender Staubbeutel
- Absaugadapter 36 mm
- Staubbeutel, 3 Schleifpapiere 60, 80 und 120 K, Absaugadapter und Netzkabel 4 m im Lieferumfang enthalten



ROS 125 E	
Leistungsaufnahme (W)	300
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	7000 - 12,000
Schwingzahl (min ⁻¹)	14,000 - 26,000
Schwingkreisdurchmesser (mm)	2,4
Schleifteller- / Schleifpapiergröße (mm)	125
Gewicht (kg)	1,7
Deliefert in	Werkzeugtasche
Artikelnummer	4933433180
GTIN	4002395244010
UVP o. MwSt.	€ 149,00
UVP inkl. MwSt.	€ 178,80

SPS 140 | SCHWINGSCHLEIFER

- Kraftvoller 260 W Motor
- Schwingkreis 1,6 mm, ideal für den Feinschliff und randnahes Schleifen
- Integrierte Staubabsaugung und Anschluss für externes Absaugsystem
- DUO-Befestigungssystem für Schleifpapier (Klettbelag und Klemmen)
- 4 m Netzkabel
- Lieferumfang: Staubbeutel, 3 x Schleifpapier 180, 200 und 220 K, Stanzplatte



SPS 140	
Leistungsaufnahme (W)	260
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	14,700
Schwingzahl (min ⁻¹)	28,000
Schwingkreisdurchmesser (mm)	1,6
Schleifteller- / Schleifpapiergröße (mm)	113 x 105
Gewicht (kg)	1,6
Deliefert in	-
Artikelnummer	4933447015
GTIN	4002395005826
UVP o. MwSt.	€ 109,00
UVP inkl. MwSt.	€ 130,80

MAUERNUTFRÄSEN

WCE 65 | MAUERNUTFRÄSE

- Starker 2300 Watt Motor
- Leistungsstarke Mauernutfräse - das ideale Werkzeug für die Sanitärinstallation
- Elektronik mit Überlastschutz
- Sanftanlauf
- Antriebsmotor axial drehbar für optimales Arbeiten bis in die Ecken
- Effektive Staubsaugung durch geschlossene Schutzhaube und geraden Absaugkanal
- Zusatzhandgriff, Spannschlüssel, Ausbrechwerkzeug und Netzkabel 4 m im Lieferumfang enthalten
- Schnellverstellung und stufenlose Feinjustierung von Schnittbreite und -tiefe
- Spindelarretierung für schnellen Scheibenwechsel



	WCE 65
Leistungsaufnahme (W)	2300
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	6600
Scheibendurchmesser (mm)	230
Schnittbreite (mm)	56
Max. Trenntiefe (mm)	65
Spindeldurchmesser	M 14
Gewicht (kg)	8.7
Deliefert in	Transportkoffer
Artikelnummer	4933385125
GTIN	4002395229208
UVP o. MwSt.	€ 909,00
UVP inkl. MwSt.	€ 1.090,80

WCS 45 | MAUERNUTFRÄSE

- Kraftvoller 1900 Watt Motor
- Überlastschutz
- Schnellverstellung und stufenlose Feinjustierung der Schnittbreite und -tiefe
- TILT-LOK: Verstellbarer Handgriff
- Handgriff mit Softgrip-Auflage
- Effektive Staubsaugung durch geschlossene Schutzhaube und geraden Absaugkanal
- 2 x Diamanttrennscheibe DSU, Spannschlüssel, Ausbrechwerkzeug und Netzkabel 4 m im Lieferumfang enthalten
- Spindelarretierung für schnellen Scheibenwechsel



	WCS 45
Leistungsaufnahme (W)	1900
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	5800
Scheibendurchmesser (mm)	150
Schnittbreite (mm)	45
Max. Trenntiefe (mm)	45
Spindeldurchmesser	M 14
Gewicht (kg)	6.6
Deliefert in	Transportkoffer
Artikelnummer	4933383350
GTIN	4002395229086
UVP o. MwSt.	€ 939,00
UVP inkl. MwSt.	€ 1.126,80

WCE 30 | MAUERNUTFRÄSE

- Kraftvoller 1500 Watt Motor
- Leichte und handliche Mauernutfräse - das ideale Werkzeug für die Elektroinstallation
- Elektronik mit Überlastschutz
- Sanftanlauf
- Schnellverstellung und stufenlose Feinjustierung von Schnittbreite und -tiefe
- Effektive Staubsaugung durch geschlossene Schutzhaube und geraden Absaugkanal
- 2 x Diamanttrennscheibe DSU, Zusatzhandgriff, Spannschlüssel, Ausbrechwerkzeug und Netzkabel 4 m im Lieferumfang enthalten
- Spindelarretierung für schnellen Scheibenwechsel



	WCE 30
Leistungsaufnahme (W)	1500
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	9500
Scheibendurchmesser (mm)	125
Schnittbreite (mm)	26
Max. Trenntiefe (mm)	30
Spindeldurchmesser	M 14
Gewicht (kg)	4.3
Deliefert in	Transportkoffer
Artikelnummer	4933383855
GTIN	4002395228980
UVP o. MwSt.	€ 739,00
UVP inkl. MwSt.	€ 886,80

HANDWERKZEUGE

Clappmesser 48221990 € 19,90 UVP o. MwSt. € 23,88 UVP inkl. MwSt.	HARDLINE Premium-Klappmesser 48221994 € 39,90 UVP o. MwSt. € 47,88 UVP inkl. MwSt.	HARDLINE Premium-Klappmesser 48221998 € 39,90 UVP o. MwSt. € 47,88 UVP inkl. MwSt.	Universal- Klappmesser 48221903 € 13,90 UVP o. MwSt. € 16,68 UVP inkl. MwSt.	Universalmesser 48221910 € 10,90 UVP o. MwSt. € 13,08 UVP inkl. MwSt.	Sicherheits- messer 48221915 € 11,90 UVP o. MwSt. € 14,28 UVP inkl. MwSt.	Cuttermesser 9 mm 48221960 € 3,70 UVP o. MwSt. € 4,44 UVP inkl. MwSt.	Cuttermesser 18 mm 48221961 € 7,90 UVP o. MwSt. € 9,48 UVP inkl. MwSt.	Sicherheits- Cuttermesser 48221916 € 3,90 UVP o. MwSt. € 4,68 UVP inkl. MwSt.

Jab Saw 150 mm 48229304 € 10,90 UVP o. MwSt. € 13,08 UVP inkl. MwSt.	Jabsaw klappbar inkl. Metall-Säbelsäge- blatt 150 mm 48220305 € 19,50 UVP o. MwSt. € 23,40 UVP inkl. MwSt.	Hand-Bügelsäge 300 mm 48220050 € 26,50 UVP o. MwSt. € 31,80 UVP inkl. MwSt.	Kompakt Hand-Bügelsäge 250 mm 48220012 € 13,90 UVP o. MwSt. € 16,68 UVP inkl. MwSt.	PVC Handsäge 48220212 € 19,90 UVP o. MwSt. € 23,88 UVP inkl. MwSt.	Arbeitsschere gerade 48224044 € 17,50 UVP o. MwSt. € 21,00 UVP inkl. MwSt.	Arbeitsschere ergonomisch 48224043 € 18,90 UVP o. MwSt. € 22,68 UVP inkl. MwSt.	Handtacker und -nagler 48221010 € 34,90 UVP o. MwSt. € 41,88 UVP inkl. MwSt.	Hammer tacker 48221020 € 47,50 UVP o. MwSt. € 57,00 UVP inkl. MwSt.

Schraub- dreher mit Bits PH/PZ/TX/SL 48222311 € 19,90 UVP o. MwSt. € 23,88 UVP inkl. MwSt.	Schraubendreher mit Bits Hex 48229306 € 19,90 UVP o. MwSt. € 23,88 UVP inkl. MwSt.	Steckschlüssel SW 5 mm 48222531 € 11,50 UVP o. MwSt. € 13,80 UVP inkl. MwSt.	Steckschlüssel SW 5,5 mm/M3 48222532 € 11,50 UVP o. MwSt. € 13,80 UVP inkl. MwSt.	Steckschlüssel SW 6 mm/M3,5 48222533 € 11,50 UVP o. MwSt. € 13,80 UVP inkl. MwSt.	Steckschlüssel SW 7 mm/M4 48222534 € 11,50 UVP o. MwSt. € 13,80 UVP inkl. MwSt.	Steckschlüssel SW 8 mm/M5 48222535 € 11,50 UVP o. MwSt. € 13,80 UVP inkl. MwSt.	Steckschlüssel SW 10 mm/M6 48222536 € 11,50 UVP o. MwSt. € 13,80 UVP inkl. MwSt.	Steckschlüssel SW 13 mm/M8 48222537 € 11,50 UVP o. MwSt. € 13,80 UVP inkl. MwSt.

Rahmenbandmaß 30 m/100 ft. 48225203 € 44,90 UVP o. MwSt. € 53,88 UVP inkl. MwSt.	Rahmenbandmaß 100 m/300 ft. 48225211 € 89,90 UVP o. MwSt. € 107,88 UVP inkl. MwSt.	Bandmaß 30 m geschlossen 48225103 € 29,90 UVP o. MwSt. € 35,88 UVP inkl. MwSt.	Premium-Bandmaß magnetisch z. B. 5 m 48227305 ab € 19,90 UVP o. MwSt. ab € 23,88 UVP inkl. MwSt.	Pro Compact- Bandmaß nicht-magnetisch z. B. 3 m 4932459591 ab € 8,90 UVP o. MwSt. ab € 10,68 UVP inkl. MwSt.	Compact-Bandmaß nicht-magnetisch z. B. 3 m 4932451637 ab € 4,50 UVP o. MwSt. ab € 5,40 UVP inkl. MwSt.	Bandmaß 2m/6ft nicht-magnetisch 48225502 ab € 4,90 UVP o. MwSt. ab € 5,88 UVP inkl. MwSt.	Gliedermaßstab Holz 2 m weiß 4932459302 ab € 3,90 UVP o. MwSt. ab € 4,68 UVP inkl. MwSt.

Feiner Permanent- marker 48223100 € 1,50 UVP o. MwSt. € 1,80 UVP inkl. MwSt.	Feiner Permanent- marker Stylus 48223101 € 9,90 UVP o. MwSt. € 11,88 UVP inkl. MwSt.	Permanenter Marker Keilspitze 48223103 € 2,60 UVP o. MwSt. € 3,12 UVP inkl. MwSt.	Permanenter Marker Set 4-teilig 48223106 € 5,90 UVP o. MwSt. € 7,08 UVP inkl. MwSt.	Lackmarker weiß, permanent 48223711 € 3,50 UVP o. MwSt. € 4,20 UVP inkl. MwSt.	Lackmarker gelb, permanent 48223721 € 3,50 UVP o. MwSt. € 4,20 UVP inkl. MwSt.	Lackmarker schwarz, permanent 48223731 € 3,50 UVP o. MwSt. € 4,20 UVP inkl. MwSt.	Feine Marker Set 4-teilig, schwarz 48223154 € 5,90 UVP o. MwSt. € 7,08 UVP inkl. MwSt.	Fineliner Set 4-teilig, bunt 48223165 € 6,90 UVP o. MwSt. € 8,28 UVP inkl. MwSt.	Leuchtmarker Set 5-teilig 48223206 € 5,50 UVP o. MwSt. € 6,60 UVP inkl. MwSt.

Jobsite Organisier rot, inkl. Sortierboxen 4932451416 € 54,50 UVP o. MwSt. € 65,40 UVP inkl. MwSt.	HD Box mit Zubehör Organisier mit Zubehöreinteilung 4932451545 € 39,90 UVP o. MwSt. € 47,88 UVP inkl. MwSt.	Jobsite Rucksack 48228200 € 89,90 UVP o. MwSt. € 107,88 UVP inkl. MwSt.	Arbeitshandschuhe M: 48229731 L: 48229732 XL: 48229733 XXL: 48229734 € 19,90 UVP o. MwSt. € 23,88 UVP inkl. MwSt.	Arbeitshandschuhe fingerlos M: 48229741 L: 48229742 XL: 48229743 XXL: 48229744 € 18,50 UVP o. MwSt. € 22,50 UVP inkl. MwSt.	Free-Flex Arbeitshandschuhe M: 48229711 L: 48229712 XL: 48229713 XXL: 48229714 € 14,90 UVP o. MwSt. € 17,88 UVP inkl. MwSt.	Werkzeuggürtel inkl. Geschirr 48228120 € 99,00 UVP o. MwSt. € 118,80 UVP inkl. MwSt.	Geschirr für Werkzeuggürtel 48228145 € 34,90 UVP o. MwSt. € 41,88 UVP inkl. MwSt.	Werkzeuggürtel 48228140 € 39,90 UVP o. MwSt. € 47,88 UVP inkl. MwSt.

REDSTICK™ PREMIUM-WASSERWAAGEN

- Starker, langlebiger Rahmen mit BACKBONE™ Metallblock für sicheren Halt der Libelle
- SHARPSITE™ Libellentechnologie erleichtert das Ablesen
- Breite Handgriffe für hohen Anwenderkomfort
- Präzise gefräste Messflächen zum genauen Messen in allen Arbeitspositionen



	40 cm magnetisch	60 cm magnetisch	80 cm magnetisch	100 cm magnetisch	120 cm magnetisch	180 cm magnetisch	200 cm magnetisch	240 cm magnetisch	40 cm nicht-magnetisch	60 cm nicht-magnetisch	80 cm nicht-magnetisch	100 cm nicht-magnetisch	120 cm nicht-magnetisch	180 cm nicht-magnetisch	200 cm nicht-magnetisch	240 cm nicht-magnetisch
Länge (cm)	40	60	80	100	120	180	200	240	40	60	80	100	120	180	200	240
Handgriffe	0	0	1	0	2	2	2	2	0	0	1	0	2	2	2	2
Artikelnummer	4932459061	4932459063	4932459065	4932459067	4932459069	4932459071	4932459073	4932459075	4932459060	4932459062	4932459064	4932459066	4932459068	4932459070	4932459072	4932459074
GTIN	4002395280322	4002395280346	4002395280360	4002395280384	4002395281008	4002395281046	4002395281060	4002395281084	4002395280315	4002395280339	4002395280353	4002395280377	4002395280391	4002395281015	4002395281053	4002395281077
UVP o. MwSt.	€ 54,90	€ 59,50	€ 64,50	€ 89,00	€ 109,00	€ 129,00	€ 139,00	€ 159,00	€ 37,50	€ 39,90	€ 44,90	€ 54,90	€ 69,90	€ 89,00	€ 105,00	€ 129,00
UVP inkl. MwSt.	€ 65,88	€ 71,40	€ 77,40	€ 106,80	€ 130,80	€ 154,80	€ 166,80	€ 190,80	€ 45,00	€ 47,88	€ 53,88	€ 65,88	€ 83,88	€ 106,80	€ 126,00	€ 154,80

WASSERWAAGEN SLIM

- 2 robuste Acryllibellen, stoßsicher und UV beständig
- Präzise gefräste Messflächen (bis 120 cm) zum genauen Ausrichten
- Stoßabsorbierende Gummi-Endkappen
- Rutschstopper zum leichten Anlegen an glatten Oberflächen
- Langlebige Aufhängemöglichkeit zur leichten Verstauung
- Genauigkeit durch VPA zertifiziert
- Die Messgenauigkeit beträgt 0,029° (0,5 mm/m) in Normal- und Umschlagposition



	Wasserwaage Slim 40 cm	Wasserwaage Slim 60 cm	Wasserwaage Slim 80 cm	Wasserwaage Slim 100 cm	Wasserwaage Slim 120 cm	Wasserwaage Slim 180 cm
Länge (cm)	40	60	80	100	120	180
Handgriffe	0	0	0	0	0	0
Artikelnummer	4932459090	4932459091	4932459092	4932459093	4932459094	4932459095
GTIN	4002395282432	4002395282449	4002395282456	4002395282463	4002395282470	4002395282487
UVP o. MwSt.	€ 13,50	€ 16,50	€ 18,50	€ 21,50	€ 21,90	€ 38,50
UVP inkl. MwSt.	€ 16,20	€ 19,80	€ 22,20	€ 25,80	€ 26,28	€ 46,20

REDCAST™ WASSERWAAGEN GUSSEISEN

- 2 robuste Acryllibellen, stoßsicher und UV beständig
- 2 Heavy-Duty Guss-Schlagflächen zum Ausgleichen des Niveaus
- Schablonen zur leichten Identifizierung von Bohrdurchmessern 5-12 mm
- Präzise gefräste Messflächen zum genauen Ausrichten
- Langlebige Aufhängemöglichkeit zur leichten Verstauung
- Genauigkeit durch VPA zertifiziert
- Die Messgenauigkeit beträgt 0,029° (0,5 mm/m) in Normal- und Umschlagposition



	REDCAST™ Gusseisen Wasserwaage 60 cm	REDCAST™ Gusseisen Wasserwaage 80 cm
Länge (cm)	60	80
Handgriffe	0	0
Artikelnummer	4932459098	4932459099
GTIN	4002395283118	4002395283125
UVP o. MwSt.	€ 34,90	€ 44,90
UVP inkl. MwSt.	€ 41,88	€ 53,88

WASSERWAAGE TORPEDO 360°

- SHARPSITE™ Libellentechnologie erleichtert das Ablesen
- Verstellbare 360° Winkel-Libelle zum Messen und Übertragen von Winkeln. Libelle arretierbar für hohe Präzision, auch wenn die Wasserwaage zwischendurch in der Tasche verstaut wird
- Verstärkte Seltenerd-magnete für optimale Handhabung
- Verstärkte Libellen in robustem Acrylblock eingefasst für eine lange Lebensdauer
- Robustes Druckgussaluminium-Profil
- Präzise gefräste Messflächen, mit V-Nut zum leichten Anlegen an Rundmaterial
- Schlüsselbandlochung für sicheren Transport
- Die Messgenauigkeit beträgt 0,029° (0,5 mm/m)



	Wasserwaage Torpedo 360°
Länge (cm)	25
Handgriffe	0
Artikelnummer	4932459096
GTIN	4002395282494
UVP o. MwSt.	€ 54,50
UVP inkl. MwSt.	€ 65,40

KOMPAKT-WASSERWAAGE TORPEDO 45°

- Verstärkte Seltenerd-magnete für optimale Handhabung
- Leicht ablesbare Neigung durch zusätzliche Ringe (10 mm oder 20 mm je m) in jede Richtung
- Verstärkte Acryllibellen für eine lange Lebensdauer
- Leichtes Anlegen an zu verschweißenden Rundmaterialien durch Aussparung für Schweißnähte
- V-Nut zum leichten Anlegen an Rohren und Rundmaterialien
- Lasermarkierte Mess-Skala zum schnellen Messen von Längen bis 15 cm
- Kompaktes Design, mit einem abgeschrägten Ende zum leichten Verstauen in der Tasche



	Kompakt-Wasserwaage Torpedo 45°
Länge (cm)	17
Handgriffe	0
Artikelnummer	4932459097
GTIN	4002395283101
UVP o. MwSt.	€ 34,90
UVP inkl. MwSt.	€ 41,88

MINIBOX WASSERWAAGE

- Leichte Wasserwaage mit Aluminiumprofil passt in jede Tasche oder Werkzeugbox
- Robuste Acryllibelle, stoßsicher und UV beständig
- Stoßabsorbierende Endkappen
- Die Messgenauigkeit beträgt 0,029° (0,5 mm/m)
- Genauigkeit durch VPA zertifiziert



	Minibox Wasserwaage 10 cm
Länge (cm)	10
Handgriffe	0
Artikelnummer	4932459100
GTIN	4002395283446
UVP o. MwSt.	€ 5,90
UVP inkl. MwSt.	€ 7,08

TICK™

UNIVERSELL IN DER ANWENDUNG, ROBUST IM EINSATZ!

DURCH ONE-KEY™ GETRACKT



TICK™ - DER TOOL-TRACKER FÜR ALLE AUSRÜSTUNGS- GEGENSTÄNDE

Durch ONE-KEY™ getrackt - der TICK™ Tool-Tracker erlaubt es Ihnen, Ihre Ausrüstungsgegenstände jederzeit zu lokalisieren.



ROBUST IM EINSATZ für härteste Anforderungen

WASSER-RESISTENT



WASSER- & STAUBGESCHÜTZT



STOBFEST



IMMER EINSATZBEREIT dank wechselbarer Knopfzelle



BIS ZU 30 M REICHWEITE, BIS ZU EINEM JAHR LAUFZEIT

KOMPAKT, VIELSEITIG UND EINFACH ZU BEFESTIGEN



Ihr Milwaukee® Fachhändler:

**Techtronic Industries
Central Europe GmbH**

Vertrieb für Zentraleuropa
Itterpark 2
D-40724 Hilden
Tel. 021 03/960-0
Fax 021 03/960-238

www.milwaukeetool.de